COMBIVOX

ENJOY LIFE, SAFELY.

CATALOGO

GIUGNO 2026



ANTIFURTO • DOMOTICA • VIDEOSORVEGLIANZA

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RICERCA E SVILUPPO
PRODUZIONE







L'ECCELLENZA MADE IN ITALY.

Combivox è un'azienda a garanzia del Made in Italy, un brand che presenta i tratti peculiari della qualità italiana nel design e nella funzionalità di prodotti e servizi e li conserva nell'intero processo, dalla progettazione al post vendita.

MADE IN ITALY

COMBIVOX
ENJOY LIFE, SAFELY.



CONTROLLO QUALITÀ
LOGISTICA
ASSISTENZA TECNICA

Smart Home

UNA CASA SICURA E INTELLIGENTE

**COMBIVOX è un sistema che garantisce ad ogni luogo un servizio integrato di antifurto, domotica, videosorveglianza e videocitofonia in modo semplice e veloce.
Gli spazi diventano sicuri e intelligenti in un attimo.**



SOMMARIO

6 SERVIZI CLOUD
7 CENTRALI DI ALLARME
11 ORGANI DI COMANDO
14 MODULI IP LAN
15 ACCESSORI CENTRALI
17 SIRENE FILARI
18 RIVELATORI FILARI E BUS
21 VIDEO RIVELATORI
22 VIDEOSORVEGLIANZA
24 INTEGRAZIONI E DOMOTICA
25 DOMOTICA
27 COMBIVOX TURBO WIRELESS
35 COMBINATORI TELEFONICI
36 MERCHANDISING


CombiApp

un Assistente al tuo servizio.

Tutto, sempre a portata di mano.

Da oggi, hai un aiutante in più. CombiApp è l'Assistente Virtuale Combivox, sempre al tuo fianco, pronto ad aiutarti in qualsiasi momento.

combivox.it

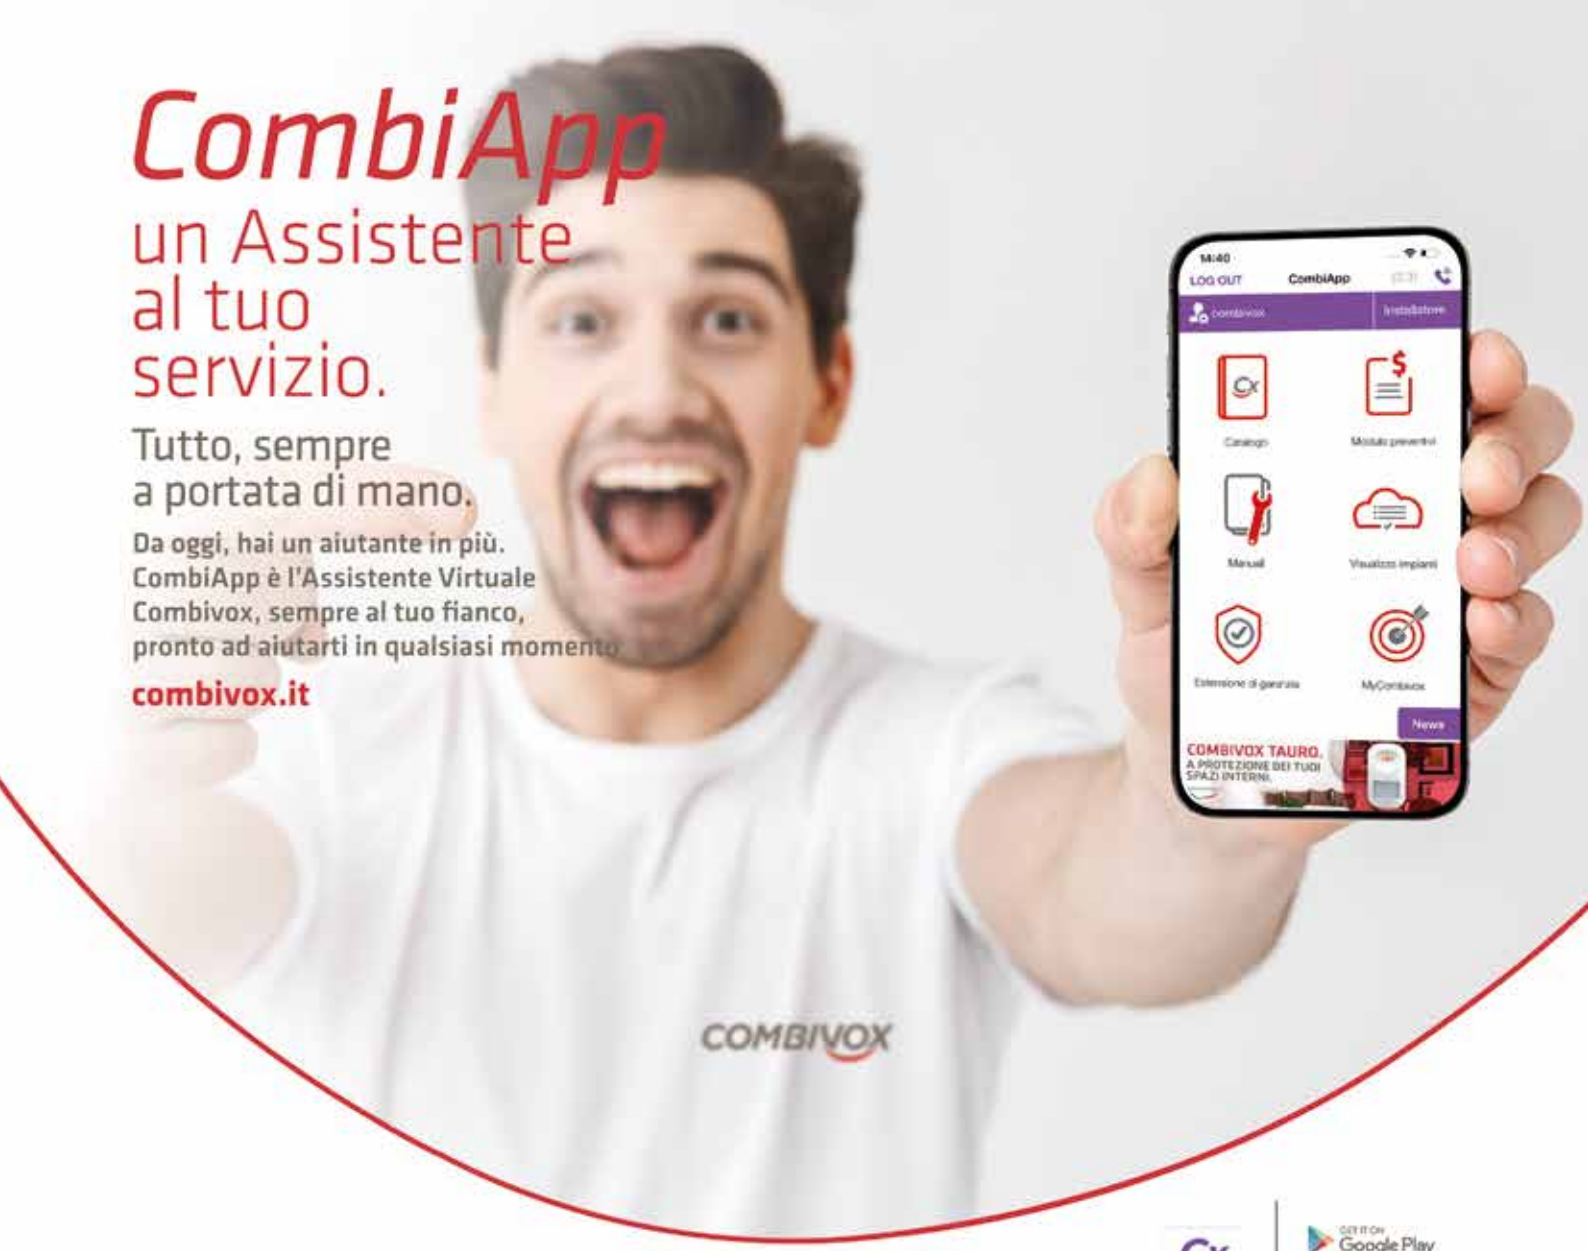

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

- MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE IMPIANTI IN CLOUD
- MANUALI E VIDEO TUTORIAL
- CATALOGO LISTINO
- PREVENTIVI
- ESTENSIONE DI GARANZIA

CombiApp

IL TUO ASSISTENTE VIRTUALE.

CombiApp, disponibile gratuitamente per dispositivi Apple e Android, è **l'esclusivo Assistente Virtuale Combivox.**

Grazie a CombiApp, è possibile **monitorare costantemente lo stato di efficienza degli Impianti in Cloud**, ricevendo in tempo reale notifiche push in caso di guasti e anomalie e **programmare direttamente da app** le centrali predisposte.

Il **catalogo listino aggiornato, i depliant e video brochure, i manuali e i video tutorial dei prodotti** sono sempre a portata di mano.

CombiApp consente, inoltre, l'**attivazione dell'estensione della garanzia** e offre uno strumento estremamente semplice da utilizzare per **creare preventivi** da inviare ai propri clienti, memorizzandoli in apposita sezione.

Con CombiApp si è sempre **aggiornati sulle ultimissime news del Mondo Combivox**: una notifica push avvisa in tempo reale sulla disponibilità di un nuovo prodotto, di una promozione imperdibile e sugli ultimi aggiornamenti tecnici.

Scarica subito CombiApp per avere Combivox sempre al tuo fianco!

MADE IN ITALY

COMBIVOX
ENJOY LIFE, SAFELY.

SERVIZI CLOUD

COMBIVOX / Cloud COMBIVOX / Cloud Video

Combivox Cloud è un potente WEB Server di Proprietà per la programmazione Tecnica e la gestione Utente di Centrali Combivox (dalla versione 2012 in poi) ad esso collegate tramite **modulo LAN Combivox** (AmicaWeb Plus, Smartweb o Smartweb Video) + ADSL o modulo GSM-GPRS/LTE integrato + **SIM Combivox (dati+voce+SMS)** o SIM di terzi (Wind3, Fastweb+Vodafone, TIM, ecc.) abilitate al traffico dati (minimo 100 MB/mese).

• Connessione al Cloud **plug&play**, non necessita di alcuna configurazione del router. • Centrale collegata H24 al Cloud • Programmazione e la Teleassistenza tramite software • Per l'utente gestione delle funzioni Antifurto e Domotica tramite APP Simplya Cloud per iOS e Android (download gratuito da store).

Combivox Cloud Video permette la funzione di streaming video on demand per dispositivi predisposti (es. VideoTauro, Door Phone, ecc.). Il Cloud Video opera su server AWS Amazon (non necessario indirizzo statico con IP pubblico) ed è conforme al GDPR per la sicurezza dei dati sensibili. L'accesso alle immagini è consentito solo all'Utente esclusivamente tramite APP. Il Servizio Premium Video è attivabile solo se attivo già un piano per centrale Premium Cloud.

I servizi Cloud sono suddivisi in tre tipologie: **FREE, PREMIUM e PREMIUM SIM.** Il servizio FREE, base e gratuito, consente, per un solo impianto e ad un solo utente APP, l'accesso illimitato alla centrale per le operazioni di inserimento/disinserimento, monitor zone ed esclusione zone.
Per i servizi a pagamento PREMIUM e PREMIUM SIM è necessario acquistare una card contenente un codice numerico di attivazione dei servizi full del Cloud Combivox. L'attivazione dei servizi avviene direttamente da APP utente e da CombiAPP.



SERVIZIO PREMIUM

Il pacchetto del servizio Premium *(abbonamento disponibile per 12/24/36 mesi) è* attivabile per le centrali connesse al Cloud tramite LAN e/o SIM. Il servizio consente delle funzioni utente (antifurto, domotica, videosorveglianza) tramite app Simplya Cloud.

Come ordinare

- **cod. 71.212** Servizio Premium 12 mesi
- **cod. 71.224** Servizio Premium 24 mesi
- **cod. 71.236** Servizio Premium 36 mesi



PREMIUM SIM

Il pacchetto del servizio Premium SIM *(disponibile per 12/24/36 mesi)* include una **SIM COMBIVOX,** utilizzabile esclusivamente su centrali connesse al Cloud tramite **modulo GSM-GPRS/LTE integrato,** abilitata al traffico dati per l'accesso ai servizi Cloud Premium e Premium Video, da 30 a 90 minuti di chiamate in fonia e da 100 a 250 SMS. La **SIM Combivox** garantisce **Roaming** con i principali gestori, switchando sul gestore il cui segnale rilevato è più forte, limitando in tal modo l'assenza di copertura.

Come ordinare

- **cod. 71.237** Premium SIM 12 mesi
- **cod. 71.238** Rinnovo 12m. Premium SIM
- **cod. 71.239** Ricarica 15 minuti Voce + 50 SMS

disponibili II semestre 2026

- **cod. 71.242** Premium SIM 24 mesi
- **cod. 71.243** Premium SIM 36 mesi
- **cod. 71.244** Rinnovo 24 m. Premium SIM
- **cod. 71.245** Rinnovo 36 m. Premium SIM



SERVIZIO PREMIUM VIDEO

Pacchetti prepagati (*abbonamento disponibile per 12/24/36 mesi* - numero illimitato di rilevatori VideoTauro per centrali Combivox) per il servizio di video live on demand da sensori sensori video Combivox su BUS e STD o da telecamere via SmartwebVideo Plus tramite APP Simplya Cloud.
La funzione di streaming video on demand è gratuita per i primi 30 giorni dall'attivazione del sensore. Premium Video è una licenza con codice numerico che si attiva tramite App Simplya Cloud o portale Combivox Cloud.

Come ordinare

- **cod. 71.312** Servizio Premium Video 12 mesi
- **cod. 71.324** Servizio Premium Video 24 mesi
- **cod. 71.336** Servizio Premium Video 36 mesi

Amica-Smart

NUOVE PRESTAZIONI:

- comunicatore **LAN integrato;**
- linea seriale **FAST BUS** per il collegamento di **1 ricevitore CTW Video** (gestione dispositivi e sensori foto CTW) e di comunicatore LTE **FASTLINK** per connessione Cloud, segnalazioni Fonia e SMS;
- **2 ricevitori RT-868** su BUS RS 485 per la gestione wireless CTW;
- programmazione tecnica via nuovo software **CombiLAB;**
- **videoverifica** tramite rivelatori video indoor/outdoor su BUS e **fotoverifica** tramite rivelatori foto CTW.
- fino a **80 moduli domotici totali** per gestione luci, tapparelle, controllo carichi e clima.



FUNZIONI SMART:

- fino a **64 moduli domotici** su BUS RS 485 e wireless per gestione luci, tapparelle e controllo carichi;
- fino a **16 sonde clima** (**temperatura e umidità, luminosità**) **Ekhi** *(gestione cronotermostato da centrale senza necessità di tastiera Simplya PRO);*
- fino a **16 Ambienti**;
- zone **Virtuali** per la gestione di telecamere IP con AI e di eventi (es. manomissione telecamera IP) tramite Macro;
- **32 Scenari** con **16 attività** per scenario;
- configurazione **cronotermostato** anche da APP utente Simplya Cloud;
- **funzioni MACRO:** azione automatica (es. attivazione comando, attiva scenario, invio stringa IP, etc) allo scaturire di un qualsivoglia evento di centrale (es. stato zona, allarme area, etc.) in dipendenza di una o più condizioni; le Macro permettono all'Installatore di soddisfare qualsiasi richiesta di sicurezza e domotica dell'Utente sia per impianti residenziali che commerciali

Amica SMART è disponibile in **tre versioni**:

1- Amica 64 SMART: da 8 a 64 zone (fino a 64 zone bus, fino a 64 zone wireless) con 8 aree di inserimento. **64 funzioni Macro:** gestione fino a **16 Gruppi, 16 Contatori, 16 Timer, 32 Condizioni, 64 Stringhe IP/notifiche.**

2- Amica 128 SMART: da 8 a 128 zone (fino a 64 zone bus, fino a 64 zone wireless) con 16 aree di inserimento. Fino a 8 impianti. **128 funzioni Macro:** gestione fino a **16 Gruppi, 16 Contatori, 16 Timer, 32 Condizioni, 64 Stringhe IP/notifiche.**

3- Amica 256 SMART: da 8 a 256 zone (fino a 64 zone bus, fino a 64 zone wireless) con 32 aree di inserimento. Fino a 8 impianti. **240 funzioni Macro:** gestione fino a **24 Gruppi, 16 Contatori, 16 Timer, 32 Condizioni, 128 Stringhe IP/notifiche.**



2 linee BUS RS 485 per il collegamento dei moduli satelliti; **1 linea BUS veloce** (**Fast BUS**) dedicata al collegamento del **modulo LTE remotizzabile** (**FastLink**) e di **1 ricevitore video CTW** per la gestione di dispositivi e sensori dotati di fotocamera. **4 uscite OC**. **1 relè sirena stand-alone** indoor/outdoor. Alimentatore da 13,8 Vcc 3,6A, alloggiamento batteria da 7-17 Ah. **Servizio Cloud Combivox** con connessione tramite LAN inetgrata e/o modulo LTE.
Gestione integrata ANTIFURTO+VIDEO (registrazioni su evento di centrale, video-allarme con pre-recording) e integrazioni con sistemi di terze parti tramite modulo video Smartweb Video Plus. **Programmazione tecnica** via Software **CombiLAB**.
Tastiere su BUS: Unica PRO, Simplya PRO, Sentia. Tastiera wireless: Estia CTW.
Tastiere LAN/Wi-Fi - BUS: Simplya Video Smart.

Come ordinare

cod. 11.993 **€ 569,00** Amica 64 Smart

cod. 11.994 **€ 799,00** Amica 128 Smart

cod. 11.997 **€ 999,00** Amica 256 Smart

cod. 11.726 **€ 429,00** Comunicatore 4G/LTE plug&play per Amica Smart

cod. 11.530 **€ 569,00** FastLink - Comunicatore 4G/LTE su BUS RS 485

FastLink: collegamento a 5 fili (portata fino a 50 mt). Connessione dati Cloud, invio di messaggi fonia, SMS e digitali IP. Box in ABS bianco dedicato.

Elisa | Elisa-24 Lte



Centrali linea Elisa LTE con modulo cellulare in banda LTE (4G) integrato. Centrale 8 zone (Elisa LTE) o 8 zone espandibile a 24, **programmabili** liberamente **(anche tutte) come zone radio** (Elisa 24 LTE); 3 aree di inserimento (Elisa 8) o 6 aree di inserimento (Elisa 24). Dotata di porta USB. BUS RS 485 ad alta velocità per il collegamento di moduli supplementari. 2 uscite O.C. (Elisa 8) e fino a 16 uscite filari O.C. e a relè (Elisa 24) associabili agli eventi o programmabili come telecomandi, programmatore orario. **Fino a 4 eventi per uscite e fino a 3 eventi per moduli domotici associati a multi-evento (modalità AND e OR). Gestione fino a 8 moduli domotici su BUS per luci e tapparelle (Elisa 24).** Messaggi vocali multi-lingua, programmabili da tastiera e da software CombiTEC con funzione "text to speech". **Menù vocale Audio PLUS**, con codifica a 24bit/16 kHz, per una riproduzione audio ottimizzata e di qualità superiore da tastiere e modulo audio per inseritori. Comunicatore LTE integrato per invio di segnalazioni in fonia, SMS e digitali IP e per connessione DATI per il collegamento al Cloud. Gestione a distanza tramite menù vocale interattivo. Funzione di teleascolto ambientale. Comunicatore digitale integrato. Alimentatore da 2.6 A. Moduli LAN (opz.) Smartweb su BUS RS 485 o Smartweb Video Plus per la programmazione locale e a distanza via software CombiTEC e la gestione utente da web browser e da APP. **Servizio Cloud Combivox** con connessione tramite modulo LAN+ADSL o modulo GPRS/LTE integrato. **Funzioni di videosorveglianza:** visualizzazione diretta (da web browser e APP) fino a 16 telecamere IP tramite modulo LAN; compatibile con unità video IP Combivox **Smartweb Video Plus** per la gestione integrata ANTIFURTO+VIDEO (registrazioni su evento di centrale, video-allarmi con pre-recording).
Compatibile con i **videosensori BUS per le funzioni di videoverifica e videocontrollo in live tramite Combivox Cloud Video. Tastiere su BUS: Unica PRO, Simplya PRO. Tastiera wireless (Elisa 24 LTE): Estia CTW. Tastiera LAN/Wi-Fi: Simplya Video Smart.**

cod. 11.957
€ 599,00
Elisa LTE con modulo 4G integrato

cod. 11.958
€ 699,00
Elisa 24 LTE con modulo 4G integrato

Wilma Fast Video



Centrale ibrida Video (Zone Radio/Filo + BUS) **60 zone** per **6 aree di inserimento**; **fino a 56 sensori radio e 4 sensori filari** (4 zone a bordo e/o rilevatori BUS indoor e outdoor); **gestione della zona in tastiera**.
Realizzata sull'esclusiva piattaforma Wireless 868 MHz CTW (Combivox Turbo Wireless) e **dotata di doppio ricevitore radio e video** per la gestione dei sensori CTW dotati di fotocamera per funzione di videoverifica tramite APP Simplya Cloud.
Triplo vettore di comunicazione integrato: **LAN e WLAN, 4G LTE** per la connessione in CLOUD: gestione Utente dell'impianto e segnalazioni (notifiche PUSH e-mail) tramite APP Simplya Cloud.
Invio di foto-allarmi tramite LAN/WLAN e modulo LTE.
Telegestione dell'Installatore tramite software CombiTec e tramite **applicativo CombiAPP.**

Comunicatore telefonico LTE per messaggi in fonia e SMS e la gestione tramite chiamata e menù vocale di assistenza. Contenitore ABS per **alloggiamento di batteria da 7 Ah/ 9Ah**.

Altoparlante integrato per la riproduzione di messaggi audio e funzione di sirena indoor; dispone di 2 uscite OC programmabili e di 1 uscita relè sirena. Funzioni domotiche: gestione fino a **24 moduli domotici wireless** per il controllo di automazioni motorizzate e luci. BUS RS 485 per il collegamento di moduli satelliti (tastiere, inseritori indoor e outdoor, sirena, alimentatori supplementari, rivelatori BUS, ricevitore RT 868 PRO CTW).



Aggiornamento FW da remoto. Compatibile con sensori su BUS compresi i **videosensori per le funzioni di videoverifica e videocontrollo in live tramite Combivox Cloud Video. Tastiere su BUS: Unica PRO, Simplya PRO. Tastiera wireless: Estia CTW. Tastiera LAN/Wi-Fi: Simplya Video Smart.**

Come ordinare

cod. 11.981
€ 599,00
WILMA FAST VIDEO Ethernet + Wi-fi

cod. 70.981
€ 899,00
Kit Wilma Fast Video: centrale, **1 VideoTauro IR**, 1 Varco c/magnete, 1 Iubeo PRO

cod. 70.979
€ 799,00
Kit Base Wilma Fast Video: centrale Video, **1 Tauro IR**, 1 Varco c/magnete, 1 Iubeo PRO

Midya Smart NEW



Centrale di allarme **8 zone** per **3 aree di inserimento**. 1 linea BUS RS 485 ad alta velocità per il collegamento dei moduli satelliti (2 tastiere, 2 sirene, 2 inseritori, 8 sensori BUS). Comunicatore **4G/LTE integrato** per l'invio di messaggi in fonia ed SMS con identificazione di area, zona ed evento; connessione dati per il collegamento al Cloud Combivox e la trasmissione digitale SIA IP. **2 uscite** di tipo Open Drain liberamente configurabili. 8 utenti da tastiera/APP.
Predisposta per **modulo plug&play LAN/WiFi Fast Web** (opzionale) per configurazione fino a **8 zone virtuali** per l'integrazione di telecamere dotate di IA.
Programmazione tramite nuovo software di programmazione **CombiLAB** e tramite smartphone con **CombiAPP** *(a partire da ver. 3.3.)* e da tastiera. Fino a **4 programmi orario**, funzione di **orologio astronomico** per automazioni legati agli orari di alba e tramonto.
Compatibile con sensori BUS, compresi i **videosensori per le funzioni di videoverifica e videocontrollo in live** tramite Combivox Cloud Video. Gestione delle funzioni utente tramite **APP Simplya Cloud** via Combivox Cloud.
Alimentatore da 15V DC 2A. **Box in ABS** per alloggiamento di una batteria da 7Ah.
Tastiere su BUS: Unica PRO, Simplya PRO.

FUNZIONI SMART:

Fino a **4 moduli domotici su BUS RS 485 per il controllo di luci e tapparelle** e **1 modulo per il controllo di carichi elettrici.** Fino a **4 scenari** personalizzabili con **8 attività** per ciascuno.
Fino a **8 funzioni MACRO** per la configurazione di azioni automatiche per funzioni antintrusione e domotica: gestione fino a **4 Gruppi, 4 Contatori, 4 Timer, 4 Condizioni, 8 Stringhe IP/notifiche.**

cod. 11.983
€ 399,00
Midya Smart



FAST WEB VIDEO NEW

Modulo plug&play per la connessione LAN e WiFi per **Centrali Midya Smart.**
Configurazione di **Zone Virtuali** per l'integrazione di **telecamere dotate di IA**: **funzione di videoverifica su allarme** consultabile tramite App Simplya Cloud.
Integrazione verso dispositivi terzi tramite invio/ricezione di strighe IP, può essere utilizzato anche per le funzi Macro su **invio/ricezione di stringhe HTTP**. **Aggiornamento FW della centrale da remoto.**

cod. 11.725
€ 199,00
Fast Web Video - modulo P&P LAN/WiFi

SOFTWARE COMBIVOX



Software **WINDOWS/MAC (CombiLAB)** e WINDOWS (CombiTec) per la programmazione delle centrali Combivox (centrali 2G/LTE e Multivox LTE tramite CombiTec - centrali versioni SMART tramite CombiLAB). Collegamento in locale tramite USB e a distanza via CLOUD. Configurazione avanzata di tutti i parametri (sensori e moduli su BUS, moduli radio, moduli domotici); monitoraggio in tempo reale (locale/distanza) del funzionamento sistema (scheda madre, stato zone e uscite, connessione moduli, sensori, attuatori su BUS e dell'efficienza dei dispositivi wireless).
NOVITÀ: da CombiLAB stampa report test impianto. Altre funzioni: schema grafico dell'impianto per una sintesi della programmazione, pannello rapido di consultazione in tempo reale delle centrali in Cloud con alert delle anomalie.
Estensione di garanzia e aggiornabilità dei FW delle centrali.

NEW **CombiLAB** Software di programmazione per centrali linea SMART (Amica Smart - Midya Smart)
Download gratuito dal sito combivox.it previa registrazione all'area riservata.

CombiTEC Software di programmazione per centrali linea LTE, GSM e Multivox
Download gratuito dal sito combivox.it previa registrazione all'area riservata.

CARATTERISTICHE ON BOARD	Amica Smart 64 - 128 - 256	Elisa 24 Lte Elisa Lte	Midya Smart	WilmaFastVideo
Box centrale dim(L x H x P)	Metallico 322 x 375 x 94 mm	Metallico 290 x 320 x 85 mm	ABS 265 x 245 x 91 mm	ABS 265 x 245 x 91 mm
Alimentatore	13,8 Vcc 3,6 A	13,8 Vcc 2,6 A	15 V DC 2 A	13,8 Vcc 1,7 A
Ingressi zone on board	8/16	8/16 ▪ 8	8	4
Uscite on board	4	2	2	2
Uscita on board sirena interna/esterna	SI	SI	SI	SI
Linee BUS	2 + 1 FAST BUS	1	1	1
Modulo Wireless CTW/Video integrato	NO	NO	NO	SI
CONNETTIVITÀ				
Comunicatore 4G/LTE integrato	NO	SI	SI	SI
Comunicatore 4G/LTE plug&play	SI	NO	NO	NO
Comunicatore 4G/LTE su BUS	SI	NO	NO	NO
Interfaccia di rete	LAN integrato	su BUS	LAN/WiFi (opz.)	LAN/WiFi integrato
ZONE - AREE - USCITE				
Numero max di zone	64 ▪ 128 ▪ 256	24 ▪ 8	8	60
Numero di zone BUS	64	24 ▪ 8	8	4
Numero zone wireless	64	24 ▪ 0	0	56
Zone Virtuali	64 ▪ 128 ▪ 256	NO	8 (c/Fast Web)	NO
Aree	8 ▪ 16 ▪ 32	6 ▪ 3	3	6
Impianti	1 ▪ 8 ▪ 8	1	1	1
Uscite su espansioni	38 ▪ 80 ▪ 144	16 ▪ 2	2	8
UTENTI				
Utente Tecnico	1	1	1	1
Utente Master	1	1	1	1
Utente Submaster	0 ▪ 8 ▪ 8	0	0	0
Utente da codice	64 ▪ 128 ▪ 128	32 ▪ 16	8	32
Utente da codice ospite	SI	NO	NO	NO
Utente da chiave	64 ▪ 128 ▪ 128	24 ▪ 16	8	32
Utente da radiocomando	32	8 ▪ 0	0	16
ESPANDIBILITÀ BUS E WIRELESS				
Tastiere Unica Pro, Simplya Pro, Simplya Smart	7 ▪ 14 ▪ 14	4 ▪ 2	2	2
Tastiere Sentia	SI	NO	NO	NO
Tastiere Estia	4	4 ▪ 0	0	4
Inseritori Intro e/o Extro	8 ▪ 16 ▪ 16	4 ▪ 4	2	2
Espansione ingressi	14 ▪ 30 ▪ 30	2 ▪ 0	0	0
Espansioni uscite	4 ▪ 8 ▪ 8	2 ▪ 0	0	0
Alimentatori	4 ▪ 8 ▪ 8	2 ▪ 0	0	2
Isolatori	4 ▪ 8 ▪ 8	0	0	0
Sirene BUS outdoor/indoor	4 ▪ 8 ▪ 8	2	2	1
Sirene Wireless outdoor/indoor	2	2 ▪ 0	0	4
Modulo Smartweb Video	SI	SI ▪ SI	NO	SI
Ricevitori Wireless su BUS	2	1 ▪ 0	0	2
Ripetitori Wireless CTW	5	5 ▪ 0	0	5
Ricevitori Video Wireless su BUS per sensori foto	1 (su FAST BUS)	0	0	0
Ripetitori Video Wireless CTW	5	0	0	5 *(da ver. FW 1.6)*
ARCHIVIO E PROGRAMMI				
Eventi memorizzabili	6.000 ▪ 12.000 ▪ 24.000	1.024 ▪ 512	1.000	2.048
Orologio astronomico	SI	NO	SI	NO
Programmi orario	16 ▪ 32 ▪ 32	6 ▪ 4	4	6
DOMOTICA				
Moduli domotici totali	80	8 ▪ 0	5	24
Moduli dom. luci e tapp. Wireless	64	8 ▪ 0	0	24
Moduli dom. luci e tapp. BUS	64	8 ▪ 0	4	0
Gestione carichi elettrici | Electro BUS	fino a 8	0	1	0
Modulo clima | Ekhi su BUS	16	0	0	0

Unica



Tastiera LCD + LED su BUS RS 485 compatibile con **tutte le centrali Combivox**. Display LCD a 2 righe per menù facilitato; 3 led di segnalazione; microfono-altoparlante per menù vocale; 1 zona di allarme (NC, NA, SING. BIL.) on board e lettore di prossimità integrato per le funzioni di inserimento/disinserimento e l'attivazione di scenari. Dotata di staffa con circuito ad innesto per il collegamento al BUS per una installazione rapida e facile. Dimensioni (L x H x P in mm): 120 x 155 x 30.

Come ordinare

cod. 15.984 **€ 210,00** Tastiera Unica PRO White

cod. 15.986 **€ 210,00** Tastiera Unica PRO Double black

Simplya



Tastiera grafica touch screen 5" vocale per la gestione delle funzioni antifurto e domotica. BUS RS 485 per il collegamento **a tutte le centrali Combivox**. Interfaccia grafica all'avanguardia per la gestione e la visualizzazione del sistema; accesso immediato e semplice alle funzioni grazie ad icone dedicate (inserimento aree, controllo luci, tapparelle, cancello, climatizzazione). Realizzazione di appositi "scenari" liberamente configurabili, ossia comandi multipli in sequenza (accendi impianto, attiva luci, comando tapparelle, etc.). Lettore di prossimità integrato. 1 zona di allarme (NC, NA, SING. BIL.).
Dotata di staffa per il fissaggio a muro. Dimensioni (L x H x P in mm): 138 x 95 x 20.

Come ordinare

cod. 15.963 **€ 315,00** Tastiera Simplya PRO White

cod. 15.966 **€ 315,00** Tastiera Simplya PRO Double black

Sentia



Tastiera su BUS RS 485 per centrali di allarme Combivox predisposte, per **uso interno ed esterno** (*IP65, IK08, ABS resistente a raggi UV*). Gestione codici utente per l'attivazione di scenari (inserimento/disinserimento, comandi, etc.). Lettore chiave di prossimità integrato. **3 terminali on board: 2** programmabili come **I/O** (**ingresso NC/NA, uscita OC da 0,5A**); **1 relè SSR** da 2A. Programmazione uscite per attivazione comando (es. apriporta, accensione luce, etc.).
Dotata di staffa per montaggio a muro (cassetta 502) e cavo per collegamento BUS RS 485 (2 mt).
Compatibile con centrali predisposte (verificare su tabella pag 10).
Dimensioni (L x H x P in mm): 80 x 127 x 30.

cod. 15.993 **€ 229,00** Tastiera Sentia Black

Estia



Tastiera di comando **radio CTW** bidirezionale multicanale nella **banda 868 MHz** per centrali di allarme Combivox predisposte. Alimentazione a batteria fornite in dotazione. Design elegante ed ergonomia dei tasti a sfioramento per un'esperienza di utilizzo piacevole e semplificata. Sensore ottico per accensione della tastiera. **4 tasti dedicati**, liberamente configurabili, per la gestione delle funzioni di antifurto e domotica. Inserimento/disinserimento mediante codice numerico o chiave di prossimità, grazie al lettore trasponder in dotazione. Indicatore luminoso per segnalazione stato impianto e led tricolore dei tasti funzione per segnalazione avvenuta esecuzione dei comandi. Buzzer per indicazione acustica. Installazione anche in ambiente esterno, resistente alle intemperie (**IK07-IP53**). Dimensioni (L x H x P in mm): 110 X 160 X 28.

COMBIVOX CTW TURBO Wireless

Come ordinare

cod. 15.990 **€ 269,00** Tastiera ESTIA CTW White

cod. 15.991 **€ 269,00** Tastiera ESTIA CTW Black

cod. 61.852 **€ 15,00** Batteria ricambio litio AA – 1.5V

Simplya Video Smart





Tastiera da 7" e da 10" touch screen per la gestione delle funzioni antifurto, domotica, videosorveglianza e videocitofonia; collegamento alla centrale tramite BUS RS 485 (per funzioni antifurto e domotica) e LAN/WiFi (per funzioni videosorveglianza e videocitofonia). Interfaccia grafica utente ad icone semplice ed intuitiva. **Funzione di videocitofono** tramite IP Combivox Door Phone. **Funzioni di videosorveglianza** (necessita di dispositivo video Smartweb Video PLUS): visualizzazione live di telecamera/e e di sensori video BUS; consultazione memoria videoallarmi e registrazione H24. **Novità: gestione mappe grafiche interattive *per centrali Amica SMART tramite tastiera Simplya Video Smart 7" (a partire da versione FW 2.0)* e Simplya Video Smart 10". Da software CombiLab è possibile programmare fino a 32 mappe sulle quali configurare oggetti interattivi (sensori, uscite, sonde clima, telecamere, moduli domotici).**
Installazione a parete. Alimentazione 12V e/o POE. Dimensioni (L x H x P in mm): 205 x 129 x 18 (Simplya Video Smart 7") - 265 x 160 x 18 (Simplya Video Smart 10").

cod. 15.980
€ 389,00
Tastiera Simplya Video Smart 7"

cod. 15.981
€ 989,00
Tastiera Simplya Video Smart 10"

Simplya Cloud



Available on the Google play Available on the App Store

APP gratuita per Smartphone Android e iOS per la gestione di una o più centrali Combivox delle funzioni Antifurto e Domotica, tramite Cloud Combivox, e di Videoverifica e Videocontrollo tramite Cloud Combivox Video. Simplya Cloud è intuitiva grazie ad un'interfaccia ad icone che rende immediato e semplice l'accesso a tutte le funzioni. L'APP consente di ricevere H24 in modo istantaneo, tramite notifiche Push (servizio PREMIUM e PREMIUM SIM), ogni variazione dello stato dell'impianto (inserimenti/disinserimenti), di anomalie (batteria scarica, assenza rete elettrica, etc.) e di allarmi con identificazione di evento, area e zona. Riceve anche notifica di mancata connessione al Cloud in caso di malfunzionamento della linea ADSL o della rete GSM-GPRS/LTE o in caso di sabotaggio dell'impianto. Inoltre, è possibile gestire le funzioni domotiche per controllo di luci, tapparelle motorizzate e clima.
L'APP Simplya Cloud consente la gestione della **foto-verifica** su allarme e **on demand** tramite sensori radio **CTW** e della **video-verifica** tramite sensori su BUS. **Video live** di sensori BUS e telecamere connesse alla Smartweb Video Plus (necessario servizio Cloud Premium Video).

EXTRO - Lettore RFID di prossimità su BUS RS 485 outdoor



Lettore chiave di prossimità per applicazioni indoor/outdoor (IP55). Altoparlante integrato per messaggi di segnalazione audio. Dotato di antenna ricevente omnidirezionale ad alta portata della lettura Tag. 4 led (verde, rosso, giallo e arancio) con possibilità di associare a ciascun led una funzione a scelta tra inserimento/disinserimento di una o più aree, attivazione comando, memoria allarme e anomalia sistema. Programmazione chiave con associazione di una funzione differente per inseritore.

cod. 65.915
€ 119,00
Extro Nero

cod. 65.914
€ 119,00
Extro Bianco

INTRO - Lettore RFID di prossimità su BUS RS 485 indoor



Lettore chiave di prossimità per adattatore RJ45. Dotato di antenna ricevente omnidirezionale ad alta portata della lettura Tag. 4 led (verde, rosso, giallo e arancio) con possibilità di associare a ciascun led una funzione a scelta tra inserimento/disinserimento di una o più aree, attivazione comando, memoria allarme e anomalia sistema. Programmazione chiave con associazione di una funzione differente per inseritore.

cod. 65.905
€ 85,00
Intro Nero

cod. 65.904
€ 85,00
Intro Bianco

INTRO B&B BUS - Lettore RFID di prossimità su BUS RS 485 indoor NEW



Lettore RFID con tasca porta badge (125KHz), su BUS RS 485 per adattatore RJ45. Ideale per installazioni in strutture ricettive come **B&B, hotel o residence**. Attivazione di scenari diversificati all'inserimento/rimozione della card (cod. 61.963) nel lettore; configurazione scenari per comando attuatori domotici e funzioni antifurto. **Gestione intelligente** dell'impianto di sicurezza e della forza motrice per attivare le utenze elettriche (luci, TV, impianto di condizionamento, etc.). **Compatibile con centrali predisposte.**

cod. 65.906
€ 105,00
Intro B&B su BUS
disponibile I semestre 2027



Modulo audio amplificato per lettori chiavi di prossimità RJ45

cod. 61.900
€ 35,00
Nero

cod. 61.901
€ 35,00
Bianco



COMBIVOX CTW TURBO Wireless

INTRO CTW - Lettore RFID di prossimità wireless indoor NEW

Lettore chiave di prossimità da incasso wireless CTW per adattatore RJ45. **Alimentazione a batteria** (CR123A). **2 ingressi (NC/NA)** configurabili per comando o scenario. Funzione inserimento/disinserimento (no parzializzazioni), comando o scenario. Led di stato impianto. **Compatibile con centrali predisposte.**

cod. 65.920
€ 139,00
Intro CTW
disponibile I semestre 2027



COMBIVOX CTW TURBO Wireless

INTRO CTW 230 V - Lettore RFID di prossimità wireless indoor NEW

Lettore chiave di prossimità da incasso wireless CTW per adattatore RJ45. **Alimentazione 230 V CA.** Funzione inserimento/disinserimento (no parzializzazioni), comando o scenario. Led di stato impianto. **Compatibile con sistema wireless CTW.**

cod. 65.921
€ 125,00
Intro CTW
disponibile I semestre 2027



COMBIVOX CTW TURBO Wireless

INTRO B&B - Lettore RFID di prossimità wireless indoor NEW

Lettore RFID con tasca porta badge (125KHz), wireless CTW per adattatore RJ45. Ideale per installazioni in strutture ricettive come **B&B, hotel o residence**. Attivazione di scenari diversificati all'inserimento/rimozione della card (cod. 61.963) nel lettore; configurazione scenari per comando attuatori domotici e funzioni antifurto. **Gestione intelligente** dell'impianto di sicurezza e della forza motrice per attivare le utenze elettriche (luci, TV, impianto di condizionamento, etc.). Alimentazione 230V AC. **Compatibile con centrali predisposte.**

cod. 65.922
€ 145,00
Intro B&B CTW
disponibile I semestre 2027



Tag per lettore chiave di prossimità personalizzati Combivox

cod. 61.952
€ 10,50
Tag di prossimità in ABS con anello portachiavi - colore nero

cod. 61.955
€ 8,50
Trasponder isocard

cod. 61.962
€ 16,00
Tag di prossimità in cuoio nero

cod. 61.963
€ 10,50
Tag di prossimità in PVC bianco con laccetto

Amicaweb Plus



Modulo IP LAN plug & play per montaggio su scheda centrale compatibile con centrali linea Amica GSM/LTE e Wilma GSM/PRO. Programmazione tecnica via software CombiTEC in LAN e tramite INTERNET; gestione utente delle funzioni della centrale tramite web browser e **APP Simplya Cloud** (Android e iOS).
Gestione videosorveglianza: consente la visualizzazione diretta via browser (necessario streaming MJpeg) fino a 16 telecamere IP. Gestione indirizzo IP dinamico tramite ddns Combivox.

cod. 11.931
€ 195,00
AmicaWeb Plus Plug&Play

Smartweb



Modulo IP LAN su BUS RS 485 per centrali linea Amica GSM/LTE, Elisa LTE, Eva e Wilma GSM/PRO. 4 IN zona + 2 OUT programmabili. Programmazione tecnica via software CombiTEC in LAN e tramite INTERNET; gestione utente delle funzioni della centrale tramite web browser e **APP Simplya Cloud** (Android e iOS). Tramite modulo Wi-Fi WAN consente il collegamento della centrale a una o più tastiere Simplya Video.
Dimensioni (L x H x P in mm): 165 x 134 x 41.

cod. 11.935
€ 269,00
Smartweb su BUS RS 485

Wi-Fi WAN



Router Wi-Fi dotato di 4 porte LAN per la connessione al modulo Smartweb e a telecamere IP.
E' dotato anche di una porta WAN per la connessione INTERNET. Questo dispositivo permette di creare una rete LAN/WLAN protetta per la connessione delle tastiere Simplya Video e delle telecamere IP alle centrali Combivox, compatibili con il modulo IP LAN Smartweb.
Dimensioni (L x H x P in mm): 165 x 134 x 41.

cod. 11.985
€ 99,00
Modulo Wi-Fi Wan

Moduli espansioni ingressi/uscite su BUS RS 485



Modulo espansione ingressi 8IN/2OUT su BUS RS 485 con triplo bilanciamento, conteggio digitale degli impulsi per zone veloci. Disponibile versione per la configurazione dei valori di bilanciamento zone (funzione disponibile solo su centrali espandibili linea LTE).

Modulo espansione uscite 8 OUT (4 OC+ 4 relè) su BUS RS 485.

Come ordinare

cod. 11.904
€ 129,00
Modulo espansione 8IN/2OUT

cod. 11.954
€ 155,00
Modulo espansione 8IN/2OUT per Amica 64-128 LTE/Elisa 24 LTE
Fino ad esaurimento scorte

cod. 11.890
€ 129,00
Modulo espansione 8OUT

cod. 59.904
€ 39,00
Box ABS colore bianco per un modulo
Dim (L x H x P in mm): 115 x 150 x 38

AMPLIO 8IN - Modulo espansione ingressi su BUS RS 485 NEW



Modulo espansione ingressi su BUS RS485 per centrali Combivox espandibili. **8 ingressi** programmabili come NC, NO, BIL, doppio BIL con gestione Tamper, BIL per raddoppio zone e a triplo BIL o come contaimpulsi per la gestione di eventuali cordini per tapparelle; **2 uscite** (relè NO/NC e OC). Resistenze di bilanciamento zone personalizzabili. Di dimensioni compatte, **fornito in contenitore ABS** per installazione su guida DIN. Disponibili box ABS per montaggio a parete di un modulo espansione (cod. 58.941) o due moduli espansione serie Amplio (cod. 58.942). Programmazione tecnica da software CombiTEC/CombiLAB e da CombiAPP.

Come ordinare

cod. 11.852
€ 165,00
Amplio 8IN
Modulo espansioni 8IN/2OUT

cod. 58.941
€ 45,00
Box ABS per un modulo
Dim (L x H x P in mm): 145 x 116 x 48

cod. 58.942
€ 49,00
Box ABS per due moduli
Dim (L x H x P in mm): 195 x 155 x 46

Micro espansione 1 ingresso su BUS RS 485



Modulo di espansione a 1 ingresso su BUS RS 485 per il collegamento a sensori di terze parti con gestione di allarme, tamper e mask. Dotata di morsettiera standard per il collegamento del BUS da un lato e di apposito cavo a 5 poli dall'altro per alimentazione, allarme, tamper, antimask. Configurabile NC, NA, BIL., doppio BIL. Di dimensioni estremamente compatte per installazione all'interno del sensore ed eventuale collegamento a contatti veloci (inerziali e tapparelle).

cod. 11.854
€ 45,00
Micro espansione 1 ingresso BUS

Modulo espansione per funzioni tecnologiche e domotiche NEW





Modulo espansione ingressi - uscite su BUS RS 485 per la gestione di funzioni domotiche e tecnologiche.
4 ingressi di tipo analogico 0-10V, con intervalli analogici di tensione personalizzati, per il collegamento di sensori con uscita analogica per la misurazione di parametri fisici a variazione continua (es. intensità del vento, pressione, temperatura, livello di liquido, etc.).
4 uscite di tipo analogico 0-10V per comandi che richiedono una regolazione continua di parametri come il comando di alimentatori per luci dimmerabili (dimmer), la velocità di motori (sistemi di ventilazione e condizionamento), etc.
4 uscite OC (100 mA) associabili a eventi o comandi. Fornito in contenitore ABS predisposto per guida DIN e per alloggiamento in box metallico o ABS. Dimensioni contenitore (LxHxP in mm): 85x55x32.

cod. 11.850
€ 125,00
Espansione Tecnologica BUS
disponibile I semestre 2027

Alimentatore supplementare con isolatore/ripetitore BUS NEW



Stazione di alimentazione supplementare con isolatore/ripetitore del BUS RS 485. Alimentatore switching da 15V 3.3A, gestione della batteria scarica tramite relè di stacco alimentazione per fine autonomia (batteria non inclusa). Uscita relè sirena + 1 uscita OC associabile ad evento o telecomando.
Corrente disponibile max 3A.
Il dispositivo consente di separare il BUS in modo da sezionare rami differenti e di rigenerare/rilanciare il segnale, estendendo la distanza. Compatibile con nuova linea centrali Smart. Predisposizione per alloggio in contenitore metallico. Dimensioni (LxHxP in mm): 322x375x94.

cod. 11.013
€ 199,00
Modulo Alimentatore/Isolatore

cod. 58.950
€ 110,00
Box in metallo

Isolatore BUS NEW





Modulo isolatore/ripetitore del BUS RS 485. Consente di separare il BUS in modo da sezionare rami differenti, affinchè, in caso di sabotaggi su una linea (es. corti su sensori outdoor e sirene da esterno), l'efficienza dell'impianto non sia compromessa. Il dispositivo è in grado di rigenerare e rilanciare il segnale del BUS, estendendo la distanza del ramo. Fornito in contenitore ABS predisposto per guida DIN e per alloggiamento in box metallico o ABS. Compatibile con centrali linea Smart.
Dimensioni contenitore (LxHxP in mm): 85x55x32.

cod. 11.853
€ 99,00
Modulo Isolatore BUS
disponibile I semestre 2027

Scheda relè



Scheda a 4 relè per connessione ad uscita OC. Ingresso a 12 Vcc, 4 uscite a relè a scambio libero (5A a 220 Vac).

cod. 11.907
€ 36,00
Scheda relè



Modulo alimentatore supplementare

Modulo alimentatore supplementare su BUS RS 485 completo di alimentatore switching da 14V 3.6A, gestione della batteria scarica tramite relè di stacco alimentazione per fine autonomia (batteria non inclusa). Uscita relè sirena + 1 uscita OC associabile ad evento o a telecomando. Corrente disponibile max 3A.

Disponibile contenitore in metallo bianco per alloggiamento dell'alimentatore supplementare e 2 schede espansioni o fino a 4 moduli serie Amplio. (Dim. L x H x P in m: 322 x 375 x 94).

cod. 11.022 **€ 165,00** Modulo alimentatore supplementare

cod. 58.950 **€ 110,00** Box in metallo



Micro alimentatore supplementare

Micro alimentatore supplementare su BUS RS 485 completo di alimentatore switching da 1.2 A, gestione della batteria scarica tramite relè di stacco alimentazione per fine autonomia. Uscita relè associabile ad evento o a telecomando.

Completo di contenitore in metallo verniciato per alloggiamento dell'alimentatore supplementare e della batteria (batteria non inclusa). (Dim. L x H x P in m: 175 x 190 x 80).

cod. 11.012 **€ 199,00** Micro alimentatore supplementare in contenitore metallico



Modulo PSTN

Modulo per linea PSTN Plug & Play per montaggio sulle centrali linea Amica, Eva 8.24 e Wilma.
Invio di messaggi vocali e digitali e gestione da remoto tramite menu' vocale su linea PSTN.

cod. 11.724 **€ 69,00** Modulo PSTN plug&play



HUBCX BUS
Scheda concentratore di linee BUS per sensori e moduli satelliti

Collegamento su BUS RS 485 alla centrale Combivox. 6 morsettiere estraibili a cui possono essere collegati 6 rami distinti di BUS. Ogni ramo di BUS ha il positivo di alimentazione protetto con un fusibile termico autoripristinante da 0,5A. 4 morsetti per il collegamento di positivi di alimentazione (anche essi protetti da un fusibile da 0,5A) e 4 morsetti per il collegamento dei negativi. Predisposta per alloggiamento in box ABS cod. 59.904.

cod. 11.972 **€ 52,00** Hubcx BUS



Kit prolunga antenna GSM/LTE

Cavo prolunga RG58 **FME** da 5 m, 10 m e 15 m completo di staffa per fissaggio antenna per centrali **linea Amica GSM, Elisa GSM, Midya** e centrali linea **Amica Smart con comunicatore 2G p&p.**

Come ordinare

cod. 15.128 **€ 33,00** Cavo prolunga **FME** da 5 m + staffa

cod. 15.132 **€ 43,00** Cavo prolunga **FME** da 10 m + staffa

cod. 15.134 **€ 53,00** Cavo prolunga **FME** da 15 m + staffa

cod. 59.040 **€ 37,00** Antenna Dual Band per prolunga **FME**

Cavo prolunga RG58 **SMA** da 5m, 10m e 15 m per centrali linea **Amica/Elisa LTE, Wilma PRO/FAST, centrali linea Amica SMART con comunicatore 4G/LTE p&p**.

Come ordinare

cod. 15.236 **€ 33,00** Cavo prolunga **SMA** da 5 m

cod. 15.237 **€ 43,00** Cavo prolunga **SMA** da 10 m

cod. 15.238 **€ 53,00** Cavo prolunga **SMA** da 15 m

cod. 59.355 **€ 55,00** Antenna LTE con staffa per fissaggio a muro per prolunga **SMA**

cod. 59.042 **€ 35,00** Antenna magnetica completa di cavo da 3m

Sirya BUS RS485 OUTDOOR



Sirena autoalimentata su BUS RS 485. Impostazione dei parametri (selezione toni, associazione allarmi per area e funzionamento del lampeggiante LED per stato impianto) tramite software e/o da tastiera della centrale. Lampeggiante a led ad alta luminosità con strip LED aggiuntivi. Contenitore in ASA bianco (stabilità alle alte temperature, elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici e chimici) e lampeggiante in policarbonato rosso. Disponibile in colorazione grigio-fumè e rosso-rosso (cover - lampeggiante in policarbonato): trattamento di verniciatura metallizzata speciale che assicura elevata resistenza agli agenti atmosferici. Coperchio interno in acciaio antiperforazione e antisfondamento. Protezione anti-perforazione e anti-sfondamento. Controllo stato batteria, manomissioni, avaria tromba e controllo tensione di ricarica (tamper anti-strappo) con segnalazioni dedicate tramite i comunicatori disponibili in centrale (PSTN e GSM per Fonia e SMS, Email, Push Messenger su APP). Resa sonora max 103dB(A) a 3m. **Novità: Predisposta per protezione antischiuma tramite rivelatore ottico di allarme schiuma in grado di segnalare un allarme dovuto all'introduzione di eventuali sostanze schiumogene.**
Grado di protezione IP44. Dimensioni (L x H x P in mm): 225 x 311 x 92.



Come ordinare

- **cod. 61.078 € 189,00** Sirya Outdoor bianca con lampeggiante rosso **predisposta per protezione antischiuma**
- **cod. 61.081 € 199,00** Sirya Outdoor verniciata rossa con lampeggiante rosso **predisposta per protezione antischiuma**
- **cod. 61.055 € 85,00** Sirya Outdoor civetta verniciata grigia con lampeggiante fumè
- **cod. 11.080 € 19,00** Sensore antischiuma
- **cod. 61.079 € 199,00** Sirya Outdoor verniciata grigia con lampeggiante fumè **predisposta per protezione antischiuma**
- **cod. 61.054 € 85,00** Sirya Outdoor civetta bianca con lampeggiante rosso

Sirya STAND-ALONE OUTDOOR



Sirena autoalimentata da esterno stand-alone per il collegamento a qualsiasi centrale di allarme. Lampeggiante led ad alta luminosità. Contenitore in ASA bianco (stabilità alle alte temperature, elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici e chimici) e lampeggiante in policarbonato rosso.
Protezione interna attraverso schermatura in acciaio anti-perforazione e antisfondamento. 4 toni acustici selezionabili tramite deep su scheda. **Predisposta per protezione antischiuma tramite rivelatore ottico di allarme schiuma in grado di segnalare un allarme dovuto all'introduzione di eventuali sostanze schiumogene. Doppio tamper anti-strappo e anti-apertura con uscita dedicata.** Uscita dedicata per segnalazione di anomalia (avaria batteria, avaria tromba). Segnalazione di stato ON/OFF Impianto tramite ingresso dedicato. Capacità sonora max 110dBA a 1m. **Alimentazione da 12 a 24 V**. Grado di protezione IP44.
Dimensioni (L x H x P in mm): 225 x 311 x 92.

- **cod. 61.058 € 175,00** Sirya Outdoor Stand-alone bianca con lampeggiante rosso
- **cod. 11.080 € 19,00** Sensore antischiuma

Mini Sirya



Sirena piezoelettrica su BUS RS 485 da interno autoalimentabile con batteria per segnalazione di taglio fili. Funzionamento su BUS anche senza batteria. 8 differenti toni selezionabili. Struttura in ABS bianco. Batteria non inclusa. Resa sonora max 100 dB (A) a 1 m.
Disponibile anche in versione Stand-Alone (no BUS).
Dimensioni (L x H x P in mm): 109 x 150 x 54.

Come ordinare

- **cod. 61.041 € 62,00** Mini Sirya indoor su BUS RS 485
- **cod. 61.838 € 23,00** Batteria ricaricabile 8.4V 170 mAh
- **cod. 61.051 € 52,00** Mini Sirya indoor Stand-Alone

TAURO 360 STD - Rivelatore volumetrico da soffitto



Rivelatore DT filare a doppia tecnologia (IR + MW) per installazione a soffitto.
Destinato a uso professionale e civile, ideale in tutte le situazioni in cui non è possibile l'installazione di rivelatori a parete a causa di un ridotto campo visivo (presenza di scaffalature, armadi, aree di stoccaggio, etc.). Copertura a 360 gradi. Diametro di copertura fino a 8 metri per una altezza di installazione massima di 4 metri. Ingresso ausiliario per esclusione MW ad impianto disinserito (GREEN ACTIVE). Modalità di funzionamento AHM (Anti Heat Mode), indicata per prevenire tentativi fraudolenti di mascheramento della temperatura. Resistenze di fine linea integrate selezionabili tramite jumper. Configurazione dei parametri (funzionamento, sensibilità, esclusione led e/o mask) tramite dip-switch. Protezione tamper di apertura; antimascheramento attivo su IR. Dimensioni (D x P in mm): 136 x 38.

cod. 62.525
€ 115,00
TAURO 360 STD

VELAR STD - Rivelatore tenda per la protezione interna/esterna



Rivelatore DT (IR + MW) ad effetto tenda filare Stand-Alone per la protezione di ambienti interni/esterni come porte, finestre, corridoi e vetrate. Compatibile con centrali terze.
Ampiezza di copertura di 3 metri a un'altezza di installazione di 2,3 metri. Ingresso ausiliario per esclusione MW ad impianto disinserito (GREEN ACTIVE). Resistenze di fine linea integrate selezionabili tramite jumper. Configurazione dei parametri (funzionamento, sensibilità, esclusione led e/o mask) tramite dip-switch. Protezione tamper di apertura; antimascheramento attivo su IR. IP55.
Dimensioni (L x H x P in mm): 23 x 145 x 23.

cod. 62.630
€ 95,00
Velar STD bianco

cod. 62.631
€ 95,00
Velar STD marrone

cod. 59.504
€ 15,00
Cupolino per montaggio a parete Velar

SCUDO STD



Rivelatore a Tripla Tecnologia (2IR + MW) ad effetto tenda. Ideale per la protezione perimetrale esterna di finestre, abbaini, lucernai e facciate murarie ove compaiono più aperture, grazie alla portata che garantisce una copertura fino a 12 metri con installazione ad un'altezza di 2,4 metri. Angolo di copertura di circa 13°. Dotato di funzione di antimascheramento lente su IR mediante circuito IR attivo. Ingresso ausiliario per esclusione MW ad impianto disinserito (GREEN ACTIVE). Resistenze di fine linea integrate selezionabili tramite jumper. Configurazione parametri tramite dip-switch. PET IMMUNE con montaggio a 1,2 metri. Dotato di staffa per montaggio a muro laterale. Dimensioni (L x H x P in mm): 65 x 170 x 78.

cod. 62.652
€ 139,00
Scudo STD

Staffa per sensori SCUDO



cod. 62.318 - € 7,00
Staffa per montaggio 2 rivelatori Scudo spalla-spalla, copertura fino a 24m.

Modulo distanziale per sensori SCUDO



cod. 59.548
€ 12,00
Accessorio distanziale modulabile da 2,5cm per installazione a parete del rivelatore Scudo



TAURO IR-AM - Rivelatore filare volumetrico con antimask



Rivelatore filare volumetrico infrarosso destinato ad un uso professionale e civile. Area di copertura massima 12 m per 90°. Antimask attivo sulla sezione IR per acceccamento a contatto su lente. Resistenze di fine linea integrate selezionabili tramite jumper. Configurazione parametri tramite dip-switch.
Dimensioni (L x H x P in mm): 64 x 116 x 48.

cod. 62.644
€ 42,00
Tauro IR-AM

TAURO DT-AM - Rivelatore filare volumetrico con antimask



Rivelatore filare volumetrico DT (IR+MW) destinato ad un uso professionale e civile. Area di copertura massima 12m per 90°. Antimask attivo su IR per accecamento a contatto su lente. Ingresso ausiliario per esclusione MW ad impianto disinserito (GREEN ACTIVE).
Esclusivo algoritmo di rivelazione in condizioni ambientali critiche e contro i tentativi fraudolenti di mascheramento della temperatura AHM (Anti Heat Mode). Resistenze di fine linea integrate selezionabili tramite jumper. Configurazione parametri tramite dip-switch.
Disponibile versione con funzione PET immune per animali domestici di peso fino a 20 Kg e altezza fino a 50 cm. Dimensioni (L x H x P in mm): 64 x 116 x 48.

cod. 62.624
€ 57,00
Tauro DT-AM

cod. 62.625
€ 67,00
Tauro DT-AM PET

TAURO BUS - Rivelatore volumetrico con antimask



Rivelatore volumetrico DT (IR+MW) su BUS RS 485 per centrali Combivox. destinato ad un uso professionale e civile. Area di copertura massima 12m per 90°. Antimask attivo su IR per accecamento a contatto su lente. Esclusione MW ad impianto disinserito (GREEN ACTIVE).
AHM (Anti Heat Mode): esclusivo algoritmo di rivelazione in condizioni ambientali critiche e contro i tentativi fraudolenti di mascheramento della temperatura. Programmazione e configurazione dei parametri tramite software. Disponibile versione con funzione **PET immune** per animali domestici di peso fino a 20 Kg e altezza fino a 50 cm. Dimensioni (L x H x P in mm): 64 x 116 x 48.

cod. 62.634
€ 72,00
Tauro BUS

cod. 62.635
€ 82,00
Tauro BUS - PET

Snodo per sensori TAURO



cod. 59.528
€ 8,00
Snodo

cod. 59.529
€ 8,00
Tamper per snodo

TAURO 360 BUS - Rivelatore volumetrico da soffitto



Rivelatore DT su BUS RS 485 per centrali Combivox, a doppia tecnologia (IR + MW) per installazione a soffitto. Destinato a uso professionale e civile, ideale in tutte le situazioni in cui non è possibile l'installazione di rivelatori a parete a causa di un ridotto campo visivo (presenza di scaffalature, armadi, aree di stoccaggio, etc.). Copertura a 360 gradi. Diametro di copertura fino a 8 metri per una altezza di installazione massima di 4 metri. Funzione di esclusione MW ad impianto disinserito (GREEN ACTIVE). Modalità di funzionamento AHM (Anti Heat Mode), indicata per prevenire tentativi fraudolenti di mascheramento della temperatura. Programmazione e configurazione dei parametri tramite software. Protezione tamper di apertura; antimascheramento attivo su IR. Dimensioni (D x P in mm): 136 x 38.

cod. 62.533
€ 132,00
TAURO 360 BUS

VELAR BUS - Rivelatore tenda per la protezione interna/esterna



Rivelatore DT (IR + MW) su BUS RS 485 per centrali Combivox ad effetto tenda per la protezione interna/esterna di varchi come porte, finestre, corridoi e vetrate. Ampiezza di copertura tipica di 3 metri a un'altezza di installazione di 2,3 metri. Programmazione e configurazione dei parametri tramite software. Ingresso ausiliario per il collegamento di un contatto porte o lettore tapparelle con contaimpulsi.
Funzione di esclusione MW ad impianto disinserito (GREEN ACTIVE). Protezione tamper di apertura; antimascheramento attivo su IR. IP55. Dimensioni (L x H x P in mm): 23 x 145 x 23.

cod. 62.530
€ 115,00
Velar BUS bianco

cod. 62.531
€ 115,00
Velar BUS marrone



cod. 59.504
€ 15,00
Cupolino per montaggio a parete Velar

PRAESIDIO BUS - Rivelatore volumetrico tripla tecnologia outdoor



Rilevatore volumetrico a Tripla Tecnologia (2IR + MW) da esterno su BUS RS 485 per il collegamento a centrali Combivox predisposte. Ideale per la protezione volumetrica di aree esterne o interne come terrazze, balconi, cortili, garage e capannoni industriali. Portata operativa massima di circa 12 m per 107° di apertura orizzontale (con MW esclusa) e 12 m per 90°. Altezza di installazione: 1,20 m. Dotato di staffa-cupolino per il montaggio frontale o con angolazione a 45°. Antimascheramento attivo su IR per segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento. Diagnostica e programmazione dei parametri tramite software.
Buzzer integrato per funzione Chime per indicazione di avvicinamento all'area di rilevamento. Funzione **APA (Anti-Plant Alarm)** per la riduzione dei falsi allarmi provocati da movimenti di piccole piante. Connettore micro-USB on board per aggiornamento firmware direttamente sul luogo di installazione. Modalità di funzionamento PET IMMUNE. Dimensioni (L x H x P in mm): 80 x 190 x 100.

cod. 62.722
€ 205,00
Praesidio BUS
(no Bluetooth)

cod. 59.718
€ 49,00
Staffa per installazione su palo

SCUDO BUS - Rivelatore perimetrale tripla tecnologia outdoor



Rivelatore a Tripla Tecnologia (2IR + MW) con collegamento su BUS RS 485, ad effetto tenda. Ideale per la protezione perimetrale esterna di finestre, abbaini, lucernai e facciate murarie ove compaiono più aperture, grazie alla portata che garantisce una copertura fino a 12 metri con installazione ad un'altezza di 2,4 metri. Angolo di copertura di circa 13°. Dotato di funzione di antimascheramento lente su IR mediante circuito IR attivo. Possibilità di esclusione della sezione MW, totale o ad impianto disinserito. Configurazione tramite software della sensibilità IR e MW. PET IMMUNE con montaggio a 1,2 metri. Dotato di staffa per montaggio a muro laterale. Dimensioni (L x H x P in mm): 65 x 170 x 78.

cod. 62.648 - € 139,00
Scudo BUS



Staffa per sensori SCUDO

cod. 62.318 - € 7,00
Staffa per montaggio 2 rivelatori Scudo spalla-spalla, copertura fino a 24m.



Modulo distanziale per sensori SCUDO

cod. 59.548
€ 12,00
Accessorio distanziale modulabile da 2,5cm per installazione a parete del rivelatore Scudo



VIDEOTAURO STD - Rivelatore indoor volumetrico con videocamera



Rivelatore DT (IR + Cam Wi-Fi con motion detection) volumetrico da interno con **esclusive funzioni di videoverifica e videocontrollo per il collegamento a Centrali terze.** Portata operativa fino a 12 m. Altezza di installazione a 2,1 m. Lente Fresnel 9 fasci orizzontali con copertura fino a 90° e 4 fasci verticali.Ingresso per acceso/spento impianto. Uscite di allarme (mask, alarm, tamper). Angolo di visione delle telecamera 100° in orizzontale e 94° in verticale. Illuminazione a infrarossi per le immagini in modalità notturna. Risoluzione video 640x480 px. Programmazione tecnica e regolazione di sensibilità IR e modalità di funzionamento tramite Bluetooth integrato e App CombiView.

Programmazione parametri video del sensore tramite App CombiView: ricerca del sensore tramite Bluetooth integrato per configurazione WIFI (selezione della SSID e inserimento password di rete) necessaria alla connessione al Combivox Cloud Video, senza necessità di alcune configurazione delle porte del router; attivazione/disattivazione funzione privacy per la visualizzazione del video live on demand ad impianto inserito/disinserito. Configurazione della segnalazione di allarme (presenza di movimento) tramite IR o tramite IR + Motion detection (movimento rilevato dalla camera nell'area sorvegliata).

CARATTERISTICHE VIDEO (caratteristiche tecniche come VideoTauro BUS, con APP CombiView)

cod. 62.312
€ 239,00
VideoTauro STD

PRODOTTO ESCLUSIVO

VIDEOTAURO BUS - Rivelatore volumetrico indoor con videocamera



Rivelatore DT (IR + Videocamera Wi-Fi) volumetrico indoor su BUS RS 485 per il collegamento a Centrali Combivox predisposte con **esclusive funzioni di videoverifica e videocontrollo**. Portata operativa fino a 12 m. Altezza di installazione a 2,1 m. Lente Fresnel 9 fasci orizzontali con copertura fino a 90° e 4 fasci verticali. Antimask attivo su IR. Analisi video ambientale in caso di mascheramento della telecamera (alert su inserimento). Configurazione e regolazione di tutti i parametri del sensori (sensibilità IR, modalità di funzionamento, etc.) tramite software di programmazione.
Configurazione della segnalazione di allarme (presenza di movimento) tramite IR o tramite IR + Motion detection (movimento rilevato dalla camera nell'area sorvegliata).
Dimensioni (L x H x P): 64 x 139 x 55 mm.

Configurazione da App Simplya Cloud: ricerca del sensore tramite Bluetooth integrato per configurazione WIFI (selezione della SSID e inserimento password di rete) necessaria alla connessione al Combivox Cloud Video, senza necessità di alcune configurazione delle porte del router; attivazione/disattivazione funzione privacy per la visualizzazione del video live on demand ad impianto inserito/disinserito.

CARATTERISTICHE VIDEO: angolo di visione 100° in orizzontale e 94° in verticale. Illuminatore a infrarossi per le immagini in modalità notturna o con scarsa luminosità. Risoluzione video 640x480 (per streaming live e videoallarme). Colore: RGB a 16 bit giorno, scala di grigi a 8 bit in modalità notturna. Acquisizione frame 3 fps. Videoallarme 3 fps, durata di 15'' con 5'' di pre-recording (immagini prima dell'evento segnalato dal PIR).

FUNZIONE VIDEO VERIFICA: il rivelatore, in caso di allarme, invia su Cloud un videofilmato di 10 secondi + 5 secondi di registrazione pre-evento di allarme (pre-recording), consultabile da APP Simplya Cloud.

FUNZIONE VIDEO LIVE: visualizzazione della telecamera del sensore in live da APP Simplya Cloud, tramite Combivox Cloud Video (no IP pubblico).

cod. 62.210
€ 239,00
VideoTauro BUS

Snodo per sensori VIDEOTAURO



cod. 59.527
€ 8,00
Snodo

cod. 59.529
€ 8,00
Tamper per snodo

PRODOTTO ESCLUSIVO

ARIS VIDEO BUS - Rivelatore volumetrico outdoor con videocamera NEW



Rivelatore volumetrico su BUS RS 485 outdoor doppio infrarosso con videocamera WiFi integrata (2IR+cam). Funzione **videoverifica su allarme** e **video live** tramite Combivox Cloud Video.
Configurazione della segnalazione di allarme (presenza di movimento) tramite IR o tramite IR + Motion detection (movimento rilevato dalla camera nell'area sorvegliata).

Portata operativa di 12 m (PIR inferiore regolabile a 6-10-12 m) e area di copertura orizzontale di 12 m da 90° a 107°. Altezza di installazione a 1,2 m. Antimask attivo su IR. Due protezioni tamper anti-manomissione e anti-apertura, che segnalano eventuali tentativi di apertura, rimozione dalla parete o rotazione anche parziale del sensore. Modalità PET Immune. IP 55. Dotato di snodo con rotazione a +/- 25° o +/- 50° e cupolino antipioggia/parasole.
Dimensioni (L x H x P in mm): 93 x 240 x 114 mm (con staffa e cupolino).

Configurazione da App Simplya Cloud: ricerca del sensore tramite Bluetooth integrato per configurazione WIFI (selezione della SSID e inserimento password di rete) necessaria alla connessione al Combivox Cloud Video, senza necessità di alcune configurazione delle porte del router; attivazione/disattivazione funzione privacy per la visualizzazione del video live on demand ad impianto inserito/disinserito.

CARATTERISTICHE VIDEO: angolo di visione della telecamera 110° in orizzontale e 70° in verticale.
Illuminatore a infrarossi per le immagini in modalità notturna o con scarsa luminosità. Risoluzione video 640x480 (per streaming live e videoallarme). Colore: RGB a 16 bit giorno, scala di grigi a 8 bit in modalità notturna. Acquisizione frame 3 fps. Videoallarme 3 fps, durata di 15'' con 5'' di pre-recording (immagini prima dell'evento segnalato dal PIR).

FUNZIONE VIDEOVERIFICA: il rivelatore, in caso di allarme, invia su Cloud un videofilmato di 10 secondi + 5 secondi di registrazione pre-evento di allarme (pre-recording), consultabile da APP Simplya Cloud.

FUNZIONE VIDEO LIVE: visualizzazione della telecamera del sensore in live da APP Simplya Cloud, tramite Combivox Cloud Video (no IP pubblico).

cod. 62.412
€ 429,00
Aris Video BUS
disponibile entro II semestre 2026

COMBIVOX / Video Home

Combivox Video Home, un occhio sempre vigile sulla tua casa.

Il dispositivo video Combivox nasce dall'esigenza di dotare il sistema **ANTIFURTO** di soluzioni di **VIDEOVERIFICA** che possano immediatamente far rilevare la presenza di intrusi, discriminando eventuali falsi allarmi, in modo da attivare, in breve tempo, l'intervento di un operatore (vigilanza, polizia, etc.). Combivox punta su sistemi sofisticati che possano garantire una gestione integrata delle funzioni **ANTIFURTO - VIDEOSORVEGLIANZA**: associazione sensori a una o più telecamere con invio di **VIDEOALLARMI.**



Smartweb Video Plus

Esclusivo dispositivo Combivox **su RS485 per il collegamento con centrali Combivox** tramite Cloud Combivox (***necessita di servizio Premium Cloud***), consente da sempre la più **performante gestione integrata** delle funzioni **antifurto** e **videosorveglianza**, **si evolve** grazie alla **nuova versione FW 3.0** e diventa **PLUS. Configurazione** dei parametri dedicati tramite **nuova interfaccia web**, raggiungibile mediante indirizzo IP e porta http/https del modulo Smartweb Video Plus.
Fino a **16 telecamere** per la funzione video-allarme, **gestione tramite Cloud Video Combivox**, interazione con telecamere dotate di video-analisi, integrazione con dispositivi IP.
Mini **NVR per la VIDEOSORVEGLIANZA H24** fino a 8 telecamere in risoluzione VGA su memoria SD, con la possibilità di consultare i file direttamente da web browser e tramite APP.

COMBIVOX CLOUD VIDEO

La Smartweb Video Plus consente la **visualizzazione live di telecamere IP ONVIF compliance attraverso il Combivox Cloud Video** *(spazio Cloud proprietario con server situati in UE)* e l'**APP Simplya Cloud**, **senza necessità di configurazione del router per apertura porte e indirizzo IP pubblico (servizio in abbonamento con Premium Video Cloud + Premium Cloud).**

FUNZIONE VIDEOALLARME CLOUD VIDEO

La Smartweb Video Plus consente una avanzata gestione **Antifurto + Videosorveglianza**. E', infatti, possibile associare i sensori ad una o più telecamere e attivare la **funzione di VIDEOALLARME:** in caso di allarme, il dispositivo registra un filmato della durata programmabile fino a 30 secondi, con preallarme programmabile (immagini prima di avvenuta attivazione del sensore), e lo trasmette all'APP Simplya Cloud o a più indirizzi email **(non necessita di servizio Premium Video Cloud)**.

GESTIONE TELECAMERE CON I.A.

La Smartweb Video Plus è in grado di **interagire con telecamere dotate di intelligenza artificiale** per la video analisi*. In questo modo **una telecamera può diventare una Zona di Allarme del sistema** ed essere gestita come un qualsiasi rivelatore.

**necessario verificare compatibilità di marca e modello con quanto richiesto dal dispositivo per la gestione della comunicazione TCP IP.*

INTEGRAZIONE CON DISPOSITIVI DI RETE

Smartweb Video Plus è in grado di **interagire con dispositivi IP** con protocollo **http e https** che **inviano e accettano comandi di rete**.

INTEGRAZIONE KNX

L'integrazione delle centrali Combivox ai sistemi Konnex (KNX) è possibile mediante collegamento tramite **rete LAN** tra il **dispositivo Smartweb Video Plus** (a partire dalla versione FW 3.2) e il **gateway KNX IP** (ad es. ENERTEX KNX IP Secure Interface che consente la comunicazione dei sistemi KNX su lato IP. Questa interfaccia consente fino a otto connessioni tunnel).

cod. 11.989
€ 520,00 Smartweb Video Plus

INTEGRAZIONI & DOMOTICA

Le integrazioni della SMARTHOME COMBIVOX con dispositivi di rete

Con la **Smartweb Video PLUS 3.0** la **Smarthome Combivox** **acquisisce nuove funzionalità**, permettendo l'**integrazione di una centrale Combivox** (verificare compatibilità del modello) **con dispositivi IP** che **inviano e accettano comandi di rete**, senza utilizzo di SDK.

Integrazioni verso dispositivi terzi

La **Smartweb Video PLUS 3.0** può essere configurata, **direttamente da web browser,** per **inviare stringhe** (API) HTTP/S (POST, PUT, GET, DELETE) **su eventi di centrale** (stato zona/e, allarme zona/e, inserimenti/-disinserimenti, scenari, comandi, esclusione/inclusione zone, etc.) verso **dispositivi in grado di elaborare e gestire tali informazioni**.

Può essere altresì programmata per **ricevere stringhe HTTP/S da dispositivi terzi** e consentire agli stessi di effettuare operazioni di inserimento/disinserimento, esclusione/inclusione zone, comando uscite, controllo dei moduli domotici e attivazione degli Scenari Combivox.

Gestione di dispositivi IP

Direttamente da web browser, il **System Integrator**, può inserire liberamente le stringhe di comando HTTP/S, come richiesto, verso i dispositivi IP da controllare e gestire (attivare/disattivare).
Tale stringa può essere associata e sarà inviata a seguito di evento di centrale (stato uscita, uscita comando, stato/allarme zona, attivazione scenario, etc.).

Ad esempio, sarà possibile comandare un modulo luci o tapparelle (es. Shelly), direttamente da un'uscita comando (virtuale) della Centrale Combivox; inserendo la stringa utile, sarà possibile anche ricevere lo stato reale del dispositivo IP.

Gestione di Telecamere con AI (zone IP)

La **Smartweb Video PLUS** è in grado di gestire fino a **16 ZONE IP**: le zone IP consentono di **attivare l'allarme della zona** stessa **attraverso un dispositivo in grado di generare una richiesta HTTP/S (GET o POST)**.

Ad esempio, configurando la zona IP con una telecamera IP dotata di AI (Intelligenza Artificiale), quest'ultima invia alla centrale una segnalazione di allarme ogni volta che rileva un movimento tramite la regola impostata. In questo modo, **la telecamera diventa un sensore di rilevamento associabile ad un'area**.

Nel caso in cui la telecamera sia programmabile per ricevere una richiesta HTTP/S per attivare/disattivare la regola dell'AI, questa può essere controllata dalla centrale Combivox su evento (inserimento/disinserimento, scenario, etc.).

INTEGRAZIONI & DOMOTICA

INTEGRAZIONE AVANZATA DELLA SMARTHOME

Grazie a partnership con sistemi terzi di **building automation** e **domotica**, la **Smart Home Combivox** si apre a nuove opportunità e **infinite possibilità di personalizzazione**.

Con integrazioni avanzate, offriamo all'utente una **gestione unica e semplificata dell'impianto di antintrusione, videosorveglianza e domotica**.

Oltre alle già presenti integrazioni con i sistemi **Amazon Alexa** e **Google Home**, che permettono, tramite comandi vocali, un controllo più comodo e diretto delle funzioni domotiche e degli scenari Combivox, si aggiungono **Eureka Connection**, software di centralizzazione impianti, **Yubii Home** di **Nice Group**, server per gestione smarthome e **Control4,** sistema di automazione per case e aziende.



DOMOTICA

COMBIVOX | Smart Home

Combivox Smart Home: per una casa sicura e intelligente.

Aggiungendo i moduli domotici alla centrale di allarme, il cuore del sistema, è possibile realizzare un **sistema integrato** che, oltre ad offrire un **alto grado di sicurezza** e protezione a beni e persone, è in grado di **semplificare le normali attività quotidiane**, adattandosi al proprio stile di vita per migliorarne la qualità. L'utente potrà gestire, da APP o da tastiera touch, oltre alle funzioni di **Antifurto** anche quelle relative alla **Domotica** come: attivazione scenari, regolazione clima, comandi luci e tapparelle.



Door Phone - Videocitofono IP NEW

Videocitono IP per la gestione delle chiamate videocitofoniche direttamente da una o più tastiere Simplya Video Smart. Telecamera 2 Mpx CMOS con led con visione notturna. Alimen- tazione POE e a 12V/2A. Pulsante apriporta (magnetica/elettrica). Lettore card reader per apertura porta. Disponibile nella versione monoutenza (1 pulsante) e multiutenza (2 pulsanti).

Nuovo design e predisposizione per montaggio a parete o da incasso tramite staffa opzionale. Dispone di copertura parapioggia opzionale. Programmazione semplificata tramite ricerca automatica sulla rete e configurazione dei parametri direttamente da tastiera Simplya Video Smart (a partire da versione fw 2.0).

Novità: gestione della videochiamata, tramite **Cloud SIP Combivox proprietario**, da App Simplya Cloud (necessita di abbonamento Premium Cloud Video).
Dimensioni(LxHxP): 88x168x34mm (1pulsante) | 88x188x34mm (2pulsanti).

Come ordinare

cod. 15.931 **€ 469,00** Door Phone one (1 pulsante)

cod. 15.932 **€ 569,00** Door Phone two (2 pulsante)

cod. 12.381 **€ 79,00** Scatola da incasso per Door Phone one

cod. 12.382 **€ 79,00** Scatola da incasso per Door Phone two

cod. 12.383 **€ 105,00** Copertura parapioggia



Ekhi - Modulo clima per adattatore RJ45

Modulo clima su BUS RS 485 per la gestione della climatizzazione (temperatura, umidità, luminosità) di uno o più ambienti in impianti di tipo monozona o multizona **su centrali versione SMART**. Dotato di sensore luminosità per attuazione comando e scenari.
Compatibile anche con le centrali linea Amica LTE per la **sola** gestione della temperatura (necessita di almeno una tastiera Simplya).

cod. 65.966 **€ 110,00** Modulo termostato Ekhi



ELECTRO BUS - Modulo domotico per controllo carichi

Modulo domotico su BUS RS 485, compatibile con centrali linea Amica, dotate di almeno una tastiera Simplya per la gestione e controllo di carichi elettrici. Predisposto per guida DIN, il dispositivo permette di misurare, per 2 linee, una potenza fino a 10 KW, tramite toroide, collegato direttamente all'uscita del modulo o all'uscita del contattore se abbinato. E' dotato di display per la visualizzazione istantanea dei valori misurati e comunica costantemente con la centrale predisposta tramite BUS. Tramite le 2 uscite on board, Electro esegue una gestione diretta di tipo ON/OFF di due carichi con tensione nominale di 230 Vac e di potenza massima di 2,5 KW (10 A); con l'utilizzo di contattori ausiliari, il dispositivo è in grado di gestire potenze superiori (fino a 20 A). Opportunamente configurato nel sistema domotico Combivox Smart Home, evita il verificarsi di blackout domestici dovuti all'utilizzo contemporaneo di più elettrodomestici di potenza, stabilendo la priorità nel distacco, e può contribuire all'efficientamento energetico.

cod. 62.140 **€ 259,00** Electro BUS

MICRO SHUTTER ACTUATOR - Modulo tapparelle su BUS (12 V)



Modulo domotico su BUS RS 485 con alimentazione a 12 V, di dimensioni ridotte, per installazione in cassetta 503, compatibile con Centrali Combivox predisposte, per la gestione (apertura/chiusura) di automazioni motorizzate (tapparelle, tende) a 230 Vca. Apertura/chiusura parziale in step del 10% con stato di apertura visualizzabile da tastiera locale (Simplya o Simplya Video) e da APP Simplya Cloud. 1 **ingresso di allarme** a stato per contatto di tipo NC/NA, **1 ingresso a impulsi** per contatto a cordino. Gestione locale tramite pulsanti, tastiere touch screen o radiocomandi; gestione locale e a distanza tramite Cloud via APP Simplya Cloud e assistenti vocali Google Home e Alexa.

MICRO LIGHT ACTUATOR - Modulo luci on/off su BUS (12 V)



Modulo domotico su BUS RS 485 con alimentazione a 12 V, di dimensioni ridotte, per installazione in cassetta 503, compatibile con Centrali Combivox predisposte, per la gestione di due luci a 230 Vca. **2 ingressi di allarme a stato** per contatto di tipo NC/NA. Gestione locale tramite pulsanti, tastiere touch screen o radiocomandi; gestione locale e a distanza tramite Cloud via APP Simplya Cloud e assistenti vocali Google Home e Alexa.
Dimensioni (L x H x P in mm): 78 x 35 x 16.

cod. 62.134
€ 99,00
Micro Shutter Actuator

cod. 62.135
€ 99,00
Micro Light Actuator

MICRO LIGHT DIMMER - Modulo luci dimmer su BUS (12 V) NEW



Modulo domotico su BUS RS 485 con alimentazione a 12 V, di dimensioni ridotte per installazione in cassetta 503, compatibile con centrali Combivox predisposte, per la gestione di due Driver Led dimmerabili 0-10V. Le uscite sono indipendenti l'una dall'altra e sono dimmerabili su 7 livelli di intensità luminosa.
Gestione programmabile dei pulsanti di ingresso: ogni uscita può essere dimmerata tramite un solo pulsante o due pulsanti; gestione programmabile delle uscite: ogni uscita può essere bistabile o impulsiva.
Gestione locale tramite pulsanti, tastiere touch screen o radiocomandi; gestione locale e a distanza tramite Cloud via APP Simplya Cloud e assistenti vocali Google Home e Alexa.
Dimensioni (L x H x P in mm): 78 x 35 x 16.

cod. 62.145
€ 115,00
Micro Dimmer BUS

SLIM SHUTTER ACTUATOR - Modulo tapparelle su BUS (230 V)



Modulo domotico su BUS RS 485 con alimentazione a 230 V, provvisto di aggancio adatto a barra DIN, per installazione in cassetta elettrica o quadro elettrico, compatibile con Centrali Combivox predisposte, per la gestione (apertura/chiusura) di una tapparella o tenda a 230 Vca. Apertura/chiusura parziale attraverso step del 10%, il cui stato è visualizzabile tramite APP e/o tastiere touch screen (Simplya e Simplya Video III). Apertura/chiusura centralizzata. Gestione locale tramite pulsanti, tastiere touch screen o radiocomandi; gestione locale e a distanza tramite Cloud via APP Simplya Cloud e assistenti vocali Google Home e Alexa.

SLIM LIGHT ACTUATOR - Modulo luci su BUS (230 V)



Modulo domotico su BUS RS 485 con alimentazione a 230 V, provvisto di aggancio adatto a barra DIN, per installazione in cassetta elettrica o quadro elettrico, compatibile con Centrali Combivox predisposte, per la gestione di due luci a 230 Vca. Modalità luce temporizzata programmabile su ognuna delle due luci. Gestione locale tramite pulsanti, tastiere touch screen o radiocomandi; gestione locale e a distanza tramite Cloud via APP Simplya Cloud e assistenti vocali Google Home e Alexa.
Dimensioni (L x H x P in mm): 90 x 55 x 23.

cod. 62.132
€ 119,00
Slim Shutter Actuator

cod. 62.131
€ 119,00
Slim Light Actuator

Sistema Wireless 868 MHz CTW (Combivox Turbo Wireless)

CTW (Combivox Turbo Wireless) sistema radio 868 MHz bidirezionale professionale di nuova generazione per centrali wireless Wilma PRO e Wilma PRO Video e per centrali filari compatibili predisposte. Completamente rinnovato nell'HW delle schede elettroniche dei dispositivi (sensori, sirene, moduli domotici), nel design dei prodotti e nel protocollo di comunicazione per la trasmissione di allarmi e videoallarmi e la gestione della domotica.

Combivox Turbo Wireless sfrutta il rivoluzionario PANTHER, il protocollo di comunicazione proprietario Combivox, in grado di garantire velocità, stabilità ed efficienza delle trasmissioni radio di rivelatori di allarme e moduli domotici verso centrali wireless integrate e ricevitore su BUS. Combivox Turbo Wireless dispone anche di rivelatori radio con telecamera integrata per la videoverifica. Utilizza LYNX, un protocollo di comunicazione dedicato alla gestione in wireless di immagini video (fotogrammi) provenienti da rivelatori radio dotati di telecamera.

SICUREZZA
Codifica a chiave variabile

PORTATA
Fino a 1500 metri

AUTONOMIA
Fino a 5 anni

VELOCITÀ
Trasmissione in 0,1 secondi

FLESSIBILITÀ
Programmazione via software

EFFICIENZA
CAFS (Combivox Automatic Frequency Shift)

VIDEOVERIFICA
Fino a 5 immagini

PROTOCOLLO PANTHER

PROTOCOLLO LYNX



RICEVITORE RT-868 PRO CTW su BUS RS 485

Ricevitore radio su BUS RS 485 per centrali Combivox predisposte al sistema CTW (Combivox Turbo Wireless). Compatibile con tutti i dispositivi wireless: rivelatori, radiocomandi e sirene e moduli domotici della linea Combivox Turbo Wireless (CTW). Tre frequenze di funzionamento (modalità di CAFS - Combivox Automatic Frequency Shift). Funzionamento a singola frequenza o a frequenza multipla con ricerca del canale. Segnalazione della condizione di accecamento del segnale radio (jammer). Led di segnalazione canale radio utilizzato e trasmissione segnale radio. Antenna integrata con funzionamento diversity. Frequenza di lavoro programmabile direttamente da software CombiTEC/CombiLAB. Nuovo contenitore ABS. Dimensioni (L x H x P in mm): 145 x 116 x 48.

cod. 62.343
€ 185,00
RT-868 PRO CTW
Ricevitore BUS



RIPETITORE RPT-868 PRO CTW

Ripetitore wireless per centrali Combivox predisposte al sistema CTW (Combivox Turbo Wireless). Compatibile con tutti i dispositivi wireless: rivelatori, radiocomandi e sirene e moduli domotici della linea Combivox Turbo Wireless (CTW). Alimentazione 12V e batteria tampone (autonomia 24H). Tre frequenze di funzionamento (modalità di CAFS - Combivox Automatic Frequency Shift). Funzionamento a singola frequenza o a frequenza multipla con ricerca del canale. Segnalazione della condizione di accecamento del segnale radio (jammer). Led di segnalazione canale radio utilizzato e trasmissione segnale radio. Led di segnalazione intensità del segnale radio e stato di alimentazione (12V o batteria tampone). Programmazione dei dispositivi direttamente da software CombiTEC/CombiLAB. Dimensioni (L x H x P in mm): 145 x 116 x 48.

cod. 62.344
€ 196,00
RPT-868 PRO CTW
Ripetitore

RICEVITORE RT-868 VIDEO CTW su BUS RS 485

Ricevitore radio video su FAST BUS RS 485 compatibile con centrali linea Amica Smart per la gestione di rilevatori video CTW e di tutti i dispositivi wireless: rivelatori, radiocomandi, sirene e moduli domotici della linea Combivox Turbo Wireless (CTW). Programmazione dei dispositivi da software CombiLAB.
Box in ABS bianco dedicato. Dimensioni (LxHxP in mm): 196 x 154 x 50.

cod. 62.345
€ 215,00
RT-868 VIDEO CTW
Ricevitore Video BUS

RIPETITORE RPT-868 VIDEO CTW

Ripetitore radio video compatibile con ricevitore Video RT-Video BUS, centrali Wilma Fast Video (da ver. FW 1.6) e centrali Wilma PRO Video (da ver. FW 2.0); gestione di rivelatori video CTW e di tutti i dispositivi wireless (rivelatori, radiocomandi, sirene e moduli domotici della linea Combivox Turbo Wireless (CTW). Alimentazione 12V e batteria tampone (autonomia 24H). Programmazione dei dispositivi da software CombiTEC e CombiLAB. Box in ABS bianco dedicato.
Dimensioni (LxHxP in mm): 196 x 154 x 50.

cod. 62.346
€ 229,00
RPT-868 VIDEO CTW
Ripetitore Video



IUBEO PRO CTW - Radiocomando

Radiocomando bidirezionale su banda 868 MHz. 4 tasti programmabili separatamente per singola funzione (inserimento/ disinserimento, antirapina, scenario, etc.). Led tricolore per conferma di avvenuto comando. Tasto programmabile per interrogazione stato della centrale (area inserita/ disinserita, zona aperta, etc.). Tasti a rilievo per non vedenti e icone adesive per la personalizzazione dei tasti-funzione. Batteria a litio 3V 250mAh CR2032 in dotazione. Programmazione tecnica da software.

cod. 62.320
€ 79,00
Iubeo PRO CTW bianco

cod. 62.322
€ 79,00
Iubeo PRO CTW nero

cod. 61.828
€ 5,00
Batteria ricambio



EO CTW - Radiocomando a 3 tasti

Radiocomando bidirezionale su banda 868 MHz. 3 tasti funzione: inserimento, disinserimento e tasto configurabile per panico o inserimento parziale. Led bicolore per conferma di avvenuto comando. Batteria a litio 3V 250mAh CR2032 in dotazione. Programmazione tecnica da software.

cod. 62.326
€ 59,00
Eo CTW

cod. 61.828
€ 5,00
Batteria ricambio



VENI CTW - Radiocomando a 1 tasto soccorso medico/antirapina

Radiocomando bidirezionale su banda 868 MHz. 1 tasto funzione configurabile come soccorso anziani o allarme rapina. Led bicolore per conferma di avvenuto comando. IP55 per la protezione da polvere e schizzi Batteria a litio 3V 250mAh CR2032 in dotazione. Predisposizione per laccio da collo (in dotazione). Programmazione tecnica da software.

cod. 62.328
€ 59,00
Veni CTW

cod. 62.329
€ 9,00
Staffa per montaggio a muro o sotto scrivania (allarme rapina).

cod. 61.828
€ 5,00
Batteria ricambio

PERIMETRALI CTW



VARCO CTW - Contatto magnetico indoor per porte e finestre

Ricetrasmettitore bidirezionale bicanale (2 zone distinte e separate in centrale). Dotato di reed + 1 ingressi supplementare NC per contatto esterno. 1 ingresso ausiliario programmabile come zona di allarme (NC o NA) per contatto a cordino con conteggio digitale degli impulsi programmabile anche su zona distinta. Protezione tamper/antistrappo. Configurazione led di segnalazione (sempre o solo durante walktest). Programmazione da software. Supervisionato, batteria a litio 3V 1200mAh CR123A in dotazione. Dimensioni (L x H x P in mm): 20 x 105 x 20.

Come ordinare

cod. 62.300
€ 69,00
VARCO CTW Bianco

cod. 62.301
€ 69,00
VARCO CTW Marrone

cod. 62.358
€ 8,00
Magnete Bianco

cod. 62.359
€ 8,00
Magnete Marrone

cod. 61.847
€ 8,00
Batteria ricambio



VARCO PLUS CTW - Ricetrasmettitore multifunzione

Ricetrasmettitore bidirezionale multifunzione: reed per apertura, sensore anti shock, sensore di inclinazione per porte e finestre, ingresso ausiliario (NC, NA o per contatto a cordino con conteggio digitale degli impulsi). Protezione tamper/antistrappo. Configurazione led di segnalazione (sempre o solo durante walktest). Programmazione da software. Supervisionato, batteria a litio 3V 1200mAh CR123A in dotazione. Dimensioni (L x H x P in mm): 20 x 105 x 20.

Come ordinare

cod. 62.340 € 95,00 VARCO Plus CTW Bianco

cod. 62.341 € 95,00 VARCO Plus CTW Marrone

cod. 62.358 € 8,00 Magnete Bianco

cod. 62.359 € 8,00 Magnete Marrone

cod. 61.847 € 8,00 Batteria ricambio



Kit distanziale magnete per Varco CTW - Varco Plus CTW

cod. 59.546 € 7,00 Accessorio distanziale per magnete Bianco

cod. 59.547 € 7,00 Accessorio distanziale per magnete Marrone



VIBRO PRO CTW - Rivelatore d'urti indoor

Sensore anti-shock per interno. 1 ingresso ausiliario programmabile come zona di allarme (NC o NA) o per contatto a cordino con conteggio degli impulsi programmabile anche su zona distinta. Regolazione sensibilità agli urti su quattro livelli. Configurazione led di segnalazione (sempre oppure solo durante walk-test). Protezione tamper apertura/strappo. Batteria a litio 3V 1200mAh CR123A in dotazione. Programmazione tecnica da software. Dimensioni (L x H x P in mm): 20 x 105 x 20.

cod. 62.302 € 82,00 Vibro PRO CTW bianco

cod. 62.303 € 82,00 Vibro PRO CTW marrone

cod. 61.847 € 8,00 Batteria ricambio



VELAR PRO CTW - Rivelatore tenda per la protezione interna/esterna

Rivelatore DT (IR+MW) con antimascheramento attivo su IR. Fascio di copertura fino a 4 m. 1 IN ausiliario programmabile come zona di allarme (NC o NA) o per contatto a cordino con conteggio degli impulsi programmabile anche su zona distinta. Protezione tamper apertura; protezione antistrappo tramite accelerometro MEMS. Inibizione della MW ad impianto disinserito per riduzione dei consumi. Regolazione sensibilità su due livelli. Configurazione led di segnalazione e tempo di inibizione su quattro livelli. Batteria a litio 3V CR123 (in dotazione). Programmazione tecnica da software. IP55.
Dimensioni (L x H x P in mm): 23 x 145 x 23.

cod. 62.304 € 165,00 Velar PRO CTW bianco

cod. 62.305 € 165,00 Velar PRO CTW marrone

cod. 61.847 € 8,00 Batteria ricambio



cod. 59.504 € 15,00 Cupolino per montaggio a parete Velar



TRX UNIVERSALE CTW - Rivelatore universale

Ricetrasmettitore bidirezionale universale per rivelatori a basso assorbimento. 3 ingressi, configurabili di tipo NC, per segnalazioni radio (distinte e separate in centrale) di allarme, tamper e antimask.
Uscita di alimentazione (3 Vcc) per dispositivi esterni. Batterie al Litio CR123A – 3V fornite in dotazione.

cod. 62.342
€ 119,00
TRX Universale CTW

VOLUMETRICI CTW



TAURO 360 CTW - Rivelatore volumetrico da soffitto

Rivelatore DT volumetrico wireless bidirezionale multicanale per installazioni a soffitto da interno. Destinato a uso professionale e civile, ideale in tutte le situazioni in cui non è possibile l'installazione di rivelatori a parete a causa di un ridotto campo visivo (presenza di scaffalature, armadi, aree di stoccaggio, etc.). Copertura a 360 gradi. Diametro di copertura fino a 8 metri per una altezza di installazione massima di 4 metri. Circuito antimask IR attivo a protezione della sezione IR. Protezione tamper apertura. Configurazione sensibilità IR su due livelli. Programmazione tecnica da software. Batteria a litio da 3V (CR123A) in dotazione. Dimensioni (D x P in mm): 136 x 38.

cod. 62.543
€ 169,00
TAURO 360 CTW

cod. 61.847
€ 8,00
Batteria ricambio



TAURO IR CTW - Rivelatore infrarosso volumetrico indoor

Rivelatore IR volumetrico indoor con fascio di copertura fino a 12 m. Altezza di installazione a 2,1 m. Lente Fresnel 9 fasci orizzontali con copertura fino a 90° e 4 fasci verticali. Protezione tamper apertura. Configurazione sensibilità IR su due livelli, led di segnalazione e tempo di inibizione su quattro livelli. Programmazione tecnica da software. Batteria a litio 3V 1200mAh CR123A in dotazione. Dispone di snodo opzionale per installazione a soffitto o a parete. Dimensioni (L x H x P in mm): 64 x 113 x 47.

cod. 62.306
€ 99,00
Tauro IR CTW

cod. 61.847
€ 8,00
Batteria ricambio

cod. 59.528
€ 8,00
Snodo per installazione a parete o a soffitto



TAURO DT/AM CTW - Rivelatore doppia tecnologia volumetrico indoor

Rivelatore volumetrico indoor a doppia tecnologia (IR + MW) con antimask attivo su IR con fascio di copertura fino a 12 m. Altezza di installazione a 2,1 m. Lente Fresnel 9 fasci orizzontali con copertura fino a 90° e 4 fasci verticali. Protezione tamper apertura. Configurazione sensibilità IR su due livelli, led di segnalazione e tempo di inibizione su quattro livelli. È in grado di discriminare la presenza di animali domestici di peso non superiore ai 20 Kg e altezza non superiore ai 50 cm grazie alla funzionalità integrata "PET IMMUNE". Programmazione tecnica da software. Batteria a litio 3V 1200mAh CR123A in dotazione.
Dispone di snodo opzionale per installazione a soffitto o a parete. Dimensioni (L x H x P in mm): 64 x 113 x 47.

cod. 62.626
€ 139,00
Tauro DT/AM CTW

cod. 61.847
€ 8,00
Batteria ricambio

cod. 59.528
€ 8,00
Snodo per installazione a parete o a soffitto



VIDEOTAURO CTW - Rivelatore infrarosso volumetrico indoor con fotocamera

Rivelatore IR volumetrico indoor con fascio di copertura fino a 12 m con fotocamera integrata (giorno/notte automatico) per funzione di **foto-verifica**. Altezza di installazione a 2,1 m. Antimask attivo su IR. Lente Fresnel 9 fasci orizzontali con copertura fino a 90° e 4 fasci verticali. Protezione tamper apertura/strappo. Programmazione tecnica da software. Compatibilità con centrale Wilma PRO CTW Video. Invio foto-allarme su APP Simplya Cloud (fino a 5 immagini a 320 x 240, fino a 3 immagini 640 x 480). Protocollo Lynx dedicato (ad alta velocità) per la trasmissione wireless delle immagini video. 2 batterie a litio 3V 1200mAh CR123A in dotazione. Dimensioni (L x H x P in mm): 64 x 140 x 55.

cod. 62.310
€ 239,00
VideoTauro CTW

cod. 61.847
€ 8,00
Batteria ricambio



FOTO ON DEMAND

VIDEOTAURO CTW PLUS - Rivelatore infrarosso volumetrico indoor con fotocamera (foto su richiesta) NEW

Videorivelatore IR volumetrico indoor wireless bidirezionale multicanale nella banda 868 MHz con fascio di copertura fino a 12m; fotocamera integrata (giorno/notte automatico tramite illuminatore IR per visione notturna) per **funzione di foto-verifica e foto on demand**.

FUNZIONE FOTO VERIFICA: in caso di allarme, il rivelatore invia un foto-allarme (da 1 a 5 foto) direttamente su APP Simplya Cloud

FUNZIONE FOTO ON DEMAND: il rivelatore può inviare, su richiesta, un numero programmato di fotogrammi anch'essi visualizzabili direttamente su App Simplya Cloud.
Fotocamera con risoluzione 320x240px fino a 5 immagini, 640x480px fino a 3 immagini, angolo di visione 100° orizzontale, 94° verticale. Altezza di installazione a 2,1m, Antimask tramite IR attivo sezione PIR. Lente Fresnel 9 fasci orizzontali con copertura fino a 90° e 4 fasci verticali.
Compatibile con centrali dotate di ricevitore video integrato (Wilma Video) e centrali predisposte per ricevitore video RT-868 su BUS.

cod. 62.311
€ 259,00
VideoTauro CTW Plus

cod. 61.847
€ 8,00
Batteria ricambio

Snodo per sensori VIDEOTAURO



cod. 59.527
€ 8,00
Snodo

cod. 59.529
€ 8,00
Tamper per snodo



FOTO ON DEMAND

ARIS VIDEO - Rivelatore volumetrico outdoor con fotocamera

Rivelatore volumetrico wireless bidirezionale multicanale nella banda 868 MHz outdoor con tripla tecnologia di rilevazione (2IR+MW) e fotocamera integrata per foto verifica degli allarmi e funzionalità foto su richiesta per impiego in esterno. Portata operativa di 12 m (PIR inferiore regolabile a 6-10-12 m) e area di copertura orizzontale di 12 m per 90° o di 12 m per 107° con MW esclusa. Altezza di installazione a 1,2 m. Antimask attivo su IR. Due protezioni tamper anti-manomissione e anti-apertura, che segnalano eventuali tentativi di apertura, rimozione dalla parete o rotazione anche parziale del sensore. Programmazione tecnica da software e da app CombiAPP da ver. 3.10. Angolo di visione della telecamera 110° in orizzontale e 70° in verticale. Illuminatore ad infrarossi per immagini notturne o con scarsa luminosità. Risoluzione frame da 1 a 5 immagini di 320 × 240 pixel, o fino a 3 immagini con una risoluzione di 640 × 480 pixel.
Dotato di snodo con rotazione a +/- 25° o +/- 50°. Modalità PET Immune. IP 55.

FUNZIONE FOTO-VERIFICA: il rivelatore, in caso di allarme, invia direttamente su APP Simplya Cloud un foto-allarme (da 1 a 5 foto), anche in condizioni di scarsa luminosità grazie a un illuminatore a infrarosso.

FUNZIONE FOTO ON DEMAND: il sensore può inviare, su richiesta, un numero programmato di fotogrammi anch'essi visualizzabili direttamente su App Simplya Cloud. 4 batterie al litio CR123A da 3V (in dotazione). Compatibile con centrali dotate di ricevitore video integrato (Wilma Video) e centrali predisposte per ricevitore video RT-868 su BUS.
Dimensioni (L x H x P in mm): 93 x 240 x 114 mm (con staffa e cupolino).

cod. 62.415
€ 429,00
Aris Video

cod. 61.847
€ 8,00
Batteria ricambio

PRAESIDIO PRO CTW - Rivelatore volumetrico a tripla tecnologia outdoor



Rilevatore volumetrico wireless 868 MHz a Tripla Tecnologia (2IR + MW) da esterno con antimask. È ideale per la protezione volumetrica di aree esterne o interne come terrazze, balconi, cortili, garage, capannoni industriali etc. Portata operativa massima di circa 12 m per 90° o di 12 m per 107° di apertura orizzontale (con MW esclusa). Altezza di installazione: 1,20 m. Dotato di staffa-cupolino per il montaggio frontale e con angolazione a 45°. Antimascheramento attivo sul fascio IR per segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione infrarosso. Antishock elettronico dotato di accelerometro MEMS contro i tentativi di sabotaggio per distacco e inclinazione del sensore. Buzzer integrato per funzione walk test e chime per indicazione di avvicinamento all'area di rilevamento.
Dotato di particolare algoritmo di elaborazione che ottimizza in modo automatico la rilevazione in funzione della temperatura e funzione **APA (Anti-Plant Alarm)** per la riduzione dei falsi allarmi provocati da movimenti oscillatori della vegetazione. Connettore micro-USB on board per aggiornamenti firmware direttamente sul luogo di installazione. Programmazione tecnica da software.
Modalità di funzionamento PET IMMUNITY. Batteria a litio in dotazione.
Dimensioni (L x H x P in mm): 80 x 190 x 100.

cod. 62.314
€ 265,00
Praesidio PRO CTW

cod. 61.846
€ 18,00
Pacco batteria con connettore ricambio a Litio 3.6V 2,6Ah - AA

cod. 59.718
€ 49,00
Staffa per installazione su palo

SCUDO PRO CTW - Rivelatore perimetrale a tripla tecnologia outdoor



Rivelatore a Tripla Tecnologia (2IR + MW), wireless 868 MHz Combivox bidirezionale, ad effetto tenda, interamente progettato dal team R&S Combivox. Ideale per la protezione perimetrale esterna di finestre, abbaini, lucernai e facciate murarie ove compaiono più aperture.
Portata fino a 12 metri con installazione ad un'altezza di 2,4 metri. Angolo di copertura di circa 13°. Dotato di funzione di antiaccecamento lente su IR mediante circuito IR attivo. Accelerometro MEMS contro ogni tentativo di effrazione o di distacco dalla sede in cui è alloggiato che assicura massima affidabilità e semplicità d'installazione. Possibilità di esclusione della sezione MW, totale o ad impianto disinserito. Programmazione tecnica tramite software. PET IMMUNE con montaggio a 1,2 metri.
Dotato di batteria a Litio e staffa per montaggio a muro laterale. Dimensioni (L x H x P in mm): 65 x 170 x 78.

cod. 62.316
€ 195,00
Scudo PRO CTW

cod. 61.846
€ 18,00
Pacco batteria con connettore ricambio a Litio 3.6V 2,6Ah - AA



cod. 62.318
€ 7,00
Staffa per montaggio 2 rivelatori Scudo spalla-spalla, copertura fino a 24m.



Modulo distanziale per sensori SCUDO

cod. 59.548
€ 12,00
Accessorio distanziale modulabile da 2,5cm per installazione a parete del rivelatore Scudo





MINI SIRYA PRO CTW - Sirena wireless indoor

Mini Sirya PRO, sirena wireless indoor **alimentata a batteria**. Resa sonora 101 db (A) a 1 m. Morsetto aggiuntivo per alimentazione a 12Vcc. Protezione tamper antiapertura/antistrappo. Tempo di ricezione allarme in meno di 1 secondo. 2 Batteria a litio 3V CR123 (in dotazione). Configurazione del tono su 8 disponibili, configurazione del volume su tre livelli (basso, medio, alto). Programmazione tecnica da software.
Dimensioni (L x H x P in mm): 117 x 157 x 54.

cod. 62.325
€ 115,00
Mini Sirya PRO CTW

cod. 61.847
€ 8,00
Batteria ricambio



SIRYA e-SOUND CTW - Sirena wireless outdoor

Sirya e-Sound CTW, sirena wireless 868 MHz da esterno **alimentata a batteria**. Contenitore in ASA bianco (stabilità alle alte temperature, elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici e chimici) e lampeggiante in policarbonato rosso. Resa sonora 104 db (A) a 1 m. Morsetto aggiuntivo per alimentazione a 12Vcc .Protezione tamper antiapertura/antistrappo. Tempo di ricezione allarme in meno di 1 secondo. 4 Batteria a litio 3V CR123 (in dotazione). Configurazione del tono su 8 disponibili, configurazione del volume su tre livelli (basso, medio, alto). Programmazione tecnica da software.
Dimensioni (L x H x P in mm): 225 x 311 x 92.

cod. 62.332
€ 235,00
Sirya e-Sound CTW

cod. 61.847
€ 8,00
Batteria ricambio





SIRYA SOUND PLUS PRO CTW - Sirena wireless outdoor

Sirya PRO CTW Sound Plus, sirena wireless 868 MHz da esterno con alimentazione locale. Contenitore in ASA bianco (stabilità alle alte temperature, elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici e chimici) e lampeggiante in policarbonato rosso. Resa sonora max 110 dBA a 1 m.
Predisposta per protezione antischiuma tramite rivelatore ottico di allarme schiuma in grado di segnalare un allarme dovuto all'introduzione di eventuali sostanze schiumogene. Protezione tamper antiapertura/antistrappo. Tensione di alimentazione locale 13.8V. Batteria tampone alloggiabile da 2,2Ah (non in dotazione). Programmazione tecnica da software o da CombiAPP(per centrali predisposte). Comunicazione radio per comando attivazione su allarme e/o indicazione stato di inserimento tramite lampeggiante e per segnalazioni di stato (tamper, assenza rete, avaria tromba, batteria scarica).
Dimensioni (L x H x P in mm): 225 x 311 x 92.

cod. 62.331
€ 240,00
Sirya Sound Plus PRO CTW

cod. 11.080
€ 19,00
Sensore antischiuma



ACTUO SHUTTER CTW - Modulo domotico tapparelle

Modulo domotico wireless con alimentazione a 230V provvisto di aggancio adatto a barra DIN, per installazione in cassetta elettrica o quadro elettrico per la gestione (apertura/chiusura) di una tapparella o tenda a 230 Vca. Ingressi programmabili per sicurezza/stop o chiusura/apertura centralizzata. Gestione locale tramite pulsanti, tastiera touch screen o radiocomandi; gestione locale e a distanza tramite Cloud via APP Simplya Cloud e assistenti vocali. Programmazione tecnica da software. Dimensioni (L x H x P in mm): 88 x 55 x 23.



ACTUO LIGHT CTW - Modulo domotico luci

Modulo domotico wireless con alimentazione a 230V provvisto di aggancio adatto a barra DIN, per installazione in cassetta elettrica o quadro elettrico per la gestione (acceso/spento) di due luci a 230 Vca. Modalità luce temporizzata programmabile su ognuna delle due luci. Gestione locale tramite pulsanti, tastiera touch screen o radiocomandi; gestione locale e a distanza tramite Cloud via APP Simplya Cloud e assistenti vocali. Programmazione tecnica da software. Dimensioni (L x H x P in mm): 88 x 55 x 23.

cod. 62.317
€ 149,00
Actuo Shutter CTW

cod. 62.315
€ 149,00
Actuo Light CTW

ACTUO I/O CTW - Modulo domotico (12-24 V)



Actuo I/O CTW è un modulo uscite wireless 868 Mhz bidirezionale per centrali compatibili con sistema radio CTW (Combivox Turbo Wireless). Il dispositivo, in contenitore predisposto per barra DIN, è dotato di 2 ingressi configurabili per pulsanti/interruttori di attivazione (impulsivo/ a stato) delle uscite, e di 2OUT (relè 3A liberi da tensione) programmabili come comando (bistabile/impulsivo) o associabili ad evento di centrale (ins./dis., allarme zona/area, stato area, stato zona, sirena, etc.).
Il dispositivo è alimentabile da 12 a 24V.
Particolarmente utile nei casi in cui sia necessaria una comunicazione radio (impossibilità di passaggio cavi) per l'apertura di cancelli e porte automatiche, l'attivazione di ingressi su NVR/DVR, l'attivazione di Nebbiogeni e Radioallarmi, attivazione sirene filari, etc.

cod. 62.319
€ 149,00
Actuo I/O CTW

MINI ACTUO SHUTTER - Modulo domotico tapparelle



Modulo domotico wireless con alimentazione a 230V AC per installazione in cassetta 503 per la gestione di tapparelle . 2 ingressi per pulsanti apertura/chiusura. Uscite per motori circuito di comando dotato di interblocco. 4 livelli di apertura in verticale (0%, 25%, 50%, 75%), 1 livello per lamelle orientabili. Calibrazione automatica dei livelli di apertura e chiusura. Compatibile con sistema wireless CTW.

cod. 62.144
€ 139,00
Mini Actuo Shutter

MINI ACTUO 230V - Modulo domotico (230 V)



Modulo domotico con alimentazione 230V AC per installazione in cassetta 503. 1 relè a contatto pulito (NA) per il comando di apparecchiature elettriche o associabile ad evento di centrale. Compatibile con sistema wireless CTW.

cod. 62.143
€ 89,00
Mini Actuo 230V

MINI ACTUO 7-24V - Modulo domotico



Modulo domotico con alimentazione da 7 a 24V. Dimensioni per alloggiamento in cassetta 503. Alimentazione da 7 a 24V DC. 1 relè a contatto pulito (NA) per il comando di apparecchiature elettriche o associabile ad evento di centrale. Compatibile con sistema wireless CTW.

cod. 62.142
€ 79,00
Mini Actuo 7-24V

Multivox Lte



Combinatore telefonico con modulo cellulare LTE integrato in grado di inviare messaggi di allarme in fonia, SMS, Cloud , email e digitali IP (SIA IP DC09). Trova applicazione sia nel settore della Sicurezza che nei sistemi tecnologici di attuazione remota e telecontrollo. 6 terminali liberamente configurabili come ingressi (NC, NA e NU) per allarmi o uscite per comandi. 16 numeri di memoria, 32 codici utente per funzioni a distanza tramite menù vocale e via Cloud da APP Simplya Cloud, 1 codice tecnico e 1 Master. Antenna esterna LTE con possibilità di estendere la portata del segnale con cavo prolunga e antenna dedicata. Archivio da 256 eventi divisi per ora e data. Programmazione e configurazione tramite tastiera LCD con microfono e altoparlante per la registrazione audio. Supervisione e programmazione da Cloud tramite applicativo installatore CombiAPP. Programmazione locale e a distanza (necessaria connessione in Cloud) tramite software Installatore CombiTEC via porta mini USB. Connessione al Cloud Combivox per la gestione utente tramite APP Simplya Cloud. Dimensioni (L x H x P in mm): 138 x 155 x 38 - senza antenna.

cod. 11.628
€ 479,00

ACCESSORI MULTIVOX:

Come ordinare

- **cod. 15.236** **€ 33,00** — Cavo prolunga SMA da 5 m
- **cod. 15.238** **€ 53,00** — Cavo prolunga SMA da 15 m
- **cod. 59.355** **€ 55,00** — Antenna LTE con staffa per fissaggia a muro
- **cod. 15.237** **€ 43,00** — Cavo prolunga SMA da 10 m
- **cod. 71.121** **gratuito** — Software CombiTEC Download gratuito dal sito combivox.it previa registrazione all'area riservata

CB64



Combinatore telefonico cellulare GSM con antenna integrata in grado di inviare 3 messaggi di allarme in fonia e 3 messaggi SMS fino a 10 numeri telefonici. Programmazione tramite tastiera LCD; 3 ingressi di allarme, 1 di blocco del ciclo di allarme e 2 uscite OC programmabili per telecomandi e/o segnalazione di avaria. Attivazione uscite tramite menù vocale, messaggi SMS o funzione clip (costo zero). Interrogazione a distanza per verifica stato sistema e telecomando. 10 numeri di memoria. Gestione automatica della SIM prepagata per credito residuo e scadenza. Archivio da 256 eventi con esito delle chiamate di allarme. Dimensioni (L x H x P in mm): 138 x 155 x 38.

cod. 81.102
€ 295,00

Picolink



Interfaccia cellulare disponibile in versione GSM (per rete 2G) o LTE (per rete 4G) che sostituisce la linea telefonica urbana. Se collegato ad un apparecchio telefonico (PABX analogico, telefono analogico etc.), consente di effettuare e ricevere chiamate attraverso la rete GSM **(non adatto a segnalazioni FSK, tipo modem e/o FAX)**.
Può essere utilizzato nei sistemi di sicurezza abbinato a combinatori telefonici e/o centrali di allarme dotate di comunicatore PSTN. Funzioni GSM/LTE avanzate: verifica continua del credito residuo sulla scheda SIM abbinata (se di tipo prepagata) con l'invio di una segnalazione SMS di scarso credito residuo ad un numero programmato, verifica data di scadenza SIM con segnalazione SMS di avviso ad un numero programmato; aggiornamento automatico della data di scadenza della scheda SIM nel caso in cui è rilevato un credito residuo superiore a quella precedentemente memorizzato (a seguito di una ricarica eseguita).
Programmazione tramite l'invio di uno o più messaggi SMS opportunamente codificati da un qualunque numero di cellulare e via USB (integrata) tramite PC e software dedicato.
Dimensioni (L x H x P in mm): 165 x 175 x 42 (inclusa antenna GSM per versione GSM) e 165 x 135 x 42 (per versione LTE).

cod. 11.675
€ 215,00 — Picolink GSM

cod. 11.528
€ 315,00 — Picolink LTE

ACCESSORI PICOLINK:

- **cod. 71.675** **gratuito** — Software di programmazione locale Picolink GSM
- **cod. 59.047** **€ 35,00** — Antenna GSM magnetica completa di cavo da 5 m (Picolink 2G)



Valigia dimostrativa Wilma

La valigia contiene: centrale Wilma, tastiera Simplya Pro, rivelatori indoor e outdoor wireless, radiocomando, sirena Mini Sirya wireless indoor.

cod. 70.123
su richiesta



Valigia dimostrativa Sistema Combivox

La valigia contiene: centrale Amica Smart, modulo LTE, modulo video IP, videocitofono IP, moduli domotici, tastiere, inseritore prox da interno ed esterno, modulo clima, ricevitore CTW, rivelatori indoor e outdoor (wireless, convenzionali o BUS) e video, radiocomando, chiavi di prossimità, telecamera, switch Wi-Fi per collegamenti WLAN al sistema, alimentazione a 220V.
La valigia è customizzabile su richiesta.

cod. 70.240
su richiesta





Abbigliamento da lavoro e materiale per punti vendita

Disponibile sul nostro sito www.combivox.it, un'area riservata agli installatori, dedicata allo shopping online di prodotti merchandising brandizzati: validi strumenti di marketing e comunicazione, da utilizzare per rafforzare e potenziare la propria immagine.
Inoltre, sono stati resi disponibili, con download gratuito dall'area riservata sezione "Supporto Grafico", anche dei file grafici per fornire, agli installatori/rivenditori registrati, la possibilità di poter realizzare per proprio conto quanto necessario per l'allestimento del punto vendita o ufficio.

Di seguito, più in dettaglio, i prodotti disponibili:

- Porta depliant a 4 tasche in alluminio con flag laterale.
- Espositori prodotti da parete con profili in allumino e asole per fissaggio a muro con sviluppo orizzontale (H x L in cm 100 x 200) o verticale (H x L in cm 150 x 100).
- Roll Up da esposizione con grafica istituzionale Combivox e di prodotto.
- Espositore prodotti da pavimento in alluminio composto da due moduli in forex.
- Capi di abbigliamento personalizzati Combivox. I capi tecnici riservati agli installatori sono costituiti da gilet multitasche, t-shirt, polo, giubbini e cappellini.



Vendita su richiesta dall'area riservata del nostro sito "Shop Merchandising"

I PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA.

COMBIVOX ACADEMY

Scopri come diventare IQC
Installatore Qualificato Combivox



- **Formazione** tecnica e commerciale in sede
- **Meeting formativi** presso concessionari
- **Presenza** esclusiva all'interno del sito Combivox
- **Campagne marketing** di sponsorizzazione
- Supporto e **servizi merchandising**
- Programma di **fidelizzazione** dedicato

Chi è l'IQC?

L'installatore qualificato (IQC) è un tecnico competente e specializzato che grazie alla sua consulenza ed esperienza sarà in grado di dare una risposta precisa ad ogni domanda di Sicurezza, suggerendo il sistema più idoneo in rapporto al luogo da proteggere e alle esigenze del cliente.

La rete degli Installatori Qualificati Combivox raggruppa gli IQC che operano su tutto il territorio nazionale, a cui è possibile rivolgersi per l'installazione dei prodotti COMBIVOX.

Richiedi maggiori informazioni al tuo rivenditore.

Gli IQC sono aziende terze non dipendenti da Combivox. Combivox declina ogni responsabilità riguardante attività tecnico-commerciali di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti, poichè in quanto costruttore ha l'obbligo di allinearsi al DM37/2008, che indica che gli installatori, in quanto figure giuridicamente indipendenti, assumano il ruolo di interfaccia autonoma e responsabile verso il "Cliente finale".



COMBIVOX: GARANZIA DI QUALITÀ MADE IN ITALY

Con noi la tua centrale di allarme ha

5anni in più di garanzia.

ESTENDI GRATUITAMENTE LA GARANZIA TRAMITE:

- CombiAPP
- Software di programmazione CombiTEC e CombiLAB

COMBIVOX
ENJOY LIFE, SAFELY.

Condizioni generali di vendita

1. PREMESSA
Le presenti condizioni di vendita si applicano ad ogni ordine salvo deroghe scritte. In caso di discordanza, le condizioni generali di vendita prevalgono sulle condizioni di acquisto del cliente.
Il Fornitore si riserva, senza preventiva comunicazione, la facoltà di apportare alla dimensione o alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico-funzionali suggerite da esigenze di carattere tecnico-commerciale.

2. PREZZI
I prezzi esposti possono essere variati, senza preavviso alla clientela, qualora successivamente alla data dell'ordine vi sia qualsivoglia mutamento nei tassi di cambio, nuova imposizione o modifica di imposte, incremento nei costi dei materiali, della manodopera o dei trasporti, ovvero se il costo della fornitura dei prodotti e/o servizi sia aumentato per un qualsivoglia altro fattore indipendente dal Fornitore.
Si intenderà in vigore sempre l'ultimo listino emesso che annullerà i precedenti. I prezzi non includono IVA, trasporti ed altri accessori.

3. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato, salva diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio del Fornitore nella forma e nei termini concordati.
Tutte le somme non pagate alla data stabilita saranno gravate dagli interessi di mora nella misura del tasso corrente di mercato in vigore al momento della fornitura. In caso di ritardo nei pagamenti, il Fornitore avrà il diritto di interrompere le consegne, di sospendere immediatamente senza alcuna formalità le forniture relative a tutti gli ordini in corso del medesimo Acquirente, anche se dipendenti da altri contratti, di emettere tratta per l'ammontare delle fatture scadute e di esigere l'immediato ed integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo garantito.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1462 del Codice Civile, eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano l'Acquirente a sospendere i pagamenti.

4. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora nei confronti dell'Acquirente vengano elevati protesti di assegni o cambiali, vengano promosse procedure esecutive, di concordato preventivo o di fallimento, così come in caso di sopravvenuta incapacità legale dell'Acquirente, liquidazione della sua azienda, modificazione della stessa, irregolarità nei pagamenti, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione scritta all'Acquirente, fermo restando il diritto di ricevere il pagamento della merce venduta.

5. RESA
Le merci si intendono fornite franco magazzino del Fornitore.

6. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
Stipulando il contratto, l'Acquirente si assume l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative all'impiego della merce ordinata. È esclusa pertanto ogni responsabilità del Fornitore per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose dall'impiego dei prodotti forniti.

7. TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna contrattuali sono orientativi e pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione del Fornitore, sia da eventi di forza maggiore, quali scioperi del personale del Fornitore, dei fabbricanti, delle Autorità, dei vettori, le calamità naturali etc. In nessun caso quindi potranno essere posti a carico del fornitore danni diretti e indiretti per ritardata consegna. Il ritardo nella consegna non legittima l'Acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto.
Nel caso in cui l'Acquirente necessiti di una consegna di merce entro un determinato termine il Fornitore si riserva la facoltà di accettare o meno l'ordinativo. In questo caso il termine si considera rispettato nel momento in cui la merce viene consegnata al vettore o allo spedizioniere.

8. SPEDIZIONE
Le merci viaggiano sempre per conto e a completo rischio dell'Acquirente, anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal Fornitore. Anche qualora, in deroga, venga pattuita la resa franco destinatario, le merci viaggiano sempre e per conto e a completo rischio dell'Acquirente. Reclami relativi alla merce fornita debbono pervenire per iscritto al Fornitore, entro 15 giorni dal ricevimento della partita contestata e comunque entro 30 giorni dalla spedizione dal magazzino del Fornitore, sotto pena di decadenza.
Il Fornitore non assume quindi alcuna responsabilità per i danni che dovessero verificarsi durante il viaggio. Ogni reclamo contro il vettore dovrà essere fatto dall'Acquirente a suo nome e per suo conto.

9. GARANZIA
A) Il Fornitore garantisce i propri prodotti da vizi intrinseci di fabbricazione, se ed in quanto occulti, per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di consegna degli stessi all'Acquirente.
B) Eccezioni di garanzia relativa a determinati prodotti.
Il Fornitore garantisce i Moduli GSM da vizi intrinseci di fabbricazione, se ed in quanto occulti, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna degli stessi all'Acquirente.

La garanzia non si applica in caso di:
a) mancato rispetto delle indicazioni di installazione specificate nel manuale di installazione;
b) uso anomalo o non conforme dei prodotti;
c) interventi diretti o trasformazioni di qualsiasi natura, al di fuori delle istruzioni indicate nel manuale di installazione;
d) danneggiamento dovuto a cadute, colpi o urti;
e) catastrofi naturali, fenomeni atmosferici o vandalismo;
f) utilizzo di alimentazioni diverse da quelle indicate;
g) incidenti, deterioramenti e manomissioni che sopraggiungono durante il trasporto;
h) negligenza o cattiva manutenzione da parte dell'utente.

I prodotti contestati, che ad insindacabile giudizio del Fornitore risultassero difettosi, potranno essere da quest'ultimo riparati o sostituiti senza che ciò comporti per il Fornitore responsabilità alcuna per eventuali danni di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo subiti dal cliente a causa di ciò. I reclami dovranno pervenire al Fornitore a termine di garanzia, per iscritto, con indicazione del presunto difetto o vizio riscontrato del prodotto. La garanzia viene prestata esclusivamente presso lo stabilimento del Fornitore in Via Vito Giorgio Lotto 126 Z.I. - 70021 Acquaviva delle Fonti (BA). Le spedizioni dei prodotti inviati al Fornitore in applicazione della presente garanzia, come pure le eventuali ulteriori spese di imballo e ogni altra spesa accessoria, sono a carico dell'Acquirente e le merci viaggiano in conformità del precedente punto 7.

10. E-COMMERCE
Combivox vieta che i propri prodotti vengano commercializzati tramite canali e-commerce non autorizzati, sia per i singoli prodotti che per gli interi sistemi. L'azienda si avvarrà di tutti gli strumenti consentiti per impedire la vendita online non autorizzata ricorrendo anche a vie legali nei confronti di chi violi questo divieto.

10. FORO COMPETENTE
Per le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto di fornitura, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari, né si potrà derogare a tale competenza neppure nel caso in cui l'Acquirente agisse contro il Fornitore in seguito ad azioni di lui promosse da terzi.

ATTENZIONE!
Specifiche tecniche, prezzi e prodotti presenti nel catalogo possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso. Una versione sempre aggiornata del presente catalogo è disponibile sul sito:
www.combivox.it

cod. 10.207 - Listino e prezzi in vigore dal 15 giugno 2026
Catalogo aggiornato novembre 2026



ENJOY LIFE, SAFELY.

COMBIVOX
ENJOY LIFE, SAFELY.

Combivox Srl Unipersonale
Via Vito Giorgio, Lotto 126 Z.I.
Acquaviva delle Fonti (BA), 70021 Italy
www.combivox.it

Tel. +39 080 468 6111
Help Desk +39 080 468 6551
Email info@combivox.it
P.I/C.F. 05363360727

RIVENDITORE AUTORIZZATO

CATALOGO GIUGNO 2026

