

COMBIVOX / Smartweb



APP SIMPLYA SMART



Gestione utente via web browser e programmazione tecnica via software



Gestione utente tramite APP dedicata



SIMPLYA VIDEO: tastiera Wi-Fi touch screen per antifurto, videoallarmi e domotica

DESCRIZIONE

L'interfaccia di rete Smartweb è un dispositivo su BUS RS485 per il collegamento e la gestione in rete LAN locale e a distanza via INTERNET delle centrali Combivox predisposte. Il modulo, tramite router opportunamente configurato, permette la programmazione tecnica in locale e remota da software e la gestione Utente, relativamente alle funzioni di antifurto, domotica e videosorveglianza, via web browser e attraverso l'esclusiva **APP Simplya Smart** per Smartphone (Android e in preparazione per IOs).

Lo Smartweb è, inoltre, un **modulo di espansione per 4 zone di allarme e 2 uscite**, liberamente configurabili.

Dalla rete LAN, localmente o via internet, il dispositivo viene visto come WEBSERVER al pari di un sito WEB con cui è possibile interagire tramite pagine di facile lettura.

Con Smartweb è possibile effettuare la **visualizzazione diretta** (singola o in QUAD) fino a **16 telecamere IP via web browser** tramite stringa di connessione Jpg/Mjpg programmabile e fino a **16 telecamere IP** (singola o in QUAD) **tramite APP Simplya Smart**.

APP SIMPLYA SMART

Smartweb può essere gestita attraverso l'esclusiva APP Simplya Smart per Smartphone.

Simplya Smart è in grado di stabilire un **collegamento punto - punto permanente** tra centrale, collegata ad internet tramite ADSL (IP statico o dinamico con DYNDNS) e

Smartphone per un monitoraggio e una supervisione costanti. Il riconoscimento della rete da utilizzare, Internet o WLAN locale, avviene in modo automatico.

L'APP Simplya Smart, rende disponibile una connessione H24 con la propria centrale di allarme per la gestione, in locale (Wi-Fi) e a distanza (INTERNET), delle funzioni ANTIFURTO, VIDEOSORVEGLIANZA e DOMOTICA; in questo modo, l'APP consente di ricevere in modo istantaneo, tramite notifiche PUSH, gli stati dell'impianto (inserimenti/disinserimenti), gli allarmi e le segnalazioni speciali (avarie e Antijammer contro i tentativi di sabotaggio della rete GSM).

Inoltre, l'APP Simplya Smart è dotata di una esclusiva funzione per la **VIDEOVERIFICA**: è infatti possibile associare i rilevatori della centrale a **telecamere IP** per la registrazione, direttamente nella memoria dello Smartphone, di **VIDEOLLARMI** fino a 30 sec. in caso di allarme di zona.

L'APP Simplya Smart soddisfa in modo esclusivo le esigenze di controllo e gestione, incrementando considerevolmente il grado di sicurezza del sistema e superando i limiti di sicurezza e privacy di soluzioni con utilizzo di soggetti terzi (Cloud).

L'accesso alle funzioni di centrale (Antifurto e Domotica) ed alle Telecamere è rapido e intuitivo grazie ad una interfaccia grafica per icone, ben identificate anche da una descrizione. È sufficiente sfiorare i tasti ad icone e navigare nelle pagine e sotto pagine per attivare rapidamente le varie funzioni (inserire/disinserire le singole aree del sistema, escludere/includere le zone,

attivare/disattivare comandi luci/tapparelle e scenari, visualizzare le telecamere, etc.).

GESTIONE VIA BROWSER INTERNET

È possibile interagire con il WEBSERVER integrato utilizzando il browser dello SMARTPHONE o di un qualsiasi PC (IE Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari, Opera). L'interazione con la Smartweb via Internet è possibile collegando il dispositivo alla linea ADSL e configurandolo opportunamente con i parametri del proprio Provider.

L'accesso al sistema si effettua digitando sul browser l'indirizzo IP statico oppure l'indirizzo mnemonico DDNS. In questo caso bisogna sottoscrivere un abbonamento ad un fornitore del servizio DDNS (per esempio: www.dyndns.org) o utilizzando il servizio **ddns.combivox**.

SIMPLYA VIDEO

Il modulo Smartweb, abbinato al Router Wi-Fi Wan Combivox, permette il collegamento di una o più esclusive tastiere Wi-Fi touch screen Simplya Video (solo con centrali predisposte) per la gestione integrata delle funzioni di antifurto, domotica e videosorveglianza (visualizzazione in live delle telecamere, registrazione, riproduzione ed invio tramite email di videomessaggi su allarme con pre-recording)


RECORDIA PLUS

Smartweb è compatibile con il videoregistratore di rete **NVR Combivox Recordia Plus** per la gestione fino a 16 telecamere IP Combivox.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione	12 Vcc (11 - 14 Vcc)
Assorbimento	300 mA max
Ingressi filari	4 (NC, NA, BIL, DBIL, TBIL guasto/accecamento) 8 con TBIL raddoppio zone
Uscite	2 relè liberamente programmabili
Uscita relè NC, NA max 3A	dedicata a reset router in assenza di linea ADSL
Uscita relè NC max 3 A	dedicata a reset modulo Combivox Wi-Fi
Collegamenti	morsetti A e B BUS RS485 connettore LAN connettore USB
Centrali compatibili	Linea Amica, Elisa, Eva e Wilma
Dimensioni (L x H x P)	165 x 135 x 42 mm

Configurazione Smartweb

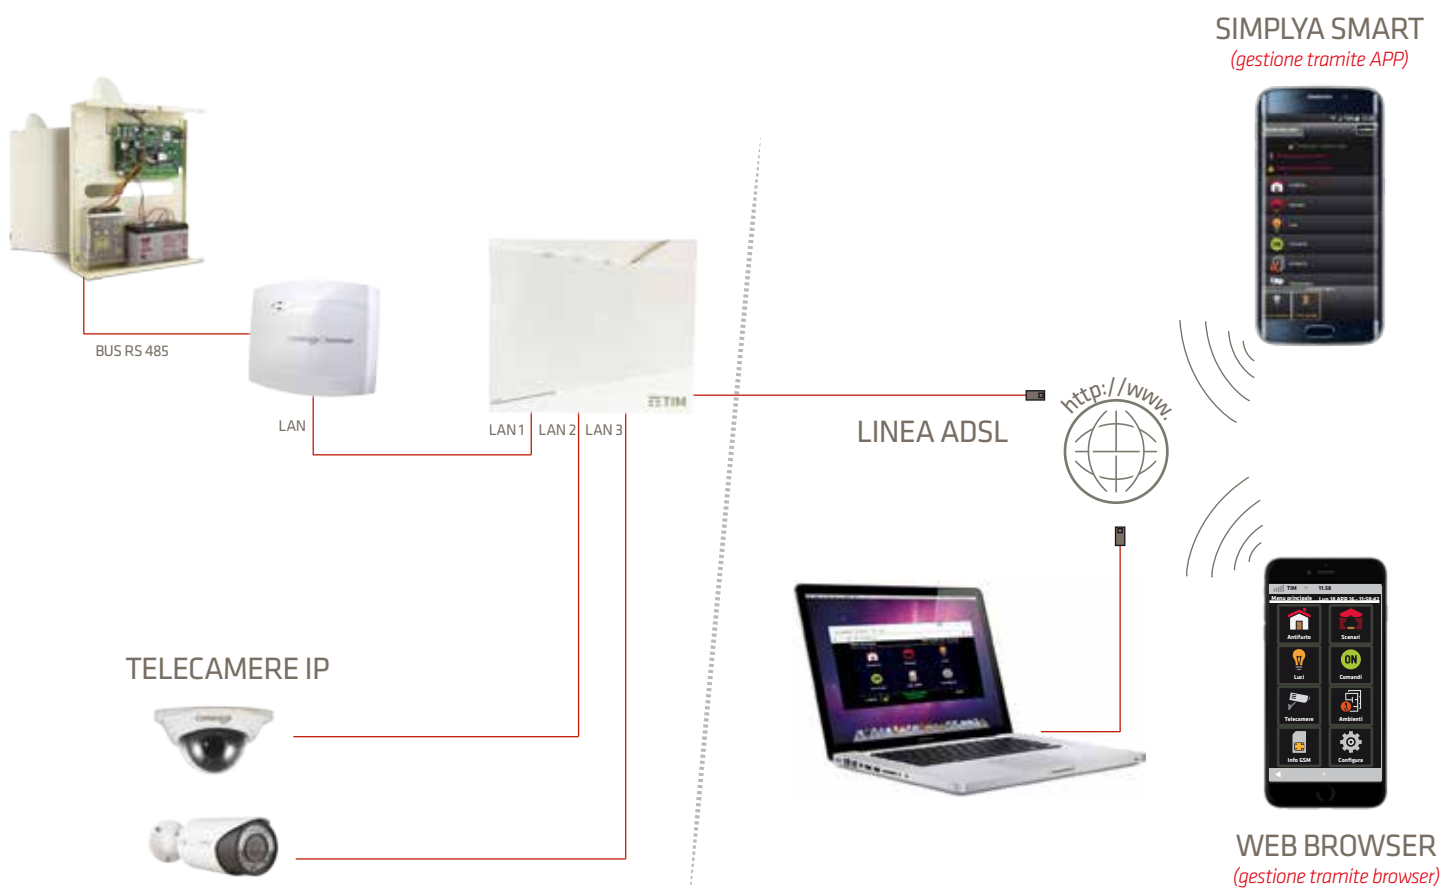

Smartweb - novembre 2016

CONFORME ALLA NORMATIVA EUROPEA EN-50131-4

RIVENDITORE AUTORIZZATO

MADE IN ITALY

70021, Acquaviva delle Fonti (Ba),
Via Vito Giorgio Lotto 126 ZI
Tel. +39 080.4686111 (15 linee r.a.)
Fax +39 080.4686139
HelpDesk +39 080.4686551
www.combivox.it

COMBIVOX
ENJOY LIFE, SAFELY.