


LISTINO

HDCVI



TELECAMERE / PTZ / RECORDER

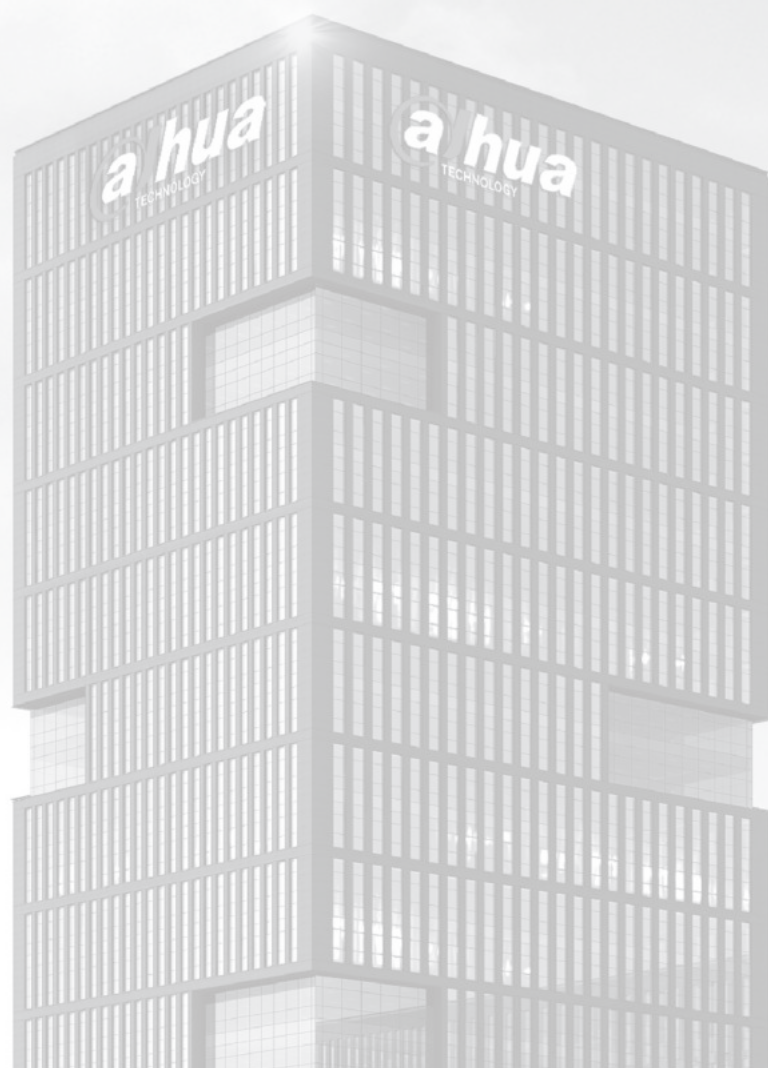

Clicca o scansiona il QR code per scaricare il PDF del selettore accessori Dahua



Clicca o scansiona il QR code per accedere alla pagina del selettore accessori Dahua

CONTENUTI

TELECAMERE HDCVI.....pag. 4	SERIE MICRO-SIZE.....pag. 21
SERIE PRO.....pag. 5	MINI CAMERA.....pag. 21
BOX CAMERA.....pag. 5	MINI EYEBALL.....pag. 21
BULLET VARI-FOCAL.....pag. 5	TELECAMERE PTZ HDCVI.....pag. 22
BULLET OTTICA FISSA.....pag. 6	SERIE PRO.....pag. 23
BULLET OTTICA FISSA FULL-COLOR.....pag. 6	TELECAMERE PTZ SD5.....pag. 23
DOME VARI-FOCAL.....pag. 7	SERIE LITE.....pag. 24
DOME OTTICA FISSA.....pag. 8	TELECAMERE PTZ SD4.....pag. 24
EYEBALL VARI-FOCAL.....pag. 9	TELECAMERE PTZ SD2.....pag. 25
EYEBALL OTTICA FISSA.....pag. 9	RECORDER HDCVI.....pag. 27
EYEBALL OTTICA FISSA FULL-COLOR.....pag. 10	SERIE WIZSENSE.....pag. 27
SERIE LITE.....pag. 11	XVR 4K 8 HDD.....pag. 27
BULLET VARI-FOCAL FULL-COLOR.....pag. 11	XVR 4K 4 HDD.....pag. 27
BULLET VARI-FOCAL.....pag. 11	XVR 4K 2 HDD.....pag. 28
BULLET OTTICA FISSA.....pag. 11	XVR 4K 1 HDD.....pag. 28
DOME VARI-FOCAL.....pag. 13	XVR 4K-N/5MP 8 HDD.....pag. 29
DOME OTTICA FISSA.....pag. 14	XVR 4K-N/5MP 4 HDD.....pag. 29
EYEBALL VARI-FOCAL.....pag. 14	XVR 4K-N/5MP 2 HDD.....pag. 29
EYEBALL OTTICA FISSA.....pag. 15	XVR 4K-N/5MP 1 HDD.....pag. 30
EYEBALL OTTICA FISSA FULL-COLOR.....pag. 15	XVR 5M-N/1080P 8 HDD.....pag. 31
SERIE ACTIVE DETERRENCE.....pag. 18	XVR 5M-N/1080P 4 HDD.....pag. 31
BULLET OTTICA FISSA TiOC.....pag. 18	XVR 5M-N/1080P 2 HDD.....pag. 32
EYEBALL OTTICA FISSA TiOC.....pag. 18	XVR 5M-N/1080P 1 HDD.....pag. 32
BULLET OTTICA FISSA PIR.....pag. 19	XVR 1080N/720P 2 HDD.....pag. 33
EYEBALL OTTICA FISSA PIR.....pag. 19	XVR 1080N/720P 1 HDD.....pag. 33
SERIE PANORAMA.....pag. 20	
BULLET MULTI-SENSOR.....pag. 20	
DOME FISHEYE.....pag. 20	

TELECAMERE HDCVI



SERIE PRO

La serie Pro è la scelta ideale per i progetti e le attività di medio-vasta scala che richiedono affidabilità e versatilità elevate. I prodotti di questa serie includono modelli con ottiche motorizzate e fisse, adatti ad ambienti interni ed esterni. Tutte le telecamere sono progettate per offrire immagini di altissima qualità ricche di dettagli e colori.

SERIE LITE

La serie Lite è concepita per gli utenti che cercano qualità a un prezzo competitivo. Ideale per applicazioni residenziali e piccole-medie imprese, la serie prevede una vasta gamma di opzioni in termini di risoluzioni e ottiche motorizzate o fisse per soddisfare le esigenze di ogni scenario.



Box camera HDCVI Full-color da interno, sensore Starvis CMOS progressivo 4/3", risoluzione 8 MP a 25fps, ICR, ottica M43 non in dotazione, luminosità 0.001 lux f1.2, uscita video BNC/HDMI, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio con microfono integrato, WDR 140 dB, OSD, alimentazione 12 Vdc/24 Vac <6.4 W


HAC-HF3805G

M-0006256

€ 1.365,00



Dimensioni



Accessori



PFB110W



PFB121W

BULLET VARI-FOCAL



Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 2 MP, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 100 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, I/O allarme, 1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12 Vdc/24 Vac

HAC-HFW3802E-ZH-VP

M-0006313

€ 637,00



HAC-HFW3802E-Z-VP

M-0013530

€ 615,00



HAC-HFW3231E-Z12-DP-VP

M-0028073

€ 514,00




HAC-HFW3231E-Z-DP-VP-S2

M-0025219

€ 433,00



Dimensioni



Accessori



PFA121



PFA152-E



PFA151



Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP (formato video 16:9) / 2 MP, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 80 m, 2/3D NR, WDR, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW2802T-Z-A

M-0000197

€ 360,00



HAC-HFW2501TU-Z-A-S2

M-0015531

€ 307,00




HAC-HFW2241TU-Z-A-S2

M-0017452

€ 258,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFA151



Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 2 MP, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 80 m, 2/3D NR, WDR, out HD/SD, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW2802T-I8-A

M-0000196 € 257,00



HAC-HFW2501TU-A-S2

M-0015535 € 229,00



HAC-HFW2241TU-A-S2

M-0017450 € 190,00



Telecamera bullet HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 2 MP, ottica fissa 3.6 mm f1.0, luminosità 0.0002 lux f1.0 (0 lux con LED on), portata LED fino a 60 m, 3D NR, WDR 120 dB, DIP switch, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW2509TU-A-LED

M-0019911 € 222,00




HAC-HFW2249TU-A-LED-S2

M-0017454 € 209,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFA151



Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 40 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW2802E-A

M-0000195 € 204,00




HAC-HFW2501E-A-S2

M-0015536 € 182,00



Dimensioni



Accessori



PFA121



PFA152-E



PFA151



Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 2 MP, ICR, ottica fissa 3.6 mm, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2/3D NR, WDR, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW2501CM-A-S2

M-0015538 € 172,00




HAC-HFW2241CM-A-S2

M-0017446 € 134,00



Dimensioni



Accessori



PFA134



PFA152-E



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 12.5fps, ICR, ottica motorizzata 3.7~11 mm f1.5, luminosità 0.005 lux f1.5, portata IR fino a 50 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12 Vdc/24 Vac <12.4 W

HAC-HDBW3802E-ZH

M-0006193 € **632,00**



HAC-HDBW3802E-Z

M-0000127 € **606,00**




Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.001 lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 120 dB, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, OSD, Super Adapt, SMD Plus, doppia alimentazione 12 Vdc/24 Vac

HAC-HDBW3231E-Z-DP

M-0022489 € **424,00**



Dimensioni



Accessori



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP a 15fps / 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, OSD, doppia alimentazione 12 Vdc/24 Vac

HAC-HDBW2802RA-Z-A-S2

M-0030502 € **344,00**




HAC-HDBW2241RA-Z-A-S2

M-0017360 € **239,00**



Dimensioni



Accessori




Telecamera dome HDCVI Starlight da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), OSD, alimentazione 12 Vdc <6.6 W

HAC-HDBW2501R-Z-S2

M-0015532 € **272,00**



Dimensioni



Accessori





Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, 1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12 Vdc <7 W


HAC-HDBW2802R

M-0006187

€ **232,00**



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFA200W



PFB200C



PFB203W



PFA106



PFB220C



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP (formato video 16:9) / 2 MP, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 2/3D NR, WDR, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDBW2501E-S2

M-0015539

€ **185,00**




HAC-HDBW2241EA-A-S2*

M-0017356

€ **163,00**



Dimensioni

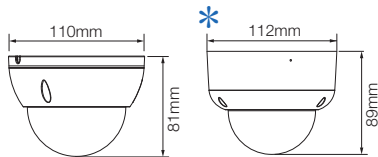

Accessori



PFA136



PFA123



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C

DOME WEDGE OTTICA FISSA



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2/3D NR, WDR, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDBW2501F-A-S2

M-0015544

€ **200,00**




HAC-HDBW2241F-A-S2

M-0017357

€ **162,00**



Dimensioni



Accessori



PFA139



PFA152-E



PFA151



PFB305W



PFB204W



PFA106



PFB220C




Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.6, luminosità 0.001 lux (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 120 dB, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <7.9 W

HAC-HDW2501TMQ-Z-A-S2

M-0015534 € 274,00



Dimensioni



Accessori



PFA13F



PFA152-E



PFB211W

EYEBALL OTTICA FISSA



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 2 MP, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW2802T-Z-A-S2

M-0030678 € 341,00




HAC-HDW2241T-Z-A-S2

M-0020254 € 232,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB203W



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.001 lux (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW2501TMQ-A-S2

M-0015541 € 189,00




HAC-HDW2241TMQ-A-S2

M-0017396 € 156,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.001 lux (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 3D NR, WDR, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW2501TLMQ-A-S2

M-0015542

€ 173,00




HAC-HDW2241TLMQ-A-S2

M-0017395

€ 135,00



Dimensioni



Accessori



PFA13G



PFA152-E



PFB205W-E



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux (0 con IR On), portata IR fino a 50 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <8 W


HAC-HDW2802T-A

M-0006248

€ 207,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB204W



Telecamera eyeball HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ottica fissa 2.8 mm f1.0, luminosità 0.0002 lux f1.0 (0 lux con LED on), portata LED fino a 40 m, 3D NR, WDR 120 dB, DIP switch, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW2509T-A-LED

M-0019913

€ 189,00




HAC-HDW2249T-A-LED-S2

M-0017401

€ 172,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB204W



Telecamera bullet HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.2, luminosità 0.001 lux f1.2 (0 con LED On), portata LED fino a 60 m, microfono, WDR, 3D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW1509TU-Z-A-LED-S2

M-0016186 € **205,00**




HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-S2

M-0015807 € **172,00**



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFA151



Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, 5 MP a 25fps (formato video 16:9), 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm / 2.7~12 mm, portata IR fino a 80 m, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW1801R-Z-A-S2

M-0030500 € **267,00**



HAC-HFW1500R-Z-IRE6-S2

M-0015478 € **186,00**




HAC-HFW1200R-Z-IRE6-S5

M-0015102 € **156,00**



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFA151

BULLET OTTICA FISSA



Telecamera bullet HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP a 15fps / 5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 3.6 mm, luminosità 0.001 lux f1.0 (0 con LED On), portata LED fino a 40 m, 3D NR, WDR, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW1809TLM-A-LED

M-0028071 € **173,00**



HAC-HFW1509TLM-A-LED-S2

M-0015812 € **111,00**



HAC-HFW1509TM-IL-A-S2

M-0026878 € **192,00**




HAC-HFW1239TM-IL-A-S2

M-0020467 € **155,00**



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFA151



Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps / 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 3.6, portata IR fino a 80 m, 2/3D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW1801TH-I8-S2

M-0030501

€ 169,00




HAC-HFW1500TH-I8-S2

M-0015479

€ 117,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFA151



Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, 5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 30 m, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW1801T-S2

M-0029524

€ 150,00



HAC-HFW1500T-S2

M-0015347

€ 101,00




HAC-HFW1200T-S5

M-0015111

€ 80,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA134



PFA152-E



Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.7 W


HAC-HFW1500C-S2

M-0015477

€ 82,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA134



PFA152-E



Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.9, luminosità 0.02 lux f1.9 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, OSD, alimentazione 12 Vdc <4.1 W


HAC-HFW1200S-S5

M-0015105

€ **83,00**



Dimensioni



Accessori



PFA134

PFA152-E

PFA151



Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.9, luminosità 0.02 lux f1.9 (0 con IR On), portata IR fino a 20 m, 2D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.1 W


HAC-HFW1200R-S5

M-0015106

€ **60,00**



Dimensioni



Accessori



PFA130-E

PFA134

PFA152-E

DOME VARI-FOCAL



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.01 lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <7.92 W


HAC-HDBW1801RA-Z-A-S2

M-0030497

€ **269,00**



Dimensioni



Accessori



PFA197R

PFA156

PFB206W

PFA109

PFB220C



Telecamera dome HDCVI da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25/30fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.7, portata IR fino a 30 m, 2/3D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDBW1500R-Z-S2

M-0015472

€ **182,00**




HAC-HDBW1200R-Z-S5

M-0015103

€ **148,00**



Dimensioni



Accessori



PFA137

PFA123

PFA152-E

PFB200C

PFB203W

PFA106

PFB220C



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.5, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <4.2 W

HAC-HDBW1801EA-S2*

M-0030496

€ 179,00



Telecamera dome HDCVI da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP / 5 MP (formato video 16:9) / 2 MP, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f2.0, portata IR fino a 30 m, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDBW1500E-S2

M-0015471

€ 117,00




HAC-HDBW1200E-S5

M-0015107

€ 82,00



Dimensioni

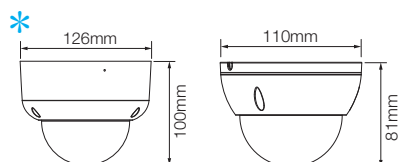

Accessori



PFA136



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C

EYEBALL VARI-FOCAL



Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps / 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm / 2.7~12 mm, portata IR fino a 60 m, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW1801T-Z-A-S2

M-0030499

€ 256,00




HAC-HDW1200T-Z-S5

M-0015104

€ 152,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB203W



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc/24 Vac <8.2 W


HAC-HDW1500TMQ-Z-A-S2

M-0015476

€ 189,00



Dimensioni



Accessori



PFA13F



PFA152-E



PFB211W



Telecamera eyeball HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata f14 2.7~13.5 mm f1.2, luminosità 0.001 lux f1.2 (0 con LED On), portata LED fino a 40 m, microfono integrato, WDR, 3D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW1509T-Z-A-LED

M-0016185 € **208,00**




HAC-HDW1239T-Z-A-LED-S2

M-0015808 € **167,00**



Dimensioni



Accessori



EYEBALL OTTICA FISSA



Telecamera eyeball HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP a 15fps / 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, luminosità 0.001 lux (0 con LED On), portata LED fino a 40 m, microfono, WDR, 3D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW1809T-A-LED

M-0027558 € **184,00**




HAC-HDW1509T-A-LED-S2

M-0015811 € **128,00**



Dimensioni



Accessori



Telecamera eyeball HDCVI Full-color con Smart Dual Light (necessario XVR5000-I3/XVR5000-4KL-I3 con apposito FW) da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), / 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, portata IR/LED fino a 40 m, 3D NR, WDR, CVI/CVBS/AHD/TVI commutabili, microfono integrato, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW1509T-IL-A-S2

M-0020704 € **173,00**




HAC-HDW1239T-IL-A-S2

M-0020598 € **131,00**



Dimensioni



Accessori





Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <6.4 W


HAC-HDW1801T-A-S2

M-0030258

€ 170,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB204W



PFA106



PFB220C



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 3D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS commutabili su porta BNC, OSD, alimentazione 12 Vdc <4.7 W


HAC-HDW1801TLM-S2

M-0030498

€ 151,00



Dimensioni



Accessori



PFA13A-E



PFA130-E



PFA152-E



PFA106



PFB220C



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.01 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 2D NR, microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <5.2 W


HAC-HDW1500TMQ-A-S2

M-0015473

€ 116,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA130-E



PFA152-E



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.2 W


HAC-HDW1500TLMQ-S2

M-0015474

€ 100,00



Dimensioni



Accessori



PFA13G



PFA130-E



PFA152-E




Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno IP50, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 25 m, 2D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc <3 W


HAC-HDW1500TRQ-S2
M-0015475 € **74,00**



Dimensioni



Accessori




Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.85, luminosità 0.02 lux f1.9 (0 con IR On), portata IR fino a 50 m, 2D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.2 W

HAC-HDW1200EM-A-S5
M-0015108 € **93,00**



Dimensioni



Accessori




Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 2D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW1200M-S5
M-0015109 € **74,00**



Dimensioni



Accessori




Telecamera eyeball HDCVI da interno IP50, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, luminosità 0.02 lux f1.9 (0 con LED On), portata IR fino a 20 m, 2D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.1 W

HAC-HDW1200R-S5
M-0015110 € **53,00**



Dimensioni



Accessori



Serie Active Deterrence

La serie Active Deterrence offre un sistema multi-dimensionale che connette video, audio, dati e allarmi per prevenire i rischi. Le telecamere a deterrenza attiva possono allontanare gli intrusi con l'azione combinata di luci e sirena, allertare gli utenti in tempo reale con gli allarmi su coassiale e fornire prove visive attraverso i video HDCVI.

BULLET OTTICA FISSA

SERIE TIOC



Telecamera bullet HDCVI TiOC con Smart Dual Light (necessario XVR con apposito FW) da interno/esterno IP67, sensore CMOS, risoluzione 8 MP a 15fps / 5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 3.6 mm, portata IR/LED fino a 40 m, 3D NR, OSD, luci rosse e blu, sirena da 110 dB, alimentazione 12 Vdc

HAC-ME1809TH-A-PV-S2

M-0030545 € 224,00



HAC-ME1509TH-A-PV-S2

M-0026910 € 196,00




HAC-ME1239TH-A-PV-S2


M-0022376 € 150,00



Dimensioni



Accessori



EYEBALL OTTICA FISSA




Telecamera eyeball HDCVI TiOC da interno/esterno IP67, sensore CMOS 1/2.8", risoluzione 8 MP a 15fps, ottica fissa M12 2.8 mm f1.0, luminosità 0.001 lux, Smart Dual Light (necessario XVR con apposito FW) con portata IR/warm light fino a 40 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, 1 uscita allarme, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, Super Adapt, deterrenza attiva con luci rosse e blu, sirena da 110 dB, alimentazione 12 Vdc <10.45 W

HAC-ME1809H-A-PV-S2

M-0030544 € 249,00



Dimensioni



Accessori



Telecamera eyeball HDCVI TiOC con Smart Dual Light (necessario XVR con apposito FW) da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 2.8 mm, portata IR/LED fino a 40 m, 3D NR, WDR, CVI/CVBS/AHD/TVI commutabili, 1 uscita allarme, microfono integrato, luci rosse e blu, allarme sonoro, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <10.5 W

HAC-ME1509TQ-A-PV-S2

M-0026872 € 180,00




HAC-ME1239TQ-A-PV-S2

M-0022378 € 134,00



Dimensioni



Accessori





Telecamera bullet HDCVI a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 2D NR, OSD, PIR 10 m e 110°, luce bianca, alimentazione 12 Vdc

HAC-ME1500B-L-S2

M-0017473 € **105,00**




HAC-ME1200B-L-S5

M-0017468 € **90,00**




Dimensioni



Accessori



PFA134



PFA130-E



PFA152-E

EYEBALL OTTICA FISSA



Telecamera eyeball HDCVI a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS, risoluzione 8 MP a 25fps / 5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 20 / 30 m, 2D NR, OSD, luce bianca, sirena da 110 dB, sensore PIR, alimentazione 12 Vdc

HAC-ME1800EQ-LS

M-0015824 € **139,00**



HAC-ME1500EQ-LS-S2

M-0016206 € **124,00**



HAC-ME1500EQ-L-S2

M-0017476 € **109,00**




HAC-ME1200EQ-L-S5

M-0017471 € **94,00**



Dimensioni



Accessori



PFA13G



PFA130-E



PFA152-E

Serie Panorama

La serie Panorama offre telecamere fisheye e dispositivi multi-ottica per gli scenari più disparati. Un unico prodotto è in grado di coprire un angolo amplissimo, agevolando notevolmente l'installazione del sistema e la sua manutenzione.

MULTI-SENSOR

SERIE PANORAMA



Telecamera bullet panoramica multi-sensore HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 3 sensori CMOS progressivi 1/2.8", risoluzione 8 MP a 12.5fps, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.8, luminosità 0.005 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR fino a 20 m, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, privacy mask 4 aree, 2/3D NR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc <22 W


HAC-PFW3601-A180

M-0006334

€ 1.342,00



Dimensioni



Accessori



PFA124-B



PFA150



PFA151

FISHEYE



Telecamera dome Fisheye HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 12.5fps, ICR, ottica fissa 2.5 mm f2.0, luminosità 0.005 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR 15 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, uscita video HDCVI 4K/CVBS, 2 ingressi e 1 uscita allarme, microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <7.4 W


HAC-EBW3802

M-0006155

€ 496,00



Dimensioni



Accessori



PFA132-E



PFA100



PFA152-E



PFB300C



Telecamera dome Fisheye HDCVI Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 5 MP a 20fps, ICR, ottica fissa 1.4 mm f2.0, luminosità 0.005 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR 10 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, uscita video BNC, microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <7.3 W


HAC-EW2501

M-0013009

€ 220,00



Dimensioni



Accessori



PFA152-E



PFB203W



PFB110W

Serie Micro-Size

La serie Micro-Size fornisce varie opzioni per gli scenari che richiedono telecamere di dimensioni compatte. Il design contenuto ha un impatto estetico minimo senza rinunciare a un campo visivo molto ampio.

SERIE MICRO-SIZE




Mini camera HDCVI Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa pinhole M12 2.8 mm f2.4, luminosità 0.004 lux f2.4, 3D NR, WDR 120 dB, 1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12 Vdc <2.11 W

HAC-HUM3201B-P-S2
M-0014138

€ 128,00



Dimensioni




Mini camera HDCVI Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 2.8 mm f2.5, luminosità 0.004 lux f2.4, 3D NR, WDR 120 dB, 1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12 Vdc <2.11 W

HAC-HUM3201B-B-S2
M-0014137

€ 102,00



Dimensioni




Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f2.0, luminosità 0.02 lux, portata IR fino a 20 m, microfono integrato, 2D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc <2.3 W

HAC-HDW3200G-S5
M-0015211

€ 84,00



Dimensioni




Telecamera mini eyeball HDCVI da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 2.1 mm, portata IR fino a 3 m, microfono integrato, 2D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc <1.9 W

HAC-HDW3200L-S5
M-0015439

€ 79,00



Dimensioni



TELECAMERE PTZ HDCVI



SERIE PRO

Le PTZ della serie Pro sono progettate per catturare immagini cristalline anche in condizioni di luminosità minima grazie alla tecnologia Starlight. È disponibile una vasta gamma di modelli e scocche pronti a soddisfare ogni esigenza.

SERIE LITE

Le PTZ della serie Lite offrono una soluzione estremamente competitiva per una moltitudine di applicazioni attraverso dimensioni compatte e gli elevati standard qualitativi Dahua.



Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, autoflip 180°, ICR, zoom ottico 32x / 25x / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR 150 m, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, alimentazione 24 Vdc <22 W, staffa da parete PFB300S, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore inclusi

SD59232-HC-LA

M-0015093

€ **1.515,00**




SD59225-HC-LA

M-0014806

€ **1.129,00**



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFA140



PFA150



PFA151



PFB300C



PFB303S



Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, ICR, zoom ottico 32x / 25x / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, alimentazione 24 Vdc <18.5 W, staffa da parete PFB300S, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore inclusi

SD50232-HC-LA

M-0015094

€ **1.393,00**




SD50225-HC-LA

M-0015058

€ **996,00**



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFA140



PFA150



PFA151



PFB300C



PFB303S



Speed dome HDCVI a incasso antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, zoom ottico 32x / 25x / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, alimentazione 12 Vdc <12.5 W, alimentatore incluso

SD52C232-HC-LA

M-0015095

€ **1.302,00**




SD52C225-HC-LA

M-0015059

€ **932,00**



Dimensioni





Speed dome HDCVI Starlight da esterno/interno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, autoflip 180°, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR 100 m, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, alimentazione 12 Vdc <23.2 W, staffa da parete PFB305W inclusa


SD49225-HC-LA

M-0014807

€ 953,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFA140



PFA150



PFA151



PFB300C



PFB303S



Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, ICR, zoom ottico 15x (5~75 mm f1.6~2.8) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, alimentazione 12 Vdc <12 W, staffa da parete PFB300S, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore inclusi


SD40215-HC-LA

M-0014990

€ 910,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFA140



PFA150



PFA151



PFB300C



PFB303S



Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, ICR, zoom ottico 15x (5~75 mm f1.6~2.8) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, alimentazione 12 Vdc <12 W, alimentatore incluso


SD42215-HC-LA

M-0014991

€ 808,00



Dimensioni



Accessori



PFB302S



PFA150



PFA102



PFA151



PFB300C



Speed dome HDCVI Starlight a incasso antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, zoom ottico 15x (5~75 mm f1.6~2.8) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, alimentazione 12 Vdc < 12 W, alimentatore incluso


SD42C215-HC-LA

M-0014992

€ 843,00



Dimensioni



TELECAMERE PTZ SD2



Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 0°~355°/s / TILT 0°~90°, ICR, zoom ottico 4x (2.7~11 mm f1.6~2.7) / 16x digitale, luminosità 0.05 lux f1.6, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 8 tour, 2/3D NR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc < 6 W


SD22204-GC-LB

M-0015589

€ 391,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFA150



PFA152-E



PFB305W



PFB203W



PFA151



PFA106



PFB220C

RECORDER HDCVI



WizSense

WizSense è una serie di prodotti e soluzioni AI che adottano chip indipendenti e algoritmi deep learning. Distinguendo con massima precisione le persone e i veicoli nella scena, permettono agli utenti di concentrarsi sui target di reale interesse. Lo stato dell'arte AI applicata alla sicurezza integrata, accessibile a tutti.

WizSense


8 HDD



XVR7816S-4K-I3

M-0027417 € 2.806,00

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog. 15fps encoding) o 16+16 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 16 ingressi e 1 uscita audio BNC bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 6 canali analog protezione perimetrale, 6 canali analog face recognition, 16 canali analog SMD Plus, 2U, alimentazione 100~240 Vac <30 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	16 / 6	16 / 1	SI	4	128	8


8 HDD



XVR7808S-4K-I3

M-0027762 € 1.893,00

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 8 MP o 8+8 canali IP a 12 MP (analog 15fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 4/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 8 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 2U, alimentazione 100~240 Vac <20 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	16	16 / 6	8 / 1	SI	4	128	8


4 HDD



XVR7416L-4K-I3

M-0027416 € 2.479,00

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog 15fps encoding) o 16+16 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 4 ingressi e 1 uscita audio BNC bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 3 porte USB (2.0 e 2 3.0), 6 canali analog protezione perimetrale, 6 canali analog face recognition, 16 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <30 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	16 / 6	4 / 1	SI	4	128	4


4 HDD



XVR7408L-4K-I3

M-0027761 € 1.509,00

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+8 canali IP a 8 MP (analog 15fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 4/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 8 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <20 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	16	16 / 6	8 / 1	SI	4	128	4


2 HDD

AI

XVR7216AN-4K-I3

M-0028025 € 1.612,00

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16 canali IP a 8 MP (analog 15fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 6 canali analog protezione perimetrale, 6 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, alimentazione 12 Vdc <32 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	- / -	16 / 1	SI	2	128	2


2 HDD

AI

XVR7208A-4K-I3

M-0028024 € 935,00

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+8 canali IP a 8 MP (analog 15fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 4/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 8 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	16	8 / 3	8 / 1	SI	2	128	2


1 HDD

AI

XVR7108HE-4K-I3

M-0027758 € 810,00

XVR AI WizSense 8/4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16/8 canali IP a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 8/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 8/4 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	16	8 / 3	8 / 1	SI	2	128	1

XVR7104HE-4K-I3

M-0027775 € 603,00

TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
4	4	4	4	8	8 / 3	4 / 1	SI	2	128	1


1 HDD

AI

XVR7108H-4K-I3

M-0028021 € 710,00

XVR AI WizSense 8/4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16/8 canali IP a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 8/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 8/4 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	16	- / -	8 / 1	SI	2	128	1

XVR7104H-4K-I3

M-0027773 € 483,00

TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
4	4	4	4	8	- / -	4 / 1	SI	2	128	1

8 HDD




XVR5832S-4KL-I3

M-0027769 € 2.561,00

XVR5816S-4KL-I3

M-0027421 € 1.907,00

XVR AI WizSense 32/16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog 7fps encoding) o 32 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 16 ingressi e 1 uscita audio BNC bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta eSATA, 2 porte LAN 1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 12/2 canali analog protezione perimetrale, 6/2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti canali analog, 2U, alimentazione 100~240 Vac <30 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
32	32	32	32	32	16 / 6	16 / 1	SI	4	128	8

16	16	16	16	32	16 / 6	16 / 1	SI	4	128	8
----	----	----	----	----	--------	--------	----	---	-----	---

4 HDD




XVR5432L-4KL-I3

M-0027768 € 2.199,00

XVR5416L-4KL-I3

M-0027415 € 1.455,00

XVR AI WizSense 32/16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog 7fps encoding) o 16+16 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 4 ingressi e 1 uscita audio BNC bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 3 porte USB (2.0 e 2 3.0), 6 canali analog protezione perimetrale, 6/2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti canali analog, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <30 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
32	32	32	32	32	16 / 6	4 / 1	SI	4	128	4

16	16	16	16	32	16 / 6	4 / 1	SI	4	128	4
----	----	----	----	----	--------	-------	----	---	-----	---


2 HDD



XVR5232AN-4KL-I3

M-0027760 € 1.745,00

XVR AI WizSense 32 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD/IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 3 uscite video (1 VGA + 1 HDMI + 1 TV), 1/32 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 12 canali analog protezione perimetrale, 6 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, alimentazione 12 Vdc <32 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
32	32	32	32	32	16 / 6	4 / 1	SI	3	128	2

2 HDD




XVR5216A-4KL-I3

M-0020468 € 1.090,00

XVR5208A-4KL-I3

M-0019948 € 708,00

XVR AI WizSense 16/8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 32/16 canali IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16/8 ingressi e 3 uscite allarme, 4 / 16/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	16 / 3	16 / 1	SI	2	128	2


8	8	8	8	16	8 / 3	8 / 1	SI	2	128	2
---	---	---	---	----	-------	-------	----	---	-----	---

2 HDD

XVR5216AN-4KL-I3

M-0020441 € 989,00

XVR AI WizSense 16/8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16/8+8 canali IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 / 16-8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	- / -	16 / 1	SI	2	128	2

XVR5208AN-4KL-I3

M-0019987 € 650,00


8	8	8	8	16	- / -	8 / 1	SI	2	128	2
---	---	---	---	----	-------	-------	----	---	-----	---

1 HDD

XVR5116HE-4KL-I3

M-0027590 € 1.001,00

XVR AI WizSense 16/8/4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16/8+8/4+4 canali IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda 128/64 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16/8 ingressi e 3 uscite allarme, 16/8/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti canali analog, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	16 / 3	16 / 1	SI	2	128	1

XVR5108HE-4KL-I3

M-0019944 € 606,00

8	8	8	8	16	8 / 3	8 / 1	SI	2	128	1
---	---	---	---	----	-------	-------	----	---	-----	---

XVR5104HE-4KL-I3

M-0015647 € 421,00


4	4	4	4	8	8 / 3	4 / 1	SI	2	64	1
---	---	---	---	---	-------	-------	----	---	----	---

1 HDD

XVR5116H-4KL-I3

M-0020439 € 865,00

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16 canali IP a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 16 canali analog SMD Plus, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk




TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	- / -	16 / 1	SI	2	128	1

1 HDD



XVR AI WizSense 8/4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+8/4+4 canali IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda 128/64 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 / 8/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk



XVR5108HS-4KL-I3

M-0019945 € 481,00

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	16	- / -	8 / 1	SI	2	128	1

XVR5104HS-4KL-I3

M-0015646 € 318,00


4	4	4	4	8	- / -	4 / 1	SI	2	64	1
---	---	---	---	---	-------	-------	----	---	----	---

SERIE 5M-N/1080P

8 HDD



XVR AI WizSense 32/16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 32/24 canali IP a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 16 ingressi e 1 uscita audio BNC, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN, 8/4 canali analog protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 16 canali analog SMD Plus, 1U, alimentazione 100~240 Vac <22/15 W senza Hard Disk



XVR5832S-I3

M-0027414 € 1.927,00

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
32	32	32	32	32	16 / 6	16 / 1	SI	4	128	8

XVR5816S-I3


M-0020512 € 1.433,00

16	16	16	16	24	16 / 6	16 / 1	SI	4	128	8
----	----	----	----	----	--------	--------	----	---	-----	---

4 HDD



XVR AI WizSense 32/16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 32/24 canali IP a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 4 ingressi e 1 uscita BNC audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta eSATA, 2 porte LAN 1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 3 porte USB (2.0 e 2 3.0), 8/4 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face recognition, 16 canali analog SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <22/15 W senza Hard Disk



XVR5432L-I3

M-0027413 € 1.578,00

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
32	32	32	32	32	16 / 6	4 / 1	SI	4	128	4

XVR5416L-I3

M-0020576 € 1.076,00


16	16	16	16	24	16 / 6	4 / 1	SI	4	128	4
----	----	----	----	----	--------	-------	----	---	-----	---

2 HDD

XVR5216A-I3

M-0019949 € **718,00**

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 16+8 canali IP a 6 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 3 uscite allarme, 1/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, alimentazione 12 Vdc <12 W senza Hard Disk




TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	24	16 / 3	4 / 1	SI	2	128	2

2 HDD

XVR5232A-I3

M-0020469 € **1.069,00**

XVR AI WizSense 32/16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 32/24 canali IP a 5 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 / 32/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 16 canali analog SMD Plus, 1U, alimentazione 12 Vdc <17/12 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
32	32	32	32	32	- / -	32 / 1	SI	2	128	2

XVR5216A-I3

M-0019950 € **669,00**


16	16	16	16	24	- / -	16 / 1	SI	2	128	2
----	----	----	----	----	-------	--------	----	---	-----	---

1 HDD

XVR5116HE-I3

M-0019946 € **628,00**

XVR AI WizSense 16/8/4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 16+8 / 8+4 / 6 canali IP a 6 MP, max. banda 128/64/32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16/8 ingressi e 3 uscite allarme, 16/8/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection, 2 canali analog face/recognition, SMD Plus su tutti i canali, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <12/7/4 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	16 / 3	16 / 1	SI	2	128	1

XVR5108HE-I3

M-0015645 € **422,00**

8	8	8	8	12	8 / 3	8 / 1	SI	2	64	1
---	---	---	---	----	-------	-------	----	---	----	---

XVR5104HE-I3


M-0015644 € **326,00**

4	4	4	4	6	8 / 3	4 / 1	SI	2	32	1
---	---	---	---	---	-------	-------	----	---	----	---

1 HDD



XVR AI WizSense 16/8/4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 16+8 / 12 / 6 canali IP a 6 MP, max. banda 128 / 64 / 32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 / 16/8/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 16/8/4 canali analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <12 W senza Hard Disk



XVR5116HS-I3

M-0019947 € 494,00

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	- / -	16 / 1	SI	2	128	1

XVR5108HS-I3

M-0015641 € 313,00

8	8	8	8	12	- / -	8 / 1	SI	2	64	1
---	---	---	---	----	-------	-------	----	---	----	---

XVR5104HS-I3

M-0015640 € 228,00


4	4	4	4	6	- / -	4 / 1	SI	2	32	1
---	---	---	---	---	-------	-------	----	---	----	---

SERIE 1080N/720P

2 HDD



XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 2 MP o 16+2 canali IP a 6 MP, max. banda 64 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 porte USB 2.0, ricerca AI, 8 canali SMD Plus, 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk



XVR4216AN-I


M-0015639 € 480,00

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	18	- / -	16 / 1	SI	2	64	2

1 HDD



XVR AI WizSense 16/8/4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 2 MP o 16+2 / 8+2 / 4+1 canali IP a 6 MP, max. banda 64/32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 / 16/8/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 porte USB 2.0, ricerca AI, 8/4 canali analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk



XVR4116HS-I

M-0015638 € 336,00

16	16	16	16	18	- / -	16 / 1	SI	2	64	1
----	----	----	----	----	-------	--------	----	---	----	---

XVR4108HS-I

M-0015731 € 227,00

8	8	8	8	10	- / -	8 / 1	SI	2	32	1
---	---	---	---	----	-------	-------	----	---	----	---

XVR4104HS-I


M-0015730 € 196,00

4	4	4	4	5	- / -	4 / 1	SI	2	32	1
---	---	---	---	---	-------	-------	----	---	----	---

1 HDD



XVR AI WizSense 8/4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 2 MP o 8+2 / 4+1 canali IP a 6 MP, max. banda 32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 / 8/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta LAN 100 Mbps, 2 porte USB 2.0, ricerca AI, 8/4 canali analog SMD Plus, Smart 1U, alimentazione 12 Vdc <7 W senza Hard Disk



XVR4108C-I

M-0015732

€ 218,00

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	10	- / -	8 / 1	SI	2	32	1

XVR4104C-I

M-0015729

€ 186,00

4	4	4	4	5	- / -	4 / 1	SI	2	32	1
---	---	---	---	---	-------	-------	----	---	----	---

LEGENDA ICONE



MP OTTICA E SENSORE (esempio)



INGRESSO AUDIO



ZOOM OTTICO (esempio)



MICROFONO INTEGRATO



MM OTTICA MOTORIZZATA (M) (esempio)



INGRESSI / USCITE ALLARME (esempio)



MM OTTICA FISSA (esempio)



DETERRENZA ATTIVA



PORTATA MASSIMA ILLUMINAZIONE (esempio)



RISCALDAMENTO INTEGRATO



TECNOLOGIA STARLIGHT



VISIONE PANORAMICA 180°



TECNOLOGIA FULL-COLOR



TECNOLOGIA FISHEYE 360°



WIDE DYNAMIC RANGE



OUTPUT VIDEO 16:9 (telecamere 5 MP)



USCITA VIDEO HDCVI - AHD - TVI - CVBS



SMART DUAL LIGHT



USCITA VIDEO COMPOSITO O ANALOGICO

Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale.
Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici fare riferimento
alle schede prodotto disponibili sul nostro sito www.dahuasecurity.com/it





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



>>> **DH PARTNER APP** 

SCARICA LA NOSTRA APP UFFICIALE

 Google Play  App Store

* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino HDCVI - 07 - 2023 Ver. 1.0



DAHUA TECHNOLOGY ITALY

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: +39 02 99912900

Email: info.italy@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com/it



© Dahua Technology, All rights reserved