Listino ufficiale

al pubblico 2026



Ksenia®
security innovation

Rev. 01/2026 - ottobre

CON NOI VAI SUL SICURO.

Cosa significa sentirsi davvero al sicuro?



La parola “sicuro” affonda le sue radici nel latino *securus*, composto dal prefisso *se* (separazione, allontanamento) e *cura* (preoccupazione, pericolo). Essere sicuri, dunque, non è solo una questione pratica, ma uno stato d’animo profondo: significa vivere tranquilli, liberi da paure, in una condizione di pace interiore.
Proprio da questo significato autentico abbiamo preso ispirazione per creare il nostro ecosistema di prodotti: soluzioni intelligenti e connesse che concretizzano al meglio quella che è la nostra mission dal 2010: prenderci cura della protezione e del comfort delle persone che ci scelgono, progettando e realizzando prodotti e servizi professionali.



5
YEARS
WARRANTY

NON ABBIAMO UN VALORE AGGIUNTO, NE ABBIAMO QUATTRO.


Al centro di tutto ci sono persone appassionate, guidate dalla volontà di superare ogni aspettativa.
Ogni giorno lavoriamo con uno sguardo rivolto al futuro, spinti dall'innovazione, dalla sostenibilità, dall'affidabilità e da un design autenticamente made in Italy.
Sono questi i valori che ci definiscono e che, da 16 anni, alimentano la nostra visione.

INNOVAZIONE

Studio, ricerca e uno spirito fortemente innovativo, radicato nell'azienda e nelle persone che ne fanno parte, permettono di progettare e realizzare prodotti che migliorano e semplificano la vita di chi li utilizza.

SOSTENIBILITÀ

Efficienza energetica, rispetto delle persone e crescita responsabile: la nostra idea di sostenibilità si fonda sulla tutela dei diritti umani, sulla valorizzazione di ogni individuo e sulla creazione di un ambiente di lavoro inclusivo e sicuro.

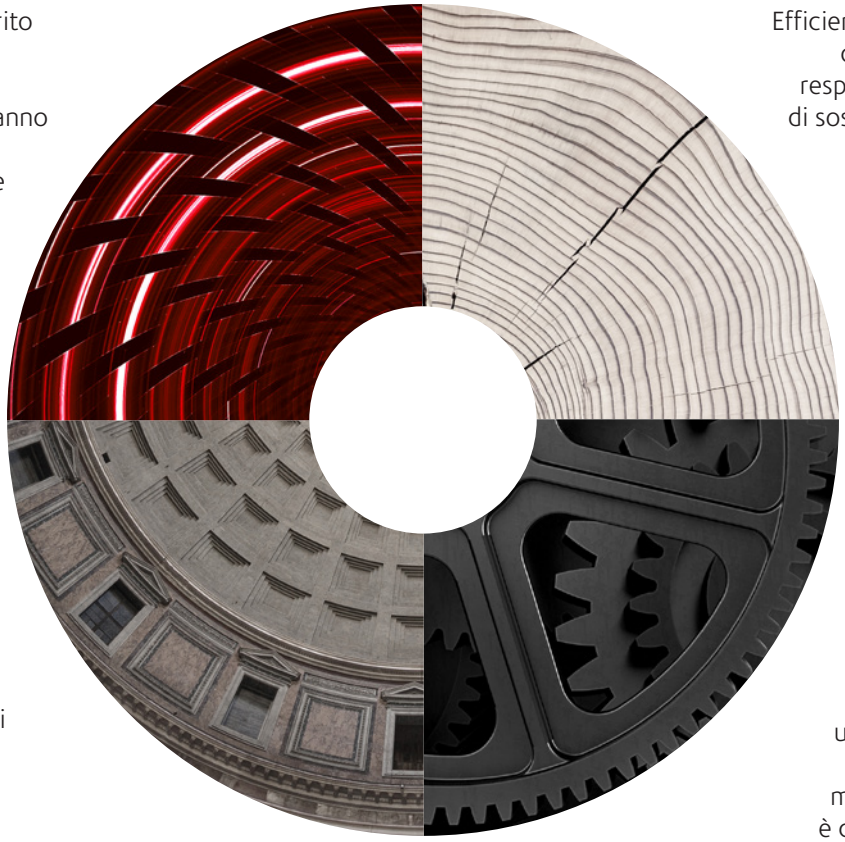

AFFIDABILITÀ

Ogni prodotto è progettato per durare nel tempo e offrire prestazioni elevate e costanti. Viene sottoposto a test rigorosi superando severi standard di affidabilità e ottenendo importanti certificazioni di qualità.

DESIGN MADE IN ITALY

Il design, autenticamente italiano, racconta chi siamo attraverso forme essenziali, materiali di qualità e una cura meticolosa per ogni dettaglio. Lo stile, minimalista ed elegante, è capace di integrarsi con armonia in qualsiasi ambiente.

INDICE

PRODOTTI

lares 4.0 6
Contenitori 8
Interfacce utente 9
Sensori, rilevatori, contatti magnetici 10
Sirene 12
Comunicatori 13
Moduli di espansione 14
Moduli di espansione per la Smart Home 15
Videosorveglianza e videoanalisi 15
Prodotti in phase out 16
vigilo 17

INTEGRAZIONI

Licenze acquistabili da SecureWeb 18
Licenze acquistabili contattando
il customare care 19
Licenze acquistabili da store di terze parti 19

SERVIZI

SecureWeb e 20
Formazione e assistenza tecnica 21

SOLUZIONI

Architettura delle soluzioni 22

PRODOTTI



lares 4.0

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
	KSI1400016.300	Scheda lares 4.0 - 16: gestisce fino a 16 IN + 16 OUT con 6 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet e gestione/programmazione attraverso Ksenia Secureweb (senza wireless a bordo - necessita ricetrasmettitore duo). Incluse le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0).	CE, EAC, EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3		5	€ 357,00
	KSI1400040.300	Scheda lares 4.0 - 40: Come codice KSI14000016.300 ma con 40 IN + 40 OUT.	CE, EAC, EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3		5	€ 496,00
	KSI1410040.300	Scheda lares 4.0 - 40 wls: gestisce fino a 40 IN + 40 OUT con 12 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet, gestione/programmazione attraverso Ksenia Secureweb, wireless bidirezionale integrato 868 MHz e doppio BUS di serie. Antenna esclusa. Incluse le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0). 5 anni di garanzia.	CE, EAC, EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3		5	€ 715,00
	KSI1410140.300	Scheda lares 4.0 - 140 wls: Come codice KSI14100040.300 ma con 140 IN + 140 OUT e 20 partizioni.	CE, EAC, EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3		5	€ 1038,00
	KSI1410644.300	Scheda lares 4.0 - 644 wls: Come codice KSI14100040.300 ma con 644 IN + 644 OUT.	CE, EAC, EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3		1	€ 1966,00
	KSI1410096.300	Scheda lares 4.0 wls 96: In grado di gestire fino a 96 zone complessive di cui 40 filari e 18 uscite. Possibile espansione cablata su BUS. Gestione periferiche IP (conexa, gemino IoT, porta 4.0, telecamere). Completa di sirena. Antenna esclusa. Solo per installazione su cabinet plastico KSI7305015.011.	CE, EAC, EN50131-Grado 2 e T031		5	€ 511,00
	KSI1404040.0K0	KIT lares 4.0 - 40. Composto da contenitore plastico con alimentatore da 50W, scheda di centrale lares 4.0 - 40, add-on 4G/LTE, antenna, rilevatore unum-X DT BUS, sirena imago BUS e multisensore domus.	CE, EAC, EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3		4	€ 1465,00
	KSI1414096.0K0	KIT lares 4.0 wls 96. Composto da contenitore plastico con alimentatore da 50W e sirena da interno, scheda di centrale lares 4.0 wls 96, add-on 4G/LTE, rilevatore unum-X ST wls, sirena imago wls e micro poli.	CE, EAC, EN50131-Grado 2, T031		4	€ 1465,00
	KSI1414096.101	Centrale completa lares 4.0 wls 96, già montata su contenitore plastico con alimentatore da 50W, sirena da interno, add-on 4G/LTE e 2 antenne. Può ospitare 2 moduli di espansione e una batteria al piombo da 12 V - 7 Ah. Dimensioni: 215 x 291 x 84,5 mm.	CE		5	€ 999,00

NOVITÀ

NOVITÀ

*o loro multipli

Prestazioni lares 4.0

	lares 4.0 wls 96	*lares 4.0 - 16*	*lares 4.0 - 40*	*lares 4.0 - 40 wls*	*lares 4.0 - 140 wls*	*lares 4.0 - 644+*
Gestione Zone						
Numero di Zone (di cui radio)	96 (96)	16 (16)	40 (40)	40 (40)	140 (140)	644 (192)
Numero di Zone collegate	40	16	40	40	140	644
Supporto per Zone IP	●	●	●	●	●	●
Bilanciamenti EOL personalizzabili	1	2	4	4	14	22
Intervalli ingressi analogici	1	2	4	4	14	22
Numero di uscite (di cui radio)	18 (16)	16 (16)	40 (40)	40 (40)	140 (128)	644 (128)
Uscite virtuali (timer)	●	●	●	●	●	●
Caratteristiche a bordo						
Terminali Ingressi/Uscite	2 (solo uscite)	2	2	2	2	2
Ingressi	4	8	8	8	8	8
Interfaccia radio 868 MHz	●	-	-	●	●	●
Interfaccia BUS	1	1	1	2	2	2
Connettore per sirena da interno	●	-	-	-	-	-
Partizioni	5	6	12	12	20	30
Modalità di inserimento	8	8	32	32	64	128
Hashtags	2	2	12	12	20	64
Stanze (mappe grafiche)	8	12	24	48	64	128
Programmatori orari	4	8	64	64	64	104
Eventi memorizzabili	1500	1500	1500	5000	10000	10000
Profili utente	2	2	12	12	20	64
Numero di utenti	16	16	64	128	512	1024
Logiche programmabili	32	8	16	24	40	108
Cronotermostati	1	0	8	8	24	40
Contatori	4	1	12	12	20	30
Misuratori *(energia)*	2	0	3	6	12	18
Scenari e Notifiche						
Scenari	8	8	32	32	128	399
Gruppo di eventi configurabili per Scenario	32	32	64	64	256	756
Liste contatti	8	8	8	8	16	32
Ricevitori Contact ID (coppia)	1	1	3	3	3	3
Ricevitori SIA (coppia)	1	1	3	3	3	3
Gruppo di eventi configurabili per Notifiche	16	16	32	32	64	121
Espandibilità IP						
Telecamere IP	4 (8****)	4 (8****)	12 (20****)	12 (20****)	20 (30****)	30 (63****)
conexa	1	2	4	4	8	14
gemino IoT	1	1	1	1	1	1
porta 4.0 / porta IoT	1	1	1	1	1	1
Supervisori IP (integrazione Control 4, Crestron e Yubii Home)	1	1	1	1	1	1
Espandibilità BUS						
Interfacce utenti *(creo-S, ergo-S/M, ergo-X, volo, volo-in)*	3	6	24	24	40	64
Moduli I/O *(auxi, auxi-1, auxi-10, auxi-relè, auxi-H, auxi-L, auxi-A)*	6*	4**	24	24	64	200
Sirene *(radius, imago, vox)*	1	6	24	24	40	49
Isolatori *(divide, opis)*	2	4	12	12	20	32
Ricetrasmettitore *(duo)*	1	2	2	1 (2***)	1 (2***)	1 (2***)
Sensori per la Home Automation *(domus)*	1	0	8	8	32	64
Controllo carichi *(energia)*	1	0	1	3	6	6
Sensori BUS *(matrix BUS, unum-X BUS)*	8	8	40	40	64	64
Controllo accessi *(intro)*	4	4	8	8	12 (20****)	16 (30****)
Espandibilità Wireless						
Sensori *(micro poli, poli, nanus, unum-X wls, nebula, velum, matrix)*	32	16	40	40	64	64
Moduli I/O *(auxi-HT wls, auxi-HL wls)*	8	8	20	20	64	64
Sirene *(imago wls)*	3	3	3	3	5	5
Ripetitori *(duo)*	2	2	2	2	2	2
Tastiere *(ergo wls)*	4	2	3	3	4	4
Comandi remoti *(opera)*	16	16	64	64	64	64

*supporta solo *auxi, auxi-1, auxi-A, auxi-H* **. Non supporta *auxi-H* ***. Il secondo ricevitore BUS può essere usato disabilitando il ricetrasmettitore a bordo.
****Espandibili su licenza. Per maggiori informazioni contattare l'ufficio commerciale.

CONTENITORI

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
-	KSI7305015.011	Contenitore plastico bianco con apertura frontale e chiusura a vite. Fornito con portafusibile, alimentatore da 50W e tamper. Possibilità di alloggiare sirena da interno, antenna 4G/LTE e wls, 2 moduli di espansione, batteria al piombo 12V-7Ah. Ideale per l'installazione della centrale della serie lares 4.0. Dimensioni: 215x291x84,5 mm.	CE, EN50131 Grado 3, T031		1	€ 118,00
-	KSI7404130.010	Contenitore metallico bianco Ksenia 325x440x90mm con chiusura tramite viti, munito di porta-fusibile e fusibile da 2A e alimentatore switching da 15 Vdc - 50W, ampio spazio a disposizione, ideale tutte le centrali lares 4.0 e stazione di alimentazione opis.	CE, EAC, EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3		1	€ 237,00
-	KSI7402117.010	Contenitore metallico bianco Ksenia 255x295x85mm con apertura laterale e chiusura a chiave, munito di portafusibile e fusibile da 2A e alimentatore switching da 15 Vdc - 25W, ideale per centrale lares 4.0 - 16.	CE, EAC, EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3		1	€ 140,00
-	KSI7403130.010	Contenitore metallico bianco Ksenia 325x400x90mm con apertura laterale e chiusura a chiave, munito di portafusibile e fusibile da 2A e alimentatore switching da 15 Vdc - 50W ideale tutte le centrali lares 4.0 e stazione di alimentazione opis.	CE, EAC, EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3		1	€ 229,00
-	KSI7300000.001	Contenitore plastico di protezione per inserimento: auxi, auxi-H, auxi 10, auxi-L, auxi relè e divide in scatola o su guida DIN.	CE		10	€ 5,00
-	KSI7302000.010	Solo contenitore plastico versione "slim": può contenere alternativamente 2 moduli input/output "auxi", auxi relè e divide, completo di tamper antiapertura e antistrappo.	CE, EN50131 Grado 3, T031		10	€ 35,00
-	KSI7101550.000	Alimentatore switching 15Vcc 50W per centrale antintrusione lares 4.0.	CE		1	€ 98,00
-	KSI7101217.000	Alimentatore switching 15Vcc-25W per centrale antintrusione lares 4.0.	CE		1	€ 72,00

*o loro multipli





INTERFACCE UTENTE

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)	
	KSI2100045.301	Tastiera conexa con display 10.1" TFT LCD IPS. Interfaccia PoE o alimentazione 12Vcc Installazione a incasso su scatola DIN 503 o rotonda da 60mm. Colori disponibili: bianco cod. finale.301 e nero cod. finale .302	CE		3	€ 795,00	NOVITÀ
	KSI2100040.302	Tastiera ergo-T con ampio display 7" multitouch ad alta risoluzione (1900x1200). Interfaccia PoE o alimentazione 12Vcc Installazione a parete su scatola DIN503 o circolare con interasse 60mm. Dimensioni: 187x110x 341 mm. Disponibile nel colore nero.	CE, EAC		5	€ 570,00	
	KSI2100050.301	Tastiera BUS creo-S. Schermo touchscreen capacitivo 7''. Con lettore TAG- RFID, LED RGB per la segnalazione di stato, con buzzer e con due morsetti configurabili come ingresso (NC, NA o bilanciati) oppure come uscita (OC 500 mA max). Colori disponibili: bianco cod. finale.301 e nero cod. finale .302	CE, EN50131 Grado 3, T031		10	€ 339,00	NOVITÀ
	KSI2100020.301	Tastiera ergo-S con ampio display grafico LCD in tecnologia Soft-Touch, lettore di prossimità (legge mini-Tag KS°) con audio verifica su BUS, sensore di precisione di temperatura e completa di viti per fissaggio in scatola DIN503. Colore bianco. Colori disponibili: bianco cod. finale.301 e nero cod. finale .302	CE, EAC, EN50131 Grado 3, T031, SSF1014 Larmklass 3		10	€ 257,00	
	KSI2100021.311	Tastiera ergo-M con ampio display grafico LCD, tasti meccanici e funzione RFID, completa di viti per fissaggio in scatola DIN503. Colore bianco. Colori disponibili: bianco cod. finale.311 e nero cod. finale .312	CE, EAC, EN50131 Grado 3, T031, SSF1014 Larmklass 3		10	€ 226,00	
	KSI2100022.311	Tastiera senza fili ergo wls, con ampio display grafico LCD e tasti meccanici. Completa di batteria al litio non ricaricabile 3V, 1900mAh (KSI7203019.000). Colore bianco. Colori disponibili: bianco cod. finale.311 e nero cod. finale .312	CE, EAC		2	€ 320,00	
-	KSI7203019.000	Pacco batteria litio non ricaricabile 3V-1900mAh per tastiera ergo wls.	CE		3	€ 41,00	
	KSI2100031.302	Tastiera da esterno ergo-X con 2 m di cavo 8x0.22 mm, con tastiera meccanica a membrana, 2 morsetti I/O (OC 500mA max.), lettore RFID, buzzer multi tonale e tamper antistrappo. Protezioni IP65 e IK09. Colore nero. Colori disponibili: nero cod. finale .302 e grigio cod. finale .303.	CE, EN50131 - Grado 3, T031, SSF1014 Larmklass 3		5	€ 255,00	
	KSI2100031.312	Come codice KSI2100031.302 ma con cavo 15 m. Colore nero.	CE, EN50131 - Grado 3, T031, SSF1014 Larmklass 3		5	€ 273,00	
-	KSI2100032.302	Kit per il montaggio su scatola rotonda 60mm per ergo-X. Confezione da 5 staffe in metallo, 5 guarnizioni e 10 dischi in neoprene.	CE		5	€ 25,00	
	KSI2200000.300	Lettore RFID di prossimità da esterno volo con segnalazione luminosa multicolore dello stato e attivazione scenari. Per installazioni sia a parete che su scatola DIN 503 (con relativa mostrina e viti di fissaggio). 2m di cavo di montaggio inclusi. Colore nero. Colori disponibili: nero (.300) o bianco (.310).	CE, EAC, EN50131 Grado 3, T031, SSF 1014 Larmklass 3		10	€ 127,00	
-	KSI2200001.300	Mostrina per lettore RFID per incasso su scatola DIN503 completa di viti di fissaggio. Colore nero. Colori disponibili: nero (.300) o bianco (.310).	CE		10	€ 12,00	
	KSI2200002.300	Lettore di prossimità da interno volo-in con attacco keystone, segnalazione acustico/ luminosa, adatto anche a persone daltoniche o ipovedenti, e 2 mini-tag di prossimità inclusi.	CE, EAC, EN50131 Grado 3, T031		10	€ 116,00	
	KSI7700000.001	Comando remoto opera wireless 868MHz/bidirezionale, 7 funzioni programmabili + funzione Panico/SOS, stato e conferma ottica/vibracall, batteria CR-2032 inclusa. Colore bianco. Colori disponibili: bianco (cod. finale .001), nero (.002), grigio (.003) e rosso (.008).	CE,EAC, EN50131 Grado 2, T031		10	€ 129,00	
-	KSI7600003.000	Mini Tag di prossimità Desfire® tascabile in legno con cordino.	CE, EN50131 Grado 3, T031		10	€ 17,00	NOVITÀ
-	KSI7600000.000	Mini Tag di prossimità Mifare® tascabile di colore nero con anello portachiavi.	CE, EN50131 Grado 3, T031		10	€ 16,00	

*o loro multipli

RILEVATORI

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
	KSI5101001.300	Rilevatore di movimento universale unum-X ST con rilevamento PIR. PET Immunity quando la sensibilità PIR è impostata su 'LOW'. Lente di tipo sferico ruotabile di 180° per area di rilevamento di tipo stretto ("narrow") o di tipo ampio ("wide"). Copertura: Ampia: 12 m 85°; Stretta: 18 m 5°. Dimensioni: 129.2 x 61.5 x 50.9 mm (AxLxP). Colore bianco.	CE, EN50131 Grado 2, T031, SSF1014 Larmklass 2		40	€ 29,00
	KSI5102001.300	unum-X DT X5 come codice KSI5101001.300 ma con doppia tecnologia: PIR e a microonde. Frequenza Microonda: 10.525 GHz.	CE, EN50131 Grado 2, T031		40	€ 60,70
	KSI5102011.300	Rilevatore di movimento universale unum-X DT/AM X5 a doppia tecnologia, con rilevamento PIR, a microonde e anti-masking. Con tecnologia Tough Mod2 TM. Lente di tipo sferico ruotabile di 180° per area di rilevamento di tipo stretto ("narrow") o di tipo ampio ("wide"). Copertura: Ampia: 15 m 85°; Stretta: 24 m 5°. Frequenza Microonda: 10.525 GHz. Dimensioni: 159.1 x 62.2 x 55.7 mm (AxLxP). Colore bianco.	CE, EN50131 Grado 3, SSF1014 Larmklass 3		40	€ 109,90
	KSI5201001.300	Rilevatore di movimento unum-X ST wls con rilevamento PIR. PET Immunity quando la sensibilità PIR è impostata su 'LOW'. Lente di tipo sferico ruotabile di 180° per area di rilevamento di tipo stretto ("narrow") o di tipo ampio ("wide"). Copertura: Ampia: 12 m 85°; Stretta: 18 m 5°. Dimensioni: 129.2 x 61.5 x 50.9 mm (AxLxP). Colore bianco.	CE, EN50131 Grado 2, T031		40	€ 115,00
	KSI5202001.300	unum-X DT wls X5 come codice KSI5201001.300 ma a doppia tecnologia PIR e a microonde. Frequenza Microonda: 10.525 GHz.	CE, EN50131 Grado 2		40	€ 145,00
	KSI5112001.300	unum-X DT BUS X5 a doppia tecnologia PIR e a microonde. PET Immunity con la sensibilità PIR è impostata su 'LOW'. Frequenza Microonda: 10.525 GHz. Lente di tipo sferico ruotabile di 180° per area di rilevamento di tipo stretto ("narrow") o di tipo ampio ("wide"). Copertura: Ampia: 12 m 85°; Stretta: 18 m 5°. Si collega alla lares 4.0 utilizzando il KS-BUS. Dimensioni: 129.2 x 61.5 x 50.9 mm (AxLxP). Colore bianco.	CE, EN50131 Grado 2, SSF1014 Larmklass 2		40	€ 86,00
	KSI5112011.300	Rilevatore di movimento unum-X DT/AM BUS X5 a doppia tecnologia, con rilevamento PIR, a microonde e anti-masking. Lente di tipo sferico ruotabile di 180° per area di rilevamento di tipo stretto ("narrow") o di tipo ampio ("wide"). Copertura: Ampia: 15 m 85°; Stretta: 24 m 5°. Frequenza Microonda: 10.525 GHz. Si collega alla lares 4.0 utilizzando il KS-BUS. Dimensioni: 159.1 x 62.2 x 55.7 mm (AxLxP). Colore bianco.	CE, EN50131 Grado 3		40	€ 129,00
-	KSI5900006.001	Snodo di montaggio sia a parete sia a soffitto per tutti i modelli dei sensori unum-X. Completo di tamper.	CE		40	€ 19,00
	KSI5302010.303	Rilevatore di movimento a tenda doppia tecnologia e antimascheramento da esterno velum DT AM, portata 12 m, completo di staffe di montaggio. Lente per PET Immunity opzionale inclusa (installazione ad 1,10m). Colore grigio chiaro.	CE		10	€ 199,00
	KSI5402010.303	Rilevatore di movimento a tenda velum wls (doppia tecnologia/antimascheramento) da esterno wireless 868MHz/bidirezionale, portata 12 m, con antistrappo incorporato nel sensore (tecnologia con accelerometro) e completo di staffe di montaggio, colore grigio chiaro.	CE, EAC		10	€ 285,00
	KSI5302011.303	velum-C rilevatore di movimento a tenda doppia tecnologia e antimascheramento da esterno filare, installazione da centro finestra, portata 6 m, completo di staffe di montaggio, colore grigio.	CE		10	€ 199,00
	KSI5402011.303	velum-C rilevatore di movimento a tenda (doppia tecnologia/antimascheramento) da esterno wireless 868MHz/bidirezionale, portata 12 m, con antistrappo incorporato nel sensore (tecnologia con accelerometro) e completo di staffe di montaggio, colore grigio chiaro. 5 anni di garanzia.	CE		10	€ 274,00
-	KSI7203627.000	Pacco batteria litio 3,6V-2700 mAh per sensore velum wireless.	CE		10	€ 33,00
-	KSI5900003.003	Tettuccio di protezione antipioggia per rilevatore da esterno velum.	CE		10	€ 12,00

*o loro multipli

	KSF5100001.011	Rivelatore ottico di fumo nebula, con base, per sistemi convenzionali, con metodo di misura ottica per una veloce rilevazione e indicazione incendi. 9-33 Vcc, design a mesh. Colori disponibili: bianco cod. finale .011 e argento cod. finale .003.	CE, EAC, EN 54-7		5	€ 128,00
	KSF5100001.001	Rivelatore ottico di fumo nebula, con base, per sistemi convenzionali, con metodo di misura ottica per una veloce rilevazione e indicazione incendi, 9-33 Vcc. Design di vetro circolare e colore bianco.	CE, EAC, EN 54-7		5	€ 173,00
	KSF5300001.011	Rivelatore ottico di fumo nebula, stand-alone, completo di batteria litio da 9V. Disponibile modulo di ricetrasmissione (KSI5003000.300) per comunicazione bidirezionale con centrale. Design a mesh. Colori disponibili: bianco cod. finale .011 e argento cod. finale .003.	CE, EAC, EN 14604:2005		5	€ 130,00
	KSF5300001.001	Rivelatore ottico di fumo nebula, stand-alone, design di colore bianco con cristallo opaco, completo di batteria al litio da 9V. Disponibile modulo di ricetrasmissione (KSI5003000.300) per comunicazione bidirezionale con centrale.	CE, EAC, EN 14604:2005		5	€ 192,00
	KSI5003000.300	Modulo di ricetrasmissione wireless 868MHz/bidirezionale da inserire all'interno dei rilevatori ottici di fumo di cui sopra per associarli ad una centrale della serie lares 4.0.	CE, EAC		5	€ 69,00

CONTATTI MAGNETICI

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
	KSI5008000.301	Contatto magnetico multifunzione wireless micro poli, wireless 868MHz/bidirezionale, dotato di 2 contatti REED allo stato solido, accelerometro MEMS a 3 assi e anti macheramento. Batteria CR2477 inclusa. Colore bianco. Colori disponibili: bianco (301), nero (302) o marrone (304).	CE, EN50131 Grado 2, T031, , SSF101 Larmklass R		10	€ 108,00
-	KSI5900007.001	Confezione con 5 spessori ciascuno da 2,8 mm, 6 mm e 10 mm per il magnete e 5 spessori da 2,8 mm per il sensore. Colori disponibili: bianco (001), marrone (004).	CE		10	€ 65,00
-	KSI5900004.002	Confezione da 10 spessori trasmettitore, 10 spessori magnete e 20 fermi. Colore nero.	CE		10	€ 52,00
-	KSI7203010.000	Batteria a bottone CR2477 per ricambio periferica wireless micro poli.	CE		100	€ 9,00
	KSI5001000.301	Contatto magnetico poli wireless 868MHz/bidirezionale. 2 ingressi/zone programmabili separatamente. Batteria incl. tipo CR123A. Colore bianco. Colori disponibili: bianco(001), grigio (003) o marrone (004).	CE, EN50131 Grado 2, T031		10	€ 98,00
-	KSI7203015.000	Batteria al litio CR123A per ricambio periferica wireless.	CE		200	€ 9,00
	KSI5002000.301	Micro contatto magnetico wireless nanus poli - 868MHz/bidirezionale. Incl. batteria tipo CR2032. Colore bianco. Colori disponibili: bianco(001), grigio (003) o marrone (004).	CE, EAC		10	€ 99,00
-	KSI7203002.000	Batteria a bottone CR2032 per ricambio periferica wireless.	CE		200	€ 2,00
	KSI5CLR-TW.0TW	Contatto magnetico professionale a morsetti a scomparsa di design estremamente compatto con già integrate resistenze di fine-linea a doppio bilanciamento per sistema KS°, ideale per porte e finestre in alluminio, PVC, legno e acciaio per la sua compattezza e facilità di montaggio. Colore bianco, disponibile nella variante marrone (KSI5CLR-TW.0TN). Da abbinare a A*-B*-C*.	CE, EN50131 Grado 2		10	€ 28,00
-	KSI5CLR-MG.00W	A*: Magnete gommato al neodimio per infissi in legno. Colore bianco, disponibile nella variante marrone (KSI5CLR-MG.00N).	CE, EN50131 Grado 2		10	€ 7,00
-	KSI5CLR-AL.00W	B*: Magnete al neodimio con adattatore per alluminio/pvc. Colore bianco, disponibile nella variante marrone (KSI5CLR-AL.00N).	CE, EN50131 Grado 2		10	€ 11,00
-	KSI5CLR-BL.00W	C*: Magnete al neodimio con adattatore per portoni blindati di colore bianco. Disponibile nella variante marrone (KSI5CLR-BL.00N).	CE, EN50131 Grado 2		5	€ 15,00
	KSI5CLS-TW.2CW	Contatto magnetico professionale a cavetto di design compatto e resistente (ABS resinato), cavetto 200cm, con già integrate resistenze di fine-linea a doppio bilanciamento per sistema KS°, ideale per porte e finestre sia in applicazioni residenziali che commerciali. Colore bianco, disponibile nella variante marrone (KSI5CLS-TW.2CN).	CE, EN50131 Grado 3		5	€ 62,00
	KSI5CLH111.000	Contatto magnetico professionale AM (antimascheramento) a montaggio superficiale di design compatto ad alta resistenza (case in alluminio anodizzato) dotato di guaina in acciaio inox da 50 cm, con già integrate resistenze fine-linea a doppio bilanciamento per sistema KS° - cavetto 2m.	CE, EN50131 grado 3		2	€ 104,00
	KSI5CLV-02.00W	Sensore inerziale di rilevazione rottura vetro a vista di colore bianco. Utilizza la tecnologia magnetica per il rilevamento delle vibrazioni. Basato su un nuovo principio ibrido inerziale/magnetico, non è soggetto a vincoli di posizionamento.	CE		1	€ 92,00
	KSI5004000.300	Rilevatore per tapparella. Contatto a filo per tapparelle e serrande avvolgibili. Il rilevatore è stato progettato per offrire la massima resa in ambiente semi-esterno in termini di rilevazione, immunità ai falsi allarmi. Posizionato all'interno del cassonetto e fissato il filo nella parte bassa dell'avvolgibile protegge dall'apertura, dal taglio e dallo sfondamento.	CE		3	€ 28,00

*o loro multipli

SIRENE DA INTERNO ED ESTERNO

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
KS BUS	KSI6101000.310	Avvisatore acustico/luminoso radius per interno per BUS-KS con rilevatore di temperatura e funzione luce di emergenza LED a basso assorbimento. La funzione lampada di emergenza è disponibile solo con la batteria KSI7207008.000.	CE, EN50131-4 Grado 3, T031, SSF 1014 Larmklass 3		10	€ 125,00
-	KSI7207008.000	Pacco batteria ioni di litio 7,4 Vcc-850 mAh per sirena da interno radius (e per ripetitore duo wls).	CE		10	€ 49,00
KS BUS	KSI6301000.317	Avvisatore acustico/luminoso imago per esterno per BUS-KS, autoalimentata a basso assorbimento, completa di protezione metallica zincata antisfondamento (batteria esclusa) di colore bianco con fondo arancio trasparente. Colori disponibili (fondo): arancio (.317), rosso (.318) o blu (.319).	CE, EAC		5	€ 181,00
KS BUS	KSI6301000.337	Come modello KSI6301000.317 di colore grigio metallizzato.	CE, EAC		5	€ 181,00
-	KSI7206012.000	Batteria 6Vcc-1,2 Ah per sirena da esterno imago.	CE		20	€ 28,00
	KSI6401000.317	Sirena da esterno imago wireless 868MHz/bidirezionale autoalimentata completa di ricetrasmettitore e protezione metallica zincata antisfondamento (batteria esclusa). Colore bianco con fondo trasparente arancio. Colori disponibili (fondo): arancio (.317), rosso (.318) o blu (.319).	CE, EAC		5	€ 305,00
	KSI6401000.337	Come modello KSI6401000.317 di colore grigio metallizzato.	CE, EAC		5	€ 305,00
-	KSI7207580.000	Pacco batteria alcalina 7,5Vcc-8000mAh per sirena da esterno imago wireless.	CE		5	€ 34,00
KS BUS	KSI6301011.301	Avvisatore acustico/luminoso vox-M per esterno autoalimentata a basso assorbimento,in grado di riprodurre messaggi vocali. Dotata di 3 LED: 2RGB e 1 per illuminazione. 3 Tamper antisabotaggio: antistrappo, anti-apertura e antischiuma. Dotata di sotto-coperchio di protezione in metallo antisfondamento, fondo e coperchio esterno in ABS. Predisposta per tamper anti-perforazione applicando l'accessorio KSI69001011.300. Dimensioni:310x226x92. Colore: bianco perla.	CE, EN50131-4 Grado 3, T031		5	€ 352,00
KS BUS	KSI6301010.301	Avvisatore acustico/luminoso vox-C per esterno autoalimentata a basso assorbimento,con altoparlante magnetodinamico per riproduzione allarme. Dotata di LED arancione. 2 Tamper antisabotaggio: anti-strappo e anti-apertura. Dotata di sotto-coperchio di protezione in metallo antisfondamento, fondo e coperchio esterno in ABS. Dimensioni:310x226x92. Colore: bianco perla.	CE		5	€ 209,00
-	KSI6901011.300	Membrana antiperforazione per sirena da esterno vox-M.	CE		2	€ 66,00
-	KSI7212020.000	Batteria 12Vcc-2Ah (per Sirene vox-M, vox-C e intro).	CE		20	€ 67,00

*o loro multipli



SISTEMI DI COMUNICAZIONE

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
	KSI4104000.310	gemino IoT è un comunicatore remotizzabile 4G/LTE e IP, velocità massima 10 Mbit/s in download e 5 Mbit/s in upload. Fornisce un backup completo della rete di comunicazione, micro SIM per trasmissione messaggi vocali, e-mail, IP protocol (SIA DC 09), audio e videoverifica. E' possibile utilizzare gemino IoT anche in modalità router, in assenza di una connessione internet cablata. Fornito di contenitore plastico con antenna integrata. Dimensioni max. 140x102x30 mm (hxlxp).	CE		1	€ 627,00
-	KSI4104001.300	Modulo aggiuntivo 4G/LTE add-on supporta la connessione 4G/LTE, velocità massima 10 Mbit/s in download e 5 Mbit/s in upload. Fornisce un backup completo della rete di comunicazione, micro SIM per trasmissione messaggi vocali, e-mail, IP protocol (SIA DC 09), audio e videoverifica.	CE, EN50131 - EN50136 grado 3, T031		10	€ 413,00
-	KSI4200001.300	Modulo PSTN aggiuntivo per trasmissione messaggi vocali e contact-ID.	CE, EAC, EN50131 - EN50136 Grado2		10	€ 129,00
	KSI4400000.300	switch 4.0 Switch 10/100Mbit 4 porte (di cui 1 PoE) compatto (dimensioni 60x75mm). Utile accessorio per il collegamento di gemino IoT e ergo-T, alimentabile direttamente dalla centrale.	CE		10	€ 142,00
	KSI4300001.300	porta 4.0 Gateway bidirezionale per integrazione con dispositivi compatibili con protocollo KNX. Completo di contenitore plastico per installazione su barra DIN. Dimensioni: 86x69x58mm (hxlxp) (4 moduli DIN).	CE		1	€ 898,00
	KSI4300002.300	porta IoT Gateway bidirezionale per integrazione con dispositivi in grado di inviare/ ricevere comandi http. Compresa licenza per gestire fino a 128 azioni. Completo di contenitore plastico per installazione su barra DIN. Dimensioni: 86x69x58mm (hxlxp) (4 moduli DIN).	CE		1	€ 588,00
	KSI4300003.300	Convertitore da KS-BUS a Fibra Ottica e viceversa. Richiede due unità per poter ampliare un impianto.	CE		2	€ 495,00
-	KSI4800005.300	Kit antenna esterna 4G (compatibile anche per 3G/2G-868MHz) per gemino IoT. Munita di staffa, con connettori e cavo da 10 m.	CE		5	€ 116,00
-	KSI4800006.300	Antenna 4G (compatibile anche per 3G/2G-868MHz) con 30cm di cavo.	CE		10	€ 34,00
-	KSI4800008.300	Antenna 4G (compatibile anche per 3G/2G-868MHz) con 5m di cavo.	CE		10	€ 68,00
-	KSI4800009.300	Antenna 868/915/2G/3G/4G per contenitore plastico KSI7305015.011.	CE		10	€ 34,00

*o loro multipli



MODULI DI ESPANSIONE

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
KS BUS	KSI2300000.300	auxi modulo di espansione (PCBA) con 5 ingressi/uscite programmabili, 1 uscita analogica 0-10V, 1 ingresso analogico 0-10V. Completo di 4 supporti per il montaggio.	CE, EAC, EN50131 Grado3, T031, SSF 1014 Larmklass 3		10	€ 99,00
KS BUS	KSI2300008.300	auxi-1 modulo di espansione su BUS che consente di incrementare di uno il numero di ingressi o uscite su qualunque modello di centrale lares 4.0. Dimensioni: 20x35x11mm (hxlxp).	CE		10	€ 40,00
KS BUS	KSI2300003.300	auxi10 modulo di espansione (PCBA) con 10 ingressi programmabili, completo di 4 supporti per l'installazione.	CE, EAC, EN50131 Grado3, T031, SSF 1014 Larmklass 3		10	€ 171,00
KS BUS	KSI2300001.300	auxi relè modulo di espansione (PCBA) con 5 uscite relè programmabili da 1A completo di 4 supporti per il montaggio.	CE, EAC		10	€ 102,00
KS BUS	KSI2500000.300	divide modulo isolatore/ripetitore Bus completo di 4 supporti per il montaggio.	CE, EAC, EN50131 Grado3, T031:2014		10	€ 109,00
KS BUS	KSI2500001.300	BUS Hub si collega al BUS della centrale e dispone di 6 morsettiere estraibili a cui possono essere collegati 6 rami distinti di BUS. Ogni ramo di BUS ha il positivo di alimentazione protetto con un fusibile termico autoripristinante da 0,5A. Sono presenti altri 4 morsetti per il collegamento di positivi di alimentazione (anche essi protetti da un fusibile da 0,5A) e 4 morsetti per il collegamento dei negativi. Cavi in dotazione.	CE		10	€ 55,00
KS BUS	KSI2400000.300	Modulo di alimentazione supplementare opis, completamente supervisionato da KS-BUS con funzione di isolatore/ripetitore di BUS.	CE, EAC, EN50131 Grado3, T031		10	€ 159,00
KS BUS	KSI2600000.310	Ricetrasmettitore/Ripetitore duo BUS wireless 868MHz/bidirezionale - fino a 64 periferiche WLS/128 zone WLS-completo di contenitore.	CE, EAC, EN50131 Grado 2, T031		10	€ 209,00
_	KSI7207008.000	Pacco batteria ioni di litio 7,4 Vcc-850 mAh per ripetitore duo wls (utilizzabile anche per sirena da interno radius).	CE		10	€ 49,00
	KSI5003001.300	matrix è un'interfaccia radio universale bidirezionale per collegare rilevatori di movimento di terze parti, alla piattaforma lares 4.0. Dispone di porta seriale per collegamento diretto con rilevatori Optex della serie VXS/R, BXS/R, WXS/R, WXI/R, QXI/R. Può essere alimentata da 1 a 3 batterie standard al litio tipo CR-123A, dipendentemente dall'assorbimento del sensore collegato.	CE		10	€ 131,00
_	KSI7203015.000	Batteria al litio CR123A per ricambio periferica wireless.	CE		200	€ 9,00
KS BUS	KSI2300006.300	matrix BUS modulo di espansione (PCBA) ad un ingresso programmabile. Dispone di porta seriale per collegamento diretto con rilevatori Optex della serie VXS/R, BXS/R, WXS/R, WXI/R, QXI/R. Dimensioni 14x71,5x8mm (hxlxp).	CE		10	€ 44,00
KS BUS	KSI2800000.300	intro periferica BUS per il controllo accessi. Per l'integrazione di una porta equipaggiata con serratura elettronica. È possibile collegare fino a due lettori (volo) o tastiere (ergo-X) Ksenia. Dimensioni: 105x115x58mm (6 moduli DIN).	CE		5	€ 245,00
KS BUS	KSI2800001.300	intro con contenitore plastico bianco con apertura frontale e chiusura a vite. Fornito con tamper. A seconda del tipo di serratura, selezionare il kit UPS a 13,8V (KSI7101260.000) o il kit UPS a 27,6V (KSI7102460.000). Possibilità di alloggiare 2 moduli di espansione e fino a due batterie al piombo 12V-2Ah. Dimensioni: 215x291x84,5 mm.	CE		5	€ 278,00
-	KSI7101260.000	Kit UPS 13.8V/60W per intro precablato su morsettiere e completo di portafusibile.	CE		5	€ 118,00
-	KSI7102460.000	Kit UPS 27.6V/60W per intro precablato su morsettiere e completo di portafusibile.	CE		5	€ 118,00
-	KSI7212020.000	Batteria 12Vcc-2Ah (per sirene vox-M, vox-C e intro).	CE		20	€ 67,00

*o loro multipli

MODULI DI ESPANSIONE PER LA SMART HOME

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
KS BUS	KSI2300007.300	auxi-A Modulo di espansione (PCBA) con 5 ingressi/uscite programmabili, 4 uscite/ ingressi analogici 0-10V. Completo di 4 supporti per il montaggio.	CE, EAC, EN50131 Grado3, T031		10	€ 124,00
KS BUS	KSI2300004.300	auxi-L Modulo di espansione (PCBA) con 5 uscite relè da 250V-8A (10A di picco). Compatibile con centrali della serie lares e lares 4.0.	CE, EAC		10	€ 155,00
KS BUS	KSI2300005.300	auxi-H modulo per la completa gestione di avvolgibili motorizzati. Dispone di: 3 zone di collegamento protezioni varco (contatto magnetico, sensore tapparella, sensore inerziale o barriere perimetrali), 2 ingressi di gestione pulsanti di attivazione per motorizzazione tapparelle, 2 uscite relè (8A-250V) interbloccate di controllo motore tapparella.	CE, EAC		10	€ 172,00
	KSI2300009.300	auxi-HT modulo wireless 868MHz per la completa gestione di avvolgibili motorizzati. Dispone di 2 uscite relè (10A-250V) interbloccate di controllo motore tapparella e 2 ingressi di gestione pulsanti locali.	CE		10	€ 149,00
	KSI2300010.300	auxi-HL modulo wireless 868MHz per smart home. Dispone di 2 uscite relè (10A-250V) indipendenti e 2 ingressi di gestione pulsanti locali.	CE		10	€ 134,00
KS BUS	KSI2700000.300	domus è un modulo da incasso che sfrutta l'apertura Keystone (di dimensione identica su qualsiasi serie di placche di interruttori) permette di avere in un solo dispositivo: sensore di movimento, sensore di temperatura, di umidità relativa e di intensità luminosa. domus si collega alle centrali lares 4.0 con il bus seriale a 4 fili KS-BUS.	CE, EAC		10	€ 155,00
KS BUS	KSI2700001.300	energia permette di controllare la potenza impegnata e prodotta nel proprio impianto elettrico monofase e di programmare la disconnessione dei carichi. Potenza massima 2x6kW, 4 relè in uscita 250V-1A. Completo di contenitore plastico per installazione su barra DIN. Dimensioni: 90x53x62mm (3 moduli DIN).	CE, EAC		12	€ 188,00

SVS SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIDEO ANALISI

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
	KSV0010140.300	Mini Bullet, telecamera IP di video-sorveglianza da esterno/interno con sensore CMOS da 4 MP in HD con grado di protezione IP67 e funzionalità giorno / notte, smart IR, distanza IR fino a 40m.	CE		1	€ 287,00
-	KSV0030001.000	Staffa di fissaggio per telecamera Mini Bullet. Dimensioni 93x93x43 mm.	CE		1	€ 42,00
	KSV0013120.300	Mini Dome, telecamera IP di video-sorveglianza da esterno/interno con sensore CMOS da 2 MPprogressivo 1/2.8", 2MP con 30FPS, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm, led IR portata fino a 30m. Dotata di microfono e micro SD.	CE		1	€ 270,00
-	KSV0030002.000	Staffa di fissaggio per telecamera Mini Dome. Diametro 109 mm, altezza 39 mm.	CE		1	€ 42,00
	KSV0021082.300	Ksenia NVR è un dispositivo in grado di acquisire e registrare immagini e flussi video da telecamere IP. Esso può gestire fino ad un massimo di 8 telecamere IP, dispone di due uscite video una HDMI ed una VGA. Sul dispositvo deve essere montanto un hard disk (non fornito) con interfaccia SATA di capacità massima pari a 6TB.	CE		1	€ 275,00
_	KSV0030000.300	Targa metallica "Area videosorvegliata". Dimensioni 210x297x25 mm.	CE		1	€ 27,00

*o loro multipli

PRODOTTI IN PHASE OUT

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo netto all'Installatore (IVA escl.)
	KSI1414096.301	KIT lares 4.0 wls 96: In grado di gestire fino a 96 zone complessive di cui 40 filari e 18 uscite con modulo add-on 4G/LTE.. Possibile espansione cablata su BUS: fino a 3 interfacce utente (a scelta tra tastiere serie ergo e lettori di prossimità volo e volo-in), 1 domus per gestire le funzioni cronotermostato, 6 moduli di espansione (a scelta tra auxi ed auxi-H), 2 tra opis e divide, 1 sirena (imago o radius). Gestione periferiche IP (ergo-T, geminio IoT, porta 4.0, telecamere). Fornita con contenitore plastico in policarbonato di colore bianco, sirena da interno, alimentatore da 25W e alloggiamento per batteria al piombo 12V-2Ah. Dimensioni: 297x220x55 mm.	CE, EAC, EN50131-Grado 2, T031		5	€ 929,00
	KSI1414096.311	KIT lares 4.0 wls 96: KIT lares 4.0 wls 96, contenitore plastico in policarbonato di colore bianco: con tastiera soft touch integrata sulla cover e modulo add-on 4G/LTE In grado di gestire fino a 96 zone complessive di cui 40 filari e 18 uscite. Possibile espansione cablata su BUS: fino a 3 interfacce utente (a scelta tra tastiere serie ergo e lettori di prossimità volo e volo-in), 1 domus per gestire le funzioni cronotermostato, 6 moduli di espansione (a scelta tra auxi ed auxi-H), 2 tra opis e divide, 1 sirena (imago o radius). Gestione periferiche IP (ergo-T, geminio IoT, porta 4.0, telecamere). Fornita con Sirena da interno, alimentatore da 25W, modulo add-on 4G/LTE e tastiera ergo-S integrata Dimensioni: 297x220x55 mm	CE, EAC, EN50131-Grado 2, T031		5	€ 1097,00
-	KSI4800007.300	2G/3G/4G PCB-Antenna per centrali lares 4.0 wls 96.	CE		10	€ 50,00
	KSI2300002.300	Modulo auxi wls 868MHz/bidirezionale da 2 uscite relè 5A/220V più 2 ingressi. Le uscite sono configurabili come interbloccate (tapparelle) o indipendenti (luci o alre attivazioni). Funziona sia con centrale lares 4.0 che come dispositivo stand-alone tramite comando remoto opera.	CE, EAC		10	€ 146,00
-	KSI7401000.010	Contenitore metallico bianco per protezione "taglio fili", con apertura laterale, tamper switch e collegamenti a terra per versione gemino stand-alone: può contenere la scheda GSM/GPRS (con o senza 4 ingressi progr.) + 1 modulo espansione auxi con 5 I/O + 1 batteria 12Vcc di back-up.	CE		1	€ 84,00
-	KSI6901000.350	Coperchio sirena di colore verde oliva.	CE		1	€ 26,00
-	KSI6901000.370	Coperchio sirena di colore blu avio.	CE		1	€ 26,00

*o loro multipli

**Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte



SISTEMA DI RICEZIONE E MONITORAGGIO (MULTI-IMPIANTO) vigilo

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo netto all'Installatore (IVA escl.)
-	KSI7810500.001	KIT vigilo-pro (plug&play): comprende il software vigilo-pro (versione professionale - gestisce fino a 500 impianti) già installato e testato su ricevitore IP dedicato e assistenza completa software e hardware online (help desk email) per 1 anno.	CE		1	€ 1099,00
-	KSI7810000.000	Contratto di assistenza e manutenzione completa online, per ogni anno successivo al primo (riferito ai p/n KSI7810050.001 e KSI7810500.001).	-		1	€ 351,00
-	KSI7810000.100	Ticket per ogni assistenza tecnica fuori contratto (riferito ai p/n KSI7810050.001 e KSI7810500.001).	-		1	€ 200,00

DEMO SET

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo netto all'Installatore (IVA escl.)
	KSI7900011.000	Demo Set: kit dimostrativo per centrale lares 4.0, comodamente trasportabile in una valigia personalizzata. Composto da scheda centrale - lares 4.0 - 40wls, auxi-A, auxi-L, auxi-H, domus, volo-in, poli, nanus poli, micro poli, opera, ergo-X, intro-DIN, unum-X DT X5 wls, unum-X DT/AM X5 wls, creo-S, conexa e videocitofono.	CE		1	€ 1199,00

NOVITÀ

LICENZA Loquendo

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo netto all'Installatore (IVA escl.)
-	KSI7800010.XXX	Licenza Loquendo "text-to-speech" (protetta su supporto USB) per nr 1 lingua e 1 voce a scelta. Per centrali lares e in locale con centrali lares 4.0.	-		1	€ 179,00

*PREZZI NETTI RISERVATI ALL'INSTALLATORE (IVA esclusa)

5 YEARS WARRANTY

Ti ricordiamo che per tutti i prodotti acquistati dal 1° gennaio 2022, **la garanzia è estesa per 5 anni!***

* I Prodotti sono garantiti contro eventuali difetti o **vizi di fabbricazione non rilevabili al momento della consegna** (cosiddetti "vizi occulti") per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di fabbricazione del Prodotto indicata sullo stesso e/o sulla relativa confezione (di seguito "Garanzia"), decorso il quale la Garanzia e i relativi rimedi verranno meno. E ciò anche qualora i Prodotti non siano stati, per qualsiasi ragione, messi in servizio. **La Garanzia non copre**: i guasti accidentali, i Prodotti manomessi, i Prodotti riparati da terzi e/o i Prodotti utilizzati non in conformità alle condizioni d'uso previste, nonché le parti che, per loro natura e/o per condizioni d'uso, sono soggette a usura continua e rapida. Anche per i vizi occulti, il DISTRIBUTORE dovrà fornire adeguata prova a supporto del vizio lamentato. La suddetta garanzia di 5 anni è applicata per tutti i Prodotti la cui data di fabbricazione è successiva alla prima settimana del 2022 (Lotto rilevabile sull'etichetta 22W01).

INTEGRAZIONI



LICENZE ACQUISTABILI DAL CLOUD SECUREWEB

Le licenze sotto riportate possono essere acquistate direttamente dall'installatore registrato su www.kseniasecureweb.com al momento dell'utilizzo.

LICENZA Loquendo						
	p/n	Descrizione	Certificazioni		Quantità	Prezzo netto all'Installatore (IVA escl.)
-	LIC_LOQUENDO	Licenza cloud Loquendo "text-to-speech" 1 lingua e 1 voce a scelta. Per centrali lares 4.0.	-	Loquendo	1	€ 144,00
LICENZA GATEWAY						
	p/n	Descrizione	Certificazioni		Quantità	Prezzo netto all'Installatore (IVA escl.)
-	LIC_PORTA_IOT	Licenza per gestire fino a 128 end-points	-		1	€ 0,00
-	LIC_HTTP_PORTA_40	Integrazione HTTP su porta 4.0 (KSI4300001.300) per gestire fino a 128 end-points	-		1	€ 190,00
LICENZA AVIGILON						
	p/n	Descrizione	Certificazioni		Quantità	Prezzo netto all'Installatore (IVA escl.)
-	LIC_AVIGILON	Plugin per l'integrazione della centrale lares 4.0 all'interno della piattaforma Avigilon Control Center. Richiede l'installazione del porta IoT.	-	AVIGILON THE BEST EVIDENCE	1	€ 539,00

*PREZZI NETTI RISERVATI ALL'INSTALLATORE (IVA esclusa)



LICENZE ACQUISTABILI CONTATTANDO IL CUSTOMER CARE

Per acquistare le licenze sotto riportate è necessario contattare il proprio distributore comunicando i dati necessari (seriali e numero di licenza) che provvederà tramite il reparto di customer care in Ksenia ad abilitare la licenza.

LICENZA MILESTONE							
	p/n	Descrizione	Certificazioni		Quantità	Prezzo netto all'Installatore (IVA escl.)
-	LIC_XP_MILESTONE	Plugin per l'integrazione della centrale lares 4.0 all'interno della piattaforma Milestone XProtect®. Acquisto licenze in numero pari al taglio o al numero di centrali che si desidera gestire secondo la tabella sotto riportata. Versione di prova gratuita per 15 giorni. Per abilitare la licenza è necessario comunicare il SLC del server Milestone.	-	milestone	1	€ 139,00

	lares 4.0 wls 96	lares 4.0 -16	lares 4.0 - 40	lares 4.0 - 40wls	lares 4.0 - 140wls	lares 4.0 - 644+
Milestone	2	1	2	2	4	8

LICENZA espandibilità Telecamere IP							
	p/n	Descrizione	Certificazioni		Quantità	Prezzo netto all'Installatore (IVA escl.)
-	LIC_IP_CAMERAS	Licenza per espansione del numero di telecamere fino al numero massimo riportato in tabella. Prezzo unitario per ciascuna telecamera. Per abilitare la licenza è necessario comunicare il numero seriale della centrale lares 4.0 utilizzata.	-		1	€ 19,00

	lares 4.0 wls 96	lares 4.0 -16	lares 4.0 - 40	lares 4.0 - 40wls	lares 4.0 - 140wls	lares 4.0 - 644+
Telecamere IP	4 (8)	4 (8)	12 (20)	12 (20)	20 (30)	30 (63)

LICENZA espandibilità controllo accessi (intro)							
	p/n	Descrizione	Certificazioni		Quantità	Prezzo netto all'Installatore (IVA escl.)
-	LIC_INTRO	Licenza per espansione del numero di intro fino al numero massimo riportato in tabella. Prezzo unitario per ciascun intro. Per abilitare la licenza è necessario comunicare il numero seriale della centrale lares 4.0 utilizzata.	-		1	€ 27,00

	lares 4.0 wls 96	lares 4.0 -16	lares 4.0 - 40	lares 4.0 - 40wls	lares 4.0 - 140wls	lares 4.0 - 644+
Controllo accessi (intro)	-	-	-	-	12 (20)	16 (30)


LICENZE ACQUISTABILI DA STORE DI TERZE PARTI

Le licenze sotto riportate possono essere acquistate direttamente dall'installatore tramite store di terze parti.

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Quantità	Prezzo netto all'Installatore (IVA escl.)
-	LIC_CONTROL4_ lares	Licenza per l'integrazione della centrale lares 4.0 all'interno della piattaforma Control4. Licenza acquistabile dallo store ufficiale drivercentral: https://drivercentral.io/	-	drivercentral	1	89 USD
-	LIC_CONTROL4_ domus	Licenza per l'integrazione del modulo domus all'interno della piattaforma Control4. Licenza acquistabile dallo store ufficiale drivercentral: https://drivercentral.io/	-	drivercentral	1	89 USD
-	LIC_CONTROL4_ auxi-HT	Licenza per l'integrazione del modulo auxi-HT all'interno della piattaforma Control4. Licenza acquistabile dallo store ufficiale drivercentral: https://drivercentral.io/	-	drivercentral	1	89 USD
-	LIC_GENETEC	Licenza per l'integrazione della centrale lares 4.0 all'interno della piattaforma GenetectTM. Per acquistare la licenza è necessario contattare il Customer Care di Ksenia all'indirizzo: b2b@kseniasecurity.com	-	Genetec	1	€ 180,00

*PREZZI NETTI RISERVATI ALL'INSTALLATORE (IVA esclusa)

SERVIZI

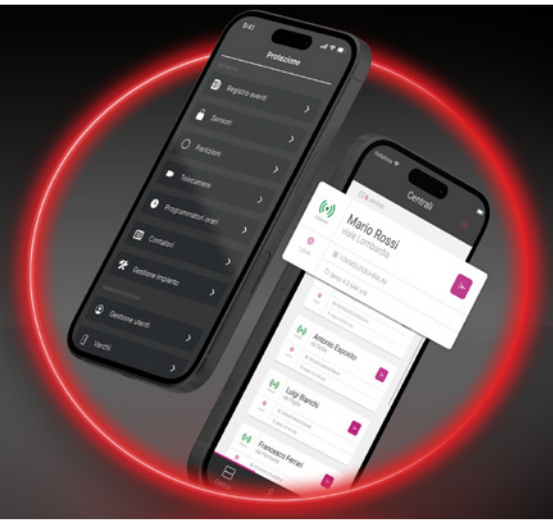

SecureWeb^{e}


versione evoluta del cloud per i professionisti

NOVITÀ

Un'importante novità rilasciata nel 2026 riguarda SecureWeb^{e}, la versione **evoluta** della piattaforma *SecureWeb* caratterizzata da un design aggiornato e arricchita da funzionalità **esclusive** sempre orientate a fornire il miglior supporto per i professionisti che la utilizzano, facilitandone il lavoro quotidiano e riducendo in maniera **esponenziale** i tempi necessari alla manutenzione.

L'installatore può decidere di abilitare singolarmente ogni centrale ai nuovi servizi. Quando ciò accade, dalla sezione di *Secureweb* dove è presente l'elenco delle centrali (completamente rivista rispetto alla versione precedente) si atterra su una nuova sezione interamente dedicata alla centrale in esame. Qui, insieme alle informazioni generali - come il riepilogo dei dati di centrale e la localizzazione - sono presenti delle schede che permettono di accedere a servizi nuovi o rinnovati, tra cui:

- Monitoring;
- Backup Automatico;
- Supervisione della centrale.

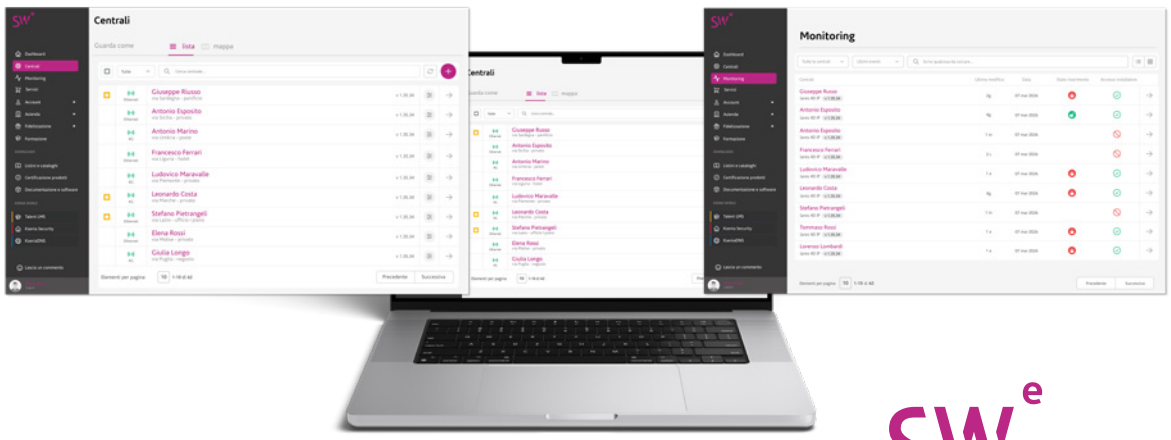

SW^{e}

Easy. Professional.
SecureWeb.

Formazione e Assistenza Tecnica

formazione in presenza e online e assistenza tecnica

Certificazioni NOVITÀ

La formazione attraverso il *Talent LMS* consente agli installatori di certificarsi. Al completamento di determinati moduli, infatti, l'installatore può sostenere un esame di certificazione e accreditarsi come:

- Selezionato – livello base: è specializzato in Sicurezza.
- Certificato Silver – livello intermedio: è esperto nell'installazione di impianti completi di Sicurezza e Domotica.
- Certificato Gold – livello alto: è un esperto specializzato in tutte le soluzioni del mondo Ksenia.
- Ksenia Key Partner: aggiunge alle compentenze dell'installatore Certificato Gold una stretta collaborazione con il team Ksenia.









Fidelizzazione NOVITÀ

Certificandosi e installando un determinato numero di centrali, gli installatori accedono al **programma di Fidelizzazione** e possono vincere importanti premi.


Sono premiati gli installatori che hanno ottenuto il maggior numero di punti nelle 2 categorie: *Top Installers* e *Next Gen*.


Inoltre, ottengono visibilità all'interno del sito internet www.kseniasecurity.com, nella sezione dedicata agli utenti che cercano un installatore.

Guarda il video



Architettura delle soluzioni

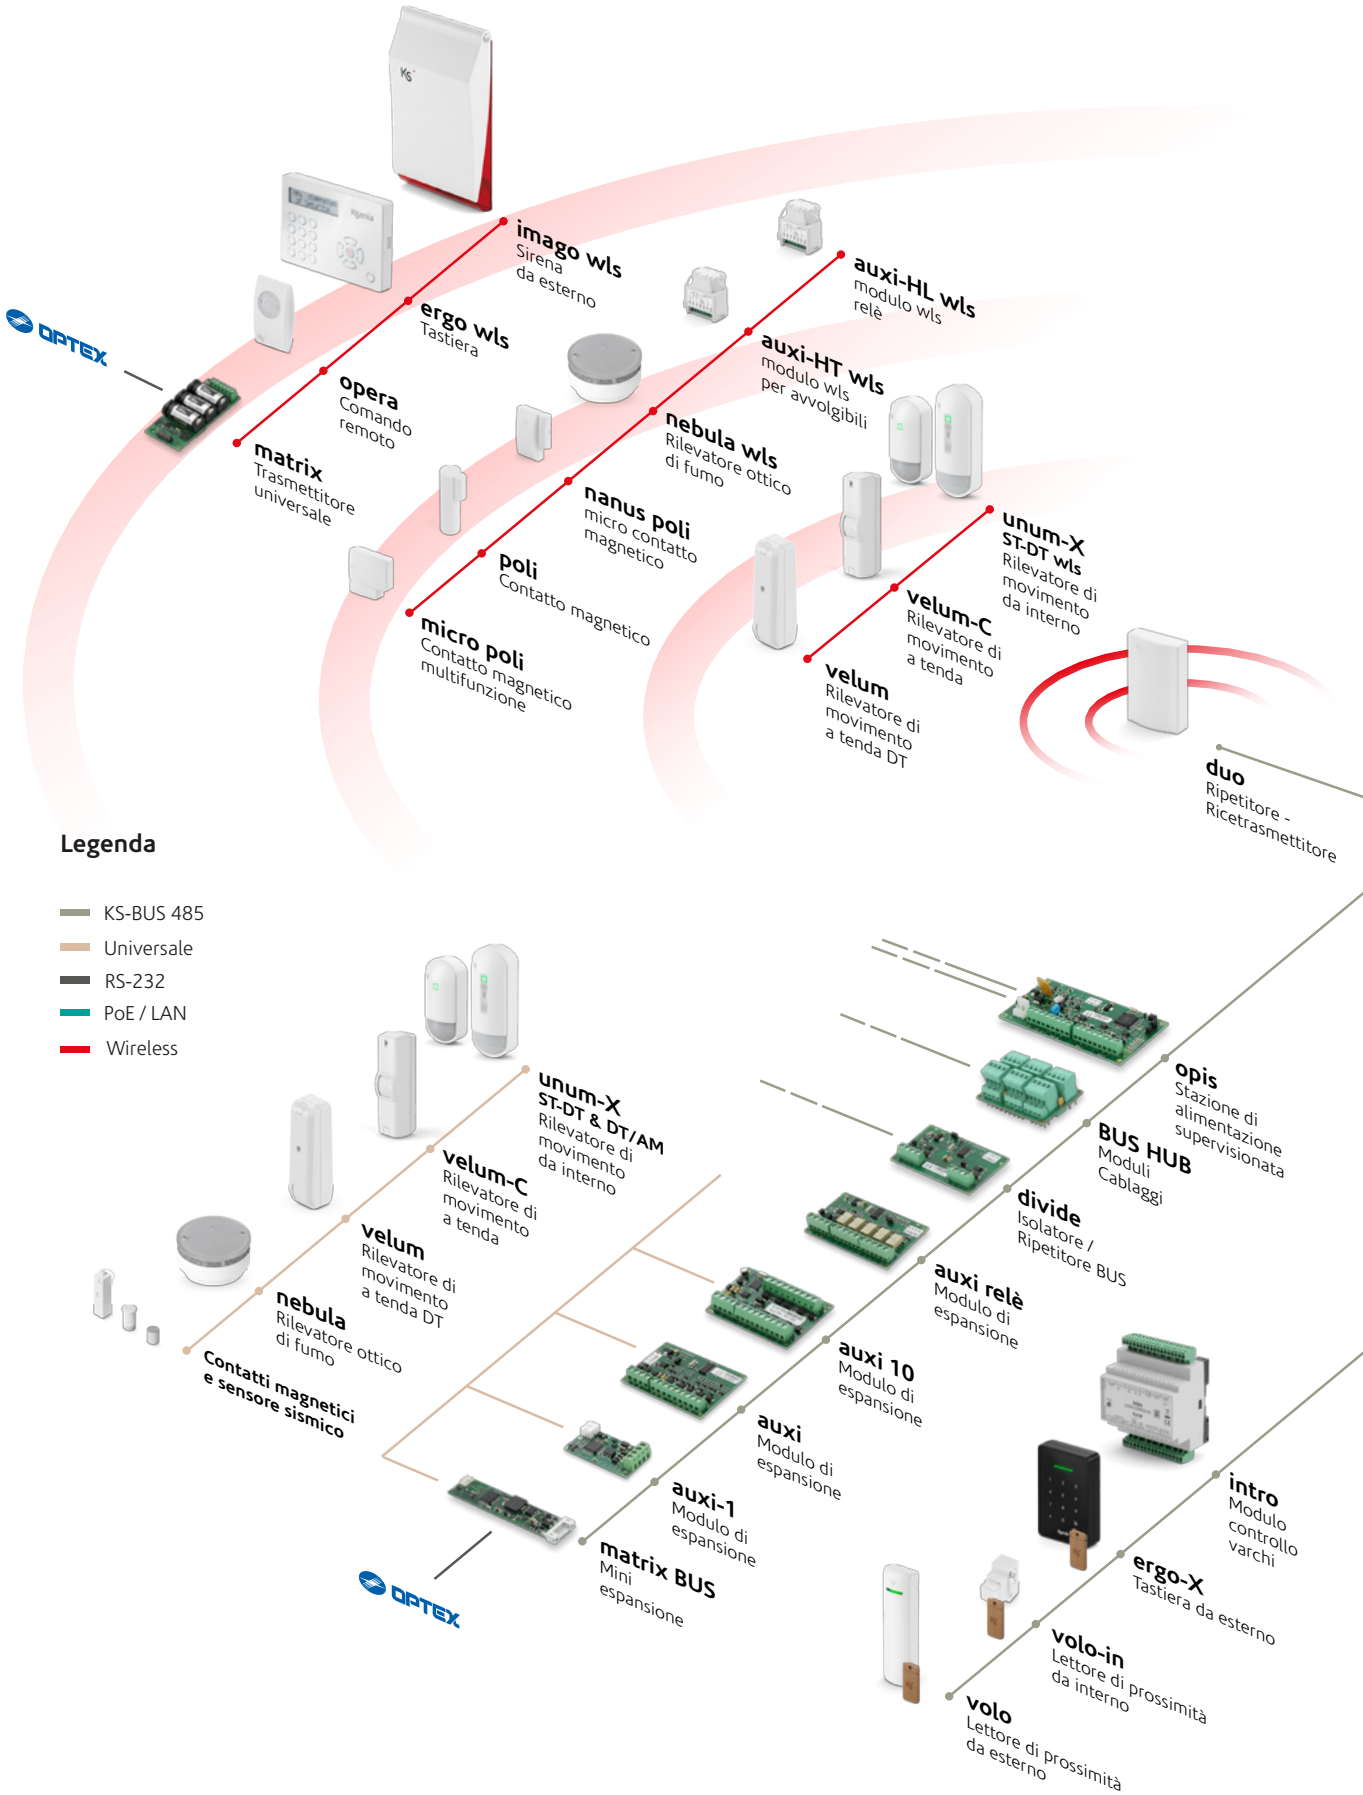

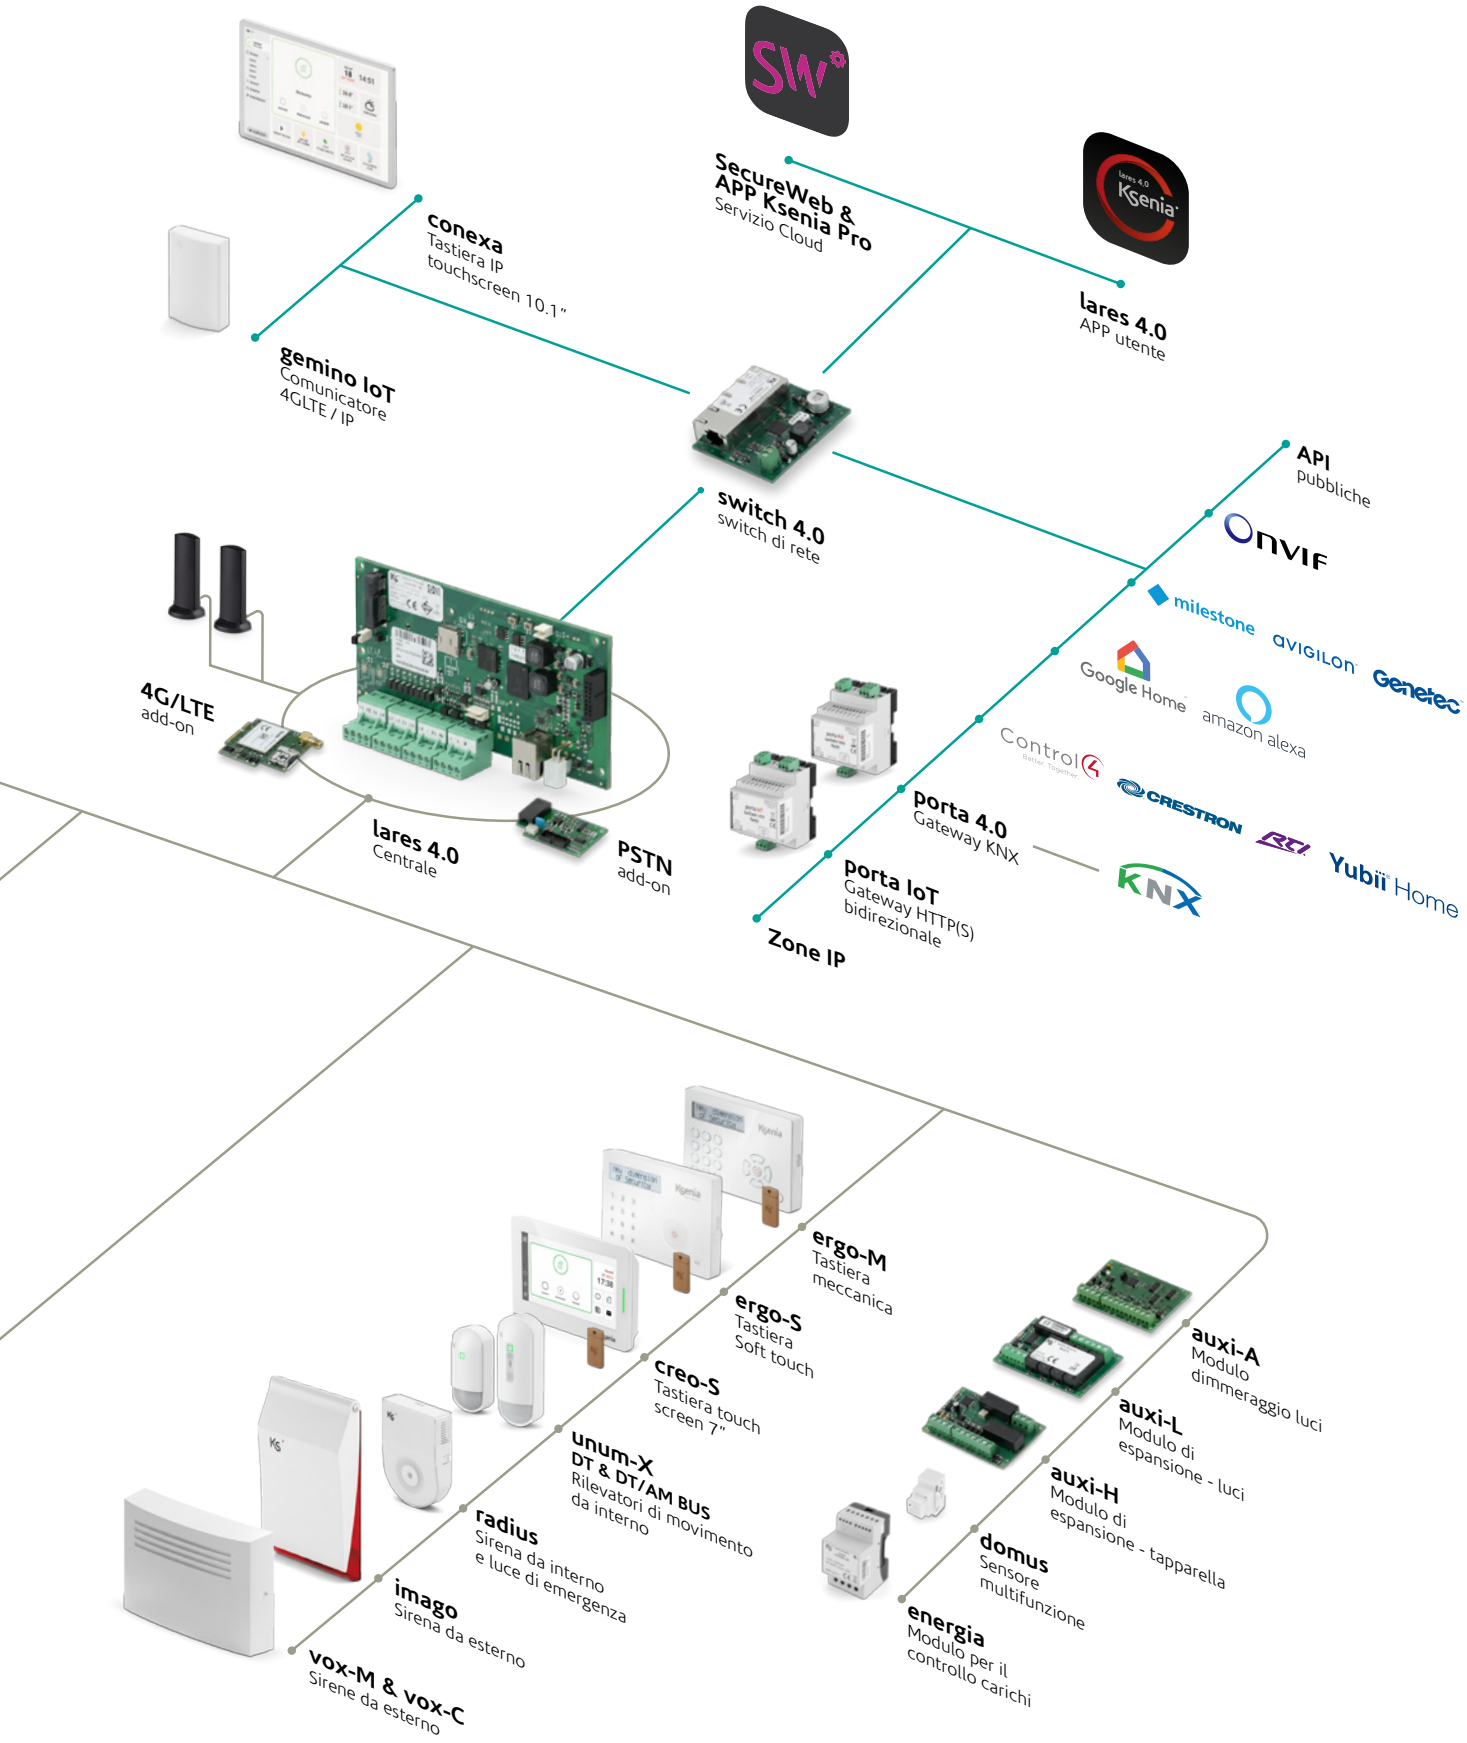
conexa
Tastiera IP
touchscreen 10.1"
SecureWeb &
APP Ksenia Pro
Servizio Cloud
lares 4.0
APP utente
gemino IoT
Comunicatore
4GLTE / IP
switch 4.0
switch di rete
API
pubbliche
ONVIF
milestone
AVIGILON
Genetec
Google Home
amazon alexa
Control4
CRESTRON
RTI
Yubii Home
KNX
4G/LTE
add-on
lares 4.0
Centrale
PSTN
add-on
porta 4.0
Gateway KNX
porta IoT
Gateway HTTP(S)
bidirezionale
Zone IP
ergo-M
Tastiera
meccanica
ergo-S
Tastiera
Soft touch
creo-S
Tastiera touch
screen 7"
unum-X
DT & DT/AM BUS
Rilevatori di movimento
da interno
radius
Sirena da interno
e luce di emergenza
imago
Sirena da esterno
vox-M & vox-C
Sirene da esterno
auxi-A
Modulo
dimmeraggio luci
auxi-L
Modulo di
espansione - luci
auxi-H
Modulo di
espansione - tapparella
domus
Sensore
multifunzione
energia
Modulo per il
controllo Carichi

Ksenia Security S.p.A.
Strada Provinciale Valtesino,49
63065 Ripatransone, AP, Italy
tel. +39 0735 751646 / fax +39 0735 652281

info@kseniasecurity.com
helpdesk@kseniasecurity.com

WE CARE

www.kseniasecurity.com

© Copyright 2026 • All rights reserved

Rev. 01/2026 - ottobre