


Listino ufficiale al pubblico 2024  
Sicurezza e Domotica

**WE TAKE CARE OF**  
YOUR **PROTECTION** AND **COMFORT**,  
**DESIGNING** AND **MANUFACTURING**  
**PROFESSIONAL** PRODUCTS & SERVICES.

**Ksenia**<sup>®</sup>  
security innovation

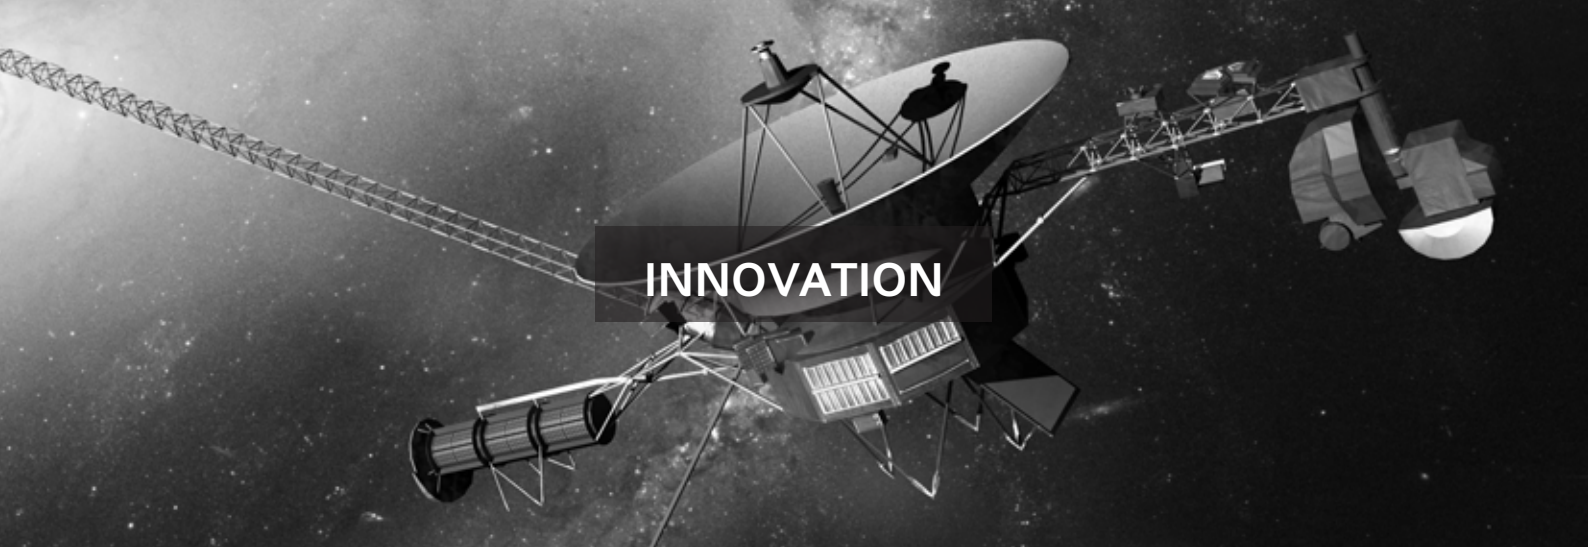

**INNOVATION**



**SUSTAINABILITY**



**RELIABILITY**




**DESIGN MADE IN ITALY**

# Indice

## SISTEMI DI SICUREZZA E DOMOTICA

PIATTAFORMA IoT IBRIDA PER SICUREZZA E HOME AUTOMATION lares 4.0.....	05
SISTEMI DI COMUNICAZIONE lares 4.0 .....	08
CONTROLLO ACCESSI.....	09
RILEVATORI .....	10
CONTATTI MAGNETICI .....	11
INTERFACCE UTENTE.....	12
SIRENE.....	12
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI VIDEO-ANALISI.....	13
MODULI DI ESPANSIONE .....	14
DOMOTICA.....	15
PRODOTTI IN PHASE OUT.....	16
STRUMENTI PER L'INSTALLATORE .....	17
DEMO KIT.....	18
SISTEMA DI RICEZIONE E MONITORAGGIO (MULTI-IMPIANTO) vigilo.....	18
LICENZE LOQUENDO.....	18
LICENZE ACQUISTABILI DAL CLOUD SECUREWEB .....	19
LICENZE ACQUISTABILI CONTATTANDO IL CUSTOMER CARE .....	19

### Legenda icone



### Legenda colori



# lares 4.0

La piattaforma IoT per Sicurezza e Home & Building Automation



EAC



EN50131 Grado 3 - Classe II



T031:2017



SSF 1014 Larmklass 3































5 anni di garanzia

[www.kseniasecurity.com](http://www.kseniasecurity.com)



lares 4.0

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)	
  	KSI1410096.300	Scheda lares 4.0 wls 96: In grado di gestire fino a 96 zone complessive di cui 40 filari e 18 uscite. Possibile espansione cablata su BUS. Gestione periferiche IP (ergo-T, gemino IoT, porta 4.0, telecamere). Completa di sirena e antenna wls. Solo per installazione su cabinet plastico KSI7305015.011.	CE, EAC, EN50131-Grado 2, T031 e SSF Larmklass R		5	€ 487,00	NOVITÀ
 	KSI1400016.300	Scheda lares 4.0 - 16: gestisce fino a 16 IN + 16 OUT con 6 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet e gestione/programmazione attraverso Ksenia Secureweb (senza wireless a bordo - necessita ricetrasmittitore duo). Include le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0).	CE, EAC, EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3		5	€ 348,00	
 	KSI1400040.300	Scheda lares 4.0 - 40: Come codice KSI14000016.300 ma con 40 IN + 40 OUT.	CE, EAC, EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3		5	€ 484,00	
  	KSI1410040.300	Scheda lares 4.0 - 40 wls: gestisce fino a 40 IN + 40 OUT con 12 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet, gestione/programmazione attraverso Ksenia Secureweb, wireless bidirezionale integrato 868 MHz e doppio BUS di serie. Include le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0). 5 anni di garanzia.	CE, EAC, EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3		5	€ 698,00	
  	KSI1410140.300	Scheda lares 4.0 - 140 wls: Come codice KSI14100040.300 ma con 140 IN + 140 OUT e 20 partizioni.	CE, EAC, EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3		5	€ 998,00	
  	KSI1410644.300	Scheda lares 4.0 - 644 wls: Come codice KSI14100040.300 ma con 644 IN + 644 OUT. (+) lares 4.0 - 644+ wls: Per progetti di grandi dimensioni è possibile concordare una customizzazione di lares 4.0 con un numero di zone e/o di uscite superiori alle 644 già disponibili, al fine di ottenere una soluzione per applicazioni particolari quali stazioni, aeroporti, etc.	CE, EAC, EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3		1	€ 1890,00	
-	KSI7101550.000	Alimentatore switching 15Vcc 50W per centrale antintrusione lares 4.0.	CE		1	€ 93,45	
-	KSI7101217.000	Alimentatore switching 15Vcc-25W per centrale antintrusione lares.	CE		1	€ 68,25	
-	KSI7305015.011	Contenitore plastico bianco con apertura frontale e chiusura a vite. Fornito con portafusibile, alimentatore da 50W e tamper. Possibilità di alloggiare sirena da interno, antenna 4G/LTE e wls, 2 moduli di espansione, batteria al piombo 12V-7Ah. Ideale per l'installazione della centrale della serie lares 4.0. Dimensioni: 215x288x84,5 mm.	CE		1	€ 116,00	NOVITÀ
-	KSI7404130.010	Contenitore metallico bianco Ksenia 325x440x90mm con chiusura tramite viti, munito di porta-fusibile e fusibile da 2A e alimentatore switching da 15 Vdc - 50W, ampio spazio a disposizione, ideale tutte le centrali lares 4.0 e stazione di alimentazione opis.	CE, EAC, EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3		1	€ 226,00	
-	KSI7402117.010	Contenitore metallico bianco Ksenia 255x295x85mm con apertura laterale e chiusura a chiave, munito di portafusibile e fusibile da 2A e alimentatore switching da 15 Vdc - 25W, ideale per centrale lares 4.0 - 16.	CE, EAC, EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3		1	€ 136,00	
-	KSI7403130.010	Contenitore metallico bianco Ksenia 325x400x90mm con apertura laterale e chiusura a chiave, munito di portafusibile e fusibile da 2A e alimentatore switching da 15 Vdc - 50W ideale tutte le centrali lares 4.0 e stazione di alimentazione opis.	CE, EAC, EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3		1	€ 216,00	

\*o loro multipli

# lares 4.0



## CERTIFICATA

CE, EAC  
 EN50131 Grado 3 - Classe II  
 T031:2017  
 SSF 1014 Larmklass 3



lares 4.0 - 16




lares 4.0 - 40



lares 4.0 - 40 wls



lares 4.0 - 140 wls

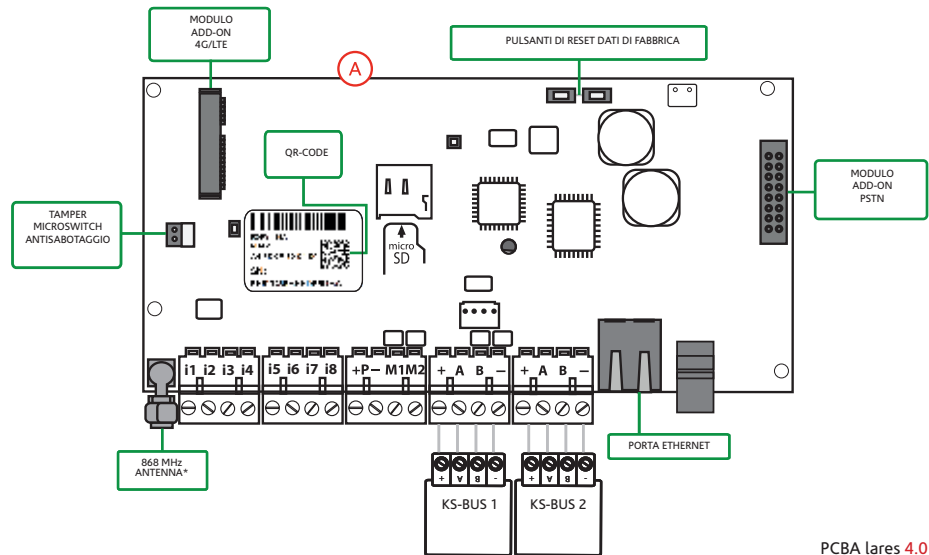

PCBA lares 4.0

B



Modulo 4G/LTE

C



Modulo PSTN

D



Switch di rete  
switch 4.0

E



Periferiche BUS

F














Alimentatore switching  
15 Vdc - 50 W

Prestazioni lares 4.0


	lares 4.0 wls 96	lares 4.0 - 16	lares 4.0 - 40	lares 4.0 - 40 wls	lares 4.0 - 140 wls	lares 4.0 - 644+
<b>Gestione I/O</b>						
Numero di Zone (di cui radio)	96 (96)	16 (16)	40 (40)	40 (40)	140 (140)	644 (192)
Numero di Zone cablate	40	16	40	40	140	644
Supporto per Zone IP	●	●	●	●	●	●
Bilanciamenti EOL personalizzabili	1	2	4	4	14	64
Intervalli ingressi analogici	1	2	4	4	14	64
Numero di uscite (di cui radio)	18 (16)	16 (16)	40 (40)	40 (40)	140 (128)	644 (128)
Uscite virtuali (timer)	●	●	●	●	●	●
<b>Caratteristiche a bordo</b>						
Terminali Ingressi/Uscite	2 (solo uscite)	2	2	2	2	2
Ingressi	4	8	8	8	8	8
Interfaccia radio 868MHz	●	-	-	●	●	●
Interfaccia BUS	1	1	1	2	2	2
Connettore per sirena da interno	●	-	-	-	-	-
Partizioni	5	6	12	12	20	30
Modalità di inserimento	8	8	32	32	64	128
Hashtags	2	2	12	12	20	64
Stanze (mappe grafiche)	8	12	24	48	64	128
Timer per il programmatore orario	4	8	64	64	64	128
Dimensione Registro eventi	1500	1500	1500	5000	10000	10000
Profili utente	2	2	12	12	20	64
Numero di utenti	16	16	64	128	512	1024
Logiche programmabili	32	8	16	24	40	64
Cronotermostati	1	0	8	8	24	40
Contattori	4	1	12	12	20	30
Misuratori (energia)	2	0	3	6	12	18
<b>Scenari e Notifiche</b>						
Scenari	8	8	32	32	128	512
Eventi configurabili per azioni/Scenari	32	32	64	64	256	1024
Liste contatti	8	8	8	8	16	32
Ricevitori Contact ID (coppia)	1	1	3	3	3	3
Ricevitori SIA (coppia)	1	1	3	3	3	3
Eventi configurabili per Notifiche	16	16	32	32	64	128
<b>Espandibilità IP</b>						
Telecamere IP	4 (8****)	4 (8****)	12 (20****)	12 (20****)	20 (30****)	30 (63****)
ergo-T / ergo-T pro	1	2	4	4	8	14
Videocitofono IP	1	1	1	1	1	1
gemino IoT	1	1	1	1	1	1
porta 4.0/ porta IoT	1	1	1	1	1	1
Supervisor IP (integrazione Control 4 e Crestron)	1	1	1	1	1	1
<b>Espandibilità BUS</b>						
Interfacce utenti (ergo, ergo-S/M, ergo-X, volo, volo-in)	3	6	24	24	40	64
Moduli I/O (auxi, auxi-10, auxi-rele, auxi-H, auxi-L, auxi-A, auxi-1)	6*	4**	24	24	64	200
Espansione singola (matrix BUS)	4	8	40	40	40	64
Sirene (radius, imago, vox)	1	6	24	24	40	64
Isolatori (divide, opis)	2	4	12	12	20	32
Ricetrasmittitore (duo)	0	2	2	1 (2***)	1 (2***)	1 (2***)
Sensori per la Home Automation (domus)	1	0	8	8	32	64
Controllo carichi (energia)	1	0	1	3	6	6
Sensori BUS (unum-X BUS)	8	8	40	40	64	64
Controllo accessi (intro)	4	4	8	8	12 (20****)	16 (30****)
<b>Espandibilità Wireless</b>						
Sensori (micro poli, poli, nanus, unum-X wls, nebula, velum, matrix)	32	16	40	40	64	64
Moduli I/O (auxi wls)	8	8	20	20	64	64
Sirene (imago wls)	3	3	3	3	5	5
Ripetitori (duo)	2	2	2	2	2	2
Tastiere (ergo wls)	4	2	3	3	4	4
Comandi remoti (opera)	16	16	64	64	64	64

\* Supporta solo auxi, auxi-A e auxi-H - \*\* Non supporta auxi-H - \*\*\* Il secondo Ricevitore BUS può essere usato disabilitando il Ricetrasmittitore a bordo.  
\*\*\*\* Espandibili su licenza, vedi pagina 19.







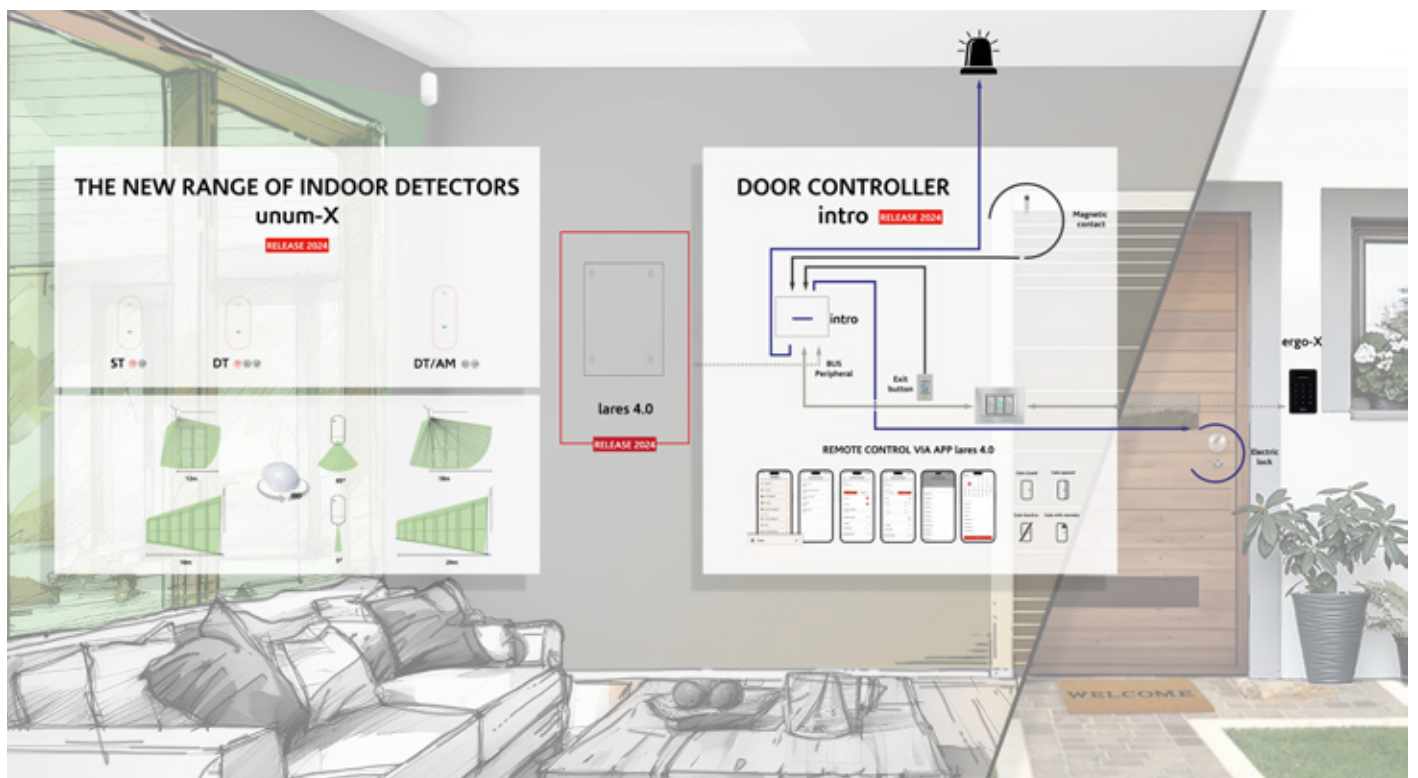








	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
	KSI4104000.310	gemino IoT è un comunicatore remotizzabile 4G/LTE e IP, velocità massima 10 Mbit/s in download e 5 Mbit/s in upload. Fornisce un backup completo della rete di comunicazione, micro SIM per trasmissione messaggi vocali, e-mail, IP protocol (SIA DC 09), audio e videoverifica. E' possibile utilizzare gemino IoT anche in modalità router, in assenza di una connessione internet cablata. Fornito di contenitore plastico con antenna integrata. Dimensioni max. 140x102x30 mm (hxlxp).	CE		1	€ 618,00
-	KSI4104001.300	Modulo aggiuntivo 4G/LTE add-on supporta la connessione 4G/LTE, velocità massima 10 Mbit/s in download e 5 Mbit/s in upload. Fornisce un backup completo della rete di comunicazione, micro SIM per trasmissione messaggi vocali, e-mail, Contact-ID, IP protocol (SIA DC 09), audio e videoverifica.	CE, EN50136, T031:2017		10	€ 399,00
-	KSI4800005.300	Kit antenna esterna 4G (compatibile anche per 3G/2G-868MHz) per gemino IoT. Munita di staffa, con connettori e cavo da 10 m.	CE		5	€ 110,00
-	KSI4800006.300	Antenna 4G (compatibile anche per 3G/2G-868MHz) con 30cm di cavo.	CE		10	€ 34,00
-	KSI4800008.300	Antenna 4G (compatibile anche per 3G/2G-868MHz) con 5m di cavo.	CE		10	€ 65,00
	KSI4800009.300	Antenna 868/915/2G/3G/4G per contenitore plastico KSI7305015.011.	CE		10	€ 34,00
	KSI4300003.300	Convertitore da KS-BUS a Fibra Ottica e viceversa. Richiede due unità per poter ampliare un impianto.	CE		2	€ 471,00
	KSI4400000.300	switch 4.0 Switch 10/100Mbit 4 porte (di cui 1 PoE) compatto (dimensioni 60x75mm). Utile accessorio per il collegamento di gemino IoT e ergo-T, alimentabile direttamente dalla centrale.	CE		10	€ 135,00
-	KSI4200001.300	Modulo PSTN aggiuntivo per trasmissione messaggi vocali e contact-ID.	CE, EAC, EN50136 Grado2, T031:2017		10	€ 123,00

\*o loro multipli

NOVITÀ NOVITÀ



## CONTROLLO ACCESSI

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)	
	KSI2800000.300	intro periferica BUS per il controllo accessi. Per l'integrazione di una porta equipaggiata con serratura elettronica. È possibile collegare fino a due lettori (volo) o tastiere (ergo-X) Ksenia. Dimensioni: 105x115x58mm (6 moduli DIN).	CE		5	€ 227,00	NOVITÀ
	KSI2100031.30X	Tastiera da esterno ergo-X con 2 m di cavo 8x0.22 mm, con tastiera meccanica a membrana, 2 morsetti I/O (OC 500mA max.), lettore RFID, buzzer multi tonale e tamper antistrappo. Protezioni IP65 e IK09. Disponibile nei colori: nero cod. finale .302 e grigio cod. finale .303.	CE, EN50131 - Grado 3, T031:2017		5	€ 248,00	
-	KSI2100032.302	Kit per il montaggio su scatola rotonda 60mm per ergo-X. Confezione da 5 supporti metallici, 5 guarnizioni e 10 dischi in neoprene.	CE		5	€ 24,00	NOVITÀ
	KSI2200000.3X0	Lettore RFID di prossimità da esterno volo con segnalazione luminosa multicolore dello stato e attivazione scenari. Per installazioni sia a parete che su scatola DIN 503 (con relativa mostrina e viti di fissaggio). 2m di cavo di montaggio inclusi. Colori disponibili: nero (.300) o bianco (.310).	CE, EAC, EN50131 Grado 3, T031:2017, SSF 1014 Larmklass 3		10	€ 121,00	
-	KSI2200001.3X0	Mostrina per lettore RFID per incasso su scatola DIN503 completa di viti di fissaggio. Colori disponibili: nero (.300) o bianco (.310).	CE		10	€ 11,00	
	KSI2200002.300	Lettore di prossimità da interno volo-in con attacco keystone, segnalazione acustico/luminosa, adatto anche a persone daltoniche o ipovedenti, e 2 mini-tag di prossimità inclusi.	CE, EAC, EN50131 Grado 3, T031:2017		10	€ 113,00	
-	KSI7600000.000	Mini-tag di prossimità tascabile di colore nero con anello portachiavi.	CE, EN50131 Grado 3, T031:2014, SSF 1014 Larmklass 3		10	€ 15,70	
-	KSI2800001.300	intro con contenitore plastico bianco con apertura frontale e chiusura a vite. Fornito con tamper. A seconda del tipo di serratura, selezionare il kit UPS a 13,8V (KSI7101260.000) o il kit UPS a 27,6V (KSI7102460.000). Possibilità di alloggiare 2 moduli di espansione e fino a due batterie al piombo 12V-2Ah. Dimensioni: 215x288x84,5 mm.	CE		1	€ 257,00	
	KSI7101260.000	Kit UPS 13.8V/60W per intro precablato su morsettiere e completo di portafusibile.	CE		10	€ 112,00	NOVITÀ
	KSI7102460.000	Kit UPS 27.6V/60W per intro precablato su morsettiere e completo di portafusibile.	CE		10	€ 112,00	NOVITÀ
-	KSI7212020.000	Batteria 12Vcc-2Ah (per sirene vox-M, vox-C e intro).	CE		10	€ 64,00	

\*o loro multipli

# BUILDING MANAGEMENT SYSTEM

**casa**

**azienda / ufficio**

**negozio**




























CONTROLLO ACCESSI • VIDEO CITOFONO  
RISPARMIO ENERGETICO • IRRIGAZIONE •  
TERMOREGOLAZIONE • GESTIONE LUCI •  
GESTIONE TAPPARELLE • RTSP VIDEO •  
VIDEO SORVEGLIANZA











CONTROLLO ACCESSI • GESTIONE UTENTI  
RISPARMIO ENERGETICO • IRRIGAZIONE •  
TERMOREGOLAZIONE • GESTIONE LUCI •  
VIDEO SORVEGLIANZA •

CONTROLLO ACCESSI • GESTIONE UTENTI  
RISPARMIO ENERGETICO • RTSP VIDEO  
TERMOREGOLAZIONE • GESTIONE LUCI  
VIDEO SORVEGLIANZA •



## RILEVATORI

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)	
	KSI5101001.300	Rilevatore di movimento universale unum-X ST con rilevamento PIR. PET Immunity quando la sensibilità PIR è impostata su 'LOW'. Con tecnologia Tough Mod2 TM. Lente di tipo sferico ruotabile di 180° per area di rilevamento di tipo stretto ("narrow") o di tipo ampio ("wide"). Copertura: Ampia: 12 m 85°; Stretta: 18 m 5°. Zone rilevabili: Ampia: 76 zone; Stretta: 12 zone. Si collega alla lares 4.0 utilizzando un qualunque morsetto di ingresso delle periferiche di espansione. Dimensioni: 129.2 x 61.5 x 50.9 mm (AxLxP). Colore bianco.	CE, EN50131 Grado 2, T031:2017		40	€ 29,20	
	KSI5102001.300	unum-X DT X5 come codice KSI5101001.300 ma con doppia tecnologia: PIR e a microonde. Frequenza Microonda: 10.525 GHz.	CE, EN50131 Grado 2, SSF2014		40	€ 60,70	
	KSI5102011.300	Rilevatore di movimento universale unum-X DT/AM X5 a doppia tecnologia, con rilevamento PIR, a microonde e anti-masking. Con tecnologia Tough Mod2 TM. Lente di tipo sferico ruotabile di 180° per area di rilevamento di tipo stretto ("narrow") o di tipo ampio ("wide"). Copertura: Ampia: 15 m 85°; Stretta: 24 m 5°. Zone rilevabili: Ampia: 80 zone; Stretta: 20 zone. Frequenza Microonda: 10.525 GHz. Si collega alla lares 4.0 utilizzando un qualunque morsetto di ingresso delle periferiche di espansione. Dimensioni: 159.1 x 62.2 x 55.7 mm (AxLxP). Colore bianco.	CE, EN50131 Grado 3, SSF2014		40	€ 103,70	
	KSI5201001.300	Rilevatore di movimento unum-X ST wls con rilevamento PIR e Tecnologia Tough Mod2 TM. PET Immunity quando la sensibilità PIR è impostata su 'LOW'. Lente di tipo sferico ruotabile di 180° per area di rilevamento di tipo stretto ("narrow") o di tipo ampio ("wide"). Copertura: Ampia: 12 m 85°; Stretta: 18 m 5°. Zone rilevabili: Ampia: 76 zone; Stretta: 12 zone. Si collega alla lares 4.0 utilizzando un qualunque morsetto di ingresso delle periferiche di espansione. Dimensioni: 129.2 x 61.5 x 50.9 mm (AxLxP). Colore bianco.	CE, EN50131 Grado 2, SSF1014, T031:2018		40	€ 109,00	<b>NOVITÀ</b>
	KSI5202001.300	unum-X DT wls X5 come codice KSI5201001.300 ma a doppia tecnologia PIR e a microonde. Frequenza Microonda: 10.525 GHz.	CE, EN50131 Grado 2, SSF1014		40	€ 142,00	<b>NOVITÀ</b>
	KSI5112001.300	unum-X DT BUS X5 a doppia tecnologia PIR e a microonde. PET Immunity con la sensibilità PIR è impostata su 'LOW'. Frequenza Microonda: 10.525 GHz. Lente di tipo sferico ruotabile di 180° per area di rilevamento di tipo stretto ("narrow") o di tipo ampio ("wide"). Copertura: Ampia: 12 m 85°; Stretta: 18 m 5°. Zone rilevabili: Ampia: 76 zone; Stretta: 12 zone. Si collega alla lares 4.0 utilizzando il KS-BUS. Dimensioni: 129.2 x 61.5 x 50.9 mm (AxLxP). Colore bianco.	CE, EN50131 Grado 2, SSF1014		40	€ 86,00	<b>NOVITÀ</b>
	KSI5112011.300	Rilevatore di movimento unum-X DT/AM BUS X5 a doppia tecnologia, con rilevamento PIR, a microonde e anti-masking. Con tecnologia Tough Mod2 TM. Lente di tipo sferico ruotabile di 180° per area di rilevamento di tipo stretto ("narrow") o di tipo ampio ("wide"). Copertura: Ampia: 15 m 85°; Stretta: 24 m 5°. Zone rilevabili: Ampia: 76 zone; Stretta: 12 zone. Frequenza Microonda: 10.525 GHz. Si collega alla lares 4.0 utilizzando IL kKS-BUS. Dimensioni: 159.1 x 62.2 x 55.7 mm (AxLxP). Colore bianco.	CE, EN50131 Grado 3, SSF1014		40	€ 129,00	<b>NOVITÀ</b>
-	KSI5900006.001	Snodo di montaggio sia a parete sia a soffitto per tutti i modelli dei sensori unum-X. Completo di tamper.	CE		40	€ 18,00	<b>NOVITÀ</b>
	KSI5302010.303	Rilevatore di movimento a tenda doppia tecnologia e antimascheramento da esterno velum DT AM, portata 12 m, completo di staffe di montaggio, colore grigio chiaro.	CE		10	€ 198,50	
	KSI5402010.303	Rilevatore di movimento a tenda velum wls (doppia tecnologia/ antimascheramento) da esterno wireless 868MHz/bidirezionale, portata 12 m, con antistrappo incorporato nel sensore (tecnologia con accelerometro) e completo di staffe di montaggio, colore grigio chiaro.	CE, EAC		10	€ 279,00	
-	KSI7203627.000	Pacco batteria litio 3,6V-2700 mAh per sensore velum wireless.	CE		10	€ 31,90	
	KSI5302011.303	velum-C rilevatore di movimento a tenda doppia tecnologia e antimascheramento da esterno filare, installazione da centr finestra, portata 6 m, completo di staffe di montaggio, colore grigio.	CE		10	€ 197,00	
	KSI5402011.303	velum-C rilevatore di movimento a tenda (doppia tecnologia/ antimascheramento) da esterno wireless 868MHz/bidirezionale, portata 12 m, con antistrappo incorporato nel sensore (tecnologia con accelerometro) e completo di staffe di montaggio, colore grigio chiaro. 5 anni di garanzia.	CE		10	€ 269,00	
-	KSI5900003.003	Tettuccio di protezione anti pioggia per rilevatore da esterno velum.	CE		10	€ 11,00	
















	KSF5100001.003	Rivelatore ottico di fumo nebula, con base, per sistemi convenzionali, con metodo di misura ottica per una veloce rilevazione e indicazione incendi secondo DIN EN 54-7, design a mesh di colore argento, 9-33Vcc.	CE, EAC, EN 54-7		5	€ 122,00
	KSF5100001.001	Rivelatore ottico di fumo nebula, con base, per sistemi convenzionali, con metodo di misura ottica per una veloce rilevazione e indicazione incendi secondo DIN EN 54-7, design di vetro circolare e colore bianco, 9-33 Vcc.	CE, EAC, EN 54-7		5	€ 165,00
	KSF5300001.003	Rivelatore ottico di fumo nebula, stand-alone, design a mesh di colore argento, completo di batteria litio da 9V. Disponibile modulo di ricetrasmisione (KSI5003000.3000) per comunicazione bidirezionale con centrale.	CE, EAC, EN 14604:2005		5	€ 124,00
	KSF5300001.001	Rivelatore ottico di fumo nebula, stand-alone, design di colore bianco con cristallo opaco, completo di batteria al litio da 9V. Disponibile modulo di ricetrasmisione (KSI5003000.3000) per comunicazione bidirezionale con centrale.	CE, EAC, EN 14604:2005		5	€ 183,00
	KSI5003000.300	Modulo di ricetrasmisione wireless 868MHz/bidirezionale da inserire all'interno dei rilevatori ottici di fumo di cui sopra per associarli ad una centrale della serie lares 4.0.	CE, EAC		10	€ 66,00

### CONTATTI MAGNETICI

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
	KSI5008000.30X	Contatto magnetico multifunzione wireless micro poli, wireless 868MHz/bidirezionale, dotato di 2 contatti REED allo stato solido, accelerometro MEMS a 3 assi e anti macheramento. Batteria CR2477 inclusa. Colore a scelta fra bianco (301),nero (302) o marrone (304).	CE, EN50131 Grado 2, T031:2017		10	€ 105,00
-	KSI5900004.00X	Confezione da 10 spessori trasmettitore, 10 spessori magnete e 20 fermi bianco (001), nero (002), marrone (004).	CE		10	€ 52,00
-	KSI7203010.000	Batteria a bottone CR2477 per ricambio periferica wireless micro poli.	CE		50	€ 8,30
	KSI5001000.30X	Contatto magnetico poli wireless 868MHz/bidirezionale. 2 ingressi/zone programmabili separatamente. Batteria incl. tipo CR123A. Colore a scelta fra bianco(001), grigio (003) o marrone (004).	CE, EN50131 Grado 2, T031:2014, SSF 1014 Larmklass R		10	€ 95,00
-	KSI7203015.000	Batteria al litio CR123A per ricambio periferica wireless.	CE		200	€ 8,30
	KSI5002000.30X	Micro contatto magnetico wireless nanus poli - 868MHz/bidirezionale. Incl. batteria tipo CR2032. Colore a scelta fra bianco(001), grigio (003) o marrone (004).	CE, EAC		10	€ 99,00
-	KSI7203002.000	Batteria a bottone CR2032 per ricambio periferica wireless.	CE		200	€ 2,05
	KSI5CLR-TW.0TW	Contatto magnetico professionale a morsetti a scomparsa di design estremamente compatto con già integrate resistenze di fine-linea a doppio bilanciamento per sistema KS°, ideale per porte e finestre in alluminio, PVC, legno e acciaio per la sua compattezza e facilità di montaggio. Colore bianco, disponibile nella variante marrone (KSI5CLR-TW.0TN). Da abbinare a A*-B*-C*.	CE, EN50131 Grado 2		10	€ 27,50
	KSI5CLR-MG.00W	A*: Magnete gommato al neodimio per infissi in legno. Colore bianco, disponibile nella variante marrone (KSI5CLR-MG.00N).	CE, EN50131 Grado 2		10	€ 6,60
	KSI5CLR-AL.00W	B*: Magnete al neodimio con adattatore per alluminio/pvc. Colore bianco, disponibile nella variante marrone (KSI5CLR-AL.00N).	CE, EN50131 Grado 2		10	€ 11,00
	KSI5CLR-BL.00W	C*: Magnete al neodimio con adattatore per portoni blindati di colore bianco. Disponibile nella variante marrone (KSI5CLR-BL.00N).	CE, EN50131 Grado 2		5	€ 14,30
	KSI5CLS-TW.2CW	Contatto magnetico professionale a cavetto di design compatto e resistente (ABS resinato), cavetto 200cm, con già integrate resistenze di fine-linea a doppio bilanciamento per sistema KS°, ideale per porte e finestre sia in applicazioni residenziali che commerciali. Colore bianco, disponibile nella variante marrone (KSI5CLS-TW.2CN).	CE, EN50131 Grado 3		5	€ 60,50
	KSI5CLH111.000	Contatto magnetico professionale AM (antimascheramento) a montaggio superficiale di design compatto ad alta resistenza (case in alluminio anodizzato) dotato di guaina in acciaio inox da 50 cm, con già integrate resistenze fine-linea a doppio bilanciamento per sistema KS° - cavetto 20 0cm.	CE, EN 50131-2-6 grado 3		2	€ 101,20
	KSI5CLV-02.00W	Sensore inerziale di rilevazione rottura vetro a vista di colore bianco. Utilizza la tecnologia magnetica per il rilevamento delle vibrazioni. Basato su un nuovo principio ibrido inerziale/magnetico, non è soggetto a vincoli di posizionamento.	CE		1	€ 89,60
	KSI5004000.300	Rilevatore per tapparella. Contatto a filo per tapparelle e serrande avvolgibili. Il rilevatore è stato progettato per offrire la massima resa in ambiente semi-esterno in termini di rilevazione, immunità ai falsi allarmi. Posizionato all'interno del cassonetto e fissato il filo nella parte bassa dell'avvolgibile protegge dall'apertura, dal taglio e dallo sfondamento.	CE		3	€ 26,50









\*o loro multipli

## INTERFACCE UTENTE










	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
	KSI2100042.302	Tastiera ergo-T pro con ampio display 10.1" TFT LCD IPS, 16:10 wide (1280x800). Interfaccia PoE o alimentazione 12Vcc Installazione a parete con apposita staffa di fissaggio. Dimensioni: 256x181x 27 mm. Disponibile nel colore nero.	CE		1	€ 1270,00
-	KSI2100044.302	Scatola da incasso per ergo-T pro	CE		1	€ 98,00
-	KSI2100043.302	Staffa VESA per installazione ergo-T pro.	CE		1	€ 70,00
	KSI2100040.302	Tastiera ergo-T con ampio display 7" multitouch ad alta risoluzione (1900x1200). Interfaccia PoE o alimentazione 12Vcc Installazione a parete su scatola DIN503 o circolare con interasse 60mm. Dimensioni: 187x110x 341 mm. Disponibile nel colore nero.	CE, EAC		5	€ 498,00
	KSI2100020.30X	Tastiera ergo-S con ampio display grafico LCD in tecnologia Soft-Touch, lettore di prossimità (legge mini-Tag KS <sup>®</sup> ) con audio verifica su BUS, sensore di precisione di temperatura e completa di viti per fissaggio in scatola DIN503. Disponibile nei colori: bianco cod. finale.301 e nero cod. finale .302	CE, EAC, EN50131 Grado 3, T031:2014, SSF1014 Larmklass 3		10	€ 245,00
	KSI2100021.31X	Tastiera ergo-M con ampio display grafico LCD, tasti meccanici e funzione RFID, completa di viti per fissaggio in scatola DIN503. Disponibile nei colori: bianco cod. finale.311 e nero cod. finale .312.	CE, EAC, EN50131 Grado 3, T031:2014		10	€ 219,00
	KSI2100022.31X	Tastiera senza fili ergo wls, con ampio display grafico LCD e tasti meccanici. Completa di batteria al litio non ricaricabile 3V, 1900mAh (KSI7203019.000). Colore bianco (KSI2100022.311) o nero (KSI2100022.312).	CE, EAC		2	€ 311,00
-	KSI7203019.000	Pacco batteria litio non ricaricabile 3V-1900mAh per tastiera ergo wls.	CE		3	€ 38,60
	KSI7700000.00X	Comando remoto opera wireless 868MHz/bidirezionale, 7 funzioni programmabili + funzione Panico/SOS, stato e conferma ottica/vibracall, batteria CR-2032 inclusa, colore a scelta fra bianco (cod. finale .001), nero (.002), grigio (.003) e rosso (.008).	CE,EAC, EN50131 Grado 2, T031:2017		10	€ 129,00

## SIRENE DA INTERNO ED ESTERNO

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
	KSI6101000.310	Avvisatore acustico/luminoso radius per interno per BUS-KS con rilevatore di temperatura e funzione luce di emergenza LED a basso assorbimento. La funzione lampada di emergenza è disponibili solo con la batteria.	CE, EN50131-4 Grado 3 T031:2014, SSF 1014 Larmklass 3		10	€ 119,00
-	KSI7207008.000	Pacco batteria ioni di litio 7,4 Vcc-850 mAh per sirena da interno radius (e per ripetitore duo wls).	CE		10	€ 46,20
	KSI6301000.31X	Avvisatore acustico/luminoso imago per esterno per BUS-KS, autoalimentata a basso assorbimento, completa di protezione metallica zincata antisfondamento (batteria esclusa) di colore bianco con fondo trasparente a scelta arancio (.317), rosso (.318) o blu (.319).	CE, EAC		5	€ 177,00
	KSI6301000.33X	Come modello KSI6301000.31X di colore grigio metallizzato.	CE, EAC		5	€ 177,00
-	KSI7206012.000	Batteria 6Vcc-1,2 Ah per sirena da esterno imago.	CE		20	€ 26,30
	KSI6401000.31X	Sirena da esterno imago wireless 868MHz/bidirezionale autoalimentata completa di ricetrasmittitore e protezione metallica zincata antisfondamento (batteria esclusa). Colore bianco con fondo trasparente a scelta arancio (.317), rosso (.318) o blu (.319).	CE, EAC		5	€ 299,00
	KSI6401000.33X	Come modello KSI6401000.31X di colore grigio metallizzato.	CE, EAC		5	€ 299,00
-	KSI7207580.000	Pacco batteria alcalina 7,5Vcc-8000mAh per sirena da esterno imago wireless.	CE		5	€ 32,00

-	KSI6901000.350	Coperchio sirena di colore verde oliva.	CE		1	€ 25,00
-	KSI6901000.370	Coperchio sirena di colore blu avio.	CE		1	€ 25,00
	KSI6301011.301	Avvisatore acustico/luminoso vox-M per esterno autoalimentata a basso assorbimento, in grado di riprodurre messaggi vocali. Dotata di 3 LED: 2RGB e 1 per illuminazione. 3 Tamper antisabotaggio: antistrappo, anti-apertura e antischiama. Dotata di sotto-coperchio di protezione in metallo antisfondamento, fondo e coperchio esterno in ABS. Predisposta per tamper anti-perforazione applicando l'accessorio KSI69001011.300. Dimensioni: 310x226x92. Colore: bianco perla.	CE, EN50131 Grado 3, T031:2017		5	€ 345,00
	KSI6301010.301	Avvisatore acustico/luminoso vox-C per esterno autoalimentata a basso assorbimento, con altoparlante magnetodinamico per riproduzione allarme. Dotata di LED arancione. 2 Tamper antisabotaggio: antistrappo e anti-apertura. Dotata di sotto-coperchio di protezione in metallo antisfondamento, fondo e coperchio esterno in ABS. Dimensioni: 310x226x92. Colore: bianco perla.	CE		5	€ 199,00
-	KSI6901011.300	Membrana antiperforazione per sirena da esterno vox-M.	CE		2	€ 63,00
-	KSI7212020.000	Batteria 12Vcc-2Ah (per Sirene vox-M, vox-C e intro).	CE		10	€ 64,00

### SVS SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIDEO ANALISI

p/n	Descrizione	Certificazioni	Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
	KSV0010140.300	CE		1 € 273,00
-	KSV0030001.000	CE		1 € 40,00
	KSV0013120.300	CE		1 € 257,00
-	KSV0030002.000	CE		1 € 40,00
	KSV0021082.300	CE		1 € 262,00
-	KSV0030000.300	CE		1 € 26,00
































\*o loro multipli



















Ti ricordiamo che per tutti i prodotti acquistati dal 1° gennaio 2022,  
**la garanzia è estesa per 5 anni!\***

\* I Prodotti sono garantiti contro eventuali difetti o vizi di fabbricazione non rilevabili al momento della consegna (cosiddetti "vizi occulti") per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di fabbricazione del Prodotto indicata sullo stesso e/o sulla relativa confezione (di seguito "Garanzia"), decorso il quale la Garanzia e i relativi rimedi verranno meno. E ciò anche qualora i Prodotti non siano stati, per qualsiasi ragione, messi in servizio. La Garanzia non copre: i guasti accidentali, i Prodotti manomessi, i Prodotti riparati da terzi e/o i Prodotti utilizzati non in conformità alle condizioni d'uso previste, nonché le parti che, per loro natura e/o per condizioni d'uso, sono soggette a usura continua e rapida. Anche per i vizi occulti, il DISTRIBUTORE dovrà fornire adeguata prova a supporto del vizio lamentato. La suddetta garanzia di 5 anni è applicata per tutti i Prodotti la cui data di fabbricazione è successiva alla prima settimana del 2022 (Lotto rilevabile sull'etichetta 22W01).

MODULI DI ESPANSIONE

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)	
	KSI230008.300	auxi-1 modulo di espansione su BUS che consente di incrementare di uno il numero di ingressi o uscite su qualunque modello di centrale lares 4.0. Dimensioni: 20x35x11mm (hxlxp).	CE		10	€ 38,00	NOVITA
	KSI230003.300	auxi10 Modulo di espansione (PCBA) con 10 ingressi programmabili, completo di 4 supporti per l'installazione.	CE, EAC, EN50131 Grado3, T031:2014, SSF 1014 Larmklass 3		10	€ 164,00	
	KSI230000.300	auxi Modulo di espansione (PCBA) con 5 ingressi/uscite programmabili, 1 uscita analogica 0-10V, 1 ingresso analogico 0-10V. Completo di 4 supporti per il montaggio.	CE, EAC, EN50131 Grado3, T031:2014, SSF 1014 Larmklass 3		10	€ 98,00	
	KSI5003001.300	matrix è un'interfaccia radio universale bidirezionale per collegare rilevatori di movimento di terze parti, alla piattaforma lares 4.0. Dispone di porta seriale per collegamento diretto con rilevatori Optex della serie VXS/R, BXS/R, WXS/R, WXI/R, QXI/R. Può essere alimentata da 1 a 3 batterie standard al litio tipo CR-123A, dipendentemente dall'assorbimento del sensore collegato.	CE		10	€ 125,00	
-	KSI7203015.000	Batteria al litio CR123A per ricambio periferica wireless.	CE		200	€ 8,30	
	KSI230006.300	matrix BUS Modulo di espansione (PCBA) ad un ingresso programmabile. Dispone di porta seriale per collegamento diretto con rilevatori Optex della serie VXS/R, BXS/R, WXS/R, WXI/R, QXI/R. Dimensioni 14x71,5x8mm (hxlxp).	CE		10	€ 42,00	
	KSI250000.300	divide Modulo isolatore/ripetitore Bus completo di 4 supporti per il montaggio.	CE, EAC, EN50131 Grado3, T031:2014		10	€ 104,00	
	KSI250001.300	BUS Hub si collega al BUS della centrale e dispone di 6 morsettiere estraibili a cui possono essere collegati 6 rami distinti di BUS. Ogni ramo di BUS ha il positivo di alimentazione protetto con un fusibile termico autoripristinante da 0,5A. Sono presenti altri 4 morsetti per il collegamento di positivi di alimentazione (anche essi protetti da un fusibile da 0,5A) e 4 morsetti per il collegamento dei negativi. Cavi in dotazione.	CE		10	€ 52,00	
	KSI230001.300	auxi relè Modulo di espansione (PCBA) con 5 uscite relè programmabili da 1A completo di 4 supporti per il montaggio.	CE, EAC		10	€ 98,00	
	KSI230004.300	auxi-L Modulo di espansione (PCBA) con 5 uscite relè da 250V-8A (10A di picco). Compatibile con centrali della serie lares e lares 4.0.	CE, EAC		10	€ 149,00	
	KSI230005.300	auxi-H modulo per la completa gestione di avvolgibili motorizzati. Dispone di: 3 zone di collegamento protezioni varco (contatto magnetico, sensore tapparella, sensore inerziale o barriere perimetrali), 2 ingressi di gestione pulsanti di attivazione per motorizzazione tapparella, 2 uscite relè (8A-250V) interbloccate di controllo motore tapparella.	CE, EAC		10	€ 165,00	
	KSI230007.300	auxi-A Modulo di espansione (PCBA) con 5 ingressi/uscite programmabili, 4 uscite/ingressi analogici 0-10V. Completo di 4 supporti per il montaggio.	CE, EAC, EN50131 Grado3, T014:2013, SSF1014 Larmklass 3		10	€ 119,00	
-	KSI730000.001	Contenitore plastico di protezione per inserimento: auxi, auxi-H, auxi 10, auxi-L, auxi relè, divide e BUS switch in scatola o su guida DIN.	CE		10	€ 4,80	
 	KSI260000.310	Ricetrasmittitore/Ripetitore duo BUS wireless 868MHz/bidirezionale - fino a 64 periferiche WLS/128 zone WLS-completo di contenitore.	CE, EAC, EN50131 Grado 2, T031:2014, SSF 1014 Larmklass R		10	€ 199,00	
-	KSI7207008.000	Pacco batteria ioni di litio 7,4 Vcc-850 mAh per ripetitore duo wls (utilizzabile anche per sirena da interno radius).	CE		10	€ 46,20	
-	KSI7302000.010	Solo contenitore plastico versione "slim": può contenere alternativamente 2 moduli input/output "auxi", auxi relè e divide, completo di tamper antiapertura e antistrappo.	CE, EN50131-4 Grado 3 T031:2014, SSF 1014 Larmklass 3		10	€ 33,50	
	KSI240000.300	Modulo di alimentazione supplementare opis, completamente supervisionato da KS-BUS con funzione di isolatore/ripetitore di BUS.	CE, EAC, EN50131 Grado3, T031:2014		10	€ 151,00	



p/n	Descrizione	Certificazioni	Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
 KSI2700000.300	domus è un modulo da incasso che sfrutta l'apertura Keystone (di dimensione identica su qualsiasi serie di placche di interruttori) permette di avere in un solo dispositivo: sensore di movimento, sensore di temperatura, di umidità relativa e di intensità luminosa. domus si collega alle centrali lares 4.0 con il bus seriale a 4 fili KS-BUS.	CE, EAC	 10	€ 148,00
 KSI2700001.300	energia permette di controllare la potenza impegnata e prodotta nel proprio impianto elettrico monofase e di programmare la disconnessione dei carichi. Potenza massima 2x6kW, 4 relè in uscita 250V-1A. Completo di contenitore plastico per installazione su barra DIN. Dimensioni: 90x53x62mm (3 moduli DIN).	CE, EAC	 12	€ 179,00
 KSI2300005.300	auxi-H modulo per la completa gestione di avvolgibili motorizzati. Dispone di: 3 zone di collegamento protezioni varco (contatto magnetico, sensore tapparella, sensore inerziale o barriere perimetrali), 2 ingressi di gestione pulsanti di attivazione per motorizzazione tapparella, 2 uscite relè (8A-250V) interbloccate di controllo motore tapparella.	CE, EAC	 10	€ 165,00
 KSI2300004.300	auxi-L Modulo di espansione (PCBA) con 5 uscite relè da 250V-8A (10A di picco). Compatibile con centrali della serie lares e lares 4.0.	CE, EAC	 10	€ 149,00
 KSI2300007.300	auxi-A Modulo di espansione (PCBA) con 5 ingressi/uscite programmabili, 4 uscite/ingressi analogici 0-10V. Completo di 4 supporti per il montaggio.	CE, EAC, EN50131 Grado3, T014:2013, SSF1014 Larmklass 3	 10	€ 119,00
 KSI2300002.300	Modulo auxi wls 868MHz/bidirezionale da 2 uscite relè 5A/220V più 2 ingressi. Le uscite sono configurabili come interbloccate (tapparelle) o indipendenti (luci o altre attivazioni). Funziona sia con centrale lares 4.0 che come dispositivo stand-alone tramite comando remoto opera.	CE, EAC	 10	€ 139,00
 KSI4300001.300	porta 4.0 Gateway bidirezionale per integrazione con dispositivi compatibili con protocollo KNX. Completo di contenitore plastico per installazione su barra DIN. Dimensioni: 86x69x58mm (hxlxp) (4 moduli DIN).	CE	 1	€ 855,00
 KSI4300002.300	porta IoT Gateway bidirezionale per integrazione con dispositivi in grado di inviare/ricevere comandi http. Compresa licenza per gestire fino a 128 azioni. Completo di contenitore plastico per installazione su barra DIN. Dimensioni: 86x69x58mm (hxlxp) (4 moduli DIN).	CE	 1	€ 565,00

\*o loro multipli

## INTEGRAZIONI

### + GATEWAY HTTP



... e qualsiasi altro dispositivo comandato tramite HTTP.


### + DRIVERS



### + TELECAMERE





































### + ASSISTENTI VIRTUALI



### + HARDWARE



PRODOTTI IN PHASE OUT

p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo netto all'Installatore (IVA escl.)
  	KSI1410096.301 KIT lares 4.0 wls 96: In grado di gestire fino a 96 zone complessive di cui 40 filari e 18 uscite. Possibile espansione cablata su BUS: fino a 3 interfacce utente (a scelta tra tastiere serie ergo e lettori di prossimità volo e volo-in), 1 domus per gestire le funzioni cronotermostato, 6 moduli di espansione (a scelta tra auxi ed auxi-H), 2 tra opis e divide, 1 sirena (imago o radius). Gestione periferiche IP (ergo-T, geminio IoT, porta 4.0, telecamere). Fornita con contenitore plastico in policarbonato di colore bianco. Sirena da interno, alimentatore da 25W e alloggiamento per batteria al piombo 12V-2Ah. Dimensioni: 297x220x55 mm.	CE, EAC, EN50131-Grado 2, T031 e SSF Larmklass R		5	€ 629,00
  	KSI1414096.301 KIT lares 4.0 wls 96: Come codice KSI1410096.301 ma con modulo add-on 4G/LTE.	CE, EAC, EN50131-Grado 2, T031 e SSF Larmklass R		5	€ 929,00
  	KSI1414096.311 KIT lares 4.0 wls 96: Come codice KSI1410096.301 ma con tastiera soft touch integrata sulla cover e modulo add-on 4G/LTE.	CE, EAC, EN50131-Grado 2, T031 e SSF Larmklass R		5	€ 1097,00
	KSI4800007.300 2G/3G/4G PCB-Antenna per centrali lares 4.0 wls 96.	CE		10	€ 48,00
	KSI2100000.300 Tastiera multifunzione CapSense ergo con display LCD e lettore di prossimità, audio verifica su BUS, personalizzabile nei 4 colori Ksenia, supporto da tavolo e viti per incasso nella scatola DIN 503.	CE, EN50131 Grado 3, T031:2014, SSF 1014 Larmklass 3		10	€ 239,00
-	KSI2100001.300 Alloggiamento (opzionale) per montaggio tastiera ergo a filo parete completo di 5 fisher da 6mm e 2 viti autofilettanti.	CE		10	€ 15,00
-	KSI7401000.010 Contenitore metallico bianco per protezione "taglio fili", con apertura laterale, tamper switch e collegamenti a terra per versione gemino stand-alone: può contenere la scheda GSM/GPRS (con o senza 4 ingressi progr.) + 1 modulo espansione auxi con 5 I/O + 1 batteria 12Vcc di back-up.	CE		1	€ 80,00
	KSI5101000.300 Rilevatore da interno unum PIR portata 12m in tecnologia ELT.	CE		10	€ 29,00
	KSI5201000.300 Rilevatore di movimento digitale PIR unum wireless 868MHz/bidirezionale - a doppia ottica/portata 12 m. In tecnologia ELT- batteria CR-123A inclusa.	CE, EN50131 Grado 2		10	€ 139,00
	KSI5101100.300 Come modello KSI5101000.300 con immunità agli animali domestici.	CE		10	€ 32,00
	KSI5201100.300 Rilevatore di movimento digitale PIR-Pet Imm. unum wireless 868MHz/ bidirezionale - a doppia ottica/portata 12 m. in tecnologia ELT - batteria incl.	CE, EN50131 Grado 2, T031:2014, SSF 1014 Larmklass R		10	€ 149,00
	KSI5102000.300 Rilevatore da interno unum Doppia Tecnologia portata 12m in tecnologia ELT.	CE, EAC, EN50131 Grado2		10	€ 66,00
	KSI5102100.300 Come modello KSI5102000.300 con immunità agli animali domestici.	CE, EAC EN50131 Grado2		10	€ 72,00
	KSI5102010.300 Come modello KSI5102000.300 con antimascheramento.	CE, EAC		10	€ 90,00
	KSI5102110.300 Come modello KSI5102000.300 con antimascheramento e immunità agli animali domestici.	CE, EAC		10	€ 96,00
-	KSI5900000.300 Snodo fissaggio orientabile per tutti le tipologie di rilevatori da interno serie unum.	CE, EAC		10	€ 8,00

\*o loro multipli


\*\*Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte

# TOOLS FOR INSTALLERS






## STRUMENTI DI CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE RISERVATI ALL'INSTALLATORE \*

### SISTEMA DI RICEZIONE E MONITORAGGIO (MULTI-IMPIANTO) vigilo

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo netto all'Installatore (IVA escl.)
-	KSI7810500.001	KIT vigilo-pro (plug&play): comprende il software vigilo-pro (versione professionale - gestisce fino a 500 impianti) già installato e testato su ricevitore IP dedicato e assistenza completa software e hardware online (help desk email) per 1 anno.	CE		1	€ 999,00
-	KSI7810000.000	Contratto di assistenza e manutenzione completa online, per ogni anno successivo al primo (riferito ai p/n KSI7810050.001 e KSI7810500.001).	-		1	€ 351,00
-	KSI7810000.100	Ticket per ogni assistenza tecnica fuori contratto (riferito ai p/n KSI7810050.001 e KSI7810500.001).	-		1	€ 125,00

### DEMO KIT

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo netto all'Installatore (IVA escl.)
	KSI7900009.000	Questo innovativo KIT, si compone di sei dispositivi. La centrale lares 4.0 wls 96 è una soluzione all-in-one che include funzioni di video verifica, audio verifica degli allarmi, integrazione con gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa, Crestron, Konnex, e tanto altro. Il sensore multifunzione domus permette di rilevare i movimenti, la temperatura, l'umidità e l'intensità luminosa. nanus poli protegge gli accessi e possiede minuscole dimensioni. Il modulo di espansione auxi-H è ideale sia in ambito sicurezza sia in ambito domotico: esso controlla i motori, attivando e bloccandone il movimento. Il tascabile mini-Tag è essenziale per attivare/disattivare i lettori di prossimità. Infine, il controllo remoto opera è un elegante comando a distanza dalle numerose risorse. Questo DEMO KIT include una simulazione dell'integrazione con una telecamera IP e del controllo del consumo energetico.	CE		1	€ 470,00
	KSI7900007.000	Kit dimostrativo per centrale lares 4.0, comodamente trasportabile in una valigia personalizzata.	CE		1	€ 999,00

### LICENZA Loquendo

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo netto all'Installatore (IVA escl.)
-	KSI7800010.XXX	Licenza Loquendo "text-to-speech" (protetta su supporto USB) per nr 1 lingua e 1 voce a scelta. Per centrali lares e in locale con centrali lares 4.0.	-		1	€ 179,00
-	KSI7800020.XXX	Licenza Loquendo "text-to-speech" (protetta su supporto USB) per nr 2 lingue e/o 2 voci a scelta. Per centrali lares e in locale con centrali lares 4.0.	-		1	€ 269,00
-	KSI7800040.XXX	Licenza Loquendo "text-to-speech" (protetta su supporto USB) per nr 4 lingue e/o 4 voci a scelta. Per centrali lares e in locale con centrali lares 4.0.	-		1	€ 359,00

\*PREZZI NETTI RISERVATI ALL'INSTALLATORE (IVA esclusa)

## LICENZE ACQUISTABILI DAL CLOUD SECUREWEB

Le licenze sotto riportate possono essere acquistate direttamente dall'installatore registrato su [www.kseniasecureweb.com](http://www.kseniasecureweb.com) al momento dell'utilizzo.

### LICENZA Loquendo

p/n	Descrizione	Certificazioni	Quantità	Prezzo netto all'Installatore (IVA escl.)
LIC_LOQUENDO	Licenza cloud Loquendo "text-to-speech" 1 lingua e 1 voce a scelta. Per centrali lares 4.0.	-	1	€ 144,00

### LICENZA GATEWAY

p/n	Descrizione	Certificazioni	Quantità	Prezzo netto all'Installatore (IVA escl.)
LIC_PORTA_IOT	Licenza per gestire fino a 128 end-points	-	1	€ 0,00
LIC_HTTP_PORTA_40	Integrazione HTTP su porta 4.0 (KSI4300001.300) per gestire fino a 128 end-points	-	1	€ 190,00

### LICENZA AVIGILON

p/n	Descrizione	Certificazioni	Quantità	Prezzo netto all'Installatore (IVA escl.)
LIC_AVIGILON	Plugin per l'integrazione della centrale lares 4.0 all'interno della piattaforma Avigilon Control Center. Richiede l'installazione del porta IoT.	-	1	€ 539,00

## LICENZE ACQUISTABILI CONTATTANDO IL CUSTOMER CARE

Per acquistare le licenze sotto riportate è necessario contattare il proprio distributore comunicando i dati necessari (seriali e numero di licenza) che provvederà tramite il reparto di customer care in Ksenia ad abilitare la licenza.

### LICENZA MILESTONE

p/n	Descrizione	Certificazioni	Quantità	Prezzo netto all'Installatore (IVA escl.)														
LIC_XP_MILESTONE	<p>Plugin per l'integrazione della centrale lares 4.0 all'interno della piattaforma Milestone XProtect®. Acquisto licenze in numero pari al taglio o al numero di centrali che si desidera gestire secondo la tabella sotto riportata. Versione di prova gratuita per 15 giorni. Per abilitare la licenza è necessario comunicare il SLC del server Milestone.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>lares 4.0 wls 96</th> <th>lares 4.0 -16</th> <th>lares 4.0 - 40</th> <th>lares 4.0 - 40wls</th> <th>lares 4.0 - 140wls</th> <th>lares 4.0 - 644+</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Milestone</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		lares 4.0 wls 96	lares 4.0 -16	lares 4.0 - 40	lares 4.0 - 40wls	lares 4.0 - 140wls	lares 4.0 - 644+	Milestone	2	1	2	2	4	8	-	1	€ 139,00
	lares 4.0 wls 96	lares 4.0 -16	lares 4.0 - 40	lares 4.0 - 40wls	lares 4.0 - 140wls	lares 4.0 - 644+												
Milestone	2	1	2	2	4	8												

### LICENZA espandibilità Telecamere IP

p/n	Descrizione	Certificazioni	Quantità	Prezzo netto all'Installatore (IVA escl.)														
LIC_IP_CAMERAS	<p>Licenza per espansione del numero di telecamere fino al numero massimo riportato in tabella. Prezzo unitario per ciascuna telecamera. Per abilitare la licenza è necessario comunicare il MAC Address della centrale lares 4.0 utilizzata.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>lares 4.0 wls 96</th> <th>lares 4.0 -16</th> <th>lares 4.0 - 40</th> <th>lares 4.0 - 40wls</th> <th>lares 4.0 - 140wls</th> <th>lares 4.0 - 644+</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Telecamere IP</td> <td>4 (8)</td> <td>4 (8)</td> <td>12 (20)</td> <td>12 (20)</td> <td>20 (30)</td> <td>30 (63)</td> </tr> </tbody> </table>		lares 4.0 wls 96	lares 4.0 -16	lares 4.0 - 40	lares 4.0 - 40wls	lares 4.0 - 140wls	lares 4.0 - 644+	Telecamere IP	4 (8)	4 (8)	12 (20)	12 (20)	20 (30)	30 (63)	-	1	€ 19,00
	lares 4.0 wls 96	lares 4.0 -16	lares 4.0 - 40	lares 4.0 - 40wls	lares 4.0 - 140wls	lares 4.0 - 644+												
Telecamere IP	4 (8)	4 (8)	12 (20)	12 (20)	20 (30)	30 (63)												

### LICENZA espandibilità controllo accessi (intro)

p/n	Descrizione	Certificazioni	Quantità	Prezzo netto all'Installatore (IVA escl.)														
LIC_INTRO	<p>Licenza per espansione del numero di intro fino al numero massimo riportato in tabella. Prezzo unitario per ciascun intro. Per abilitare la licenza è necessario comunicare il MAC Address della centrale lares 4.0 utilizzata.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>lares 4.0 wls 96</th> <th>lares 4.0 -16</th> <th>lares 4.0 - 40</th> <th>lares 4.0 - 40wls</th> <th>lares 4.0 - 140wls</th> <th>lares 4.0 - 644+</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Controllo accessi (intro)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12 (20)</td> <td>16 (30)</td> </tr> </tbody> </table>		lares 4.0 wls 96	lares 4.0 -16	lares 4.0 - 40	lares 4.0 - 40wls	lares 4.0 - 140wls	lares 4.0 - 644+	Controllo accessi (intro)	-	-	-	-	12 (20)	16 (30)	-	1	€ 27,00
	lares 4.0 wls 96	lares 4.0 -16	lares 4.0 - 40	lares 4.0 - 40wls	lares 4.0 - 140wls	lares 4.0 - 644+												
Controllo accessi (intro)	-	-	-	-	12 (20)	16 (30)												







# APP Ksenia Pro



## APP GRATUITA PER INSTALLATORI


L'App Ksenia Pro è stata sviluppata per semplificare ulteriormente il lavoro dell'Installatore: disponibile dagli Store Android e iOS, gli permette di programmare e gestire da remoto gli impianti, direttamente dallo smartphone!

Oltre al grande vantaggio di avere a portata di mano le centrali dei propri clienti, l'installatore può agire sulle stesse in tempo reale e in qualsiasi momento, riducendo i costi e risparmiando tempo oltre che garantire la massima assistenza all'utente finale.

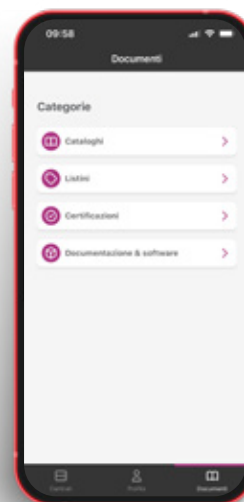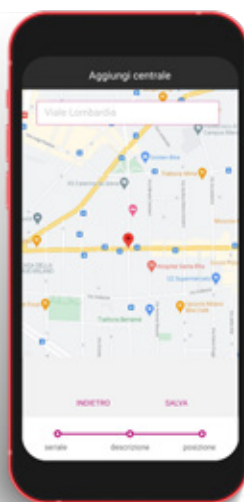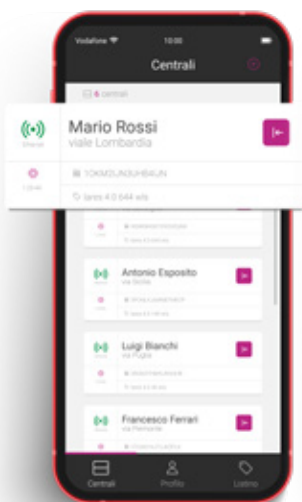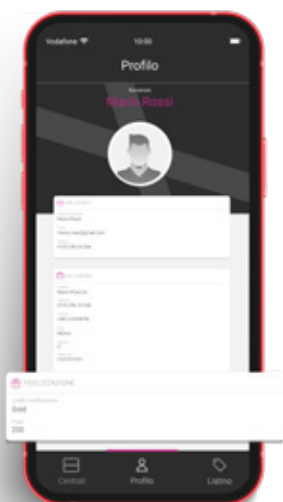

# Ksenia SecureWeb: nuova interfaccia, nuove funzioni

[www.kseniasecureweb.com](http://www.kseniasecureweb.com)

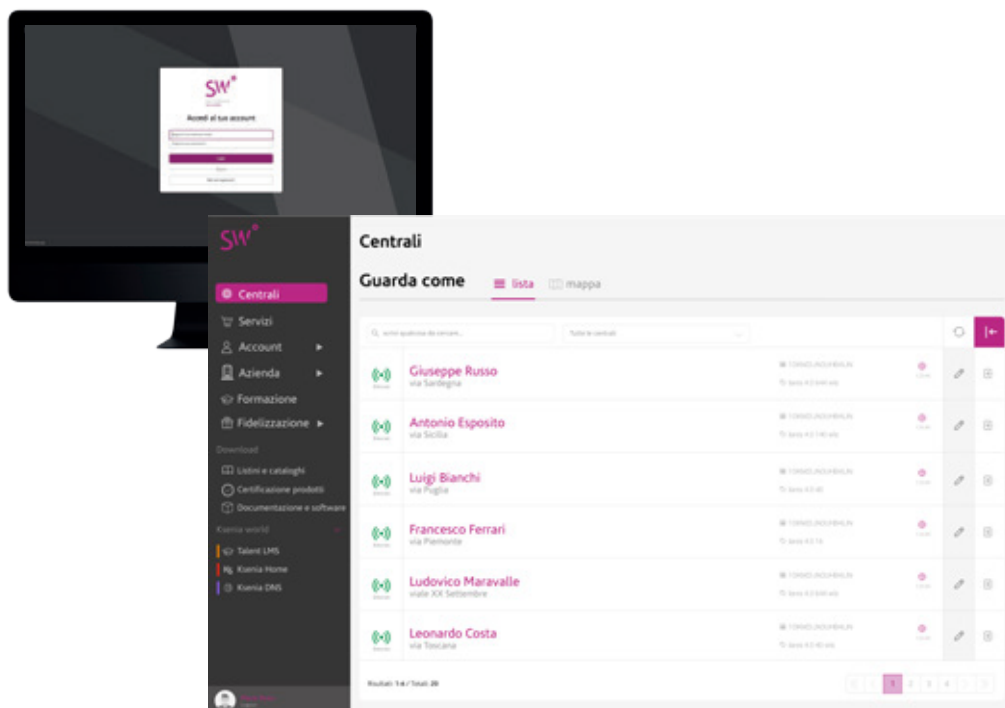

Fotografa il QR-Code per vedere il video Ksenia SecureWeb



# Talent LMS: solo per Installatori professionisti Ksenia


[kseniasecurity.talentlms.com](http://kseniasecurity.talentlms.com)




# Architettura delle soluzioni

## Legenda

- KS-BUS 485
- Universale
- RS-232
- PoE / LAN
- Wireless

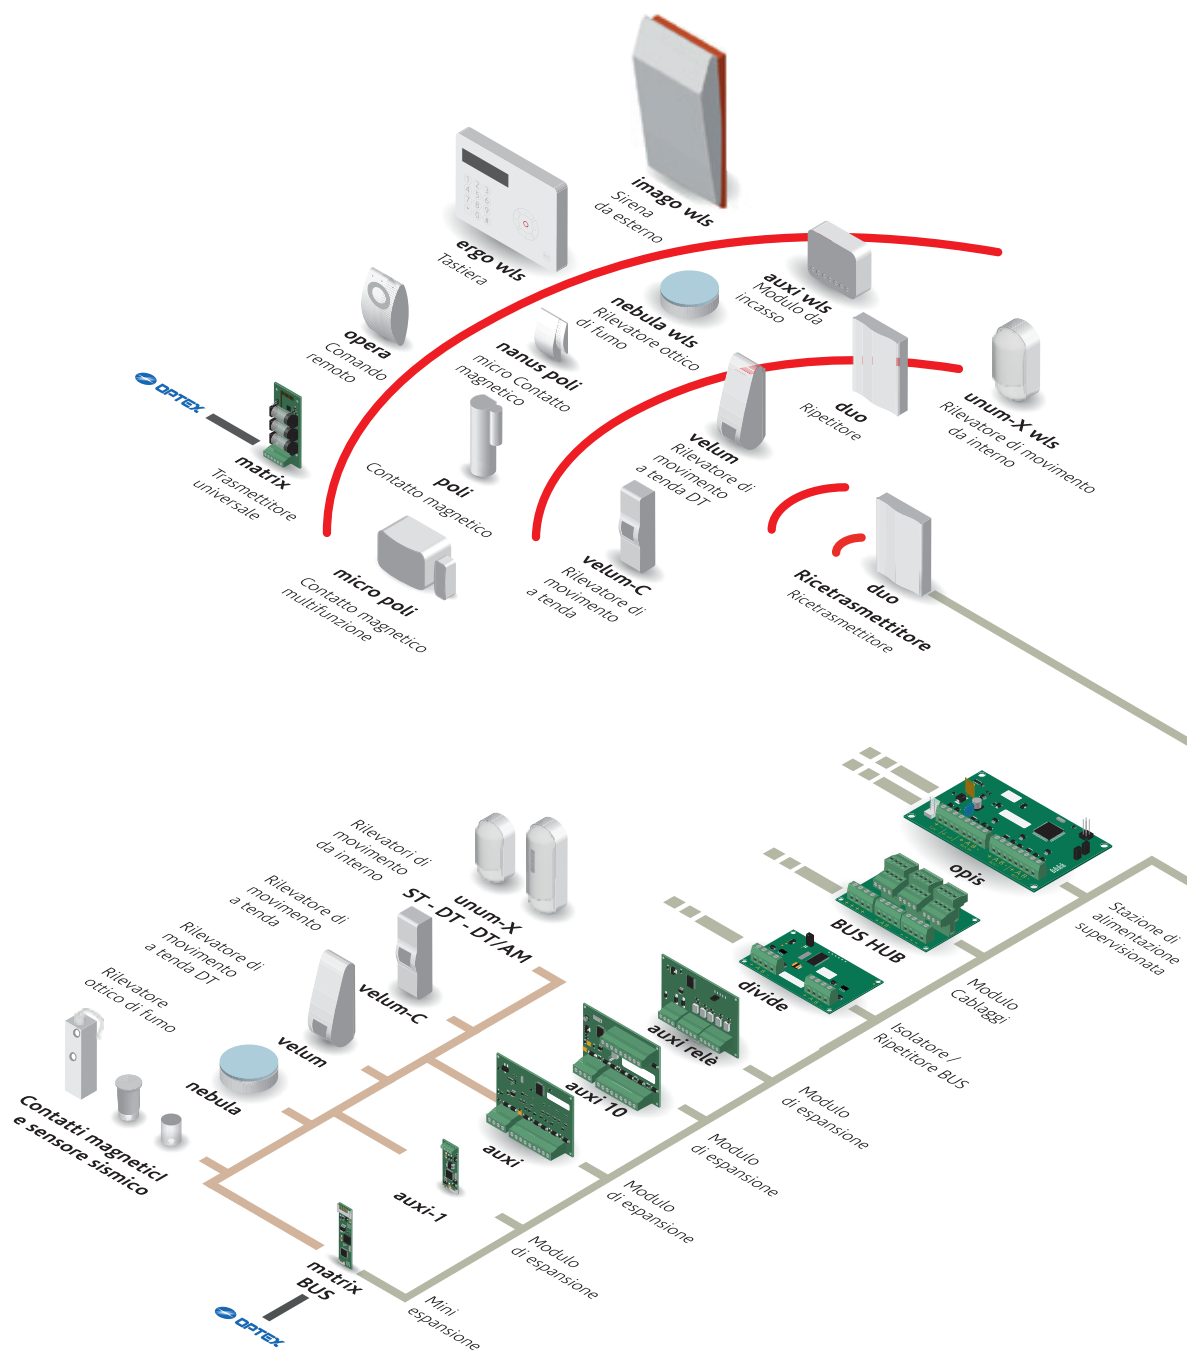

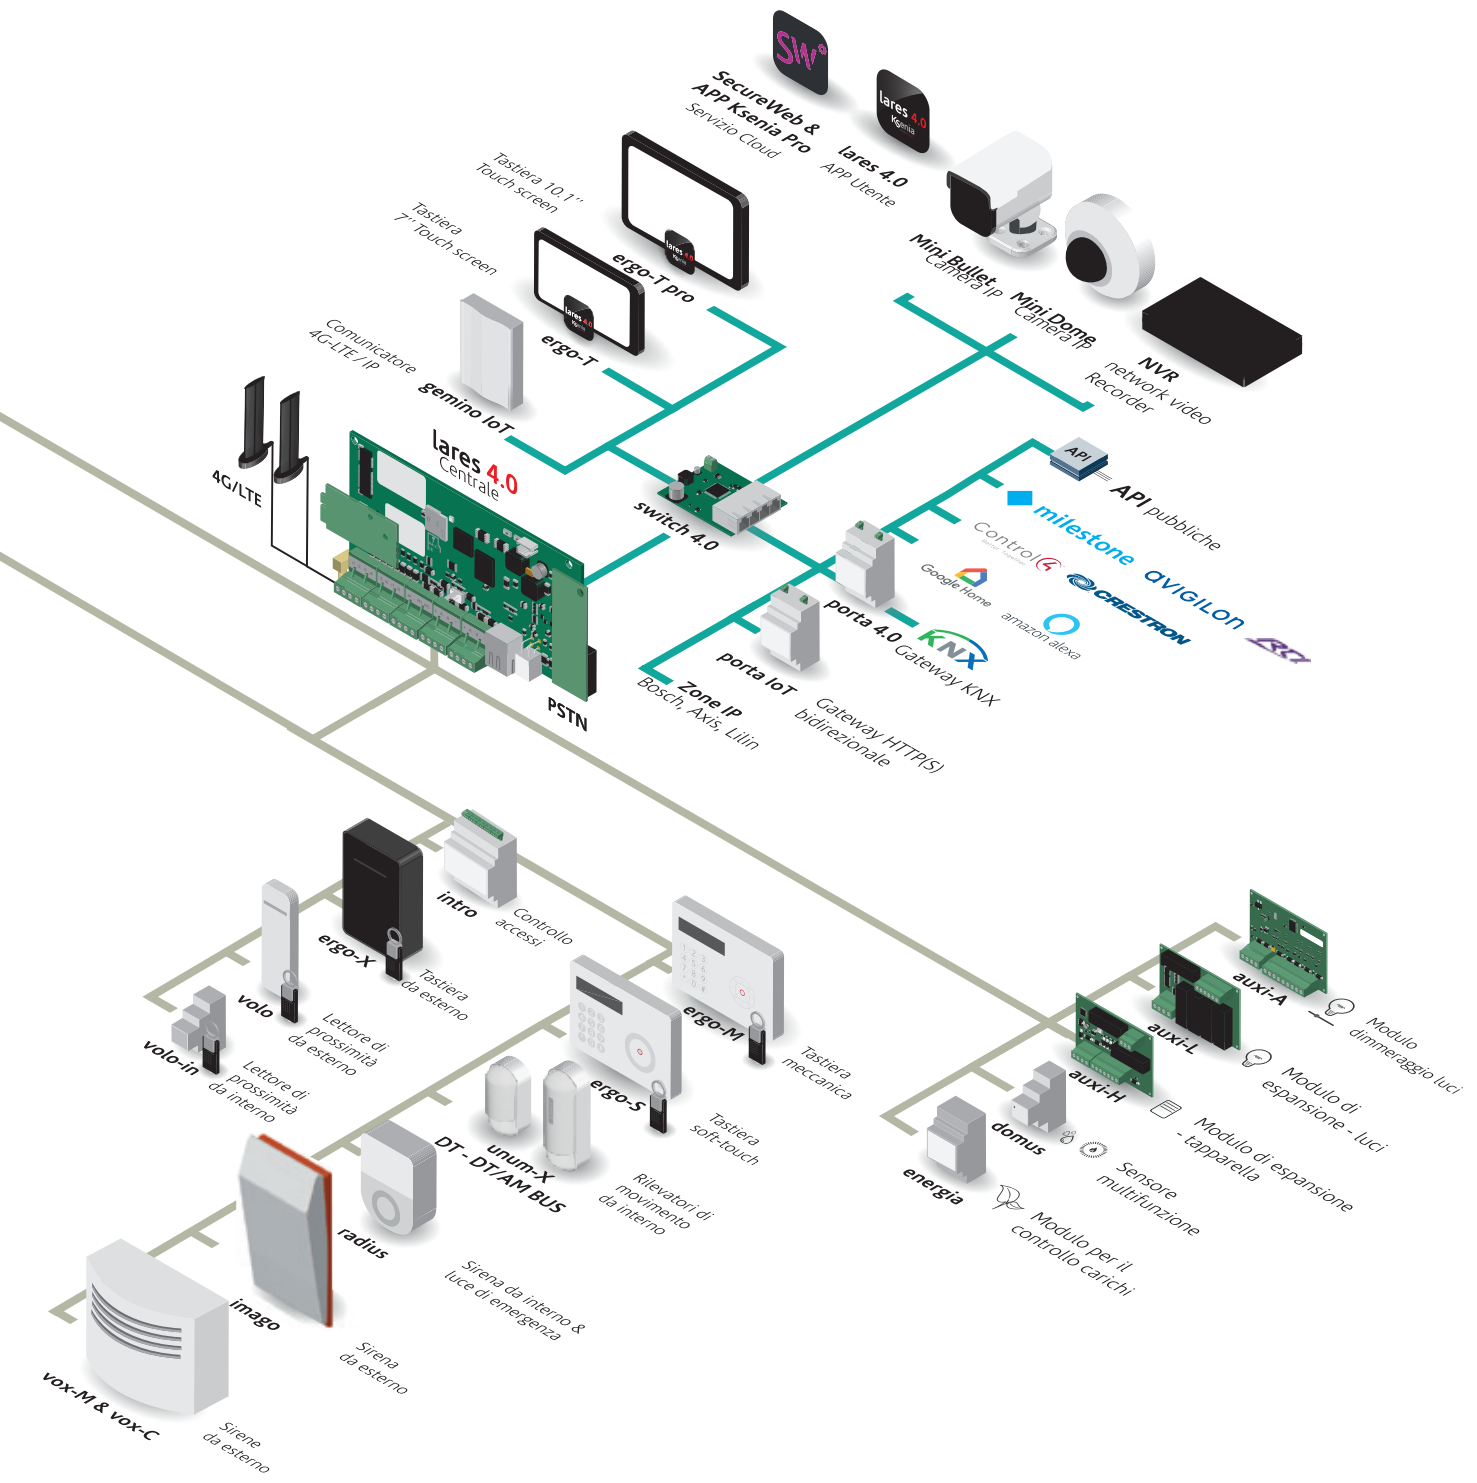



**Ksenia Security S.p.A.**  
Strada Provinciale Valtésino, 49  
63065 Ripatransone, AP, Italy  
Partita IVA IT 02027680442 / nr. REA AP-0191733  
[www.kseniasecurity.com](http://www.kseniasecurity.com) / [info@kseniasecurity.com](mailto:info@kseniasecurity.com)