CATALOGO PER L'INSTALLATORE

Selezione Open 2026

Videosorveglianza



I MARCHI A CATALOGO

UNV UNIARCH REYEE WD PURPLE GANZ

opensmart technologies

IL PARTNER TECNICO DEGLI INSTALLATORI

COME LAVORIAMO

Il prodotto è solo il punto di partenza.

Conosciamo la tecnologia. Lavoriamo ogni giorno con gli installatori. In queste pagine trovi i prodotti che proponiamo per ogni tipo di impianto: pochi, scelti, con il motivo della scelta. Il resto della gamma è sul portale B2B.



Il banco e il magazzino a Formigine (MO).

SCELTA

Ti aiutiamo a scegliere telecamere e ottiche per ogni punto dell'impianto, partendo da cosa devi vedere e a che distanza.

DISTINTA

Verifichiamo compatibilità tra telecamere, NVR e accessori, budget PoE degli switch e capacità dei dischi. Ti aiutiamo nelle integrazioni: allarmi verso la centrale antintrusione, comandi a cancelli e automazioni tramite moduli relè, telecamere di altre marche via ONVIF.

CONFIGURAZIONE

Configuriamo con te l'AI-BOX e ti affianchiamo nella configurazione di NVR e telecamere. Supporto alla progettazione quando l'impianto lo richiede.

DEMO E SOPRALLUOGO

Ti mostriamo in demo telecamere, NVR, switch e analisi video AI-BOX sui casi che ti interessano. Se serve, veniamo a vedere l'impianto.

CONSEGNE

Mezzi propri in Emilia-Romagna o corriere, normalmente entro 24/48 ore. Ritiro in sede a Formigine.

PORTALE B2B

Prezzi e disponibilità a magazzino, ordini e documentazione tecnica, consultabili in ogni momento.

Come leggere la selezione · i prodotti sono raggruppati per tecnologia. Ogni scheda riporta il motivo per cui la proponiamo, i dati tecnici, i codici con i prezzi e gli accessori di montaggio numerati. **Prezzi** · sono di listino al pubblico, IVA esclusa: il tuo prezzo da installatore lo trovi sul portale B2B. Legenda delle tabelle a pagina 43.

Da noi sai con chi stai parlando.

Raccontaci cosa devi realizzare.

Scelta, distinta, configurazione: ti risponde direttamente una persona del team.

Dalla tecnologia al prodotto

Parti dalla tecnologia: per ognuna trovi cosa la distingue e dove si usa. Poi completa con registrazione, rete e alimentazione.

1 · SCEGLI LE TELECAMERE

Tecnologia	Cosa la distingue	Campi di applicazione	Pag.
AI-BOX GANZ	Analisi IA sulle telecamere già installate, anche di altre marche	Impianti esistenti, cantieri, logistica, parcheggi, negozi	04–06
Dual Light	IR e luce bianca nello stesso corpo, microfono integrato	Villette, piccoli negozi, esterni residenziali	09
OwlView	F1,0 e Wise-ISP: colore di notte; bullet, turret o dome antivandalo	Ingressi, cortili, piccoli esercizi	10–11
OwlView Plus	Sensore fino a 1/1,2", SIP con ricerca per colore	Ville, esterni di pregio, aree poco illuminate	12
Prime Dual Light	SIP e People Counting a bordo; dome antivandalo e ottica motorizzata	Negozi, uffici, condomini	13–15
Mini dome ColorHunter	Dome compatta IK10 con ColorHunter e Wise-ISP	Interni, ingressi, corridoi	16
Doppia ottica	Due telecamere in un corpo, un solo IP e un cavo	Angoli di edifici, corridoi, ingressi su due lati	17
Fisheye 360°	Vista panoramica da soffitto con una sola telecamera	Negozi, open space, sale, magazzini	18
Tri-Guard	Deterrenza attiva con luci rosse e blu e altoparlante; anche 180° e mini PTZ	Abitazioni isolate, ville e case di pregio, capannoni, cantieri, perimetri, aree di sosta	19–22
Speed dome PTZ	Zoom fino a 33x, IR fino a 250 m, auto tracking	Piazzali, perimetri lunghi, grandi aree	23
Termiche bispettro	Immagine termica e ottica, rilevamento incendio	Perimetri, buio totale, aree a rischio incendio	24–25
LPR	Lettura targhe con liste e relè a bordo	Varchi, sbarre, parcheggi	26
Uniarch Wi-Fi	Wi-Fi e app, registrazione su microSD, senza NVR	Abitazioni, seconde case, piccoli negozi	41
Analogico 4 in 1 e XVR	Sul cavo coassiale esistente, analogico e IP insieme	Ammodernamento di impianti analogici	42

2 · COMPLETA L'IMPIANTO

Accessori di montaggio 27–28

NVR 29–33

Switch PoE 34–35

Rete e cablaggio 36–37

Hard disk 38

UPS 39

Moduli relè IP 40

Tecnologie in breve 43

Raccontaci cosa devi realizzare.

Mandaci la planimetria o l'elenco dei punti: ti aiutiamo a impostare la distinta.

IMPIANTI ESISTENTI · AI-BOX GANZ

Le telecamere ci sono già. Aggiungi l'intelligenza.

AI-BOX GANZ riceve il flusso RTSP di qualsiasi telecamera ONVIF, anche di altre marche. Analizza le immagini con l'intelligenza artificiale, riduce i falsi allarmi e segnala gli eventi che contano. Non serve cambiare telecamere e non serve calibrarle.

Il vantaggio per il tuo cliente · Meno allarmi inutili, notifiche quando succede davvero qualcosa, senza cambiare le telecamere che ha già.



AI-BOX 4 PRO

ZN-AIBOX4-PRO

Fino a 4 telecamere · fanless, 6 W

2.020 €



AI-BOX PRO

ZN-AIBOX-PRO

8 o 16 telecamere · 4 relè · LTE opzionale

4.345 €

Telecamere esistenti
ONVIF o RTSP, qualsiasi marca

→

AI-BOX
Analisi IA per canale, più regole sulla stessa telecamera

→

Allarmi
NVR e VMS, centrale tramite relè, stringhe HTTP ed e-mail, API (GET, POST, PUT), app con clip e foto, AILN Monitor

COSA CAMBIA PER IL TUO CLIENTE

MENO FALSI ALLARMI

Riconosce persone e veicoli dalla forma, non dalle dimensioni. Progettata per ridurre i disturbi di pioggia, neve e vibrazioni dell'immagine.

NESSUNA CALIBRAZIONE

Si disegnano le zone e si scelgono le regole: messa in servizio rapida, configurazione da browser.

LICENZE PER CANALE

Pacchetto base incluso. Le funzioni avanzate si attivano solo sui canali dove servono.

COME PARTIAMO INSIEME

1 · DEMO

Ti mostriamo l'AI-BOX al lavoro sui casi che ti interessano.

2 · CONFIGURAZIONE

Prepariamo con te il primo AI-BOX: canali, regole, uscite verso la centrale.

3 · SOPRALLUOGO


Se l'impianto lo richiede, veniamo a vedere telecamere e inquadrature.

Raccontaci cosa devi realizzare.

Hai già un impianto? Ti mostriamo l'AI-BOX in demo e lo configuriamo con te.

Cosa risolve, settore per settore

Ogni AI-BOX include il pacchetto base: intrusione, vagabondaggio, soste, conteggi, code, mappe di calore, mascheramento privacy. Le funzioni specifiche si aggiungono per canale.

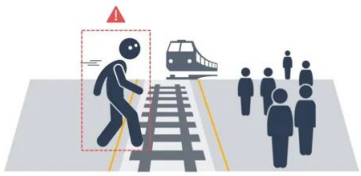

Perimetri e aree esterne

Intrusione, vagabondaggio e recinzione virtuale su persone, auto e biciclette: allarmi solo quando serve.

Pacchetto base	incluso



Cantieri e industria

Persone senza casco o giubbotto; principi di incendio e fumo anche all'esterno.


ZNS-AI2-PPE · DPI	585 €/canale
ZNS-AI2-FIRESM · fuoco e fumo	385 €/canale



Magazzini e logistica

Muletti nelle aree vietate, conducente senza casco.


ZNS-AI2-FRKLFT · muletti	385 €/canale
ZNS-AI2-DRIHEL · senza casco	585 €/canale



Parcheggi e varchi

Lettura targhe europee, eventi per gruppi di veicoli, soste prolungate.


Pacchetto base · soste	incluso
ZNS-AI2-LPR · targhe	585 €/canale



Negozi e centri commerciali

Conteggio visitatori, lunghezza delle code e tempi di servizio, mappe di calore.

Pacchetto base	incluso
ZNS-AI2-CROW · affollamenti	385 €/canale

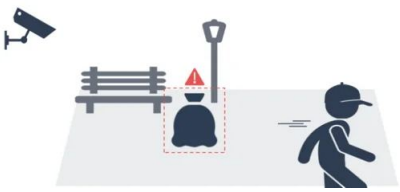

Comuni e strade

Abbandono di rifiuti, veicoli e persone contromano.

ZNS-AI2-ILDUMP · abbandono	585 €/canale
ZNS-AI2-REVMV · contromano	200 €/canale

Da sapere · l'elenco completo delle licenze è nell'allegato digitale aggiornato, che ti inviamo su richiesta. Su AI-BOX PRO le licenze aggiuntive funzionano in modalità 8 canali; la licenza termica ZNS-AI2-THERM anche in modalità 16 canali.

Raccontaci cosa devi realizzare.

Dicci cosa deve riconoscere l'impianto: scegliamo insieme modello e licenze.

Modelli e software



AI-BOX 4 PRO — 2.020 €

ZN-AIBOX4-PRO · pacchetto base incluso

Canali	4 telecamere
Decodifica	4K a 30 fps · 2 MP a 120 fps
Ingressi video	RTSP, RTSP over HTTPS, ONVIF
I/O allarme	4 ingressi · 1 contatto pulito
Rete	2 × RJ45 10/100
Alimentazione	9–36 Vcc, 6 W, alimentatore incluso
Installazione	Fanless · 153 × 94 × 28 mm · 1,05 kg · da −30 a +70 °C senza SSD
Certificazioni	CE, UKCA, FCC · NDAA



AI-BOX PRO — 4.345 €

ZN-AIBOX-PRO · pacchetto base incluso

Canali	8 (4K a 60 fps) o 16 (2 MP a 240 fps)
Ingressi video	RTSP, RTSP over HTTPS, ONVIF
I/O allarme	4 ingressi · 4 relè 3 A NO/COM/NC
Seriali	RS-485 · RS-232
Rete	2 × RJ45 10/100/1000 · USB 3.0
Installazione	16 W · 213,6 × 175,8 × 60 mm · 2,2 kg · da −30 a +70 °C senza SSD
Certificazioni	CE, FCC, KC, UKCA · NDAA

1 · INCLUSO IN OGNI AI-BOX

Pacchetto base: intrusione, vagabondaggio, soste, conteggi, code, mappe di calore, mascheramento privacy.

72 ore di accesso remoto DMP.

2 · LICENZE DI ANALISI · PER CANALE

Funzioni specifiche da attivare solo sui canali dove servono: DPI, muletti, targhe, incendio e altre.

Da 200 a 585 € per canale


Esempi a pagina 5, elenco completo nell'allegato digitale.

3 · REGISTRAZIONE E CONNETTIVITÀ

Registrazione a bordo su SSD M.2 NVMe.

ZNS-AI2-REC4 4 canali	**155 €**
ZNS-AI2-REC8 8 canali	**270 €**
ZN-AIBOX-LTE-KIT LTE e GPS	**680 €**

SOFTWARE

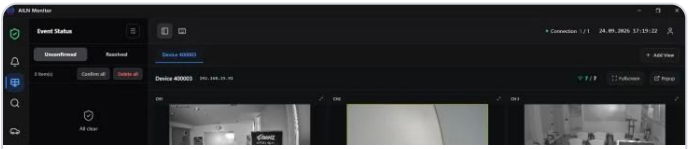

AILN Monitor

Software Windows per centralizzare gli eventi di più AI-BOX: live multicanale, ricerca storica, esportazione clip, report, modulo LPR opzionale. In italiano.



ZN-DMP · Device Management Portal — 72 ore incluse

Accesso remoto agli AI-BOX per **modificare regole e configurazione** senza andare sul posto e senza toccare rete e router del cliente. Con ogni AI-BOX sono incluse 72 ore di accesso (432 crediti); poi si acquista l'estensione ZN-DMP, 60 € per altre 72 ore. Firmware, database e riavvio gratuiti. Autenticazione a due fattori.

Wise-ISP: il colore di notte

Wise-ISP è l'elaborazione UNV dell'immagine notturna. Insieme a un'ottica luminosa o a un sensore grande dà immagini a colori con pochissima luce, senza accendere illuminatori. UNV chiama OwlView le telecamere che hanno ottica F1,0 o sensore da 1/1,8".



Ottica F1,0
Secondo UNV raccoglie circa 4 volte la luce di un'ottica F2,0.



Sensore 1/1,8"
Secondo UNV cattura circa il 180% di luce in più di un sensore 1/2,8".



Wise-ISP
Elaborazione dell'immagine di quinta generazione per la visione notturna.

COSA VEDE L'OCCHIO, COSA VEDE LA TELECAMERA



Esterno di notte, come lo vede l'occhio



Stessa scena con Wise-ISP, senza illuminatori accesi



Telecamera tradizionale a colori con LED accesi: il fondo resta buio



OwlView con Wise-ISP: colore su tutta l'inquadratura, senza luce che abbaglia

Dove lo trovi nella selezione • OwlView (pag. 10–11), OwlView Plus (pag. 12), Prime Dual Light I1 nelle specifiche ColorHunter con Wise-ISP (pag. 13–16), Tri-Guard (pag. 20–22), Uniarch ColorHunter (pag. 41). Immagini UNV dimostrative: la resa dipende dalla luce presente sulla scena.

COME SCEGLIERE · SELEZIONE OPEN

Quale telecamera scegliere?

Le famiglie della selezione a confronto: come vedono di notte, che analisi hanno a bordo e se intervengono con la deterrenza. I prezzi sono quelli del modello di partenza.

Famiglia	Di notte	Analisi a bordo	Deterrenza	Da	Pag.
Dual Light	IR in bianco e nero o colore con luce bianca	UMD	—	149 €	09
OwlView	Colore con pochissima luce: F1,0, luce bianca	SIP Lite, UMD	—	199 €	10–11
OwlView Plus	Colore di alto livello, sensore fino a 1/1,2"	SIP con ricerca per colore	—	359 €	12
Prime Dual Light	IR e luce bianca, ColorHunter sull'8 MP	SIP, People Counting	—	240 €	13–15
Mini dome	IR e luce bianca, ColorHunter con Wise-ISP	SIP	—	309 €	16
Doppia ottica	IR 30 m, due canali	SIP su entrambi i canali	—	509 €	17
Fisheye 360°	IR 10–15 m	12 MP: SIP	—	489 €	18
Tri-Guard	IR e luce bianca, ColorHunter · mini PTZ solo luce bianca	SIP con ricerca per colore	Luci rosse e blu, altoparlante	370 €	20–22
Speed dome	IR fino a 250 m, zoom fino a 33x	SIP, auto tracking	—	789 €	23
Termiche	Immagine termica + ottica, anche al buio totale	SIP su immagine termica	Luci e altoparlante	1.399 €	24–25
LPR	Lettura targhe, IR	Liste bianca e nera, relè	—	1.299 €	26

COME LEGGERE LA GAMMA

Dual Light
Per un impianto essenziale
da
149 €
pag. 09

OwlView
Per vedere a colori con pochissima luce
da
199 €
pag. 10–11

Prime Dual Light
Per analisi SIP e ricerca degli eventi
da
240 €
pag. 13–15

OwlView Plus
Per qualità notturna e applicazioni di fascia superiore
da
359 €
pag. 12

Prezzi di partenza, IVA esclusa. Per deterrenza, grandi aree, termiche e LPR vedi la tabella sopra.

Raccontaci cosa devi realizzare.
Mandaci i punti dell'impianto: ti diciamo quale famiglia e quale ottica.

Bullet e turret Dual Light



DUAL LIGHT · UMD

BULLET **IPC2124LB [4MP] · IPC2128LB [8MP]**

TURRET **IPC3614LB [4MP] · IPC3618LB [8MP]**

Perché la scegliamo · IR e luce bianca nello stesso corpo, microfono integrato: la scelta di base per villette e piccoli esterni.

UNV · EasyBasic

1/3,0" / 1/2,7"	F1,6	0,005 Lux	30 m	fino a 5,3 W
SENSORE	APERTURA	ILLUM. MINIMA	IR / LUCE BIANCA	CONSUMO MAX

SENSORE E OTTICA

OTTICA
Fissa 2,8 o 4,0 mm · F1,6

INTERFACCE

AUDIO
Microfono sì · altoparlante no

I/O
Audio no · allarme no

RETE
1 × RJ45 10/100 Mbps

PROTEZIONE
IP67

MEMORIA LOCALE
MicroSD fino a 512 GB

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
Da −30 a +60 °C · umidità ≤ 95%

BULLET O TURRET

Dato	Bullet	Turret
Dimensioni	162,1 × 66,5 × 66,6 mm / 162 × 67 × 67 mm	Ø117,8 × 100,3 mm / Ø126 × 93,6 mm
Peso	0,21 – 0,25 kg	0,26 – 0,29 kg

COSA CAMBIA TRA I MODELLI

Dato	4 MP	8 MP
Risoluzione	2560 × 1440 · max. 25 fps	3840 × 2160 · max. 20 fps
Illuminazione minima	Colore: 0,01 Lux (F1,6, AGC ON), 0 Lux con illuminatore	Colore: 0,005 Lux (F1,6, AGC ON), 0 Lux con illuminatore
Rilevamenti base	UMD, rilevamento movimento, rilevamento audio, manomissione	Rilevamento movimento, UMD (persone e veicoli), manomissione, rilevamento audio
WDR	DWDR	120 dB

Codice	Corpo	Ris.	Ottica	FOV orizz.	DORI R/I (m)	Colore	Prezzo
IPC2124LB-AF28K-DL2	**Bullet**	4 MP	2,8 mm	93,2°	12,6 / 6,3	Bianco · Nero	**149 €**
IPC2124LB-AF40K-DL2	**Bullet**	4 MP	4,0 mm	77,4°	18,0 / 9,0	Bianco	**149 €**
IPC2128LB-ADF28K-DL	**Bullet**	8 MP	2,8 mm	100,8°	16,8 / 8,4	Bianco	**169 €**
IPC3614LB-AF28K-DL2	**Turret**	4 MP	2,8 mm	93,2°	12,6 / 6,3	Bianco · Nero	**149 €**
IPC3618LB-ADF28K-DL	**Turret**	8 MP	2,8 mm	100,8°	16,8 / 8,4	Bianco	**169 €**

Versione nera: stesso codice con suffisso -BLACK, per esempio IPC2124LB-AF28K-DL2-BLACK.

MONTAGGIO **Bullet** · Parete / soffitto: **1** · Ad angolo: **14** · A palo: **16** | **Turret** · Parete / soffitto: **2** · A parete, a sbalzo: **10** · Ad angolo: **14** · Pendente: **19** · accessori numerati a pag. 27–28

OWLVIEW · SELEZIONE OPEN

Bullet e turret OwlView



WISE-ISP · COLORHUNTER · LUCE BIANCA · SIP LITE · UMD

BULLET **IPC2314LE [4MP] · IPC2318LE [8MP]**

TURRET **IPC3624LE [4MP] · IPC3628LE [8MP]**

Perché la scegliamo · Rispetto alla Dual Light (pag. 9): ottica F1,0 e sensore da 1/1,8", per immagini a colori con meno luce ambiente.

Il vantaggio per il tuo cliente · Immagini a colori anche di notte: si riconoscono il colore di abiti e veicoli, utile quando si deve descrivere un evento.

UNV · OwlView

1/1,8"	F1,0	0,0003 Lux	30 m	2,8 / 3,9 W
SENSORE	APERTURA	ILLUM. MINIMA	LUCE BIANCA	CONSUMO MAX

SENSORE E OTTICA

OTTICA
Fissa 2,8 o 4,0 mm · F1,0

INTERFACCE

AUDIO
Microfono sì · altoparlante no

I/O
Audio no · allarme no

RETE
1 × RJ45 10/100 Mbps

PROTEZIONE
IP67

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
Da −30 a +60 °C · umidità ≤ 95%

BULLET O TURRET

Dato	Bullet	Turret
Dimensioni	206 × 73 × 73 mm	Ø118 mm × 106 mm
Peso	0,48 kg	0,48 kg
Risoluzione	4 MP: 2688 × 1520 · max. 25 fps · 8 MP: 3840 × 2160 · max. 20 fps	

Codice	Corpo	Ris.	Ottica	FOV orizz.	DORI R/I (m)	Colore	Prezzo
IPC2314LE-ADF28KM-WP	Bullet	4 MP	2,8 mm	110,4°	8,7 / 4,3	Bianco · Nero	199 €
IPC2314LE-ADF40KM-WP	Bullet	4 MP	4,0 mm	89,4°	12,4 / 6,2	Bianco	199 €
IPC2318LE-ADF28KM-WP	Bullet	8 MP	2,8 mm	111,0°	12,6 / 6,3	Bianco · Nero	319 €
IPC2318LE-ADF40KM-WP	Bullet	8 MP	4,0 mm	94,2°	18,0 / 9,0	Bianco	319 €
IPC3624LE-ADF28K-WP	Turret	4 MP	2,8 mm	124,3°	8,7 / 4,3	Bianco · Nero	199 €
IPC3624LE-ADF40K-WP	Turret	4 MP	4,0 mm	96,1°	12,4 / 6,2	Bianco	199 €
IPC3628LE-ADF28K-WP	Turret	8 MP	2,8 mm	111,0°	12,6 / 6,3	Bianco · Nero	319 €
IPC3628LE-ADF40K-WP	Turret	8 MP	4,0 mm	94,2°	18,0 / 9,0	Bianco	319 €

Versione nera: stesso codice con suffisso -BLACK, per esempio IPC2314LE-ADF28KM-WP-BLACK.

MONTAGGIO **Bullet** · Parete / soffitto: **1** · A palo: **16** | **Turret** · Parete / soffitto: **2** · A parete, a sbalzo: **10** · Ad angolo: **14** · Pendente: **19** · accessori numerati a pag. 27–28

Dome OwlView



WISE-ISP | COLORHUNTER | LUCE BIANCA | SIP LITE | IK10

IPC3524LE [4MP]
IPC3528LE [8MP]

Perché la scegliamo · Dome antivandalo IK10 con ottica F1,0 e Wise-ISP: colore di notte negli ingressi e negli interni.

UNV · OwlView

1/1,8"	F1,0	0,0003 Lux	30 m	4,0 / 5,0 W
SENSORE	APERTURA	ILLUM. MINIMA	LUCE BIANCA	CONSUMO MAX

SENSORE E OTTICA

OTTICA
Fissa 2,8 o 4,0 mm · F1,0

ANALISI VIDEO

SMART INTRUSION PREVENTION
Intrusione e attraversamento linea, su persone e veicoli

RILEVAMENTI BASE
Rilevamento movimento, UMD (persone e veicoli), manomissione, rilevamento audio

INTERFACCE

AUDIO
Microfono sì · altoparlante no

I/O
Audio no · allarme no

RETE
1 × RJ45 10/100 Mbps

PROTEZIONE
IP67, IK10

INSTALLAZIONE

DIMENSIONI
Ø128 mm × 100 mm

PESO
0,53 – 0,58 kg

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
Da −30 a +60 °C · umidità ≤ 95%

COSA CAMBIA TRA I MODELLI

Dato	4 MP	8 MP
Risoluzione	2688 × 1520 · max. 25 fps	3840 × 2160 · max. 20 fps

Codice	Risoluzione	Ottica	FOV orizz.	DORI R / I (m)	Colore	Prezzo
IPC3524LE-ADF28K-WP	4 MP	2,8 mm	124,3°	8,7 / 4,3	Bianco · Nero	199 €
IPC3524LE-ADF40K-WP	4 MP	4,0 mm	96,1°	12,4 / 6,2	Bianco	199 €
IPC3528LE-ADF28K-WP	8 MP	2,8 mm	111,0°	12,6 / 6,3	Bianco · Nero	319 €
IPC3528LE-ADF40K-WP	8 MP	4,0 mm	94,2°	18,0 / 9,0	Bianco	319 €

Versione nera: stesso codice con suffisso -BLACK, per esempio IPC3524LE-ADF28K-WP-BLACK.

MONTAGGIO Parete / soffitto: **4** · A parete, a sbalzo: **11, 13** · Ad angolo: **14** · Pendente: **19** · accessori numerati a pag. 27–28

OWLVIEW PLUS · SELEZIONE OPEN

Bullet e turret OwlView Plus



COLORHUNTER · WISE-ISP · LUCE BIANCA · SIP

BULLET **IPC2B14SE [4MP] · IPC2B18SE [8MP]**

TURRET **IPC3634SE [4MP] · IPC3638SE [8MP]**

Perché la scegliamo · Ottica F1,0 e, sull'8 MP, sensore da 1/1,2": la migliore immagine a colori con poca luce.

UNV · OwlView Plus

1/1,8" / 1/1,2"	F1,0	0,0003 Lux	40 m / 30 m	fino a 6 W
SENSORE	APERTURA	ILLUM. MINIMA	LUCE BIANCA	CONSUMO MAX

SENSORE E OTTICA

OTTICA
Fissa 2,8 o 4,0 mm · F1,0

ANALISI VIDEO

ATTRIBUTI
SIP con ricerca per colore (Color Retrieval)

INTERFACCE

AUDIO
Microfono sì · altoparlante no

I/O
Audio 1/1 · allarme 1/1

PROTEZIONE
IP67, IK10, NEMA 4X

BULLET O TURRET

Dato	Bullet	Turret
Luce bianca	40 m	30 m
Dimensioni	265,2 × 95,2 × 82,9 mm	Ø129 × 110 mm
Peso	0,89 – 0,93 kg	0,67 – 0,69 kg

COSA CAMBIA TRA I MODELLI

Dato	4 MP	8 MP
Risoluzione	2688 × 1520 · max. 30 fps	3840 × 2160 · max. 30 fps
Sensore	1/1,8" · per ingressi e facciate	1/1,2" · per scene ampie e poco illuminate, il massimo in notturna

Codice	Corpo	Ris.	Ottica	FOV orizz.	DORI R/I (m)	Colore	Prezzo
IPC2B14SE-ADF28K-WP-I1	Bullet	4 MP	2,8 mm	110,4°	8,7 / 4,3	Bianco · Nero	359 €
IPC2B14SE-ADF40K-WP-I1	Bullet	4 MP	4,0 mm	88,2°	12,4 / 6,2	Bianco	359 €
IPC2B18SE-ADF28K-WP-I1	Bullet	8 MP	2,8 mm	105,0°	8,7 / 4,3	Bianco · Nero	579 €
IPC2B18SE-ADF40K-WP-I1	Bullet	8 MP	4,0 mm	88,3°	12,4 / 6,2	Bianco	579 €
IPC3634SE-ADF28K-WP-I1	Turret	4 MP	2,8 mm	110,4°	8,7 / 4,3	Bianco · Nero	359 €
IPC3634SE-ADF40K-WP-I1	Turret	4 MP	4,0 mm	88,2°	12,4 / 6,2	Bianco	359 €
IPC3638SE-ADF28K-WP-I1	Turret	8 MP	2,8 mm	105,0°	8,7 / 4,3	Bianco · Nero	579 €

Versione nera: stesso codice con suffisso -BLACK, per esempio IPC2B14SE-ADF28K-WP-I1-BLACK.

MONTAGGIO **Bullet** · Parete / soffitto: **6, 7** · Ad angolo: **14** · A palo: **17** | **Turret** · Parete / soffitto: **4** · A parete, a sbalzo: **11, 13** · Ad angolo: **14** · Pendente: **19** · accessori numerati a pag. 27–28

Bullet e turret Prime Dual Light



WISE-ISP · DUAL LIGHT · SIP · PEOPLE COUNTING

BULLET **IPC2124SB [4MP] · IPC2128SB [8MP]**
TURRET **IPC3614SB [4MP] · IPC3618SB [8MP]**

Perché la scegliamo · Allarmi solo per persone e veicoli, con filtro dei falsi allarmi, e ricerca rapida degli eventi. In più, conteggio persone a bordo.

UNV · Prime I

1/2,9" / 1/2,7"	F1,6	0,002 Lux	40 m / 30 m	fino a 6,3 W
SENSORE	APERTURA	ILLUM. MINIMA	IR / LUCE BIANCA	CONSUMO MAX

SENSORE E OTTICA

OTTICA
Fissa 2,8 o 4,0 mm · F1,6

INTERFACCE

AUDIO
Microfono sì · altoparlante no

I/O
Audio no · allarme no

RETE
1 × RJ45 10/100 Mbps

PROTEZIONE
IP67

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
Da −30 a +60 °C · umidità ≤ 95%

BULLET O TURRET

Dato	Bullet	Turret
IR / luce bianca	40 m	30 m
Consumo max	fino a 6,3 W	fino a 6,2 W
Dimensioni	156,4 × 63,1 × 62,7 mm	Ø110,5 × 97,5 mm
Peso	0,42 – 0,43 kg	0,46 kg
Risoluzione	4 MP: 2688 × 1520 · max. 30 fps · 8 MP: 3840 × 2160 · max. 25 fps	
Tecnologia notturna	4 MP: — · 8 MP: ColorHunter con Wise-ISP	

Codice	Corpo	Ris.	Ottica	FOV orizz.	DORI R/I (m)	Colore	Prezzo
IPC2124SB-ADF28KM-DL-I1	Bullet	4 MP	2,8 mm	104,5°	12,6 / 6,3	Bianco · Nero	240 €
IPC2124SB-ADF40KM-DL-I1	Bullet	4 MP	4,0 mm	82,2°	18,0 / 9,0	Bianco	240 €
IPC2128SB-ADF28KM-DL-I1	Bullet	8 MP	2,8 mm	112,1°	16,8 / 8,4	Bianco	290 €
IPC2128SB-ADF40KM-DL-I1	Bullet	8 MP	4,0 mm	90°	24,0 / 12,0	Bianco	290 €
IPC3614SB-ADF28KM-DL-I1	Turret	4 MP	2,8 mm	104,5°	12,6 / 6,3	Bianco · Nero	240 €
IPC3614SB-ADF40KM-DL-I1	Turret	4 MP	4,0 mm	82,2°	18,0 / 9,0	Bianco	240 €
IPC3618SB-ADF28KM-DL-I1	Turret	8 MP	2,8 mm	108,6°	16,8 / 8,4	Bianco · Nero	298 €
IPC3618SB-ADF40KM-DL-I1	Turret	8 MP	4,0 mm	89,2°	24,0 / 12,0	Bianco	298 €

Versione nera: stesso codice con suffisso -BLACK, per esempio IPC2124SB-ADF28KM-DL-I1-BLACK.

MONTAGGIO **Bullet** · Parete / soffitto: **5** · Ad angolo: **14** · A palo: **16, 17** | **Turret** · Parete / soffitto: **4** · A parete, a sbalzo: **11** · Ad angolo: **14** · Pendente: **19** · accessori numerati a pag. 27–28

PRIME DUAL LIGHT · SELEZIONE OPEN

Dome Prime Dual Light



DUAL LIGHT | SIP | PEOPLE COUNTING | UMD

IPC324SB [4MP]
IPC328SB [8MP]

Perché la scegliamo · Dome antivandalo per interni e zone esposte, con le stesse analisi della serie Prime.

UNV · Prime I

1/2,9" / 1/2,7"	F1,6	0,002 Lux	30 m	fino a 6,5 W
SENSORE	APERTURA	ILLUM. MINIMA	IR / LUCE BIANCA	CONSUMO MAX

SENSORE E OTTICA

OTTICA
Fissa 2,8 o 4,0 mm · F1,6

INTERFACCE

AUDIO
Microfono sì · altoparlante no

I/O
Audio 1/1 · allarme 1/1

RETE
1 × RJ45 10/100 Mbps

PROTEZIONE
IP67, IK10

INSTALLAZIONE

DIMENSIONI
Ø111,0 × 82,5 mm

PESO
0,44 kg

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
Da −30 a +60 °C · umidità ≤ 95%

COSA CAMBIA TRA I MODELLI

Dato	4 MP	8 MP
Risoluzione	2688 × 1520 · max. 30 fps	3840 × 2160 · max. 25 fps

Codice	Risoluzione	Ottica	FOV orizz.	DORI R / I (m)	Colore	Prezzo
IPC324SB-ADF28KM-DL-I1	4 MP	2,8 mm	104,5°	12,6 / 6,3	Bianco	**240 €**
IPC324SB-ADF40KM-DL-I1	4 MP	4,0 mm	82,2°	18,0 / 9,0	Bianco	**240 €**
IPC328SB-ADF28KM-DL-I1	8 MP	2,8 mm	108,6°	16,8 / 8,4	Bianco	**300 €**
IPC328SB-ADF40KM-DL-I1	8 MP	4,0 mm	89,2°	24,0 / 12,0	Bianco	**300 €**

MONTAGGIO Parete / soffitto: **3** · A parete, a sbalzo: **10** · Ad angolo: **14** · accessori numerati a pag. 27–28

Bullet motorizzata Prime



DUAL LIGHT | SIP | PEOPLE COUNTING | UMD

IPC2324SB [4MP]
IPC2328SB [8MP]

Perché la scegliamo · Ottica motorizzata 2,7–13,5 mm: l'inquadratura si regola da remoto.

UNV · Prime I

1/2,9" / 1/2,7"	F1,2 / F1,4	0,001 Lux	60 m	fino a 8 W
SENSORE	APERTURA	ILLUM. MINIMA	IR / LUCE BIANCA	CONSUMO MAX

INTERFACCE

AUDIO
Microfono sì · altoparlante no

I/O
Audio 1/1 · allarme 1/1

RETE
1 × RJ45 10/100 Mbps

PROTEZIONE
IP67, IK10

INSTALLAZIONE

DIMENSIONI
245 × 85 × 86 mm

PESO
0,93 – 0,94 kg

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
Da −30 a +60 °C · umidità ≤ 95%

COSA CAMBIA TRA I MODELLI

Dato	4 MP	8 MP
Risoluzione	2688 × 1520 · max. 30 fps	3840 × 2160 · max. 25 fps
Ottica	2,7 – 13,5 mm, motorizzata · F1,2	2,7 – 13,5 mm, motorizzata · F1,4
Illuminazione minima	Colore: 0,001 Lux (F1,2, AGC ON), 0 Lux con IR	Colore: 0,002 Lux (F1,4, AGC ON), 0 Lux con IR

Codice	Ris.	Ottica	FOV orizz.	DORI R/I (m)	Colore	Prezzo
IPC2324SB-ADZKM-DL-I1	4 MP	2,7 – 13,5 mm	107,4° – 29,2°	12,2 – 60,8 / 6,1 – 30,4	Bianco · Nero	**389 €**
IPC2328SB-ADZKM-DL-I1	8 MP	2,7 – 13,5 mm	111,5° – 34,4°	16,2 – 81,0 / 8,1 – 40,5	Bianco · Nero	**489 €**

Versione nera: stesso codice con suffisso -BLACK, per esempio IPC2324SB-ADZKM-DL-I1-BLACK.

MONTAGGIO Parete / soffitto: **6, 7** · Ad angolo: **14** · A palo: **17** · accessori numerati a pag. 27–28

PRIME DUAL LIGHT · SELEZIONE OPEN

Mini dome Prime ColorHunter



WISE-ISP · COLORHUNTER · DUAL LIGHT · SIP · IK10

IPC314SB-KMC [4MP]
IPC318SB-KMC [8MP]

Perché la scegliamo · Dome compatta antivandalo con ColorHunter e Wise-ISP: colore 24 ore su 24 in interni, ingressi e corridoi.

UNV · Prime I

1/2,9" / 1/2,7"	F1,6	0,002 Lux	30 m	8,5 W
SENSORE	APERTURA	ILLUM. MINIMA	IR / LUCE BIANCA	CONSUMO MAX

SENSORE E OTTICA

OTTICA Fissa 2,8 mm · F1,6	WDR 130 dB

ANALISI VIDEO

SMART INTRUSION PREVENTION Linea, intrusione, ingresso e uscita area; filtro falsi allarmi	RILEVAMENTI BASE Movimento, UMD, manomissione, audio

INTERFACCE

AUDIO Doppio microfono · altoparlante sì	I/O Audio 1/1 · allarme 1/1
PROTEZIONE IP67, IK10	INTEGRAZIONE ONVIF (Profile S, G, T, M), API, SDK
DIMENSIONI · PESO Ø111,2 × 72,6 mm · 0,46–0,47 kg	TEMPERATURA Da −30 a +60 °C · umidità ≤ 95%

COSA CAMBIA TRA I MODELLI

Dato	4 MP	8 MP
Risoluzione	2688 × 1520 · max. 30 fps	3840 × 2160 · max. 30 fps

Codice	Risoluzione	Ottica	FOV orizz.	DORI R/I (m)	Colore	Prezzo
IPC314SB-ADF28KMC-DL-I1	4 MP	2,8 mm	101,1°	12,6 / 6,3	Bianco · Nero	**309 €**
IPC318SB-ADF28KMC-DL-I1	8 MP	2,8 mm	104°	16,8 / 8,4	Bianco · Nero	**329 €**

Versione nera: stesso codice con suffisso -BLACK, per esempio IPC314SB-ADF28KMC-DL-I1-BLACK.

MONTAGGIO Parete / soffitto: **3** · A parete, a sbalzo: **10** · Ad angolo: **14** · A palo: **16** · Pendente: **19** · accessori numerati a pag. 27–28

Dome a doppia ottica



DOPPIA OTTICA | LIGHTHUNTER | SIP | IK10

IPC3224SS-ADF28K-I1 [2×4MP]
IPC3224SS-ADF40K-I1 [2×4MP]

Perché la scegliamo · Due telecamere da 4 MP in un solo corpo, con un indirizzo IP e un cavo: due direzioni da un unico punto di installazione.

UNV · Prime

1/3,0"	F1,6	0,002 Lux	30 m	9,1 W
SENSORE	APERTURA	ILLUM. MINIMA	IR	CONSUMO MAX

SENSORE E OTTICA

OTTICA
Fissa 2,8 o 4,0 mm per canale · F1,6

RISOLUZIONE
2688 × 1520 · max. 25 fps per canale

WDR
130 dB

CANALI
1 indirizzo IP, 2 canali video · sull'NVR occupa 2 canali

ANALISI VIDEO

SMART INTRUSION PREVENTION
Su entrambi i canali: linea, intrusione, ingresso e uscita area

RILEVAMENTI BASE
Movimento, UMD, manomissione, audio, oggetto rimosso o abbandonato

INTERFACCE

AUDIO
Doppio microfono · altoparlante no

I/O
Audio 1/1 · allarme 1/1

PROTEZIONE
IP67, IK10

INTEGRAZIONE
ONVIF (Profile S, G, T, M), API, SDK

DIMENSIONI · PESO
176 × 104 × 72 mm · 0,62 kg

TEMPERATURA
Da −30 a +60 °C · umidità ≤ 95%

Codice	Risoluzione	Ottica	FOV orizz.	DORI R/I (m)	Colore	Prezzo
IPC3224SS-ADF28K-I1	2 × 4 MP	2,8 mm	97,7°	12,6 / 6,3	Bianco · Nero	**509 €**
IPC3224SS-ADF40K-I1	2 × 4 MP	4,0 mm	81,4°	18,0 / 9,0	Bianco	**509 €**

Versione nera: IPC3224SS-ADF28K-I1-BLACK.

MONTAGGIO Parete / soffitto: **27** · Ad angolo: **14** · A palo: **16** · Pendente: **19** · accessori numerati a pag. 27–28

FISHEYE · SELEZIONE OPEN

Fisheye 360°



FISHEYE 360° | DOPPIO MICROFONO | HEAT MAP

IPC815SB-ADF14K-I0 [5MP]
IPC86CEB-AF18KC-I0 [12MP]

Perché la scegliamo · Una telecamera a soffitto per vedere tutta la stanza: negozi, uffici open space, sale e magazzini. Per riconoscere chi entra serve comunque una telecamera puntata sull'ingresso.

UNV · Prime

5 / 12 MP	1,4 / 1,8 mm	360°	10 / 15 m	8,5 / 12 W
RISOLUZIONE	OTTICA	VISTA	IR	CONSUMO MAX

ANALISI VIDEO

RILEVAMENTI BASE
Movimento, manomissione, audio

MAPPA DI CALORE
Con piattaforma di gestione

INTERFACCE

AUDIO
Doppio microfono

MEMORIA LOCALE
MicroSD fino a 512 GB

INTEGRAZIONE
ONVIF (Profile S, G, T, M), API, SDK

TEMPERATURA
Da −30 a +60 °C · umidità ≤ 95%

COSA CAMBIA TRA I MODELLI

Dato	IPC815SB · 5 MP	IPC86CEB · 12 MP
Sensore	1/2,8" · 2592 × 1944 · 30 fps	1/1,7" · 4000 × 3000
Illuminazione minima	0,01 Lux (F2,0)	0,03 Lux (F2,0)
WDR	120 dB	DWDR
Analisi	—	SIP: linea e intrusione
I/O allarme · altoparlante	1/1 · no	2/1 · sì
Protezione	IP66	IP67
Dimensioni · peso	Ø125 × 43,7 mm · 0,36 kg	Ø149 × 55 mm · 0,52 kg

Codice	Risoluzione	Ottica	FOV orizz.	DORI R/I (m)	Colore	Prezzo
IPC815SB-ADF14K-I0	5 MP	1,4 mm	360°	6,3 / 3,2	Bianco · Nero	**489 €**
IPC86CEB-AF18KC-I0	12 MP	1,8 mm	360°	8,8 / 4,4	Bianco	**1.359 €**

Versione nera della 5 MP: IPC815SB-ADF14K-I0-BLACK.

MONTAGGIO Parete / soffitto: **4** (5 MP), **28** (12 MP) · Pendente: **19** · accessori numerati a pag. 27–28

Tri-Guard: vede, avvisa, allontana

Tri-Guard unisce in una telecamera tre funzioni: Smart Intrusion Prevention, che distingue persone e veicoli; ColorHunter, per il colore con poca luce; deterrenza attiva, con luci rosse e blu e altoparlante. Oltre a registrare l'evento, interviene subito.


COME INTERVIENE



1 · Di notte la telecamera sorveglia l'area con l'IR.



2 · Una persona entra nell'area: luci rosse e blu e messaggio dall'altoparlante.

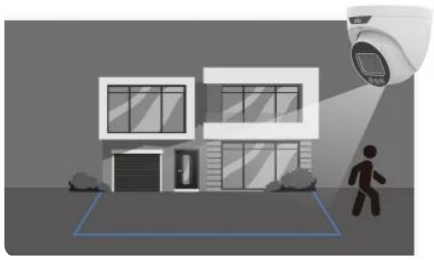

3 · La persona si allontana: luci e altoparlante si spengono.

ALLARMI SU PERSONE E VEICOLI, IMMAGINI A COLORI



Di notte con IR: immagine in bianco e nero



Stessa scena con ColorHunter: colori e dettagli riconoscibili

DOVE SERVE



Divieti di sosta



Cantieri



Accessi vietati



Aree pericolose

Nella selezione · Bullet e turret Tri-Guard (pag. 20), OmniView 180° (pag. 21) e mini PTZ Tri-Guard (pag. 22). Immagini UNV dimostrative.

Bullet e turret Tri-Guard



TRI-GUARD | WISE-ISP | DUAL LIGHT | SIP

BULLET **IPC2B14SE [4MP] · IPC2B18SE [8MP]**

TURRET **IPC3634SE [4MP] · IPC3638SE [8MP]**

Perché la scegliamo · Deterrenza attiva: luci rosse e blu e allarme acustico al rilevamento di una persona.

Il vantaggio per il tuo cliente · Chi entra nell'area viene avvisato subito con luci e voce, non solo ripreso.

UNV · OwlView Plus · Tri-Guard

1/1,8"	F1,0	0,0003 Lux	40 m / 30 m	fino a 6,2 W
SENSORE	APERTURA	ILLUM. MINIMA	IR / LUCE BIANCA	CONSUMO MAX

SENSORE E OTTICA

OTTICA
Fissa 2,8 o 4,0 mm · F1,0

ANALISI VIDEO

PEOPLE COUNTING
Flussi di persone e affollamento

ATTRIBUTI
SIP con ricerca per colore (Color Retrieval)

DETERRENZA
Luci rosse e blu, altoparlante

INTERFACCE

AUDIO
Microfono sì · altoparlante sì

I/O
Audio 1/1 · allarme 1/1

RETE
1 × RJ45 10/100 Mbps

PROTEZIONE
IP67, IK10, NEMA 4X

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
Da −40 a +60 °C · umidità ≤ 95%

BULLET O TURRET

Dato	Bullet	Turret
IR / luce bianca	40 m	30 m
Dimensioni	265,2 × 95,2 × 82,9 mm	Ø128,7 mm × 110,3 mm
Peso	0,92 kg	0,82 kg
Illuminazione minima	4 MP: Colore: 0,0003 Lux (F1,0, AGC ON) · 8 MP: Colore: 0,0005 Lux (F1,0, AGC ON)	

Codice	Corpo	Ris.	Ottica	FOV orizz.	DORI R/I (m)	Colore	Prezzo
IPC2B14SE-ADF28KMC-WP-I1	Bullet	4 MP	2,8 mm	111,0°	8,7 / 4,3	Bianco	399 €
IPC2B14SE-ADF40KMC-WP-I1	Bullet	4 MP	4,0 mm	96,2°	12,4 / 6,2	Bianco	399 €
IPC2B18SE-ADF28KMC-WP-I1	Bullet	8 MP	2,8 mm	108,1°	12,6 / 6,3	Bianco	460 €
IPC2B18SE-ADF40KMC-WP-I1	Bullet	8 MP	4,0 mm	94,8°	18,0 / 9,0	Bianco	499 €
IPC3634SE-ADF28KMC-WP-I1	Turret	4 MP	2,8 mm	111,0°	8,7 / 4,3	Bianco	399 €
IPC3634SE-ADF40KMC-WP-I1	Turret	4 MP	4,0 mm	96,2°	12,4 / 6,2	Bianco	370 €
IPC3638SE-ADF28KMC-WP-I1	Turret	8 MP	2,8 mm	108,1°	12,6 / 6,3	Bianco	499 €
IPC3638SE-ADF40KMC-WP-I1	Turret	8 MP	4,0 mm	94,8°	18,0 / 9,0	Bianco	499 €

MONTAGGIO **Bullet** · Parete / soffitto: **6, 7** · Ad angolo: **14** · A palo: **17** | **Turret** · Parete / soffitto: **4** · A parete, a sbalzo: **11** · Ad angolo: **14** · Pendente: **19** · accessori numerati a pag. 27–28

OmniView 180° Tri-Guard



TRI-GUARD | COLORHUNTER | DUAL LIGHT | SIP

IPC3K28SE-ADF28KMC-DL-I0 [8MP]

Perché la scegliamo · Due ottiche affiancate in un'unica immagine a 180° e deterrenza attiva: un angolo intero con una telecamera.

UNV · OmniView

1/2,5"	F1,0	0,002 Lux	30 m	12,6 W
SENSORE	APERTURA	ILLUM. MINIMA	IR / LUCE BIANCA	CONSUMO MAX

SENSORE E OTTICA

RISOLUZIONE
8 MP (4096 × 1860) · max. 20 fps · WDR 130 dB

OTTICA
2,8 mm · F1,0, fissa

ANALISI VIDEO

PEOPLE COUNTING
Conteggio flussi e densità

RILEVAMENTI BASE
Rilevamento movimento, UMD, manomissione, rilevamento audio

ATTRIBUTI
SIP con ricerca per colore (Color Retrieval)

DETERRENZA
Luci rosse e blu di deterrenza

INTERFACCE

AUDIO
Doppio microfono · altoparlante sì

I/O
Audio 1/1 · allarme 1/1

PROTEZIONE
IP67, IK10

INTEGRAZIONE
ONVIF (Profile S, G, T, M), API, SDK

INSTALLAZIONE

DIMENSIONI
Ø128,7 × 109,9 mm

PESO
0,86 kg

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
Da −30 a +60 °C · umidità ≤ 95%

Codice	Risoluzione	Ottica	FOV orizz.	DORI R / I (m)	Colore	Prezzo
IPC3K28SE-ADF28KMC-DL-I0	8 MP	2,8 mm	180°	12,6 / 6,3	Bianco	**549 €**

MONTAGGIO Parete / soffitto: **4** · A parete, a sbalzo: **11, 13** · Ad angolo: **14** · A palo: **16** · Pendente: **19** · accessori numerati a pag. 27–28

Mini PTZ Tri-Guard 5x



TRI-GUARD | AUTO TRACKING | WISE-ISP | SIP

IPC6324LWH [metallo]

IPC6314LWH [plastica, alternativa economica]

Perché la scegliamo · Mini PTZ in metallo con zoom 5x, luce bianca e deterrenza Tri-Guard; la versione in plastica è l'alternativa economica.

UNV · OwlView PTZ

5X	1/1,8"	40 m	1/1	25,4 W
ZOOM OTTICO	SENSORE	LUCE BIANCA	I/O ALLARME	CONSUMO MAX

SENSORE E OTTICA

RISOLUZIONE
2688 × 1520 · max. 30 fps

OTTICA
2,7 – 13,5 mm, zoom ottico 5X

TECNOLOGIA NOTTURNA
ColorHunter con Wise-ISP

BRANDEGGIO
Pan 0° – 345°, 1°/s – 50°/s; Tilt -10° – 100°; 1024 preset

AUTO TRACKING
Sì, solo persone

ANALISI VIDEO

SMART INTRUSION PREVENTION
Attraversamento linea e intrusione, su persone e veicoli

RILEVAMENTI BASE
Rilevamento movimento, rilevamento audio, manomissione, UMD

INTERFACCE

AUDIO
Microfono sì · altoparlante sì

I/O
Audio 1/1 · allarme 1/1

PROTEZIONE
IP66

MEMORIA LOCALE
MicroSD fino a 512 GB

ALIMENTAZIONE
DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3at)

INTEGRAZIONE
ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API

INSTALLAZIONE

PESO
0,84 – 1,33 kg

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
Da −30 a +60 °C · umidità ≤ 95%

COSA CAMBIA TRA I MODELLI

Dato	plastica	metallo
Corpo	Plastica · versione economica	Metallo
Dimensioni	185 × 133 × 286 mm	—

Codice	Ris.	Ottica	FOV orizz.	DORI R/I (m)	Colore	Prezzo
IPC6314LWH-AX5C-VG2	4 MP	2,7 – 13,5 mm	103,25° – 50,14°	8,4 – 41,9 / 4,2 – 20,9	Bianco	**459 €**
IPC6324LWH-AX5C-VG2	4 MP	2,7 – 13,5 mm	103,25° – 50,14°	8,4 – 41,9 / 4,2 – 20,9	Bianco	**519 €**

MONTAGGIO Parete / soffitto: **9** · Ad angolo: **14** · A palo: **17** · accessori numerati a pag. 27–28

Speed dome PTZ



AUTO TRACKING · LIGHTHUNTER · SIP · IK10

IPC6434LR [16x]
IPC6424SR [25x]
IPC6624SR-X33-VH2 [33x]

Perché la scegliamo · Zoom da 16x a 33x e IR fino a 250 m: dal piazzale al perimetro lungo, con auto tracking.

UNV · PTZ Easy / Prime

16 / 25 / 33X	1/2,9" / 1/2,8"	100 / 250 m	2/1	fino a 23 W
ZOOM OTTICO	SENSORE	IR	I/O ALLARME	CONSUMO MAX

SENSORE E OTTICA

RISOLUZIONE
4 MP

INTERFACCE

AUDIO
Microfono no · altoparlante no

I/O
Audio 1/1 · allarme 2/1

MEMORIA LOCALE
MicroSD fino a 256 GB · 33X: 512 GB

PESO
2,3 – 3,05 kg · 33X: 5,2 kg

COSA CAMBIA TRA I MODELLI

Dato	16x	25x	33X Prime
Per	Piazzali e parcheggi medi	Piazzali grandi e perimetri	Perimetri lunghi e grandi aree, con auto tracking
Tecnologia notturna	LightHunter	LightHunter	ColorHunter con Wise-ISP
Illuminatore	IR 100 m	IR 100 m	IR 250 m
Ottica	5,5 – 88 mm · F1,78	4,8 – 120 mm · F1,5	4,5 – 148,5 mm · F1,5
Auto tracking	Persone e veicoli	Sì	UNV Large Model
Protezione	IP66, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
Alimentazione	DC 12 V · PoE+	DC 12 V · PoE+	DC/AC 24 V · PoE+
Dimensioni	Ø167 × 181 mm	Ø166 × 295 mm	Ø227 × 390 mm

Codice	Risoluzione	Ottica	FOV orizz.	DORI R / I (m)	Prezzo
IPC6434LR-X16-VG1	4 MP	5,5 – 88 mm	50,85° ~ 3,47°	25,5 ~ 409,7 / 12,8 ~ 204,8	**789 €**
IPC6424SR-X25-VF	4 MP	4,8 – 120 mm	52,20° ~ 2,74°	23,9 ~ 495,0 / 11,9 ~ 247,5	**939 €**
IPC6624SR-X33-VH2	4 MP	4,5 – 148,5 mm	—	21,2 – 634,5 / 10,6 – 317,3	**2.429 €**

MONTAGGIO Parete / soffitto: **23** · A parete, a sbalzo: **24** · Ad angolo: **25** · A palo: **26** · accessori numerati a pag. 27–28

TERMICHE BISPETTRO · SELEZIONE OPEN

Bullet termica bispettro



TERMICA 256×192 | SIP | RILEVAMENTO INCENDIO | DETERRENZA

TIC2A32SA -F3 / -F7 / -F10

Perché la scegliamo · Rilevamento termico di persone e veicoli e rilevamento incendio, anche al buio.

Il vantaggio per il tuo cliente · Sorveglianza affidabile anche al buio totale e su perimetri lunghi, con avviso in caso di principio d'incendio.

UNV · Termiche bullet

256 × 192	3,2 mm / 7,0 mm / 10,0 mm	30 / 70 / 100 m	Sì	12 W
RISOLUZIONE TERMICA	OTTICA TERMICA	RILEV. PERSONA	INCENDIO	CONSUMO MAX

SENSORE E OTTICA

RISOLUZIONE
Ottico 4 MP · Termico 960P

RISOLUZIONE TERMICA
256 × 192, VOx uncooled FPA, 12 µm, NETD < 50 mK

MISURA TEMPERATURA
±8 °C o ±8%; da -20 °C a 150 °C / da 100 °C a 550 °C

INCENDIO E FUMO
Incendio: sì (termico) · Fumo: sì (ottico)

ANALISI VIDEO

RILEVAMENTI BASE
Rilevamento movimento, manomissione, rilevamento audio, UMD (ottico)

DETERRENZA
Allarme acustico e luminoso, luci rosse e blu integrate

INTERFACCE

AUDIO
Microfono sì · altoparlante sì

I/O
Audio 1/1 · allarme 2/2

PORTA SERIALE
1 × RS485

PROTEZIONE
IP67

INSTALLAZIONE

PESO
0,95 kg

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
Da −40 a +70 °C · umidità ≤ 95%

COSA CAMBIA TRA I MODELLI

Dato	F3	F7	F10
Ottica	Ottico 4 mm F1,6 · Termico 3,2 mm F1,0	Ottico 6,0 mm F1,6 · Termico 7,0 mm F1,0	Ottico 8,0 mm F1,6 · Termico 10,0 mm F1,0
Illuminatore	IR 40 m	IR 50 m	IR 50 m
Rilevamento termico	SIP: veicoli 60 m, persone 30 m; fuoco 13 m (0,1 × 0,1 m)	SIP: veicoli 140 m, persone 70 m; fuoco 29 m (0,1 × 0,1 m)	SIP: veicoli 200 m, persone 100 m; fuoco 48 m (0,1 × 0,1 m)
Dimensioni	269,1 × 95,7 × 85,4 mm	269,1 × 95,7 × 83 mm	269,1 × 95,7 × 83 mm

Codice	Risoluzione	Ottica	FOV orizz.	DORI R / I (m)	Colore	Prezzo
TIC2A32SA-F3-4F4AC-I1	4 MP + 960P	4,0 mm	74,9° (termico 58,0°)	18,0 / 9,0	Bianco	**1.499 €**
TIC2A32SA-F7-4F6AC-I1	4 MP + 960P	6,0 mm		27,0 / 13,5	Bianco	**1.499 €**
TIC2A32SA-F10-4F8AC-I1	4 MP + 960P	8,0 mm		36,0 / 18,0	Bianco	**1.499 €**

Turret termica bispettro



TERMICA 256×192 | SIP | RILEVAMENTO INCENDIO | DETERRENZA

TIC3612SA -F2 / -F3 / -F7

Perché la scegliamo · Scegli l'ottica in base alla distanza: F2 fino a 21 m, F3 fino a 30 m, F7 fino a 70 m per il rilevamento delle persone. Con rilevamento incendio e deterrenza, per aree interne e sottotetti.

Il vantaggio per il tuo cliente · Sorveglianza affidabile anche al buio totale e su perimetri lunghi, con avviso in caso di principio d'incendio.

UNV · Termiche turret

256 × 192	2,1 mm / 3 mm / 7,0 mm	21 / 30 / 70 m	Sì	12 W
RISOLUZIONE TERMICA	OTTICA TERMICA	RILEV. PERSONA	INCENDIO	CONSUMO MAX

SENSORE E OTTICA

RISOLUZIONE Ottico 4 MP · Termico 960P	RISOLUZIONE TERMICA 256 × 192, VOx uncooled FPA, 12 µm, NETD < 50 mK
MISURA TEMPERATURA ±8 °C o ±8%; da -20 °C a 150 °C / da 100 °C a 550 °C	INCENDIO E FUMO Incendio: sì (termico) · Fumo: sì (ottico)

INTERFACCE

AUDIO Microfono sì · altoparlante sì	I/O Audio 1/1 · allarme 2/2
PORTA SERIALE 1 × RS485	PROTEZIONE IP67

INSTALLAZIONE

DIMENSIONI Ø129 × 114 mm	PESO 0,72 – 0,73 kg
TEMPERATURA DI ESERCIZIO Da −40 a +70 °C · umidità ≤ 95%	

COSA CAMBIA TRA I MODELLI

Dato	F2	F3	F7
Ottica	Ottico 2,6 mm F2,0 · Termico 2,1 mm F1,0	Ottico 4 mm F1,6 · Termico 3 mm F1,0	Ottico 6,0 mm F1,6 · Termico 7,0 mm F1,0
Rilevamento termico	Veicoli 42 m, persone 21 m	Veicoli 60 m, persone 30 m, fuoco 13 m (0,1 × 0,1 m), temperatura 8 m	Veicoli 140 m, persone 70 m, fuoco 29 m (0,1 × 0,1 m), temperatura 20 m

Codice	Risoluzione	Ottica	FOV orizz.	DORI R / I (m)	Colore	Prezzo
TIC3612SA-F2-4F3AC-I1	4 MP + 960P	2,6 mm	108,5° (thermal 88,8°)	11,7 / 5,9	Bianco	**1.399 €**
TIC3612SA-F3-4F4AC-I1	4 MP + 960P	4,0 mm	74,9° (thermal 58,0°)	18,0 / 9,0	Bianco	**1.399 €**
TIC3612SA-F7-4F6AC-I1	4 MP + 960P	6,0 mm	49,1° (thermal 25,2°)	27,0 / 13,5	Bianco	**1.399 €**

MONTAGGIO Parete / soffitto: **4** · A parete, a sbalzo: **11** · Ad angolo: **15** · A palo: **18** · accessori numerati a pag. 27–28

Telecamere LPR

Leggono la targa e comandano la sbarra da sole: liste a bordo, relè integrati, nessun server da aggiungere. Per lo storico targhe si collegano agli NVR della selezione.



LPR · LISTE A BORDO · RELÈ INTEGRATI · IK10

PKC2641 · accessi e parcheggi

Telecamere IP bullet per lettura targhe 4 MP, con illuminatore IR 50 m e gestione della sbarra direttamente dalla telecamera.

≤ 30 km/h	**≤ 80 km/h**	**20.000**	**max. 20 W**
INGRESSI E USCITE	STRADE	TARGHE PER LISTA	POE+, CLASSE 4

A bordo • liste bianca e nera, apertura sbarra per veicoli riconosciuti, in lista bianca o fuori dalla lista nera · 2 uscite relè, 2 ingressi, Wiegand, 2 × RS485 · audio 1/1 · MicroSD fino a 512 GB · sensore 1/1,8" · WDR 120 dB · IP67 · 406 × 126 × 130 mm.

Codice	Risoluzione	Ottica motorizzata	Per cosa	Prezzo
PKC2641-Z28-IR-P	4 MP	2,8 – 12 mm	Varco vicino, corsia singola	**1.299,00 €**
PKC2641-Z80-IR-P	4 MP	8 – 32 mm	Lettura a media distanza	**1.399,00 €**
PKC2641-Z100-IR-P	4 MP	10 – 50 mm	Lettura a lunga distanza	**1.499,00 €**

Come si installa • una telecamera per corsia sui varchi, inquadratura frontale sulla targa con l'angolo più ridotto possibile rispetto alla direzione di marcia, nessun ostacolo tra telecamera e veicolo. Lo zoom motorizzato regola la distanza di lettura. Altezza, angoli e distanze li verifichiamo con te sul cantiere.

Accessori di montaggio

Accessori di montaggio abbinati alle telecamere della selezione. Per ogni accessorio: misure, versione nera e famiglie compatibili. Misure in mm: larghezza × altezza × profondità; per le scatole rotonde diametro × altezza.

SCATOLE DI GIUNZIONE

1 

TR-JB05-B-IN — **21,50 €**
Scatola di giunzione per bullet
Ø 98 × 55 mm · passacavo
Versione nera: TR-JB05-B-IN-BLACK

2 

TR-JB03-I-IN — **18,50 €**
Scatola di giunzione per dome
Ø 117,8 × 36 mm · passacavo
Versione nera: TR-JB03-I-IN-BLACK

3 

TR-JB03-G-IN — **12,50 €**
Scatola di giunzione per dome
Ø 106,6 × 36 mm · passacavo
Versione nera: TR-JB03-G-IN-BLACK

4 

TR-JB03-H-IN — **18,00 €**
Scatola di giunzione per dome
Ø 126 × 36 mm · passacavo
Versione nera: TR-JB03-H-IN-BLACK

5 

TR-JB05-A-IN — **33,00 €**
Scatola di giunzione per bullet
93 × 39 × 93 mm · passacavo
Versione nera: TR-JB05-A-IN-BLACK

6 

TR-JB07-D-IN-V2 — **44,00 €**
Scatola di giunzione per bullet
124,9 × 127,9 × 55 mm · passacavo
Solo bianco

7 

TR-JB06-A-IN — **44,00 €**
Scatola di giunzione per bullet
104 × 55 × 104 mm · passacavo
Solo bianco

8 

TR-JB04-C-IN — **33,00 €**
Scatola di giunzione per dome
Ø 145 × 40 mm · passacavo
Versione nera: TR-JB04-C-IN-BLACK

9 

TR-JB07-D-IN — **44,00 €**
Scatola di giunzione per bullet
Ø 126 × 55 mm · passacavo
Versione nera: TR-JB07-D-IN-BLACK

STAFFE A PARETE

10 

TR-WM03-D-IN — **24,50 €**
Staffa a parete per dome
126 × 126 × 183 mm · passacavo
Versione nera: TR-WM03-D-IN-BLACK

11 

TR-WM03-B-IN-V2 — **50,00 €**
Staffa a parete per dome
126 × 126 × 188 mm · passacavo
Versione nera: TR-WM03-B-IN-V2-BLACK

12 

TR-WM04-IN — **39,00 €**
Staffa a parete per dome
125 × 125 × 208 mm · passacavo
Versione nera: TR-WM04-IN-BLACK

13 

TR-JB07/WM03-F-IN-V2 — **57,50 €**
Staffa a parete con scatola di giunzione
126,2 × 128 × 235 mm · passacavo
Versione nera: TR-JB07/WM03-F-IN-V2-BLACK

Accessori di montaggio

STAFFE AD ANGOLO

14 

TR-UC08-C-V2 — **54,00 €**
Staffa ad angolo per bullet e dome
127 × 207 × 115,6 mm · passacavo
Versione nera: TR-UC08-C-V2-BLACK

15 

TR-UC08-C — **50,00 €**
Staffa ad angolo per bullet e dome
127 × 116 × 137 mm · passacavo
Versione nera: TR-UC08-C-BLACK

STAFFE DA PALO

16 

TR-UP06-C-IN — **21,50 €**
Staffa da palo per bullet
Per pali Ø 67–127 mm · passacavo
Solo bianco

17 

TR-UP06-B-IN — **18,50 €**
Staffa da palo per bullet
Per pali Ø 55–127 mm · passacavo
Versione nera: TR-UP06-B-IN-BLACK

18 

TR-UP06-IN — **33,00 €**
Staffa da palo per dome
Per pali Ø 67–127 mm · passacavo
Versione nera: TR-UP06-IN-BLACK

SUPPORTI A SOFFITTO E PARASOLE

19 

TR-SE24-IN — **17,00 €**
Palo da soffitto 200 mm
Altezza 223 mm · alluminio
Versione nera: TR-SE24-IN-BLACK

20 

HS-205S — **21,50 €**
Tettuccio parasole per dome
130 × 130 × 55 mm
Solo bianco

21 

HS-207S — **21,50 €**
Tettuccio parasole per dome motorizzate
167 × 170 × 55 mm
Solo bianco

22 

TR-FM152-A-IN — **55,00 €**
Staffa da incasso a controsoffitto per dome
Ø 235 × 63 mm · passacavo · alluminio e plastica · 490 g
Solo bianco · da interno

ACCESSORI PER SPEED DOME

23 

TR-JB12-IN — **216,00 €**
Scatola di giunzione per speed dome
296 × 244 × 127 mm · passacavo
Solo bianco

24 

TR-WE45-IN — **50,00 €**
Staffa a parete per speed dome
230,3 × 141 × 201,5 mm · passacavo
Solo bianco

25 

TR-UC08-A-IN — **39,00 €**
Staffa ad angolo per speed dome
215 × 210 × 122 mm · passacavo
Solo bianco

26 

TR-UP08-A-IN — **50,00 €**
Staffa da palo per speed dome
215 × 175 × 60 mm · passacavo
Solo bianco

SCATOLE PER DOPPIA OTTICA E FISHEYE

27 

TR-JB08 — **14,50 €**
Scatola di giunzione per dome a doppia ottica
176 × 107 × 48 mm · alluminio
Solo bianco

28 

TR-JB04-D-IN — **36,00 €**
Scatola di giunzione per fisheye
Ø 149,2 × 42,5 mm · alluminio
Solo bianco

SeekFree: lo descrivi, lo trovi

SeekFree è la ricerca video di UNV basata sui modelli Uniview Large Model: si scrive cosa si cerca, come in una chat, e l'NVR trova le registrazioni. L'analisi gira dentro l'NVR: i dati restano sul dispositivo.

Il vantaggio per il tuo cliente · Per trovare un evento basta descriverlo a parole, anche senza sapere l'ora esatta.



«Persona con maglia blu e borsa gialla»: i risultati da telecamere diverse.


COSA PUOI CERCARE, ANCHE INSIEME

OGGETTO
persone, veicoli, mezzi a due ruote, animali, oggetti

ATTRIBUTO
colore e tipo di abiti, borse, caschi, targhe

COMPORTAMENTO
fumare, guidare un muletto, camminare con...

LUOGO
corsia, parcheggio, cantiere, ingresso

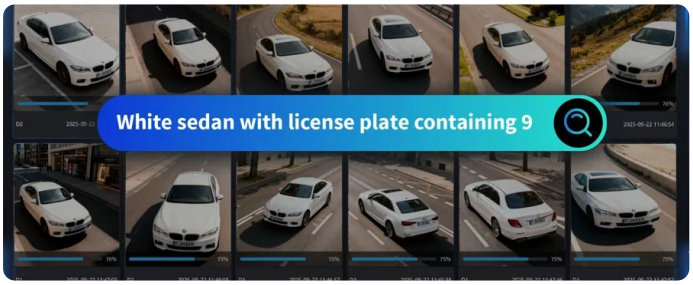

«Berlina bianca con 9 nella targa»: risultati ordinati per somiglianza.



SeekFree + AcuSearch: descrivi per trovare, riquadra la persona per seguirla.

NVR CON SEEKFREE

Codice	Serie	Canali	PoE	Dischi	Prezzo
NVR301-08E-IQ	Easy · SeekFree Lite	8	—	1	**300 €**
NVR301-08E-P8-IQ	Easy · SeekFree Lite	8	8	1	**550 €**
NVR502-16E-IM-G	Prime IM	16	—	2	**1.499 €**
NVR502-32E-IM-G	Prime IM	32	—	2	**1.280 €**
NVR502-32E-IX-G	Prime IX	32	—	2	**1.159 €**
NVR804-16-IX-G	Pro IX	16	—	4	**2.209 €**
NVR804-32-IX-G	Pro IX	32	—	4	**2.409 €**
NVR804-64-IX-G	Pro IX	64	—	4	**2.609 €**
NVR808-32-IX-G	Pro IX	32	—	8	**2.809 €**
NVR808-64-IX-G	Pro IX	64	—	8	**3.009 €**

Da sapere · la serie Easy ha SeekFree Lite su 8 canali con telecamere UNV SIP/UMD. Le serie IM e IX usano tutti i canali con telecamere UNV SIP/UMD e fino a 16 canali con telecamere senza analisi, anche di altre marche. IM e IX rilevano anche i volti: su tutti i canali con telecamere UNV face detection, fino a 16 con altre telecamere, con archivio fino a 2 milioni di volti e ricerca per immagine. Ricerca da NVR, web, app UNV, EZStation e UNV Guard. Nella selezione: NVR Easy SeekFree a pagina 31.

NVR Easy 4, 8 e 16 canali



NVR301-B-IQ · NVR301-B-P-IQ

Perché lo scegliamo · la serie d'ingresso: 4, 8 o 16 canali, senza PoE o con PoE integrato; il 16 canali PoE ha 2 dischi. Senza SeekFree (vedi pag. 31).

UNV · Easy · Serie 3 B-IQ

4 / 8 / 16	80 / 160 Mbps	1–2 × 10 TB	12 MP	No
CANALI	BANDA IN INGRESSO	DISCHI	REGISTRAZIONE MAX	SEEKFREE

REGISTRAZIONE

DISCHI
1 SATA · fino a 10TB per disco

USCITE

USCITE VIDEO
HDMI 4K (3840×2160)/30Hz · VGA 1920×1080p/60Hz

ANALISI E RICERCA

ANALISI DALL'NVR
Rilevamento volti, SIP, UMD

RILEVAMENTO VOLTI DALL'NVR
Con telecamere UNV face detection: 4 canali (04B), 8 canali (08B e 16B) · con altre telecamere: 1 canale da 2 MP

SIP · UMD DALL'NVR
SIP 2-ch · UMD 4-ch

INSTALLAZIONE

RETE
1 RJ45 10M/100M

I/O ALLARME
No

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
Da −10 a +55 °C

COSA CAMBIA TRA I MODELLI

Dato	301-04B-P4	301-08B-P8	301-16B
Canali IP	4-ch	8-ch	16-ch
PoE	4 RJ45 10M/100M PoE · 30 W/porta · 50 W tot.	8 RJ45 10M/100M PoE · 30 W/porta · 75 W tot.	—
Decodifica (Smart Off)	2 × 12 MP · 2 × 4K	2 × 12 MP · 2 × 4K · 8 × 1080p	2 × 12 MP · 2 × 4K · 10 × 1080p
Alimentazione · consumo	DC 48V/1,35A · ≤ 12 W (senza dischi)	DC 52V/1,8A · ≤ 12 W (senza dischi)	DC 12 V/2A · ≤ 12 W (senza dischi)

Codice	Canali	Banda in ingresso	Dischi	PoE	Prezzo
NVR301-04B-IQ	4-ch	80 Mbps	1 × 10 TB	—	**179 €**
NVR301-04B-P4-IQ	4-ch	80 Mbps	1 × 10 TB	4 porte · 50 W	**239 €**
NVR301-08B-IQ	8-ch	80 Mbps	1 × 10 TB	—	**199 €**
NVR301-08B-P8-IQ	8-ch	80 Mbps	1 × 10 TB	8 porte · 75 W	**299 €**
NVR301-16B-IQ	16-ch	80 Mbps	1 × 10 TB	—	**219 €**
NVR302-16B-P16-IQ	16-ch	160 Mbps	2 × 10 TB	16 porte · 240 W	**589 €**

NVR Easy SeekFree



SEEKFREE · ACUSEARCH · NDAA

NVR301-08E-IQ · NVR301-08E-P8-IQ

Perché lo scegliamo · il modo più semplice per offrire SeekFree Lite e AcuSearch: 8 canali, versione con 8 PoE, disco fino a 24 TB.

UNV · Easy · 301-E-IQ

8	80 Mbps	1 × 24 TB	12 MP	Sì
CANALI	BANDA IN INGRESSO	DISCHI	REGISTRAZIONE MAX	SEEKFREE

INGRESSI

CANALI IP
8-ch

REGISTRAZIONE

DISCHI
1 SATA · fino a 24 TB per disco

USCITE

USCITE VIDEO
HDMI 4K (3840×2160)/30Hz · VGA 1920×1080/60Hz (uscita simultanea)

DECODIFICA (SMART OFF)
1 × 12 MP · 2 × 4K · 8 × 1080p

ANALISI E RICERCA

ANALISI DALL'NVR
Rilevamento volti, SIP, UMD (una modalità alla volta, oppure AcuSearch/AcuTrack)

RILEVAMENTO VOLTI DALL'NVR
Con telecamere UNV face detection: 4 canali · con altre telecamere: 1 canale da 2 MP · archivio di 500.000 volti

SEEKFREE
SeekFree Lite: fino a 8 canali, solo con telecamere UNV con SIP o UMD. Il SeekFree completo delle serie IM e IX (pag. 29) arriva a 32–64 canali e lavora fino a 16 canali anche con altre marche.

INSTALLAZIONE

RETE
1 RJ45 10M/100M

I/O ALLARME
4/1

DIMENSIONI · PESO
1U · 260 mm × 215 mm × 46,6 mm · ≤ 0,98 kg

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
Da −10 a +50 °C

COSA CAMBIA TRA I MODELLI

Dato	301-08E-IQ	301-08E-P8-IQ
PoE	—	8 RJ45 10M/100M PoE, max. 30 W per porta, 75 W totali
Alimentazione · consumo	DC 12 V/2 A · ≤ 15 W (senza dischi)	DC 52 V/1,8 A · ≤ 15 W (senza dischi)

Codice	Canali	Banda in ingresso	Dischi	PoE	Prezzo
NVR301-08E-IQ	8-ch	80 Mbps	1 × 24 TB	—	300 €
NVR301-08E-P8-IQ	8-ch	80 Mbps	1 × 24 TB	8 porte · 75 W	550 €

Da sapere · SeekFree, AcuSearch e AcuTrack lavorano su tutti i canali con telecamere UNV dotate di SIP o UMD.

NVR Prime 4, 8 e 16 canali



ACUSEARCH

NVR501-08B-P8-IQ · NVR502-16B-P16-IQ

Perché lo scegliamo · rispetto alla Easy registra fino a 16 MP, accetta dischi fino a 24 TB e fa più analisi dall'NVR (SIP 4 canali, UMD 8 canali). Da 4 a 16 canali, senza PoE o con PoE integrato.

UNV · Prime · Serie 5 B-IQ

4 / 8 / 16	80 / 320 Mbps	1 × 24 TB / 2 × 16 TB	16 MP	No
CANALI	BANDA IN INGRESSO	DISCHI	REGISTRAZIONE MAX	SEEKFREE

INSTALLAZIONE

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
Da −10 a +50 °C

COSA CAMBIA TRA I MODELLI

Dato	501-08B-P8	502-16B-P16
Canali IP	8-ch	16-ch
Banda ingresso · uscita	80 Mbps	Smart Off: 320 Mbps · Smart On: 160 Mbps · 160 Mbps
PoE	8 RJ45 10M/100M PoE, max. 30 W per porta, 75 W totali	16 RJ45 10M/100M PoE, max. 30 W per porta, 240 W totali
Dischi	1 SATA · fino a 24 TB per disco	2 SATA · fino a 16TB per disco
RAID	—	RAID 1
Uscite video	HDMI 4K (3840×2160)/30Hz · VGA 1920×1080/60Hz	HDMI 4K (3840×2160)/30Hz · VGA 1920×1080/60Hz (uscita indipendente)
Decodifica (Smart Off)	2 × 16 MP · 2 × 12 MP	2 × 16 MP · 2 × 12 MP · 16 × 1080p
Analisi dall'NVR	Rilevamento volti, SIP, UMD (una modalità alla volta, o AcuSearch)	Rilevamento volti, SIP, UMD
SIP · UMD dall'NVR	SIP 4-ch con altre telecamere · UMD 8-ch con altre telecamere	SIP 4-ch · UMD 8-ch
Rete	1 RJ45 10M/100M	1 RJ45 10M/100M/1000M
I/O allarme	No	8/2
Alimentazione · consumo	DC 52 V/1,8 A · ≤ 8 W (senza dischi)	AC 100 – 240V · ≤ 12 W (senza dischi)
Dimensioni · peso	1U · 260 mm × 215 mm × 46,6 mm · ≤ 1 kg	1U · 380 mm × 322 mm × 53 mm · ≤ 2,7 kg

Codice	Canali	Banda in ingresso	Dischi	PoE	Prezzo
NVR501-04B-IQ	4-ch	80 Mbps	1 × 24 TB	—	**249 €**
NVR501-08B-IQ	8-ch	80 Mbps	1 × 24 TB	—	**279 €**
NVR501-08B-P8-IQ	8-ch	80 Mbps	1 × 24 TB	8 porte · 75 W	**449 €**
NVR501-16B-IQ	16-ch	80 Mbps	1 × 24 TB	—	**309 €**
NVR502-16B-IQ	16-ch	320 Mbps	2 × 16 TB	—	**449 €**
NVR502-16B-P16-IQ	16-ch	320 Mbps	2 × 16 TB	16 porte · 240 W	**709 €**

NVR Prime 32 canali



ACUSEARCH

NVR502-32B-IQ · NVR504-32B-IQ

Perché lo scegliamo · 32 canali e fino a 4 dischi per impianti estesi; gli unici della selezione con riconoscimento volti dall'NVR.

UNV · Prime · Serie 5 B-IQ

32	320 Mbps	2 × 24 TB / 4 × 16 TB	16 MP	No
CANALI	BANDA IN INGRESSO	DISCHI	REGISTRAZIONE MAX	SEEKFREE

INGRESSI

CANALI IP
32-ch

BANDA INGRESSO · USCITA
Smart Off: 320 Mbps · Smart On: 160 Mbps · 160 Mbps

USCITE

USCITE VIDEO
HDMI 4K (3840×2160)/30Hz · VGA 1920×1080/60Hz (uscita indipendente)

DECODIFICA (SMART OFF)
2 × 16 MP · 2 × 12 MP · 16 × 1080p

INSTALLAZIONE

RETE
2 RJ45 10M/100M/1000M

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
Da −10 a +50 °C

COSA CAMBIA TRA I MODELLI

Dato	502-32B	504-32B
Volti dall'NVR	Rilevamento e riconoscimento	Riconoscimento
Dischi	2 SATA · fino a 24 TB per disco	4 SATA · fino a 16TB per disco
RAID	RAID 1	RAID 1, 5
Analisi dall'NVR	Rilevamento e riconoscimento volti, SIP, UMD (una modalità alla volta, oppure AcuSearch/AcuTrack)	Riconoscimento volti, SIP, UMD
SIP · UMD dall'NVR	SIP 4 canali · UMD 8 canali, con altre telecamere	SIP 4 canali · UMD 8 canali
AcuSearch · AcuTrack	Tutti i canali con UNV SIP/UMD	—
I/O allarme	8/2	16/4
Alimentazione · consumo	DC 12 V/3 A · ≤ 12 W (senza dischi)	DC 12 V/5A · ≤ 12 W (senza dischi)
Dimensioni · peso	1U · 380 mm × 315 mm × 53 mm · ≤ 2 kg	1U · 440 mm × 344 mm × 48 mm · ≤ 3,4 kg

Codice	Canali	Banda in ingresso	Dischi	PoE	Prezzo
NVR502-32B-IQ	32-ch	320 Mbps	2 × 24 TB	—	**499 €**
NVR504-32B-IQ	32-ch	320 Mbps	4 × 16 TB	—	**679 €**

Da sapere · Le analisi eseguite dall'NVR funzionano una modalità alla volta; con telecamere UNV SIP/UMD AcuSearch e AcuTrack coprono tutti i canali.

Switch PoE: come sceglierlo

Lo switch PoE porta rete e alimentazione alle telecamere su un solo cavo. Si sceglie da tre dati: quante porte PoE servono, quanti watt in totale, e come arriva il collegamento verso NVR e rete.

TRE DOMANDE PRIMA DI SCEGLIERE

PORTE POE

Una porta per telecamera, più quelle libere per ampliare l'impianto. Le porte Gigabit senza PoE servono per NVR e router.

BUDGET POE

La potenza totale che lo switch può dare a tutte le porte insieme. Va confrontata con la somma dei consumi delle telecamere.

UPLINK

Rame per NVR e router vicini. Slot SFP per la fibra quando lo switch è lontano, oltre i 100 m del cavo di rete.

Calcola il budget PoE

Somma dei consumi
Telecamere al massimo, con IR o luce bianca accesi

+

Margine 20–30%
Per sicurezza e ampliamenti

=

Budget minimo
Dello switch PoE

Esempio • 8 telecamere Prime Dual Light da 6,3 W fanno circa 50 W. Con il 25% di margine arrivi a 63 W: va bene uno switch da 8 porte con 120 W di budget. Il consumo massimo di ogni telecamera è nella fascia dati della sua scheda.

CHE POE SERVE

Standard	Potenza per porta	Per cosa
PoE · 802.3af	fino a 15,4 W	Telecamere fisse: bullet, turret, dome
PoE+ · 802.3at	fino a 30 W	Mini PTZ, telecamere con riscaldatore, margine su tutte le fisse
PoE++ · 802.3bt	fino a 60–90 W	Speed dome con illuminatore a lunga portata

COSA TROVI NEGLI SWITCH REYEE

POE WATCHDOG

Da tavolo e rack: se una telecamera non risponde, lo switch riavvia da solo l'alimentazione della sua porta.

RUIJIE CLOUD

Gestione e diagnosi da remoto con app Reyee e Ruijie Cloud, senza costi di licenza.

ERPS

Protocollo ad anello sui modelli 16 e 24 porte V2 e sul PI-OD da esterno: se un collegamento cade, la rete resta in piedi.

PROTEZIONE 6–8 KV

Protezione dalle sovratensioni: 6 kV su ES207GS-P, ES211GS-P e modelli V2, 8 kV su quelli da esterno IP65.

Raccontaci cosa devi realizzare.
Sulla tua distinta verifichiamo budget PoE, porte e collegamenti tra switch, NVR e telecamere.

Switch PoE Reyee

Switch gestiti via cloud della linea Reyee per videosorveglianza: porte Gigabit e gestione gratuita con Ruijie Cloud su tutti i modelli, PoE watchdog sui modelli da tavolo e rack.

	Codice	Porte	Budget PoE	Per cosa	Prezzo
	**RG-ES207GS-P** Da tavolo	4 PoE+ · 2 Gigabit · 1 SFP	**54 W**	Villetta, fino a 4 telecamere	**105,50 €**
	**RG-ES211GS-P** Da tavolo	8 PoE+ · 2 Gigabit · 1 SFP	**120 W**	Negozio, fino a 8 telecamere	**185,50 €**
	**RG-ES220GS-P-V2** Rack	16 PoE+ · 2 Gigabit · 2 SFP	**250 W**	Fino a 16 telecamere · ERPS	**514,50 €**
	**RG-ES228GS-P-V2** Rack	24 PoE+ · 2 Gigabit · 2 SFP	**370 W**	Fino a 24 telecamere · ERPS	**727,00 €**
	**RG-ES207GS-HP** Da tavolo	2 PoE++ (802.3bt) · 2 PoE+ · 2 Gigabit · 1 SFP	**120 W**	Speed dome	**172,00 €**
	RG-ES207GS-AC-OD Da esterno IP65	4 PoE+ · 1 Gigabit · 2 SFP	**60 W**	Su palo con 230 V · 8 kV	**192,50 €**
	**RG-ES207GS-PI-OD** Da esterno IP65	4 PoE+ · 1 Gigabit · 2 SFP	**60 W**	Su palo, alimentato in PoE o DC 12 V · ERPS · 8 kV	**192,50 €**

Da sapere · tutte le porte sono Gigabit. Le porte Gigabit senza PoE servono come uplink verso NVR o router; gli slot SFP accettano moduli in fibra da 1 Gbps per collegamenti oltre i 100 m.

Rete e collegamenti

Per collegare telecamere, switch e NVR anche dove il cavo di rete non basta: fibra, ponti radio, PoE oltre i 100 m.

FIBRA E MODULI SFP

Oltre i 100 m del rame, tra due edifici, dove le scariche rompono le porte.



RG-NIS-GE-SFP-550M-MM850
Modulo SFP multimodale — **69,50 €**
Reyee 1G · LC duplex · 850 nm · fino a 550 m



RG-NIS-GE-SFP-10KM-SM1310
Modulo SFP monomodale — **78,00 €**
Reyee 1G · LC duplex · 1310 nm · fino a 10 km



SF-MC1GE-SC-3KM
Kit 2 media converter industriali — **107,00 €**
Gigabit · fibra SC simplex fino a 3 km · alimentazione AC o DC 5 V



SFP-RJ45-001
Modulo SFP in rame RJ45 · 1 Gbps — **47,00 €**
Collega a un cavo UTP la porta uplink SFP dello switch · fino a 100 m

WIRELESS

Ponti radio tra edifici e varchi, copertura Wi-Fi all'esterno.



RG-EST100-E
Bridge 2,4 GHz · 500 m — **108,00 €**
Reyee · kit di 2 già associati · IP55 · fino a 5 telecamere 3 MP a 500 m



RG-EST310 V2
Bridge 5 GHz · 1 km — **269,00 €**
Reyee · kit di 2 già associati · 867 Mbps · IP54



RG-EST350 V2
Bridge 5 GHz · 5 km — **420,50 €**
Reyee · kit di 2 già associati · porte Gigabit · IP54



RG-RAP62-OD
Access point Wi-Fi 6 da esterno — **398,50 €**
Reyee · IP65 · fino a 2974 Mbps · antenne interne 2x2 MIMO · per giardini, cortili e Uniarch Wi-Fi

POE OLTRE I LIMITI

Telecamere oltre i 100 m o su switch senza PoE.



INJ-POE-30W-V2
Iniettore PoE+ 30 W — **30,00 €**
Gigabit · 802.3af/at · per una telecamera su switch senza PoE



INJ-POE-2.5G-60W
Iniettore Hi-PoE 60 W — **40,00 €**
802.3bt · 2,5G · per speed dome



SF-POE-EXT0302-60W
Extender PoE 1 → 2 — **42,00 €**
af/at/bt · fino a 60 W · 10/100 Mbps · +100 m




POE-EXT01-800M-IP67
Extender PoE da esterno — **28,50 €**
IP67 · af/at/bt · 10/100 Mbps · fino a 800 m in cascata

Da sapere · sul rame la tratta massima è 100 m. La fibra multimodale va bene per centinaia di metri, la monomodale per i chilometri. I bridge vogliono la linea di vista libera tra le due unità: la verifichiamo con te prima dell'ordine. Con gli extender PoE la distanza dipende dalla potenza disponibile in ingresso.

Cavo, armadi e box

Cavo, armadi e box per chiudere l'impianto come si deve.

CAVO Ogni tipo in rame puro o in alluminio ramato.

	Cavo · matassa 305 m	Rame puro (BC/OFC) · consigliato con PoE	Alluminio ramato (CCA)
	**Cat6 da interno** Guaina PVC · CPR Eca	UTP6-305-BC-PVC-Eca **253,50 €**	UTP6-305-PVC-Eca **133,50 €**
	**Cat6 da interno LSZH** Senza alogeni · CPR Dca · edifici con requisiti antincendio	UTP6-305-BC-LSZH-Dca-PU **283,50 €**	UTP6-305-LSZH-Dca-PU **153,50 €**
	**Cat6 da esterno** Guaina per esterni · facciate e pali	UTP6-305-BC-OUTDOOR **340,00 €**	UTP6-305-OUTDOOR-CCA **173,50 €**
	**Cat5e jelly, interrato** Gel antiumidità · guaina PE · posa in cavidotto	UTP5E-305-BC-JELLY-OUTDOOR **400,00 €**	UTP5E-305-JELLY-OUTDOOR **150,00 €**

ARMADI E BOX Proteggono NVR, switch e UPS da accessi e manomissioni.



RACK-WALL

Armadio di sicurezza da parete **227,00 €**

Profondità 15 cm · doppia serratura · fori VESA per il monitor



RACK-WALL-B

Armadio di sicurezza da parete, nero **213,50 €**

Come RACK-WALL, versione nera



RACK-WALL-PRO

Box di sicurezza verticale **567,00 €**

Per monitor, switch PoE, NVR e rack 19" · 2 serrature



RACK-WALL-15

Box di sicurezza per NVR **193,50 €**

Porta ribaltabile con serratura · ventola inclusa



UV-RK-6U-WT

Armadio rack UNV 6U **261,00 €**

A parete o a pavimento · ventola, ripiano e multipresa · 60 kg

Rame o alluminio ramato · il CCA costa meno ed è adatto a tratte brevi. Con il PoE e sulle tratte lunghe il rame puro evita cadute di tensione e riavvii delle telecamere, soprattutto di notte con l'IR acceso: è quello che consigliamo.

Quale cavo · da interno per i passaggi standard, LSZH Dca dove la normativa antincendio lo richiede, da esterno per facciate e pali, jelly per i tratti interrati in cavidotto.

Raccontaci cosa devi realizzare.

Dalle distanze al numero di telecamere: scegliamo con te fibra, ponte radio o PoE, e il cavo giusto per ogni tratta.

Hard disk WD Purple

Dischi Western Digital pensati per registrare 24 ore su 24. Si sceglie la capacità dai giorni di registrazione che servono, poi si controlla il disco massimo accettato dall'NVR.



WD PURPLE · 1–8 TB

Per NVR e DVR fino a 64 telecamere in alta definizione. La scelta giusta per villette, negozi e uffici.



WD PURPLE PRO · 10–22 TB

Per NVR con analisi intelligente e molti canali: fino a 32 flussi IA. Da preferire sulle serie SeekFree IM e IX.

Capacità	Codice	Modello	Famiglia	Velocità	Prezzo
1 TB	**HD1TB**	WD10PURZ	WD Purple	110 MB/s	**Su richiesta**
2 TB	**HD2TB**	WD23PURZ	WD Purple	175 MB/s	**Su richiesta**
4 TB	**HD4TB**	WD43PURZ	WD Purple	175 MB/s	**Su richiesta**
6 TB	**HD6TB**	WD64PURZ	WD Purple	175 MB/s	**Su richiesta**
8 TB	**HD8TB**	WD85PURZ	WD Purple	215 MB/s	**Su richiesta**
10 TB	**HD10TB**	WD102PURP	WD Purple Pro	272 MB/s	**Su richiesta**
12 TB	**HD12TB**	WD122PURP	WD Purple Pro	272 MB/s	**Su richiesta**
14 TB	**HD14TB**	WD142PURP	WD Purple Pro	255 MB/s	**Su richiesta**
18 TB	**HD18TB**	WD181PURP	WD Purple Pro	272 MB/s	**Su richiesta**
22 TB	**HD22TB**	WD221PURP	WD Purple Pro	265 MB/s	**Su richiesta**

QUANTI GIORNI REGISTRI

Impianto	1 TB	2 TB	4 TB	8 TB	12 TB	22 TB
4 telecamere 4 MP	5	11	22	43	65	118
8 telecamere 4 MP	3	5	11	22	32	59
16 telecamere 4 MP	1	3	5	11	16	30
8 telecamere 8 MP	1	3	5	11	16	30
16 telecamere 8 MP	meno di 1	1	3	5	8	15

Giorni indicativi, stimati in registrazione continua H.265, con 4 Mbps per telecamera da 4 MP e 8 Mbps da 8 MP. Con Ultra 265 o registrazione su evento i giorni aumentano; i valori reali dipendono da scena, bitrate e compressione.

DISCO MASSIMO PER NVR

Serie	Pagina	Dischi	Dischi adatti
NVR Easy · NVR301-B-IQ, NVR302-16B-P16-IQ	30	1–2 × 10 TB	Purple fino a 8 TB, Purple Pro 10 TB
NVR Easy SeekFree · NVR301-08E	31	1 × 24 TB	Tutta la gamma
NVR Prime · NVR501-B-IQ / NVR502-16B	32	1 × 24 TB / 2 × 16 TB	Tutta la gamma · 502-16B fino a 14 TB
NVR Prime 32 canali · NVR502 / NVR504-32B	33	2 × 24 TB / 4 × 16 TB	Tutta la gamma · 504-32B fino a 14 TB

Prezzo del giorno • il prezzo dei dischi segue il mercato e cambia spesso. Chiedicelo quando prepari la distinta: lo confermiamo insieme a disponibilità e tempi.

Gruppi di continuità UPS

Tengono acceso l'impianto quando manca la corrente e lo proteggono dagli sbalzi di tensione: registrazione e telecamere non si fermano.

LINE-INTERACTIVE
Regola la tensione e passa a batteria quando manca la rete. Per NVR, switch e piccoli impianti.

ONLINE
Doppia conversione: il carico è alimentato sempre dall'inverter, senza tempo di commutazione. Per armadi rack e reti disturbate.

MINI UPS 12 V
Si collegano tra alimentatore e telecamera o router: commutazione 0 ms. Per singoli punti senza UPS centrale.

Come dimensionarlo • somma i watt di NVR, dischi, switch PoE con le telecamere e monitor, e scegli un UPS con potenza in W superiore di almeno il 30%.







LINE-INTERACTIVE · DA TAVOLO

Codice	Potenza	Uscite protette	Batterie	Ricarica	Prezzo
UPS600VA-2	600 VA / 360 W	2	1 al piombo	6–8 h	**117,00 €**
UPS1000VA-4	1000 VA / 600 W	4	2 al piombo	6–8 h	**200,00 €**
UV-UPS1200-SEA-CEE	1200 VA / 720 W · Uniview	4	2 al piombo	4–6 h	**217,00 €**
UPS2000VA-4	2000 VA / 1200 W	4	2 al piombo	6–8 h	**297,00 €**

ONLINE A DOPPIA CONVERSIONE · TORRE E RACK

Codice	Potenza	Uscite protette	Batterie	Ricarica	Prezzo
UPS1000VA-ON-4	1000 VA / 900 W	2	2 al piombo	4–5 h	**463,50 €**
UPS3000VA-ON-4	3000 VA / 2700 W	3	6 al piombo	4–5 h	**1.000,00 €**
UPS2000VA-ON-2-RACK	2000 VA / 1800 W · rack o torre	2	4, hot swap	4 h al 90%	**897,00 €**

MINI UPS PER TELECAMERE E APPARATI 12 V

Codice	Ingresso	Uscita	Batteria	Prezzo
UPS-MU26W	12 Vcc / 2,5 A	12 Vcc / 2 A	Li-Ion 19,24 Wh	**73,50 €**
UPS-MU48W	12 Vcc / 3,5 A	12 Vcc / 3 A	Li-Ion 30 Wh	**113,50 €**
UPS-MU68W	12 Vcc / 2,5 A	12 Vcc / 2 A	Li-Ion 45 Wh	**150,00 €**
POE-120WP-LFP	100–240 Vac	uscite Vcc selezionabili + 1 PoE passivo 24/48 V	Li-Ion 20.000 mAh	**120,00 €**

Dati: schede prodotto del distributore. UPS line-interactive e online: rete 220–240 Vac, batterie al piombo incluse.

Moduli relè IP

Ingressi e uscite relè su rete Ethernet o Wi-Fi: comandi e contatti dell'impianto gestiti dalla rete.

CON GLI NVR UNV

Integrazione con gli NVR UNV provata da noi, in ingresso e in uscita: gli ingressi del modulo diventano allarmi dell'NVR e le uscite si comandano dagli eventi video.

PROTOCOLLI APERTI

Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, MQTT e server web integrato per configurazione e comando.

VERSIONI POE

I modelli P si alimentano dalla porta PoE dello switch o dell'NVR: un solo cavo.

Esempi d'uso · aprire un cancello o una porta, accendere luci o sirene su evento, leggere contatti di porte, barriere e sensori, riportare lo stato di un UPS o di un quadro, integrare l'impianto video con le centrali di allarme.





ALIMENTAZIONE ESTERNA

Codice	Ingressi digitali	Uscite relè NO/NC	Rete	Alimentazione · montaggio	Prezzo
DT-R002	2	2	Ethernet + Wi-Fi	12 Vcc, alimentatore escluso	**51,00 €**
DT-R004	4	4	Ethernet + Wi-Fi	12 Vcc, alimentatore escluso	**69,50 €**
DT-R008	8	8	Ethernet + Wi-Fi	12 Vcc, alimentatore escluso	**93,50 €**
DT-R016	16	16	Ethernet + Wi-Fi	montaggio su guida DIN	**191,50 €**
DT-R032	32	32	Ethernet + Wi-Fi	montaggio su guida DIN	**415,50 €**

ALIMENTAZIONE POE

Codice	Ingressi digitali	Uscite relè NO/NC	Rete	Alimentazione · montaggio	Prezzo
DT-R002P	2	2	Ethernet PoE + Wi-Fi	PoE	**78,50 €**
DT-R004P	4	4	Ethernet PoE + Wi-Fi	PoE o 12–24 Vcc/Vca	**96,50 €**
DT-R008P	8	8	Ethernet PoE + Wi-Fi	PoE	**138,50 €**

Caratteristiche comuni (rif. DT-R004P)	
Protocolli	Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, MQTT, SNMP
Funzioni	server web integrato, watchdog di sistema e comunicazione, logica AND tra ingressi e uscite
Collegamenti	morsetti a vite estraibili, LED di stato
DT-R004P	91,6 × 86,4 × 27 mm · da -10 °C a 85 °C · consumo 3 W

Dati: schede prodotto del distributore.

UNIARCH WI-FI · SELEZIONE OPEN

Uniarch: telecamere Wi-Fi

Uniarch è il marchio di Uniview per le piccole installazioni. Le telecamere Wi-Fi si configurano dall'app Uniarch, senza NVR e senza cablaggio di rete: alimentazione, Wi-Fi 2,4 GHz e registrazione su microSD.



UHO-C1-M3F2
Cubo Wi-Fi 3 MP da interno — **61,00 €**
Ottica 2,1 mm · IR 10 m · microfono e altoparlante · microSD 512 GB



UHO-S3E-M5TD-A
PT Wi-Fi 5 MP da interno — **100,00 €**
Persone, veicoli, animali e pianto · IR e luce bianca · audio bidirezionale



UHO-B2D-M5F3D
Bullet Wi-Fi 5 MP da esterno — **118,00 €**
2,8 mm · IR 20 m e luce bianca 10 m · persone e veicoli · IP67 · anche nera



UHO-P1A-M5F4D
PT Wi-Fi 5 MP da esterno — **125,00 €**
4 mm · autotracking · IR 30 m e luce bianca 10 m · 20 preset · IP67



UHO-P3C-M5F4
PT Wi-Fi 5 MP ColorHunter — **164,50 €**
Wise-ISP · luce bianca 30 m · deterrenza attiva · microfono e altoparlante · IP66



UHO-P2G-M3F4D-EU
PT 4G con pannello solare — **314,50 €**
3 MP · 4G · batteria e pannello · IR e luce bianca 30 m · per cantieri senza rete

Da sapere · per abitazioni, piccoli negozi e seconde case. Dove serve un impianto con NVR e analisi su molte telecamere, meglio le linee UNV delle pagine 9–18. Per la 4G solare serve una SIM dati.

Telecamere analogiche e XVR

Per ammodernare un impianto analogico senza rifare i cavi: telecamere 4 in 1 sul coassiale esistente e XVR che registrano analogico e IP insieme.

TELECAMERE 4 IN 1 · HDTVI, HDCVI, AHD, CVBS



UAC-B125-AF28LM
Bullet 5 MP LightHunter — **63,50 €**
2,8 mm · Smart IR 40 m · IP67 · metallo e plastica · anche nera



UAC-D125-AF28M
Dome 5 MP LightHunter — **71,50 €**
2,8 mm · IR 30 m · IP67, IK10 · metallo



UAC-T145-AF28LM-DL
Turret 5 MP ColorHunter Dual Light — **66,50 €**
2,8 mm · IR e luce bianca 40 m · microfono · IP67



UAC-B315-ADZLM
Bullet 5 MP motorizzata — **146,50 €**
2,8–12 mm · IR 50 m · WDR 120 dB · microfono · IP67



VIDEOREGISTRATORI XVR 5 IN 1

Codice	Canali analogici + IP	Dischi	Funzioni	Prezzo
XVR301-04Q4	4 + 2 IP	1	Audio, allarmi, HDMI 4K	**151,50 €**
XVR301-08Q4	8 + 4 IP	1	Audio, allarmi, HDMI 4K	**207,50 €**
XVR301-16Q4	16 + 8 IP	1	Audio, allarme	**369,00 €**
XVR302-32Q4	32 + 4 IP	2	Audio	**689,00 €**

Da sapere · gli XVR accettano telecamere HDTVI, HDCVI, AHD e CVBS sullo stesso impianto, più alcune telecamere IP: l'ammodernamento si può fare un punto alla volta. Dischi a pagina 38.

Tecnologie in breve

I termini che trovi nelle schede, spiegati in breve, con le pagine dei prodotti che li hanno. I nomi delle tecnologie sono quelli dei produttori.

DUAL LIGHT pag. 09 · 13–16 · 20–21

IR e luce bianca nello stesso corpo: di notte in bianco e nero con IR o a colori con luce bianca, con commutazione automatica.

OWLVIEW · COLORHUNTER pag. 07 · 10–12 · 16 · 41

Ottica F1,0 o sensore da 1/1,8" ed elaborazione Wise-ISP: immagini a colori di notte con pochissima luce.

SIP · SMART INTRUSION PREVENTION pag. 12–23

Attraversamento linea, intrusione, ingresso e uscita area, con classificazione di persone e veicoli: meno falsi allarmi.

PEOPLE COUNTING pag. 12–15

Conteggio dei flussi di persone e della densità di affollamento, a bordo della telecamera.

TRI-GUARD · DETERRENZA ATTIVA pag. 19–22

Luci rosse e blu e allarme acustico dall'altoparlante integrato quando la telecamera rileva una persona.

LIGHTHUNTER · SPEED DOME pag. 17 · 23

Tecnologia UNV per immagini nitide con poca luce, sulla doppia ottica e sulle speed dome 16x e 25x. Le speed dome della selezione vanno da 16x a 33x, con IR fino a 250 m.

BISPETTRO · RILEVAMENTO INCENDIO pag. 24–25

Immagine termica e ottica dalla stessa telecamera; rilevamento di punti caldi e principi d'incendio.

LPR · LETTURA TARGHE pag. 26

Riconoscimento della targa con liste bianca e nera e relè a bordo per il comando della sbarra.

SEEKFREE · ACUSEARCH pag. 29–33

Sugli NVR: ricerca rapida di persone e veicoli nelle registrazioni (AcuSearch) e, sull'Easy SeekFree con SeekFree Lite (pagina 31), ricerca per evento descritto a parole.

POE · POE+ · POE++ pag. 34–35

Alimentazione sul cavo di rete: 15,4 W, 30 W o 60–90 W per porta. Il budget totale dello switch va sempre verificato.

VOLTI · RILEVAMENTO E RICONOSCIMENTO pag. 30–33

Rilevamento (face detection): l'NVR individua il volto, ne salva la foto e lo ritrova nelle registrazioni. **Riconoscimento** (face recognition): confronta il volto con un archivio di persone note e dice chi è. Nella selezione il riconoscimento dall'NVR c'è sui Prime 32 canali (pag. 33).

Come leggere le tabelle codici · Ris. risoluzione · **FOV orizz.** angolo di visione orizzontale dell'ottica · **DORI R/I** distanza in metri a cui si riconosce (R) o si identifica (I) una persona, secondo la norma EN 62676-4: valori teorici del produttore, in cantiere contano luce e inquadratura · **Corpo** bullet, turret o dome · **Colore** Nero indica che esiste lo stesso codice con suffisso -BLACK.

opensmart technologies

IL PARTNER TECNICO DEGLI INSTALLATORI

Supporto tecnico per scegliere e completare il tuo impianto

Cerchi un prodotto o vuoi confrontarti su una soluzione? Ti risponderà direttamente una persona del team.

SEDE E RITIRO

Via Radici in Piano 323
41043 Formigine (MO)

Lunedì – venerdì
8:30–12:30 / 14:00–18:00

CONTATTI

059 5750285
info@opensmart.tech
opensmart.tech

Il portale B2B Open

Il tuo prezzo da installatore e la disponibilità a magazzino, ordini e documentazione tecnica, catalogo dei marchi ricercabile per prodotto, codice o marchio. Sempre accessibile, anche quando noi siamo chiusi.

OPENSMART.TECH