



Validità 01 Febbraio 2024















Compatibili con i principali dispositivi di sistemi di domotica Z-Wave













































Compatibili con i principali dispositivi di sistemi di domotica ZigBee









dias

CENTRALI

HSGW-G8-2G-F1-ZW

(Cod. CXHW2)

Centrale senza fili con comunicatori IP, 2G e Z-Wave plus integrati, supporta 160 dispositivi senza fili con protocollo radio RF868-F1 e Z-Wave

PRESTAZIONI

- Portata del segnale radio 868MHz fino a 2000m
- Supervisione dei dispositivi
- 2 aree indipendenti
- Supporta l'impostazione di scenari per dispositivi domotici
- Notifiche via CID/SIA, Email, SMS, Push e squillo di chiamata
- Programmazione con App iOS e Android o pagina Web
- Funzione Geofence
- Supporta fino a 3 ripetitori RP-29-F1
- Sirena interna
- Batteria tampone 4,8V 1100 mAh NiMH
- Supporta fino a 15 PIR con telecamera VST-862
- Compatibilità con telecamere IP Dahua /Hikvision, Hyundai ed Ezviz
- Comunicatori dongle USB opzionali Wi-Fi e ZigBee
- Aggiornamento firmware
- EN50131 Grado 2, Classe II
- Custodia in policarbonato mm 140 x 150 x 42
- SIM CSL multioperatore inclusa

Prezzo listino € 339,00

HSGW-M8-2G-ZW

(Cod. CXHW2M)

Centrale senza fili con comunicatori IP, 2G e Z-Wave plus integrati, supporta 320 dispositivi senza fili con protocollo radio RF868-F1 e Z-Wave, nuovo microprocessore

SIM CSL multioperatore inclusa

PRESTAZIONI

- Portata del segnale radio 868MHz fino a 2000m
- Supervisione dei dispositivi
- 8 aree indipendenti
- Supporta l'impostazione di scenari per dispositivi domotici
- Notifiche via CID/SIA, Email, SMS, Push e squillo di chiamata
- Programmazione con App iOS e Android o pagina Web
- Funzione Geofence
- Supporta fino a 3 ripetitori RP-29-F1
- Sirena interna
- Batteria tampone 4,8V 1100 mAh NiMH
- Supporta fino a 15 PIR con telecamera VST-862
- Compatibilità con telecamere IP Dahua /Hikvision, Hyundai ed Ezviz
- Comunicatori dongle USB opzionali Wi-Fi e ZigBee
- Aggiornamento firmware
- EN50131 Grado 2, Classe II
- Custodia in policarbonato mm 140 x 150 x 42
- Antenna GSM esterna opzionale

Prezzo listino € 444,00





Altre Versioni

HSGW-M8-4G-ZW

(Cod. CXHW4M)

Versione con comunicatore 4G Pacco batteria 7,2 1100 mAh NiMH SIM CSL multioperatore inclusa Prezzo listino € 490,00







HSGW-2G

(Cod. CXHW2K)

Kit che include: HSGW-G8-2G-F1-ZW+ IR-29-F1 + MDC-3-F1 + RC-16-F1

PRESTAZIONI

- 1 Centrale IP Ethernet + 2G art. HSGW-G8-2G-F1-ZW di 160 zone via radio
- 1 rilevatore PIR via radio IR-29-F1
- 1 contatto magnetico via radio MDC-3-F1
- 1 telecomando 4 tasti RC-16-F1
- SIM CSL multioperatore inclusa

Prezzo listino € 434,00



HSGW-M8-2G-K

(Cod. CXHW2KM)

Kit che include: HSGW-M8-2G-ZW + IR-29-F1 + MDC-3-F1 + RC-16-F1

PRESTAZIONI

- 1 Centrale IP Ethernet + 2G art. HSGW-M8-2G-ZW di 320 zone via radio
- 1 rilevatore PIR via radio IR-29-F1
- 1 contatto magnetico via radio MDC-3-F1
- 1 telecomando 4 tasti RC-16-F1
- SIM CSL multioperatore inclusa

Prezzo listino € 535,00



HSGW-M8-4G-K

(Cod. CXHW4KM)

Kit che include: HSGW-M8-4G-ZW+IR-29-F1+ MDC-3-F1 + RC-16-F1

PRESTAZIONI

- 1 Centrale IP Ethernet + 4G art. HSGW-M8-4G-ZW di 320 zone via radio
- 1 rilevatore PIR via radio IR-29-F1
- 1 contatto magnetico via radio MDC-3-F1
- 1 telecomando 4 tasti RC-16-F1
- SIM CSL multioperatore inclusa

Prezzo listino € 595,00

Accessori suggeriti



HSGW-ANT

(Cod. CXHWANT)

Antenna ad alto guadagno e prestazioni per centrali serie HSGW-M8, funziona con le bande: 2G/GSM, 3G e 4G/LTE

Prezzo listino € 41,00



ZIGBEEDONGLE

(Cod. CXZBD)

Dongle USB per integrazione dispositivi

Prezzo listino € 62,00



WIFI DONGLE

(Cod. CXWFD)

Dongle USB per connessione WiFi

Prezzo listino € 35,00



HE-SIM

(Cod. HESIM)

Sim CSL multioperatore

Prezzo listino € 3,00







BOGP-3-2G

(Cod. CXBOGP2)

Centrale d'allarme completamente autoalimentata con comunicatore 2G, supporta 50 dispositivi senza fili con protocollo radio RF868-F1

PRESTAZIONI

- Invio notifiche di allarme via Push, SMS ed immagini dalla PIRCAM
- Programmazione da APP installatore, interfaccia WEB o tramite la tastiera integrata
- Display LCD integrato
- Fino a 6 utenti
- Sirena da 100 dBA incorporata
- EN50131 Grado 2
- Durata batterie oltre 1 anno
- 4 batterie alcaline 1,5V tipo D
- SIM CSL multioperatore inclusa

Prezzo listino € 343,00



Altre Versioni

BOGP-3-4G

(Cod. CXBOGP4)

Versione con combinatore 4G che supporta 50 dispositivi senza fili

Prezzo listino € 382,00

HYBRID 2G

(Cod. CXHYB2)

Centrale d'allarme ibrida con comunicatori IP e 2G a 16 zone cablate espandibile fino a 320 zone totali con protocollo radio RF868-F1

PRESTAZIONI

- 16 zone cablate espandibili fino a 64 cablate e 320 totali
- Fino a 8 aree
- Fino a 320 utenti
- Supporta fino a 4 tastiere cablate
- Espansioni a 12 e 24 zone cablate
- 1 uscita relè d'allarme
- EN5031 Grado 3
- Richiede batteria al piombo 12V 7Ah
- Compatibilità con telecamere IP Dahua / Hikvision, Hyundai ed Ezviz
- Supporta l'impostazione di scenari per dispositivi domotici
- Notifiche via CID/SIA, Email, SMS, Push e squillo di
- Programmazione con App iOS e Android o pagina Web
- Funzione Geofence
- Supporta fino a 3 ripetitori RP-29-F1
- Supporta fino a 15 PIR con telecamera VST-862
- Aggiornamento firmware

Prezzo listino € 486,00





Altre Versioni

HYBRID-4G

(Cod. CXHYB4)

Versione con comunicatore 4G

Prezzo listino € 568,00



Altre Versioni

HYBRID-4G-FULLNSF1

(Cod. CXHYB4FN1)

Versione con comunicatore 4G, IP con aggiunta WIFI, Z-WAVE e Zigbee Prezzo listino € 830,00





		Accessori suggeriti
Prezzo listino € 20,00	ANT-A (Cod. HEANT-A) Antenna ad alto guadagno per centrale Hybrid	
Prezzo listino € 5,00	ANT-S (Cod. HEANT-S) Antenna GSM per installazione remota per centrale Hybrid	
Prezzo listino € 37,00	PXEXT2 (Cod. PXVXT2) Cavo di prolunga d'antenna per centrale Hybrid. Lunghezza m. 2	
Prezzo listino € 53,00	PXEXT4 (Cod. PXVXT4) Cavo di prolunga d'antenna per centrale Hybrid. Lunghezza m. 4	
Prezzo listino € 80,00	PXEXT7 (Cod. PXVXT7) Cavo di prolunga d'antenna per centrale Hybrid. Lunghezza m. 7	
Prezzo listino € 106,00	PXEXT14 (Cod. PXVXT14) Cavo di prolunga d'antenna per centrale Hybrid. Lunghezza m. 14	
Prezzo listino € 147,00	PXEXT18 (Cod. PXVXT4) Cavo di prolunga d'antenna per centrale Hybrid. Lunghezza m. 18	
Prezzo listino € 95,00	WEZ-12 (Cod. CXHYW12) Modulo di espansione con 12 ingressi cablati aggiuntivi per centrale Hybrid (solo scheda)	







WEZ-24

(Cod. CXHYW24)

Modulo di espansione con 24 ingressi cablati aggiuntivi per centrale Hybrid (solo scheda) Prezzo listino € 115,00



WEZC-8

(Cod. CXHYWC8)

Modulo di espansione con 8 ingressi cablati aggiuntivi per centrale Hybrid fornito con armadio ABS e batteria tampone Richiede alimentatore 12Vc.c. 1A

Prezzo listino € 140,00



WEPC-1

(Cod. CXWEPC)

Modulo di espansione a 4 uscite relè con alimentatore supervisionato e batteria di backup in custodia ABS Richiede alimentatore 12Vc.c. 1A

Prezzo listino € 174,00



WEZ-BOX

(Cod. CXHYWBOX)

Box plastico con alimentatore 12Vc.c. 3A. Permette l'alloggiamento dei moduli espansione ingressi cablati WEZ-12 e WEZ-24. Dimensioni mm 266 x 286 x 100

Prezzo listino € 96,00



HE-SIM

(Cod. HESIM)

Sim CSL-DIAS multioperatore

Prezzo listino € 3,00



ZWAVEZIGBEEDONGLE

(Cod. CXZBW)

Dongle USB combinato per integrazione dispositivi Zwave e ZigBee

Prezzo listino € 137,00



ZWAVEDONGLE

(Cod. CXZWD)

Dongle USB per integrazione dispositivi Z-Wave

Prezzo listino € 58,00





TASTIERE



KP-15-F1

(Cod. CXKP15)

Tastiera LED senza fili

PRESTAZIONI

- Funzioni a doppio tasto per allarmi panico, incendio e ausiliario
- Tasti retroilluminati
- 4 tasti funzione
- Durata batteria fino a 6 anni
- Grado di protezione IP44
- EN50131 Grado 2 Classe II
- Portata radio 2000 metri
- Protezione antimanomissione e antisabotaggio
- 1 batteria al litio 3V CR2450
- Dimensioni: mm 103 x 72 x 18

Prezzo listino € 92,00



KP-39B-F1

(Cod. CXKP39B)

Tastiera LED senza fili bidirezionale

PRESTAZIONI

- Funzioni a doppio tasto per allarmi panico, incendio e ausiliario
- Tasti retroilluminati
- 3 tasti funzione
- Modalità stand-by per risparmio energetico
- Indicatori di stato a LED
- Durata batteria fino a 10 anni
- Protezione antimanomissione e antisabotaggio
- Supervisione RF
- Grado di protezione IP44
- EN50131 Grado 2 Classe II
- Portata radio 2000 metri
- 1 batteria al litio 3V CR123
- Dimensioni: mm 120 x 90 x 30

Prezzo listino € 151,00



KPT-39N-F1

(Cod. CXKPT39N)

Tastiera LED senza fili bidirezionale con lettore di prossimità

PRESTAZIONI

- Funzioni a doppio tasto per allarmi panico, incendio e ausiliario
- Tasti retroilluminati
- Supporta fino a 100 tag o tessere NFC
- Modalità stand-by per risparmio energetico
- Indicatori di stato a LED
- Durata batteria fino a 6 anni
- Protezione antimanomissione e antisabotaggio
- Supervisione RF
- Grado di protezione IP44
- EN50131 Grado 2 Classe II
- Portata radio 2000 metri
- 1 batteria al litio 3V CR123
- Dimensioni: mm 120 x 90 x 30
- Fornita con 2 tag NFC inclusi

Prezzo listino € 154,00







TSP-3

(Cod. CXTSP3)

Tastiera Touch 7" Wi-Fi con fotocamera 2MP



- Touchscreen 7" a colori ad alta risoluzione
- Visualizzazione telecamere
- WiFi 802.11b/g/n, 2,4GHz
- Interfaccia user-friendly e intuitiva
- Può scattare una foto al disinserimento del sistema
- Fotocamera da 2 megapixel incorporata per riconoscimento utenti
- Segnalazioni vocali
- Supporta funzioni di automazione domestica
- Fissaggio a parete o scrivania
- Compatibile con il videocitofono VDP-3 di Climax con video dal vivo e comunicazione vocale bidirezionale push-to-talk
- Dimensioni: mm 195 x 114 x 17

Prezzo listino € 342,00



1 2 3 8

4 5 6 1

7,8,9

* 0 # ff

KP-23B-F1

(Cod. CXKP23B)

Tastiera bidirezionale senza fili

PRESTAZIONI

- 16 tasti retroilluminati
- Funzioni a doppio tasto per allarmi panico, incendio e ausiliario
- Funzione di risparmio energetico
- Supervisione RF
- Portata radio 2000 metri
- 1 batteria al litio 3V CR123
- EN50131 Grado 2
- Dimensioni: mm 80 x 116 x 21

Prezzo listino € 156,00



KPT-23N-F1

(Cod. CXKPT23)

Tastiera bidirezionale senza fili con lettore di prossimità

PRESTAZIONI

- 16 tasti retroilluminati
- Consente di inserire / disinserire il sistema con un tag o tessera, gestisce fino a 30 tag o tessere NFC
- Funzioni a doppio tasto per allarmi panico, incendio e ausiliario
- Funzione di risparmio energetico
- Supervisione RF
- Portata radio 2000 metri
- 1 batteria al litio 3V CR123
- EN50131 Grado 2
- Dimensioni: mm 80 x 116 x 21
- Fornita con 2 tag inclusi

Prezzo listino € 154,00



KPT-32-BLE

(Cod. CXKPT32B)

Tastiera bidirezionale senza fili con Bluetooth e lettore di prossimità

PRESTAZIONI

- Bluetooth per disinserire automaticamente il sistema tramite smartphone
- Potente cicalino incorporato 97dB a 1 metro
- Consente di inserire/disinserire il sistema tramite tag
- Gestisce fino a 100 tag o tessere NFC
- Funzione a doppio tasto per allarmi panico, incendio e emergenza medica
- LED di stato
- 2 batterie alcaline AA 1,5V
- Dimensioni: mm 103 x 138 x 29

Prezzo listino € 265,00







KP-35-F1 COMBO

(Cod. CXKP35)

Tastiera LCD cablata e senza fili bidirezionale

PRESTAZIONI

- Display LCD a 32 caratteri retroilluminati
- Fino a 4 tastiere per centrale
- Funzioni a doppio tasto per allarmi panico, incendio o emergenza medica
- Visualizzazione stato, memoria allarmi e registri eventi
- Segnalazione acustici di ritardo e stato impianto
- 4 fili via RS485 fino a 150m
- Portata radio 2000 metri
- 2 batterie al litio 1,5V AA (Non incluse)
- Dimensioni: mm 143 x 115 x 29

Prezzo listino € 253,00



KPT-35 COMBO

(Cod. CXKPT35)

Tastiera LCD cablata e senza fili bidirezionale con lettore di prossimità

PRESTAZIONI

- Display LCD a 32 caratteri retroilluminati
- Funzione di risparmio energetico
- Funzioni a doppio tasto per allarmi panico, incendio o emergenza medica
- Visualizzazione stato, memoria allarmi e registri eventi
- Segnalazione acustici di ritardo e stato impianto
- Gestisce fino a 60 tag o tessere RFID
 4 fili via RS485 fino a 150m
- Portata radio 2000 metri
- 2 batterie al litio 1,5V AA (Non incluse)
 Dimensioni: mm 143 x 115 x 29

Prezzo listino € 237,00



KPT-35N-COMBO

(Cod. CXKPT35N)

Tastiera LCD cablata e senza fili bidirezionale con lettore di prossimità e sportello

PRESTAZIONI

- Display LCD a 32 caratteri retroilluminati
- Funzione di risparmio energetico
- Funzione a doppio tasto per allarmi panico, incendio e emergenza medica
- Visualizzazione stato, memoria allarmi e memoria eventi
- Segnalazione acustici di ritardo e stato impianto
- Supporta tag e schede NFC
- 4 fili RS485 fino a 150m
- Portata radio 2000 metri
- 2 batterie al litio 1,5V (Non incluse)
- Dimensioni: mm 143 x 115 x 29

Prezzo listino € 255,00



TG-15N-F1

(Cod. CXTG15N)

Lettore di prossimità senza fili da esterno

PRESTAZIONI

- Gestisce fino a 60 tag o tessere NFC
- Inserimento / disinserimento del sistema
- Grado di protezione IPX5
- Durata batteria fino a 6 anni
- Portata radio 2000 metri
- 2 batterie al litio 1,5V AA Dimensioni: mm 125 x 83 x 24
- Fornita con 2 tag NFC inclusi

Prezzo listino € 174,00

Accessori suggeriti



CONAC-832

(Cod. CXKPTAG)

Tag NFC per lettori di prossimità

Prezzo listino € 2,00



NFC TAG

(Cod. CXKPTAGNFC)

Tag NFC per lettori di prossimità

Prezzo listino € 2,50







CONAC-849 (Cod. CXKPTESS)

Tessera NFC per lettori di prossimità

Prezzo listino € 1,80



CONAC-860

(Cod. CXKPTRFID)

Tag RFID per tastiera KPT-35-COMBO

Prezzo listino € 3,20

TELECOMANDI



RC-29

(Cod. CXRC29)

Telecomando a 4 tasti con portachiavi

PRESTAZIONI

- Quattro tasti: Inserimento / Disinserimento / Perimetrale / Allarme panico
- Custodia resistente e antigraffio
- LED di conferma trasmissione
- Design comodo e moderno, lunga durata della batteria
- Adatto per utilizzi di domotica
- Portata radio 2000 metri
- 1 batteria al litio 3V CR2032

Prezzo listino € 50,00



RC-16-F1-2W

(Cod. CXRC162W)

Telecomando bidirezionale a 4 tasti con portachiavi

PRESTAZIONI

- Quattro tasti: Inserimento / Disinserimento / Perimetrale / allarme panico
- Il coperchio scorrevole protegge dall'utilizzo involontario
- EN50131 Grado 2, Classe II
- Portata radio 2000 metri
- 1 batteria al litio 3V CR2032

Prezzo listino € 62,50



RC-16-F1

(Cod. CXRC16)

Versione standard a 4 tasti con portachiavi, monodirezionale

Prezzo listino € 46,00



RC-15-F1-2W

(Cod. CXRC152W)

Telecomando bidirezionale a 4 tasti con portachiavi, colore bianco

PRESTAZIONI

- Quattro tasti: Inserimento / Disinserimento/ Inserimento parziale / Allarme panico
- Durata batteria fino a 7 anni
- EN50131 Grado 2, Classe II
- Portata radio 2000 metri
- 1 batteria al litio 3V CR2032

Prezzo listino € 52,00



Altre Versioni

RC-15-F1-B

(Cod. CXRC15N)

Versione monodirezionale colore nero

Prezzo listino € 52,00







WTRQ-F1

(Cod. CXWTRQ)

Pulsante di soccorso senza fili

PRESTAZIONI

- Può essere usato come ciondolo o braccialetto
- Indicatore LED
- Supervisione periodica
- Durata batteria fino a 10 anni
- Portata radio 2000 metri
- 1 batteria al litio 3V CR2032

Prezzo listino € 71,00



WTRZ

(Cod. CXWTRZ)

Pulsante di soccorso senza fili a pendente o a polso

PRESTAZIONI

- Completamente impermeabile
- Il pulsante attiva l'allarme con una leggera pressione
- Supporto utile aggiuntivo per anziani, disabili o bambini
- Cover di protezione intercambiabile in vari colori
- Portata radio 2000 metri
- 1 batteria al litio 3V CR2032

Prezzo listino € 72,00

6

Accessori suggeriti

WTRZ-C

(Cod. CXWTRZC)

Cover di ricambio per WTRZ colorata

Prezzo listino € 24,00



PB-15-F1

(Cod. CXPB15)

Pulsante antipanico senza fili

PRESTAZIONI

- Indicatore a LED
- Supervisione RF
- Durata della batteria fino a oltre 20 anni
- Grado di protezione IP44
- Portata radio 2000 metri
- 1 batteria al litio 3V CR123

Prezzo listino € 66,00



PB-23-F1

(Cod. CXPB23)

Grande pulsante antipanico senza fili adatto al montaggio a muro

PRESTAZIONI

- Pulsante antipanico con attivazione vocale in Inglese (HELP)
- Supervisione periodica
- Durata batteria fino a 9 anni
- Grado di protezione IPX6
- Portata radio 2000 metri
- 1 batteria al litio 3V CR123
- Dimensioni: mm 85 x 85 x 22

Prezzo listino € 87,00



MMWAVE

(Cod. CXFSMV)

Sensore di caduta

PRESTAZIONI

- Sensore di caduta
- Permette di rilevare con elevata precisione senza bisogno di contatto la persona sorvegliata
- Incorpora algoritmi e modelli di caduta per monitorare il rilevamento in diversi ambienti
- Algoritmo di rilevamento della persona basato su radar
- Rivelamento caduta al buio
- Portata di rilevamento fino a 5 x 5 metri
- Montaggio ad angolo
- Fornito con alimentatore 5V 2A e batteria Li-on 3.7V 800mAh
- Dimensioni: mm 137 x 77 x 31

Prezzo listino € 365,00





CONTATTI MAGNETICI

	MDC-3-F1	PRESTAZIONI			
	(Cod. CXMDC3) Contatto magnetico miniaturizzato senza fili per porte e finestre, 1 canale. Colore bianco	 Design discreto ed elegante Durata batteria fino a 8 anni Portata radio 2000 metri EN50131 Grado 2 Classe II 1 batteria al litio 3V CR2450 Dimensioni: mm 58 x 28 x 10 (contatto) mm 25 x 15 x 8 (magnete) 			
	Prezzo listino € 59,00				
	Altre Versioni				
	MDC-3-F1-BR (Cod. CXMDC3M) Versione colore marrone	Prezzo listino € 65,00			

NOVITÀ	DC-23-F1 868 (Cod. CXDC23N) Contatto magnetico a giorno senza fili per porte e finestre. 2 ingressi, 1 canale. Colore bianco	PRESTAZIONI Ampia distanza di rilevazione fino a 28mm Funziona come un trasmettitore universale Ingresso di zona configurabile come NO o NC Protezione antimanomissione Il LED funge da indicatore di guasto e modalità test Frequenza RF: 868 MHz Potenza: 1 batteria al litio CR123 3V Durata della batteria fino a 10 anni -10 ° C ~ + 45 ° C temperatura di funzionamento Umidità relativa fino all'85% (senza condensa) Dimensioni mm: 31 x 87 x 23 Certificato secondo EN 50131 Grado 2		
	Prezzo listino € 78,00			
	Altre Versioni			
	DC-23-F1-BR (Cod. CXDC23M) Versione colore marrone	Prezzo listino € 78,00		

	versione cotore marrone		
Accessori suggeriti			
	T11770-2 (Cod. CXDC23MCE)		
	Custodia da esterno IPX4 marrone scuro pe	er DC-23-F1	
			Prezzo listino € 14,00
0	T11770-1 (Cod. CXDC23GCE)		
	Custodia da esterno IPX4 grigia per DC-23-	-F1	
			Prezzo listino € 12,00
	T11770 (Cod. CXDC23CE)		
	Custodia da esterno IPX4 bianca per DC-23	-F1	
			Prezzo listino € 14,00







DC-15Z2-2W

(Cod. CXDC15C2)

Contatto magnetico doppio canale, bidirezionale, bianco

PRESTAZIONI

- 2 ingressi zona ausiliaria per sensori cablati di cui uno per sensori tapparella
- Led di stato
- Supervisione RF
- Antimanomissione
- Portata radio 2000 metri
- EN50131 Grado 2 Classe II
- 1 batteria al litio 3V CR2
- Dimensioni: mm 107 x 32 x 22

Prezzo listino € 70,00



Altre Versioni

DC-15Z2-2W-marrone

(Cod. CXDC15C2M)

Versione colore marrone

Prezzo listino € 70,00



UT-15SL-F1

(Cod. CXUT15SL)

Trasmettitore universale, bianco

PRESTAZIONI

- Ingresso veloce per sensore tapparelle
- Design compatto e sottile per un fissaggio semplificato
- Supervisione RF
- Antimanomissione
- Portata radio 2000 metri
- Durata batteria fino a 6 anni
- 1 batteria al litio 3V CR2
- Dimensioni: mm 107 x 32 x 22

Prezzo listino € 62,00



SWITCHALARM3

(Cod. SM03A)

Contatto a filo per tapparelle a con meccanismo di precisione ed alto scorrimento, bianco

PRESTAZIONI

- Collegabile direttamente al trasmettitore
- Rileva sollevamento e taglio

Prezzo listino € 14,00



RDC-1-F1

(Cod. CXRDC1)

Contatto magnetico ad incasso senza fili per porte e finestre

PRESTAZIONI

- Durata batteria fino a 10 anni
- Portata radio 2000 metri
- 1 batteria al litio 3V CR2
- Dimensioni: mm 69 x 39 x Ø19 (contatto) mm Ø22 x 12 (magnete)

Prezzo listino € 70,00



OPDC-1-F1

(Cod. CXOPDC1)

Sensore ottico a riflessione senza fili per porte e finestre

PRESTAZIONI

- Installazione facile e flessibile grazie all'assenza del contatto magnetico
- Adesivo riflettente per migliorare il rilevamento a infrarossi
- LED di stato
- Portata radio 2000 metri
- 1 batteria alcalina 1,5V AAA
- Dimensioni: mm 100 x 15 x 18

Prezzo listino € 63,00







SDC-1-F1

(Cod. CXSDC)

Contatto magnetico a scomparsa senza fili per incasso nei serramenti

PRESTAZIONI

- Installazione invisibile grazie ai 4mm di spessore
- Portata radio 2000 metri
- Durata batteria fino a 8 anni
- Dimensioni: mm 238 x 19 x 4 (contatto) mm 30 x 19 x 1 (magnete)

Prezzo listino € 70,00



DCSV-29-F1

(Cod. CXDCSV29)

Rivelatore d'urti e vibrazione con contatto magnetico senza fili 2 canali: urti e contatto magnetico, colore bianco

PRESTAZIONI

- Monitora l'apertura / chiusura di porte e finestre
- Sensibilità e funzionamento regolato da APP/WEB
- Funziona su vetro, compensato e cassette di sicurezza
- Durata batteria fino a 5 anni
- Portata radio 2000 metri
- 3 batterie al litio 3V CR123
- Dimensioni: mm 94 x 31 x 23

Prezzo listino € 105,00



GDTS-1-F1

(Cod. CXGDTS1)

Sensore di inclinazione per porte basculanti

PRESTAZIONI

- Segnala inclinazioni >45°
- Durata batteria fino a 10 anni
- Portata radio 2000 metri
- LED di stato
- 1 batteria al litio 3V CR123
- Dimensioni: mm 87 x 31 x 23

Prezzo listino € 86,00



SVGS-5-F1

(Cod. CXSVGS5)

Rivelatore senza fili, d'urti, vibrazioni e rottura vetri

PRESTAZIONI

- Tre livelli di sensibilità
- Funziona su vetro, compensato e cassette di sicurezza
- Durata batteria fino a 5 anni
- Portata radio 2000 metri
- 1 batteria al litio 3V CR2477
- Dimensioni: mm Ø45 x 17

Prezzo listino € 104,00

SENSORI INTERNI



IR-29SL-F1

(Cod. CXIR29)

Rivelatore PIR senza fili

PRESTAZIONI

- Portata 12m, 110°
- Algoritmo adattivo avanzato di elaborazione digitale del segnale (ADSP)
- Staffa per fissaggio a muro o angolo inclusa
- Regolazione della sensibilità e compensazione della temperatura
- Immunità ai disturbi fino a 20V/m
- Elaborazione del segnale tramite microprocessore
- Portata radio 2000 metri
- EN 50131 Grado2, Classe II
- 1 batteria al litio CR123

Prezzo listino € 90,00







IRP-29-F1

(Cod. CXIR29P)

Rivelatore PIR senza fili, Pet immunity

PRESTAZIONI

- Portata 12m, 110°
- Algoritmo adattivo avanzato di elaborazione digitale del segnale (ADSP)
- Staffa per fissaggio a muro o angolo inclusa
- Immunità agli animali domestici fino a 27 kg
- Regolazione della sensibilità e compensazione della temperatura
- Immunità ai disturbi fino a 20V/m
- Elaborazione del segnale tramite microprocessore
- Portata radio 2000 metri
- EN 50131 Grado2, Classe II
- 1 batteria al litio 3V CR123

Prezzo listino € 95,00



IRM-23-F1

(Cod. CXIRM23)

Rivelatore a doppia tecnologia PIR+MW

PRESTAZIONI

- Portata da 3 a 12m, 110°
- Algoritmo adattivo avanzato di elaborazione digitale del segnale (ADSP)
- Compensazione della temperatura
- Fissaggio a parete o ad angolo
- 2 batterie alcaline 1,5V AA

Prezzo listino € 161,00



IRMP-23-F1

(Cod. CXIRMP23)

Rivelatore a doppia tecnologia PIR+MW, Pet immunity

PRESTAZIONI

- Portata da 3 a 12m, 110°
- Immunità agli animali domestici fino a 27 kg
- Algoritmo adattivo avanzato di elaborazione digitale del segnale (ADSP)
- · Compensazione della temperatura
- Fissaggio a parete o ad angolo
- 2 batterie alcaline 1,5V AA

Prezzo listino € 169,00



IRC-29-F1

(Cod. CXIRC29)

Rivelatore PIR senza fili a effetto tenda, per interno

PRESTAZIONI

- Portata da 10m, 10°
- Algoritmo adattivo avanzato di elaborazione digitale del segnale (ADSP)
- Installazione a parete o soffitto
- Regolazione della sensibilità e compensazione della temperatura
- Design compatto ed elegante
- Funzione automatica di risparmio energetico
- Portata radio 2000 metri
- 1 batteria al litio 3V CR123

Prezzo listino € 98,00







VST-862-P-F1

(Cod. CXVST8P)

Rivelatore PIR senza fili da interno PET immunity con fotocamera integrata ed illuminatore a LED a luce bianca

PRESTAZIONI

- Invio delle immagini stabile e veloce
- Immune agli animali domestici fino a 27 kg
- Altezza di installazione 2m, portata PIR 10m, 90°
- Ottica fotocamera 102°
- Illuminazione a LED a luce bianca fino a 7 metri
- In caso di movimento la fotocamera può scattare 1 immagine 640x480 pixel in B/N oppure 3 o 6 immagini 320x240 pixel a colori
- Due livelli di sensibilità regolabili
- Basso consumo di batteria
- Immagine su richiesta
- Completamente supervisionato
- Staffa per installazione a parete a corredo
- Portata radio 80 metri
- 2 batterie alcaline 1,5V AA

Prezzo listino € 197,00



VST-862-F1

(Cod. CXVST8A)

Rivelatore PIR senza fili da interno con fotocamera integrata e illuminatore IR

PRESTAZIONI

- Invio delle immagini stabile e veloce
- Altezza di installazione 2m, portata PIR 10m, 90°
- Ottica fotocamera 102°
- Illuminazione fino a 7 metri
- In caso di movimento la fotocamera può scattare 1 immagine 640x480 pixel in B/N oppure 3 o 6 immagini 320x240 pixel a colori
- Due livelli di sensibilità regolabili
- Basso consumo di batteria
- Immagine su richiesta
- Completamente supervisionato
- Staffa a parete per installazione flessibile a corredo
- Portata radio 80 metri
- 2 batterie alcaline 1,5V AA

Prezzo listino € 189,00

Accessori suggeriti



VST-862-BRK


(Cod. CXVSTRBRK)

Staffa girevole 80° orizzontale e 70° verticale, per rivelatori VST-862-IL-F1, VST-862-P-F1, VST-862-F1, IRM-23-F1 e IRMP-23-F1

Prezzo listino € 11,00







(Cod. CXVST892IL)

Rivelatore PIR senza fili da interno PET immunity con fotocamera integrata e antimascheramento



- Portata rilevazione 10 metri, 90°
- Altezza di installazione di 2,3 ~ 2,5 metri
- Immunità agli animali domestici fino a 20 kg / 50 cm
- Rilevamento senza punti ciechi
- Sensibilità regolabile a distanza
- Tre opzioni di elaborazione dell'immagine di allarme: 640x480 @ 3ips, 320x240 @ 3ips e 320x240 @ 6ips
- Immagini su richiesta
- Funzione antimascheramento
- Capacità di illuminazione notturna tramite luce a infrarossi, fino a 7 metri
- La tecnologia F1 accelera la velocità di trasmissione e aumenta il raggio di comunicazione
- Segnali periodici di supervisione
- Protezione contro le manomissioni
- Rilevamento batteria scarica
- Adatto per sicurezza e domotica
- 3 batterie litio 3V CR123

Prezzo listino € 306,00



IRD-23SL-F1

(Cod. CXIRD23)

Rivelatore PIR senza fili da interno per fissaggio a soffitto

PRESTAZIONI

- Portata Ø8m, 360°
- Algoritmo adattivo avanzato di elaborazione digitale del segnale (ADSP)
- Altezza di installazione 2,7~4m
- Regolazione della sensibilità e compensazione della temperatura
- Due livelli di sensibilità
- Funzione automatica di risparmio energetico
- Portata radio 2000 metri
- 1 batteria al litio 3V CR123

Prezzo listino € 95,00





SENSORI ESTERNI

VST-892-EXC-IL

(Cod. CXVST892EXL)

Rivelatore PIR senza fili da esterno PET immunity con fotocamera integrata ed illuminatore IR

PRESTAZIONI

- Rivelatore PIRCAM a tenda per esterno
- Rileva il movimento utilizzando la tecnologia PIR con pattern di rilevamento della tenda
- Pattern di rilevamento della tenda verticale / orizzontale
- Modificare lo schema di rilevamento cambiando la direzione della lente PIR
- Portata di rilevazione 12 metri
- Il modello di rilevamento orizzontale fornisce antianimali domestici fino a 60 kg / 75 cm
- Algoritmi avanzati di regolazione della velocità dinamica per mantenere la velocità di trasferimento dell'immagine in base alla qualità del segnale
- Tre opzioni di elaborazione delle immagini di allarme: VGA a un colore (640x480), QVGA a tre colori (320x240), QVGA a sei colori (320x240)
- Consegna delle immagini su richiesta
- Capacità di illuminazione notturna tramite luce infrarossa, portata fino a 7 metri
- Grado di protezione IP65
- Funzione antimascheramento
- La tecnologia F1 accelera la velocità di trasmissione del segnale e aumenta il raggio di comunicazione
- Indicatore LED di stato
- Segnali di monitoraggio periodici garantiscono il corretto funzionamento
- Compatibile con le centrali VESTA e il ripetitore RP-29-F1
- Protezione contro le manomissioni per prevenire manomissioni
- Rilevamento di batteria scarica
- Ideale per balconi, piscine, garage, vialetti, portefinestre, marciapiedi, ecc.
- 4 batterie al litio 1,5V AA

Prezzo listino € 432,00



VST-862EX-F1

(Cod. CXVST8EX)

Rivelatore PIR senza fili da esterno PET immunity con fotocamera integrata ed illuminatore IR

PRESTAZIONI

- Trasferimento delle immagini stabile e veloce
- Altezza di installazione 2m, portata PIR 10m, 90°
- Due livelli di immunità agli animali domestici 35 e 60 Kg
- Ottica fotocamera 102°
- Illuminazione IR fino a 7 metri
- In caso di movimento la fotocamera può scattare 1 immagine 640x480 pixel in B/N oppure 3 o 6 immagini 320x240 pixel a colori
- Due livelli di sensibilità regolabili
- Basso consumo di batteria
- Immagine su richiesta
- Completamente supervisionato
- Staffa a parete per installazione flessibile opzionale
- Portata radio 80 metri
- Grado di protezione IP45
- 4 batterie al litio 1,5V AA/L91
- EN 50131 Grado2, Classe IV

Prezzo listino € 347,00









EIR-32-F1

(Cod. CXEIR32)

Rivelatore PIR senza fili da esterno, PET immunity, con antimascheramento

PRESTAZIONI

- Portata 10m, 90°
- Algoritmi di elaborazione del segnale (ADSP)
- Elevata immunità ai falsi allarmi
- Funzione Antimascheramento
- Completamente supervisionato
- EN50131 Grado2, Classe IV
- Portata radio 2000 metri
- Grado di protezione IP55
- 2 batterie al litio 1,5V AA/L91

Prezzo listino € 230,00

Accessori suggeriti



PDEIR32000

(Cod. CXPDEIR32)

Staffa per fissaggio a parete del sensore VST-862EX € EIR-32-F1, regolabile in orizzontale e verticale

Prezzo listino € 40,00



VXI-R-F1

(Cod. CXVXIR)

Rivelatore PIR senza fili a doppio fascio da esterno

Fornito con batteria al litio 3V CR2

PRESTAZIONI

- Doppio fascio PIR
- 14 zone di rilevazione regolabili
- Alta immunità ai falsi allarmi
- Immunità animali domestici
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20
- Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi
- Rilevazione regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90
- Contatto antimanomissione
- Grado di protezione IP54

Prezzo listino € 244,00



VXI-RAM-F1

(Cod. CXVXIRAM)

Rivelatore PIR senza fili a doppio fascio da esterno con antimascheramento

Fornito con batteria al litio 3V CR2

PRESTAZIONI

- Doppio fascio PIR
- 14 zone di rilevazione regolabili
- Alta immunità ai falsi allarmi
- Funzione antimascheramento
- Immunità animali domestici
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20
- Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi
- Rilevazione regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90
- Contatto antimanomissione
- Grado di protezione IP54

Prezzo listino € 280,00



VXI-RDAM-F1

(Cod. CXVXIRDAM)

Rivelatore a doppia tecnologia PIR + microonda senza fili da esterno con antimascheramento

Fornito con batteria al litio 3V CR2

PRESTAZIONI

- Doppia tecnologia PIR + microonda
- 14 zone di rilevazione regolabili
- Alta immunità ai falsi allarmi
- Funzione antimascheramento
- Immunità animali domestici
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20
- Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi
- Rilevazione regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90
- Contatto antimanomissione
- Grado di protezione IP54

Prezzo listino € 301,00







VXS-RAM2-F1

(Cod. CXVXSAM2)

Rivelatore PIR senza fili per esterno a doppio fascio con antimascheramento.

Versione corpo nero con cornice bianca

Fornito con batteria al litio 3V CR123

Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome

PRESTAZIONI

- Doppio fascio PIR con antimascheramento
- 14 zone di rilevazione regolabili
- Alta immunità ai falsi allarmi
- Immunità animali domestici
- Installazione e regolazione semplificati
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20
- Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi
- Rilevazione regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90°
- Contatto antimanomissione e antirimozione
- Grado di protezione IP54

Prezzo listino € 330,00



Altre Versioni

VXS-RAMW2-F1

(Cod. CXVXSAMW2)

Versione corpo bianco e con cornice bianca

Prezzo listino € 333,00



VXS-RDAM2-F1

(Cod. CXVXSDAM2)

Rivelatore a doppia tecnologia PIR + microonda senza fili da esterno con antimascheramento.

Versione corpo nero con cornice bianca

Fornito con batteria al litio 3V CR123

Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome

PRESTAZIONI

- Doppia tecnologia PIR + microonda con antimascheramento
- 14 zone di rilevazione regolabili
- Alta immunità ai falsi allarmi
- Immunità animali domestici
- Installazione e regolazione semplificati
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20
- Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi
- Rilevazione regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90°
- Contatto antimanomissione e antirimozione
- Grado di protezione IP54

Prezzo listino € 350,00



Altre Versioni

VXS-RDAMW2-F1

(Cod. CXVXSDAMW2)

Versione corpo bianco e con cornice bianca

Prezzo listino € 352,00



WXI-R2-F1

(Cod. CXWXI2)

Rivelatore PIR senza fili per esterno a doppio fascio

Fornito con batteria al litio 3V CR123

Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome

PRESTAZIONI

- Doppio fascio PIR
- Portata m 12 angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili nella portata
- Alta immunità ai falsi allarmi
- Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali
- Installazione e regolazione semplificati
- Altezza d'installazione da m 0.80 a m 1.20
- Impostazione individuale allarme destra/sinistra
- Grado di protezione IP55

Prezzo listino € 350,00







WXI-RAM2-F1

(Cod. CXWXIAM2)

Rivelatore PIR senza fili per esterno a doppio fascio con antimascheramento

Fornito con batteria al litio 3V CR123

Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome

PRESTAZIONI

- Doppio fascio PIR
- Portata m 12 angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili nella portata
- Alta immunità ai falsi allarmi
- Funzione antimascheramento
- Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali
- Installazione e regolazione semplificati
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20
- Impostazione individuale allarme destra/sinistra
- Grado di protezione IP55

Prezzo listino € 405,00



WXS-RAM2-F1

(Cod. CXWXSAM2)

Rivelatore PIR senza fili per esterno a doppio fascio con antimascheramento

Fornito con batteria al litio 3V CR123

Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome

PRESTAZIONI

- Doppio fascio PIR
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20 o m 2,00
- Portata m 12 angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili nella portata con montaggio basso, m9 con montaggio alto
- Funzione antimascheramento
- Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali
- Installazione e regolazione semplificati
- Impostazione individuale allarme destra/sinistra
- Grado di protezione IP55

Prezzo listino € 450,00



WXS-RDAM2-F1

(Cod. CXWXSDAM2)

Rivelatore a doppia tecnologia PIR + microonda senza fili da esterno

Fornito con batteria al litio 3V CR123

Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome

PRESTAZIONI

- Doppia tecnologia PIR + microonda
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20 o m 2,00
- Portata m 12 angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili nella portata con montaggio basso, m9 con montaggio alto
- Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali
- Installazione e regolazione semplificati
- Impostazione individuale allarme destra/sinistra
- Grado di protezione IP55

Prezzo listino € 490,00



HX-40RAM-F1

(Cod. CXHX40)

Rivelatore PIR senza fili da esterno a doppio fascio con antimascheramento, completo di staffa e tettuccio

Fornito con batteria al litio 3V CR2

PRESTAZIONI

- 94 zone di rilevazione regolabili
- $\bullet\,$ Portata regolabile a m 4, m 5.5, m 9 e m 12, angolo 85°
- Immunità animali domestici
- Altezza d'installazione da m 2.5 a m 3.0
- Regolazione sensibilità PIR e antimascheramento
- Doppia schermatura conduttiva del piroelemento
- · Contatto antimanomissione
- Grado di protezione IP55

Prezzo listino € 365,00







HX-80RAM-F1

(Cod. CXHX80)

Rivelatore PIR a tenda senza fili per esterno con antimascheramento, completo di staffa e tettuccio

Fornito con batteria al litio 3V CR2

PRESTAZIONI

- Rilevazione fino a 24 m con fascio molto stretto
- 20 zone di rilevazione ad alta intensità
- Portata regolabile a m 6.5, m 10, m 13, m 18 e m 24
- Tecnologia di rilevazione a zone multiple con piroelemento nuova generazione
- Funzione antimascheramento
- Doppia schermatura conduttiva del piroelemento
- Altezza di installazione da m 2.5 a m 3
- Staffe da fissaggio regolabile 180°
- Grado di protezione IP55

Prezzo listino € 400,00



BX-80NR-F1

(Cod. CXBX80)

Rivelatore doppio PIR a barriera per esterno

Fornito con batteria al litio 3V CR2

PRESTAZIONI

- Alta immunità ai falsi allarmi
- Regolazione sensibilità su tre livelli
- Rilevazione regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 per lato
- Funzione di limitazione della portata di rilevazione
- Funzione di verifica di dimensioni
- Grado di protezione IP54

Prezzo listino € 230,00



BXS-RW2-F1

(Cod. CXBXSW2)

Rivelatore doppio PIR senza fili da esterno. Versione corpo bianco e cornice bianca

Fornito con batteria al litio 3V CR123 Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome

PRESTAZIONI

- Doppio fascio PIR
- Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali
- Uscite individuali del segnale (destra e sinistra)
- Installazione e regolazione semplificati
- Rilevazione a m 24, 12 per lato, 180° regolabile su 4 livelli
- Contatto antimanomissione e antirimozione
- Grado di protezione IP55

Prezzo listino € 317,00



BXS-RAMW2-F1

(Cod. CXBXSAMW2)

Rivelatore doppio PIR senza fili da esterno con antimascheramento, versione corpo bianco e cornice bianca

Fornito con batteria al litio 3V CR123 Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome

PRESTAZIONI

- Doppio fascio PIR con antimascheramento ad infrarossi attivi per rilevare il mascheramento con oggetti coprenti
- Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali
- Uscite individuali del segnale (destra e sinistra)
- Installazione e regolazione semplificati
- Rilevazione a m 24, 12 per lato, 180° regolabile su 4 livelli
- Contatto antimanomissione e antirimozione
- Grado di protezione IP55

Prezzo listino € 342,00

Accessori suggeriti



RBB-1

(Cod. OXVXIRBB1)

Contenitore per batteria, permettono un'autonomia maggiore dei rivelatori serie VXI, VXS e BXS

Prezzo listino € 20,00



BH-01

(Cod. OXWBH01)

Contenitore per batteria dei rivelatori serie WXI e WXS

Prezzo listino € 42,00







QXI-R2-F1

(Cod. CXQXI2)

Rivelatore PIR senza fili da esterno.

Fornito con batteria al litio 3V CR123

Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome

PRESTAZIONI

- Portata m 12 angolo 120°
- La tecnologia QUAD fornisce anche negli impieghi a fissaggio alto una buona tolleranza agli animali domestici
- Montaggio multi livello: da m 2.20 a m 2.70 o con funzione di immunità agli animali domestrici se montata da m 0.80 a m 1.20.
- Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali
- Doppia schermatura conduttiva che filtra la luce visibile e i distrubi dovuti alle interferenze
- Disponibile staffe per montaggio a parete o soffitto

Prezzo listino € 240,00



QXI-RD2-F1

(Cod. CXQXID2)

Rivelatore a doppia tecnologia senza fili da esterno

Fornito con batteria al litio 3V CR123

Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome

PRESTAZIONI

- Portata m 12 angolo 120°
- La tecnologia QŬAD combinata con la logica AND che fornisce anche negli impieghi a fissaggio alto una buona tolleranza agli animali domestici
- Montaggio multi livello: da m 2.20 a m 2.70 o con funzione di immunità agli animali domestrici se montata da m 0.80 a m 1.20.
- Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali
- Doppia schermatura conduttiva che filtra la luce visibile e i distrubi dovuti alle interferenze
- Disponibile staffe per montaggio a parete CA-1W o montaggio a soffitto CA-2C

Prezzo listino € 265,00



HE-210X-F1

(Cod. CX210X)

Rivelatore doppio PIR a tenda senza fili da esterno

Fornito con batteria al litio 3,6V LA14500E

PRESTAZIONI

- Portata 18 m, 9 per lato
- Due sensori piroelettrici a doppio elemento indipendenti
- Tamper antiapertura
- Indicazione luminosa a LED su entrambi i lati
- Grado di protezione IP65

Prezzo listino € 170,00



HE-210XD-F1

(Cod. CX210XD)

Rivelatore doppia tecnologia PIR+MW a tenda senza fili da esterno

Fornito con batteria al litio 3,6V LA14500E

PRESTAZIONI

- Portata 18 m, 9 per lato
- Due sensori piroelettrici a doppio elemento indipendenti + MW
- Tamper antiapertura
- Indicazione luminosa a LED su entrambi i lati
- Grado di protezione IP65

Prezzo listino € 282,00







HE-131-F1


(Cod. CX131)

Rivelatore doppia tecnologia a tenda senza fili da esterno con antimascheramento. Colore bianco

Fornito con batteria al litio 3,6V LS17500

PRESTAZIONI

- Ideale per la protezione di porte, finestre e vetrine
- Portata 9 metri, angolo 7.5°
- Funzione antimascheramento con IR attivi
- Regolazione sensibilità antimascheramento
- Portata microonda e sensibilità PIR regolabili Fornito con staffa montaggio destra/sinistra e tettuccio
- Grado di protezione IP54





Altre Versioni

HE-131M-F1

(Cod. CX131M)

Versione colore marrone

Prezzo listino € 190,00

Accessori suggeriti



HE-130CB

(Cod. HE130CB)

Cover pioggia per HE-131, bianco

Prezzo listino € 15,00



HE-130CM

(Cod. HE130CM)

Cover pioggia per HE-131, marrone

Prezzo listino € 15,00



FIT-R-F1

(Cod. CXFITR)

Rivelatore doppio PIR a barriera compatto per esterno

Fornito con batteria al litio 3V CR2

PRESTAZIONI

- Portata a raggio stretto regolabile a m 5 o m 2
- Flessibilità di rotazione 190°
- Immunità animali domestici
- Logica di analisi SMDA
- Doppia schermatura conduttiva dei sensori
- Logica intelligente AND
- Grado di protezione IP55

Prezzo listino € 165,00



FIT-RAM-F1

(Cod. CXFITRAM)

Rivelatore doppio PIR a barriera compatto per esterno con antimascheramento

Fornito con batteria al litio 3V CR2

PRESTAZIONI

- Antimascheramento digitale
- Portata a raggio stretto regolabile a m 5 o m 2
- Flessibilità di rotazione 190°
- Immunità animali domestici
- Logica di analisi SMDA
- Doppia schermatura conduttiva dei sensori
- Logica intelligente AND
- Grado di protezione IP55


Prezzo listino € 208,00







	HE-110XAM-F1 (Cod. CX110XAM) Rivelatore PIR a tenda senza fili da esterno con antimascheramento, doppia ottica per la protezione verticale dall'alto di porte e finestre. Colore bianco Fornito con batteria al litio 3,6V LA14500E	PRESTAZIONI Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2 Portata 2m Il rilevamento del mascheramento viene eseguito tramite IR attivi Funzionamento LED d'allarme selezionabile on/off Compensazione automatica della temperatura Modo di rilevazione AND/OR selezionabile per maggiore immunità ai falsi allarmi Grado di protezione IP55	
		Prezzo listino € 180,00	
	Altre Versioni		
. – –	HE-111XAM-F1 (Cod. CX111XAM) Versione colore marrone	Prezzo listino € 180,00	

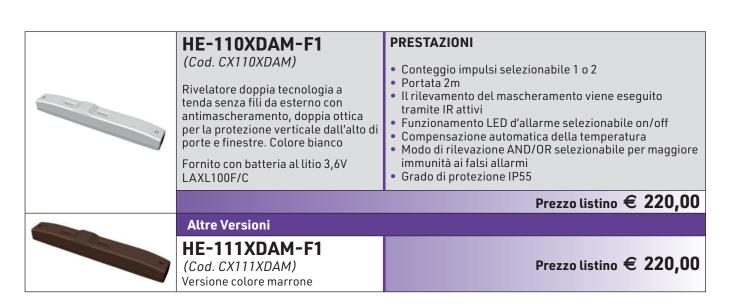





SENSORI AMBIENTALI E DI FUMO



SD-8EL-F1

(Cod. CXSD8EL)

Rivelatore fotoelettronico di fumo senza fili con avvisatore acustico incorporato

PRESTAZIONI

- Metodo di rilevazione: sensore fotoelettrico riflettente
- Avvisatore acustico incorporato 85 dB a 3 metri
- Funzione autotest
- Certificato EN14604 Portata radio 2000 metri
- 3 batterie alcaline 1,5V AA

Prezzo listino € 111,00



SDCO-F1

(Cod. CXSDCO)

Rilevatore combinato senza fili di fumo, monossido di carbonio, termico velocimetrico e fisso, con avvisatore acustico incorporato

PRESTAZIONI

- Sensore fotoelettrico riflettente per rilevazione fumi Sensore elettrochimico per monitorare il livello di CO Rileva l'aumento del calore oltre gli 8,25 °C al minuto e quando la temperatura supera 57,25°C
- Funzione di autodiagnostica e autocalibrazione
- Avvisatore acustico incorporato 85dB a 3m
- Pulsante di tacitazione allarme
- Certificato EN14604 e EN50291
- Portata radio 2000 metri
- 3 batterie al litio 3V CR123

Prezzo listino € 270,00



WLS-23-F1

(Cod. CXWLS23)

Rivelatore di allagamento senza fili con avvisatore acustico

PRESTAZIONI

- Sonda cablata
- Incorpora una sirena da 85 dB
- Durata batteria fino a 10 anni
- Portata radio 2000 metri
- Grado di protezione IP55
- 1 batteria al litio 3V CR123
- Lunghezza sonda cm 120

Prezzo listino € 143,00



SD-29-HME-SC-F1

(Cod. CXSD29HME)

Rilevatore combinato senza fili PIR, di fumo, termico velocimetrico e fisso con avvisatore acustico e luce di emergenza incorporati per fissaggio a soffitto

PRESTAZIONI

- Sensore fotoelettrico riflettente per rilevazione fumi
- Rileva l'aumento del calore oltre gli 8,25 °C al minuto e quando la temperatura supera 57,25 °C
- Funzione di autodiagnostica e autocalibrazione Avvisatore acustico incorporato 85dB a 3m
- Sensore PIR portata 8m 360°
- Luce di emergenza incorporata per fornire avvisi visivi
- Pulsante di tacitazione allarme
- Portata radio 2000 metri
- 3 batterie al litio 3V CR123

Prezzo listino € 206,00





MODULI



TX-OPT-BXS

(Cod. CXTXOPTBXS)

Trasmettitore radio F1 868MHz

Compatibile con i rivelatori OPTEX BXS, VXS, WXI, WXS e QXI

PRESTAZIONI

- Trasmettitore via radio F1 868MHz
- Collegamento BUS al rivelatore e trasmissione radio alla centrale (F1)
- Il trasmettitore è installato all'interno del rivelatore
- Consente di inviare segnali RF via radio alla centrale
- Pulsante di apprendimento/test
- Indicatore LED
- Invia segnali di allarme e sabotaggio
- Invia segnali di batteria scarica
- Trasmette segnali di supervisione periodici
- Configurazione del rilevatore completamente da remoto
- 1 batteria al litio 3V CR123

Prezzo listino € 69,00



GEN-TX-F1

(Cod. CXGENTX)

Trasmettitore radio F1 868MHz

PRESTAZIONI

- Il trasmettitore è installato all'interno del rilevatore
- Consente l'invio di segnali RF via radio alla centrale
- Pulsante di apprendimento / test
- Indicatore LED
- Invia segnali di batteria scarica
- Trasmette segnali di supervisione periodici
- Semplice installazione
- 1 batteria al litio 3V CR2
- Dimensioni: mm 70 x 25 x 15

Prezzo listino € 50,00





CGEN-TX

(Cod. CXCGEN-TX)

Kit cavetti per la connessione del trasmettitore universale GEN-TX-F1 a sensori non Optex

Prezzo listino € 3,50



DIO-52-F1

(Cod. CXDI052)

Modulo ingresso/uscite senza fili con 1 ingresso e 1 uscita

PRESTAZIONI

- Integra i dispositivi cablati nelle reti wireless
- Ingressi NA / NC
- Alimentazione 5 V ~ 12 Vc.c.
- Batteria di backup
- Durata batteria fino a 4 anni
- Portata radio 2000 metri
- 3 batterie al litio CR123

Prezzo listino € 114,00



HWC-1B-F1

(Cod. CXHWC1)

Convertitore di 9 zone cablate in zone senza fili

PRESTAZIONI

- Morsettiera a 4 poli per alimentazione
- Morsettiera a 14 poli per le 9 zone cablate Compatibile con PIR cablati, contatti magnetici, sensori rottura vetri e altri sensori da 12Vc.c.
- Batteria di backup ricaricabile con 72 ore di autonomia
- Segnali di supervisione regolari per verificare l'integrità del sistema
- Ideale per l'aggiornamento di sistemi di sicurezza cablati già installati
- Portata radio 2000 metri

Prezzo listino € 183,00







RP-29-F1

(Cod. CXRP29)

Ripetitore di segnale radio fino a 60 dispositivi

PRESTAZIONI

- Estende il raggio di portata tra la centrale e i sensori ripetendo il segnale radio
- Massimo 3 per installazione
- Batteria di backup
- Supporta fino a 8 PIRCAM della serie VST-862-F1
- Quattro LED di segnalazione
- Supervisionato
- Adatto per locali residenziali e commerciali
- Portata radio 900 metri

Prezzo listino € 173,00

SIRENE



SRV-23B-F1

(Cod. CXSRA23)

Sirena da interno a spina senza fili

PRESTAZIONI

- Funzioni Gong, ritardo ingresso/uscita e allarme
- Potenza sonora 95 dB a 1 metro
- Livello del volume selezionabile
- Led di stato
- Portata radio 2000 metri
- Pacco batterie 4,8V NiMH 600mAh
- Alimentazione 100-240Vc.a.

Prezzo listino € 106,00



SR-32-F1

(Cod. CXSR32)

Sirena da interno senza fili bidirezionale autoalimentata

PRESTAZIONI

- Durata allarme selezionabile
- Potenza sonora 104 dB a 1 metro
- EN50131 Grado 2, Classe IV
- Portata radio 2000 metri
- Durata batteria fino a 3 anni
- 2 batterie alcaline 1,5V D
- Dimensioni: mm 213 x 179 x 53

Prezzo listino € 164,00



BX-32-F1-N

(Cod. CXBX32N)

Sirena da esterno senza fili bidirezionale autoalimentata con lampeggiante

PRESTAZIONI

- Il livello di uscita della sirena è 104dB a 1 metro
- Quattro livelli di volume della sirena selezionabili
- Sirena con durata programmabile di 3/5/10 minuti
- Frequenza RF. 868MHz
- La protezione antimanomissione impedisce la rimozione e la manomissione non autorizzate
- Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema
- Consente le configurazioni dall'app/programma di installazione Web
- Alimentazione: 2 batterie alcaline da 1,5 V di tipo D
- Durata della batteria fino a 3 anni
- Temperatura di esercizio: -25° C ~ + 60° C
- Umidità relativa fino all'85% (senza condensa)
- Custodia impermeabile IP65 e resistente ai raggi UV
- Dimensioni: mm 180 x 213,6 x 57,7
- Certificato EN50131 Grado 2, Classe IV

Prezzo listino € 218,00







BX-23B-AC

(Cod. CXBX23ACN)

Sirena da esterno senza fili bidirezionale autoalimentata con lampeggiante

Fornita senza alimentatore

PRESTAZIONI

- Potenza sonora di 107dB a 1 metro
- Consente configurazioni remote
- Tamper
- Attivazione lampeggiante programmabile
- Ingresso alimentazione esterna
- Funziona con 4 batterie alcaline da 1,5V o da corrente alternata
- Portata radio 2000 metri
- Grado di protezione IP56
- EN50131-4 / EN50131-5-3 Grado 2, Classe ambientale IV
- Dimensioni mm 205 x 317 x 83

Prezzo listino € 275,00

Accessori suggeriti



BX-23-CORG

(Cod. CXBX23LR)

Calotta arancione di ricambio per sirene BX-23-F1 e BX-23B-DS-AC

Prezzo listino € 15,00



BX-23B-ACAL

(Cod. CXBX23ACAL)

Alimentatore per sirena BX-23B-AC

Prezzo listino € 23,00

NEBULAVESTA

(Cod. CXNEBULA)

Generatore di fumo per sistema VESTA

PRESTAZIONI

- Sistema composto da un corpo unico con interfaccia DIO-52
- Ideale per saturare un ambiente di circa 150 m³
- Il fumo generato è certificato non tossico *
- Installazione senza collegamenti elettrici
- Durata della batteria fino a 4 anni **
- Durata di conservazione della capsula di 5 anni
- Sirena piezoelettrica con tempo allarme programmabile
- Ugello regolabile a 360°
- Foro di uscita con dima anti-vite
- Cartuccia di fumo con sistemi di sicurezza
- Contenitore in vetroresina per alte prestazioni
- Ugello in metallo per una perfetta resistenza alle alte temperature
- Dimensioni mm 185 x 100 x 105
- * Test effettuati da uno specifico laboratorio qualificato con rilascio di certificazione.
- ** La durata effettiva dipende dalle condizioni di utilizzo, dall'ambiente operativo e dai cicli di allarme

Prezzo listino € 404,00

Accessori suggeriti



CARTUCCIA CON UGELLO

(Cod. CXNEBULACR)

Cartuccia di ricambio completamente carica per generatore di fumo NEBULAVESTA

Prezzo listino € 195,00





ELSR-35

(Cod. CXELSR)

Luce di emergenza e sirena

PRESTAZIONI

- LED lampeggiante e avviso acustico in caso di allarme incendio
- Sensore di temperatura integrato
- Campo di rilevamento della temperatura da -10°C a 50°C
- Protezione contro le manomissioni per impedire la rimozione e il sabotaggio non autorizzati
- Via radio per un'installazione flessibile
- Adatto per applicazioni di sicurezza residenziale e commerciale
- Dimensioni mm 192 x 82 x 55,5

Prezzo listino € 149,00

VIDEO E AUTOMAZIONE DOMESTICA



VST-291

(Cod. CXVST291)

Telecamera compatta WiFi da 2 MP con illuminazione a infrarossi da 10 m per uso interno

PRESTAZIONI

- Formato H.265 e H.264
- 2MP 1/2,7" CMOS
- Risoluzione digitale 1080P @ 25/30IPS
- Obiettivo fisso 2,8 mm (112°)
- Zoom digitale 16X
- Rilevamento del movimento, rilevamento umano, regione configurabile, allarme sonoro anomalo
- Audio bidirezionale (include microfono e altoparlante)
 MicroSD slot DC 5V Pulsante di ripristino

Prezzo listino € 98,00



VST-292

(Cod. CXVST292)

Telecamera IP WiFi compatta da 2 MP con illuminazione a infrarossi da 10 m per uso interno

PRESTAZIONI

- Formato H.265 e H.264 +
- CMOS da 2 MP 1 / 2,7 "
- Risoluzione digitale 1080P @ 30IPS
- Obiettivo fisso 3,6 mm (93°)
- AWB, AGC, BLC, WDR digitale, 3D-DNR, sensore video
- Audio bidirezionale (include microfono e altoparlante)
 Slot microSD DC 5V Pulsante Reset / WPS

Prezzo listino € 118,00



VST-293

(Cod. CXVST293)

Telecamera bullet IP WiFi da 2 MP con deterrenza attiva e illuminazione a infrarossi da 30 m per esterni

PRESTAZIONI

- Faretti deterrenti attivi integrati: i faretti si attivano al rilevamento di un'intrusione
- Formato H.265, H.264
- 2MP 1/2,8" CMOS
- Risoluzione digitale 1080P @ 25IPS
- Ottica fissa 2,8mm (102°)
- Zoom digitale 16X
- Sensore video, regione configurabile, rilevamento persone
- Microfono integrato
- Slot MicroSD
- RJ45 Fast Ethernet
- Onvif
- IP67

Prezzo listino € 171,00







VDP-3

(Cod. CXVDP3)

Videocitofono Wi-Fi risoluzione FullHD con audio bidirezionale e PIR integrato

PRESTAZIONI

- Rivelatore PIR integrato portata 5m, 105° Risoluzione immagini 1920x1080p

- LED IR per visione notturna Obiettivo grandangolare O 148°, V 79°
- Altoparlante e microfono integrati per comunicazione bidirezionale
- Ideale per installazioni residenziali e commerciali Alimentazione 12-24Vc.c.
- Dimensioni: mm 118 x 49 x 32

Prezzo listino € 280,00

Accessori suggeriti



VDP-3KAC

(Cod. CXVDP3KACC)

Set composto da visiera e 4 staffe angolate per videocitofono VDP-3

PRESTAZIONI

- Consente di installare il videocitofono VDP-3 fino a sette diverse angolazioni
- Flessibilità di installazione

Prezzo listino € 20,00



VRA-P2-F1

(Cod. CXVRAP)

Attivatore vocale di emergenza senza fili in inglese

PRESTAZIONI

- Chiamata di emergenza vocale
- 2 batterie alcaline 1,5V C

Prezzo listino € 193,00



SCM-8-F1

(Cod. CXSCM8)

Modulo di comando remoto senza fili per tapparelle motorizzate

PRESTAZIONI

- Ideale per tapparelle motorizzate, oscuranti per finestre, tende, schermi per proiezioni, tende da sole, porte garage o cancelli Due uscite motore per controllo automatico da remoto
- Due interruttori per controllo manuale
- Supervisionato
- Funzione zero crossing per bloccare comandi opposti contemporanei
- Morsetto antistrappo per fissaggio cavi
- Comanda i dispositivi in base a programmi e scenari personalizzati Progettato per applicazioni domotiche e di sicurezza
- Gestibile tramite App e browser web Portata radio 2000 metri
- Dimensioni: mm 86 x 72 x 29

Prezzo listino € 118,00



TSO-9-EL

(Cod. CXTS09EL)

Sensore di temperatura

PRESTAZIONI

- Eccellente stabilità con elevata sensibilità
- Morsetto bipolare per il collegamento della sonda di temperatura esterna
- La sonda di temperatura esterna rileva temperature comprese tra -30°C e $+100^{\circ}\text{C}$
- Trasmette notifiche quando la temperatura oscilla di $\pm 2^{\circ}$ C
- Trasmette la temperatura con frequenze comprese tra 30 e 45 minuti
- Durata della batteria maggiore rispetto al modello precedente Segnali di monitoraggio regolari per verificare l'integrità
- del sistema
- Progettato per applicazioni di sicurezza residenziali e commerciali
- Protezione antimanomissione per prevenire il sabotaggio
- 2 batterie alcaline 1,5V AA
- Dimensioni: mm 27 x 113,5 x 25

Prezzo listino € 70,00







TS-29-F1

(Cod. CXTS29)


Sensore di temperatura

PRESTAZIONI

- Rilevamento temperatura da -30°C a + 50°C
- Notifica quando la temperatura varia di ± 2°C
- Design sottile e compatto
- Batteria al litio 3V CR2032
- Dimensioni: mm Ø40 x 14

Prezzo listino € 40,00

DISPOSITIVI Z-WAVE



DOZE2

(Cod. CXD7E2)

Serratura elettronica intelligente per appartamenti

PRESTAZIONI

- Comunicazione BLE 4.0
- Crittografia AES a 256 bit
- Comunicazione Z-Wave
- Gestione delle autorizzazioni da smartphone
- Risparmio di tempo e costi
- Montaggio all'interno della serratura
- Senza viti o trapani
- Tenere un riepilogo delle attività e monitorare chi e quando si entra o si esce di casa
- Funziona con 4 batterie CR123A (non incluse)
- Dimensioni: mm Ø 59

Prezzo listino € 365,00

Accessori suggeriti



DCSLAE

(Cod. CXDZLAE)

Adattatore cilindro per DOZE2

Prezzo listino € 34,50



DOBPOSI

(Cod. CXDZ8)

Tastiera Salto Z-wave

PRESTAZIONI

- Comunicazione BLE 4.3
- Crittografia AES a 256 bit
- Montaggio all'esterno della porta anteriore
 Memoria di un massimo di 20 codici di massimo 10 cifre
- Funziona con 4 batterie 1,5 V AAA (non incluse)

Prezzo listino € 185,00

DOZU2 (Cod. CXDZU)

Modulo universale Danalock

PRESTAZIONI

- Numero illimitato di utenti per porta
- Numero illimitato di porte per sistema
- Livelli di accesso illimitati
- Ore illimitate
- Gli eventi vengono inviati automaticamente al database cloud Danalock
- Bluetooth intelligente BLE
- Compatibilità con IOS 9 o versioni successive, Android 6.0 o versioni successive
- Compatibilità regionale Z-Wave: UE, USA, AUS-NZ, Giappone, Brasile
- Integrazioni Zigbee: Samsung SmartThings
- Integrazioni Z-Wave: Vera Smarter Home control, Amazon Echo, Nest, IFTTT, Logitech Harmony, Apple HomeKit

Prezzo listino € 318,00









DOBBOWHEU

(Cod. CXDZWH)

Danalock Salto Z-Wave

PRESTAZIONI

- Supporta fino a 2 Danalock V3
- Apertura a distanza
- Monitoraggio in tempo reale
- Rapporto sullo stato della batteria
- Bluetooth intelligente BLE
- Compatibile con IOS 9 o versioni successive e Android 6.0 o versioni successive
- Include adattatore di alimentazione USB e cavo USB

Prezzo listino € 162,00



DCE33030NID5

(Cod. CXDZC30)

Cilindro 30mm

PRESTAZIONI

- Cilindro con piastra pretagliata all'interno
- Protezione anti trapano
- Sistema di chiodi e montoni antiurto e anti-piccone
- Finitura nichel
- Dimensioni lato esterno 30 mm
- Standard europeo per cilindri UNE-EN1303

Prezzo listino € 112,00

Altre Versioni



DCE33530NID5

(Cod. CXDZC35)

Versione con cilindro 35mm

Prezzo listino € 112,00



DCE34030NID5

(Cod. CXDZC40)

Versione con cilindro 40mm

Prezzo listino € 112,00



RS-23-ZW

(Cod. CXRS23ZW)

Sensore Z-Wave di temperatura e umidità

PRESTAZIONI

- Invia i dati di temperatura e umidità ogni dieci minuti.
- Display LCD retroilluminato
- Protocollo di comunicazione: modulo Z-Wave Plus 500
- Durata batteria fino a oltre 2 anni
- 2 batterie alcaline 1,5V AA
- Dimensioni: mm 85 x 85 x 22

Prezzo listino € 130,00



TMST-15ZW

(Cod. CXTMST15Z)

Termostato Z-Wave

PRESTAZIONI

- Protocollo di comunicazione: modulo Z-Wave 500 Plus
- Frequenza: 868,40 MHz
- Durata batteria fino a 1,7 anni
- Relè: morsetti relè 230V 5A, NO / COM / NC
- Fino all'85% di umidità operativa (senza condensa)
- 2 batterie alcaline 1,5V AA
- Dimensioni: mm 85 x 85 x 32

Prezzo listino € 187,00







TRV-1-ZW

(Cod. CXTRV1ZW)

Termostato Z-Wave

PRESTAZIONI

- Controllo automatico on / off della valvola del radiatore in base alle impostazioni di temperatura
- Lo schermo LCD visualizza la temperatura, l'ora, la modalità e gli avvisi
- Funzione antigelo quando la temperatura ambiente scende sotto i 5 ° C
- Anticalcificazione con apertura / chiusura settimanale della valvola del radiatore
- Rileva un improvviso calo di temperatura e regola le impostazioni di conseguenza per mantenere la temperatura ambiente ideale
- Interfaccia amichevole con 3 pulsanti
- Funzione di blocco disponibile
- Segnalazioni periodiche di supervisione garantiscono il corretto funzionamento del dispositivo
- Dimensioni: mm 85 x 85 x 32
- 2 batterie alcaline 1,5V AA

Prezzo listino € 123,00



PSM-29-ZW

(Cod. CXPSM29ZW)

Presa elettrica di potenza comandata via Z-Wave

PRESTAZIONI

- Comanda il tuo apparecchio elettrico 110-230Vc.a. da remoto e consente scenari per l'automazione
- Misura l'assorbimento ed il consumo di energia
- Compatibile con dispositivi Z-Wave di terze parti
- Funziona come ripetitore di segnale

Prezzo listino € 112,00



ZWA002

(Cod. CXZWA002)

Lampadina 6 LED multicolore (E27)

PRESTAZIONI

- Tecnologia Z-Wave Plus
- Trasforma la tua luce di casa in luci intelligenti
- Adatto a tutti gli attacchi E27
- Permette di variare la luminosità e il colore della luce tramite smartphone o tablet
- Consente di utilizzare scene (ad esempio, nel caso di un allarme) per attivare un colore di luce specifico
- Offre 16 milioni di colori dimmerabili
- Consumo energetico molto basso
- Luminosa come una lampadina convenzionale da 60 W, ma consuma solo 9,5 W
- Durata della vita fino a 25.000 ore
- Compatibile con tutti i pannelli VESTA (Z-Wave)

Prezzo listino € 121,00



EMD-1ZW

(Cod. CXEDM1ZW)

Contatore di energia

PRESTAZIONI

- Misura, monitora e segnala il consumo energetico di una casa dal contatore elettrico
- Conta gli impulsi LED del contatore domestico e li converte in W e KW/h accumulati
- Funzionamento via radio
- Leggero e facile da installare
- Elevata stabilità e sensibilità
- Indicatore di stato a LED
- Riportare i dati raccolti alla dashboard a intervalli regolari
- Adatto a locali residenziali e commerciali
- 2 batterie alcaline 1,5V AA

Prezzo listino € 117,00







WSS-4E-ZW

(Cod. CXWSS4EZW)

Interruttore di scenari programmabili Z-Wave

PRESTAZIONI

- Quattro scenari pre programmati
- Espande le opzioni di automazione domestica
- Comunicazione bidirezionale
- Durata batteria fino a 2 anni
- 2 batterie alcaline 1,5V AA

Prezzo listino € 96,00



UPIC-5-ZW

(Cod. CXUPIC5ZW)

Telecomando universale Z-wave per apparecchiature con comando ad infrarossi

PRESTAZIONI

- Consente di controllare cinque dispositivi fino a 14 metri
- Durata batteria fino a 1 anno
- 2 batterie al litio 1,5V AA/L91
- Gestione dispositivi da APP o scenario

Prezzo listino € 146,00



POVS-ZW

(Cod. CXPOVSZW)

Rilevatore combinato Z-wave con sensori PIR di presenza

PRESTAZIONI

- Progettato per utilizzi domotici
- 5 livelli di sensibilità
- Tempo di attivazione regolabile
- Orientabile a 360°
- Staffa di fissaggio magnetica
- Durata della batteria di 6 anni
- 1 batteria al litio 3V CR123A

Prezzo listino € 121,00



LMHT-1ZW

(Cod. CXLMHTZW)

Rilevatore combinato Z-wave con sensori di luminosità, umidità e temperatura

PRESTAZIONI

- Progettato per utilizzi domotici
- Monitoraggio dell'intensità delle sorgenti luminose
- Rapporto dei valori di temperatura e umidità ogni 10 minuti
- Durata della batteria di 2 anni
- 1 batteria al litio 3V CR123

Prezzo listino € 106,00



PRM2-ZW

(Cod. CXPRM2ZW)

Interruttore relè di potenza Z-Wave per elettrodomestici

PRESTAZIONI

- Permette l'accensione/spegnimento da remoto
- Registra i valori di l'assorbimento ed il consumo di energia
- Funziona come un ripetitore Z-Wave
- Consente l'integrazione degli eventi in altre attività di automazione domestica, scene o programmi
- Si collega direttamente alla scatola di giunzione o alle prese a soffitto / parete
- Compatibile con i sistemi Z-Wave di terze parti
- Adatto a locali residenziali e commerciali

Prezzo listino € 107,00



* Scontistica dedicata







SCM-6ZW

(Cod. CXSCM6ZW)

Controllo di tapparelle motorizzate

PRESTAZIONI

- Controllo delle tende motorizzate VESTA
- Telecomando di tapparelle motorizzate
- Adatto per tapparelle motorizzate, tende per finestre, persiane, schermi di proiezione, tende da sole, pergolati, porte da garage o cancelli
- Due uscite motore per comando automatico e remoto
- Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema
- Rilevamento del passaggio per lo zero per la prevenzione delle scintille
- Con terminali integrati per evitare cortocircuiti o folgorazioni durante l'installazione
- Consente di attivare o disattivare i sistemi di sicurezza della casa intelligente in base a programmi e scene personalizzati
- Indicatori LED
- Possibilità di aggiornamento del firmware via etere
- Compatibile con controller Z-Wave di altri produttori
- Gestibile da applicazione smartphone o browser web
- Progettato per applicazioni di domotica e sicurezza
- Calibrazione manuale

Prezzo listino € 140,00



AQS-1ZW

(Cod. CXAQS1ZW)

Rilevatore ambientale combinato Z-wave da interno monitora la concentrazione delle polveri sottili (PM2.5), temperatura ed umidità relativa

PRESTAZIONI

- Rileva la qualità dell'aria degli ambienti
- Consente l'automazione di altri dispositivi intelligenti collegati
- Luce notturna a LED con colori selezionabili
- Invia notifiche e avvisi personalizzati per la qualità dell'aria
- Report giornalieri / settimanali / mensili

Prezzo listino € 230,00



AQS-3ZW

(Cod. CXAQS3ZW)

Rilevatore ambientale combinato Z-wave da interno monitora la concentrazione delle polveri sottili (PM2.5), del biossido di carbonio (CO2), la temperatura e l'umidità relativa

PRESTAZIONI

- Rileva la qualità dell'aria degli ambienti
- Consente l'automazione di altri dispositivi intelligenti collegati
- Luce notturna a LED con colori selezionabili
- Notifiche e avvisi personalizzati per la qualità dell'aria
- Report giornalieri / settimanali / mensili

Prezzo listino € 370,00





PILE

Pila	Codice	Articolo	Descrizione	Compatibile con dispositivo	Prezzo listino Euro
DURACELL	II687PR	DL123A	Pila litio 3V 1400mAh	KP-39B-F1, KPT-39N-F1, KP-23B-F1, KPT-23N-F1, PB-15-F1, PB-23-F1, DC-23-F1, DC-23-F1-BR, DCSV-23-F1, GDTS-1-F1, ACGS-23-F1, IR-29SL-F1, IRP-29-F1, IRC-29-F1, VST-862-IL-F1, IRD-23SL-F1, SDC0-F1, WLS-23-F1, SD-29-F1, DI0-52-F1, D0ZE2, POVS-ZW, LMHT-1ZW, TX-OPT-BXS, VST-862-IL, VXS-RAM-F1, VXS-RAMW-F1, VXS-RDAM-F1, VXS-RDAMW-F1, WXI-R-F1, WXI-RAM-F1, WXS-RAM-F1, BXS-RW-F1, BXS-RAM-F1, BXS-RW-F1, BXS-RAM-F1, BXS-RAMW-F1, QXI-R-F1, QXI-RDT-F1	10,00*
Panasonic CR123A Indeltiil Lichlun	II687P	CR-123PE	Pila litio 3V 1400mAh	Come DL123A	8,00*
CUPACELLA SOLUTION	ULCR2	CR2	Pila litio 3V 750mAh, conf. da 10 pezzi	DC-15Z2-2W, DC-15Z2-2W- marrone, UT-15SL-F1, RDC-1-F1, VXI-R-F1, VXI-RAM-F1, VXI-RDAM-F1, HX-40RAM-F1, HX-80RAM-F1, BX-80-NR-F1, FIT-R-F1, FIT-RAM-F1, GEN-TX-F1	80,00*
DURACELE 2450 2V	LR2450C	2450	Pila litio 3V 560mAh, conf. da 10 pezzi	KP-15-F1, MDC-3-F1, MDC-3-F1-BR	54,00*
DURÂCELL 2002 2002	LR2032C-/2	2032/2	Pila litio 3V 230mAh, 10 blister da 2 celle	RC-29, RC-16-F1-2W, RC-16-F1, RC-15-F1-W, RC-15-F1-B, WTRQ-F1, WTRZ, TS-29-F1	62,00*
Panasonic CR2477	TBD	CR2477	Pila litio 3V 1000mAh	SVGS-5-F1	a richiesta
ETHALOS AN AM	LA14500E	ER14505	Pila litio 3,6V 2,6Ah AA	HE-210X-F1, HE-210XD-F1, HE- 110X-F1, HE-111X-F1, HE-110XAM-F1, HE-111XAM-F1	10,00*
XENO ENERGY	LAXL100F/C	XL-100F/C	Pila litio 3.6V 3,6Ah	HE-110XDAM-F1, HE-111XDAM-F1	30,00*
ER 17505	LAXL100F	XL100F	Pila litio 3,6V 3,6Ah	HE-131-F1, HE-131M-F1	21,00*
Energizers 1	ULFR6	FR6	Pila litio 1,5V 3Ah AA	KP-35-F1 COMBO, KP-35 COMBO, TG-15N-F1, VST-862EX-F1, EIR-32-F1, UPIC-5-ZW, VST-892-EXC-IL, KP- 35N-COMBO	6,00*
The same of the sa	ULFR6-1	FR6/10	Pila litio 1,5V 3Ah AA, conf. da 10 pezzi	Come FR6	50,00*





Pila	Codice	Articolo	Descrizione	Compatibile con dispositivo	Prezzo listino Euro
Harris of the state of the stat	ULAAA1	MN2400/10	Alcalina 1.5V AAA 10 pezzi	OPDC-1-F1, D0BP0SI	11,50*
	ULAAA2	MN2400/100	Alcalina 1.5V AAA 100 pezzi	Come ULAAA1	105,00*
Transferred	ULAA1	MN1500/10	Alcalina 1.5V AA 10 pezzi	IRM-23-F1, IRMP-23-F1, VST-862-P-F1, VST-862-F1, SD-8EL-F1, TSO-9-EL, RS-23-ZW, TMST-15ZW, TRV-1-ZW, EMD-1ZW, WSS-4E-ZW, KPT-32-BLE	12,30*
	ULAA2	MN1500/100	Alcalina 1.5V AA conf. da 100 pile	IRM-23-F1, IRMP-23-F1, VST-862-P-F1, VST-862-F1, SD-8EL-F1, TSO-9-EL, RS-23-ZW, TMST-15ZW, TRV-1-ZW, EMD-1ZW, WSS-4E-ZW KPT-32-BLE	112,00*
Powerline	ULCP	LR14AD	Alcalina 1,5V Formato C	Come ULC	3,00*
LR20-D	ULLR20P	MN1300	Alcalina 1.5V Formato D	BOGP-3-2G, BOGP-3-4G, SR-32-F1, BX-32-F1, BX-23-F1, BX-23B-DS-AC	3,70*
SETTIONNE or out interaction to the interaction people in the interaction people in the interaction	CXHWBAT	HSGW-BAT	Batteria 7,2V Ni-MH 1100mAh	HSGW-G8-2G-F1-ZW, HSGW-G8-4G-F1-ZW, HSGW-M8-2G-ZW, HSGW-M8-4G-ZW, HSGW-2G, HSGW-M8-2G-K, HSGW-4G, HSGW-M8-4G-K	43,00*
Summer Silvery	CXHYWCBAT	WEZC-BAT	Batteria 7,2V Ni-MH 750mAh	WEZC-8	60,00*
Annual Maria	CXRP29BAT	RP-29BAT	Batteria 4,8V Ni-MH 1100mAh	RP-29-F1	60,00*
802307669Y 819 5875.A6AY 30 1018 NAMEY 2000AP 8 AA AA 161025	CXHWCBAT	HWC-BAT	Batteria 9,6V Ni-MH 750mAh	HWC-1B-F1	60,00*
INCOMPOSATAL GOOD OF AN ARCHITECTURE AND ARCHITEC	CXSRABAT	SRV-BAT	Batteria 4,8V Ni-MH 600mAh	SRV-23B-F1	a richiesta
	KUAT1A	AT1A12V	Alimentatore a spina per telecamere, 220Vc.a./12Vc.c.	WEZC-8	8,00*

^{*} Scontistica dedicata

