


divide

Isolatore / Ripetitore BUS
KSI2500000.300

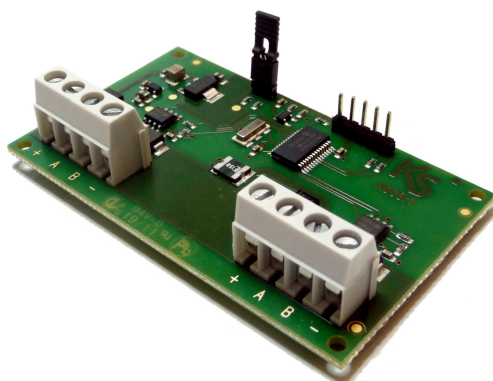

FUNZIONI PRINCIPALI

divide è una scheda di separazione del KS-BUS.

divide permette di separare il KS-BUS delle centrali Ksenia Security al fine di:

1. sezionare una parte dell'impianto in maniera tale che eventuali guasti o sabotaggi di periferiche verso il bus non creino disservizio nell'intera rete;
2. rilanciare il segnale del bus; questo rilancio permette di estendere di ulteriori 500 m la tratta a disposizione.

Data la natura del dispositivo non sono necessarie programmazioni di alcun genere: la centrale e/o i dispositivi sul BUS continuano a 'rilevare' gli altri in maniera trasparente.

DATI TECNICI

- Alimentazione: 13,8Vdc
- Assorbimento: 20 mA
- 2 morsetti per KS-BUS (nessuna differenza di collegamento)
- Dimensioni PCBA: 45 x 75 mm

PROGRAMMAZIONE

Nessuna programmazione necessaria.

COME ORDINARE

Prodotto finito Ksenia
KSI2500000.300

divide

Isolatore / Ripetitore BUS
KSI2500000.300

PARTI INCLUSE

CODICE PRODOTTO	NUMERO	DESCRIZIONE
KSI2500000.300	1	Modulo PCBA
	4	Supporti plastici per installazione nel contenitore plastico polivalente o nel cabinet metallico
	1	Guida rapida d'installazione in IT/EN/FR

CERTIFICAZIONI

REGIONE	CERTIFICAZIONE
Europa	CE R&TTE 1995/5/CE

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

divide è stato progettato e realizzato con le seguenti caratteristiche per ridurre l'impatto ambientale:

- Assenza di PVC
- Laminati senza alogeno e circuiti stampati senza piombo
- Basso Assorbimento
- Imballo realizzato per la maggior parte con fibre riciclate e materiali provenienti da fonti rinnovabili



we care